


L (mm)	L1 (mm)
1175	700-960
1455	960-1230



IK10

IP66

D

Monteringsdetaljer



Takfäste x2



Pendelbygel x2

Installation



OBS! Stäng av huvudströmmen innan installation.

För pendlat eller montage på wire, använd pendelbygel. Wire ingår ej.



Click




1

Skruva upp takfästena, se måttskiss ovan (L1).

2

Klicka i armaturen i takfästena.

Wire ≤ Ø10 mm

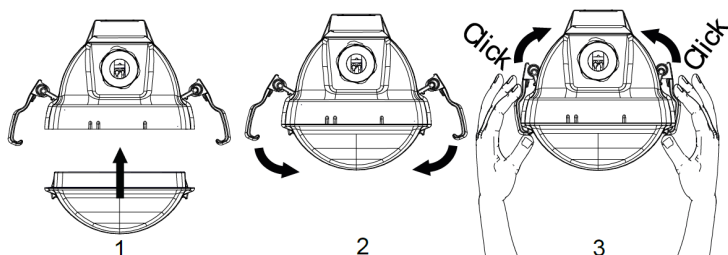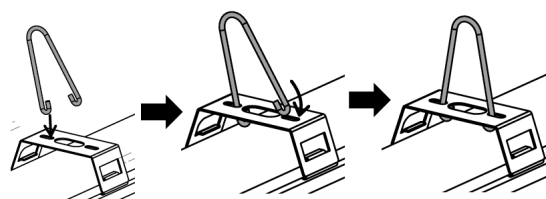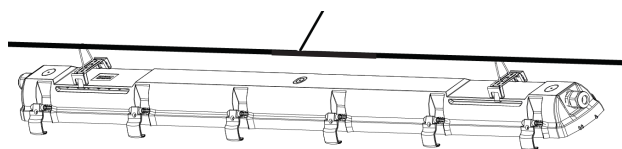


Spänn alltid båda motstående kuplås samtidigt. Gör det i symmetrisk ordning, från mitten och utåt.

Blindlocket ska monteras på där ingen vidarekoppling görs.


Avlägsna skyddsplasten på kupan till sist.

Sensor



ATT TÄNKA PÅ!

Mikrovågssensorer detekterar genom tunna väggar och glas. I små utrymmen rekommenderas montering av armatur i tak för att undvika oönskad detektering.

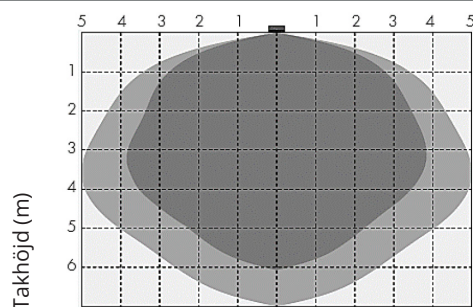

■ Hög detektering ■ Låg detektering



	1	2	
I	●	●	100%
II	●	○	75%
III	○	●	50%
IV	○	○	10%

Detekteringsområde

Det ungefärliga avståndet från sensorn som den kommer att reagera på rörelse. Monteringshöjd och möbler i rummet kan påverka avståndet.

Fabriksinställning: 100%



	3	4	
I	●	●	5s
II	●	○	90s
III	○	●	5min
IV	○	○	15min

Hålltider

Den tid som armaturen kommer vara tänd efter senaste detektering av närvaro.

Fabriksinställning: 5s



	5	6	
I	●	●	disable
II	●	○	50lux
III	○	●	10lux
IV	○	○	2lux

Dagljusinställning

Om värdet 50 lux är inställt kommer armaturen bara detektera närvaro om ljusnivån understiger det inställda värdet, annars kommer den förbli släckt. Om läget "disable" är valt, kommer armaturen alltid att reagera oberoende av ljusnivån i rummet.

Fabriksinställning: disable