



## Armaturfamilj



## Ljufördelning




### 5704/128-SAS

Ljuskälla: T5 Ø 16 mm

Verkningsgrad: 59,9%

Ljufördelning:

Upp 0%, Ner 100%

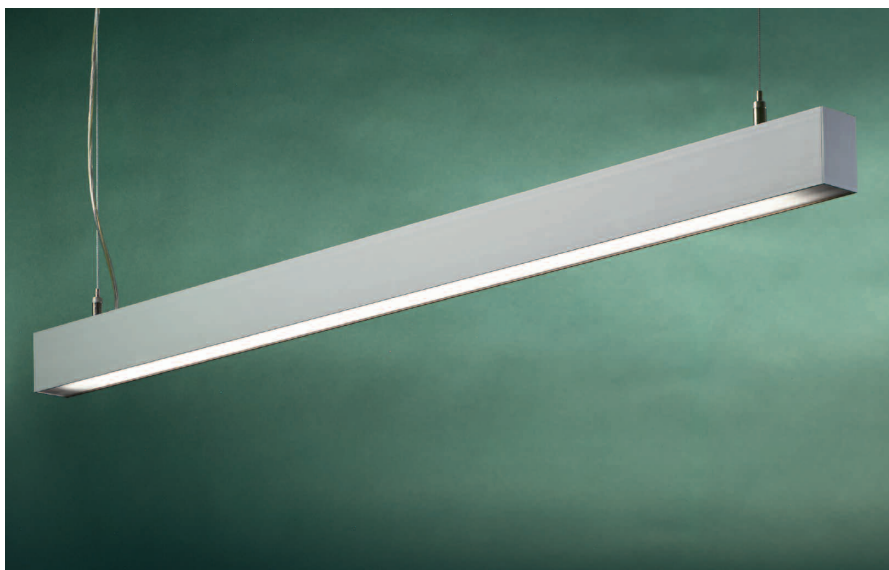

Design: Felice Dittl



Platsorienterad belysning




Allmänbelysning



Slashfamiljen är av naturanodiserad aluminium, en profil med kupa av Satiné. Armaturen fungerar både som en singelarmatur eller som system. Slash är trendig med små dimensioner och rena former. Den finns både för pendlat och dikt tak montage. Med tillbehör går den även att montera infällt

- små dimensioner
- utrustad med "detectdon"
- finns även som takmonterad
- singel eller systemarmatur
- produkten bedömd i SundaHus Miljödata

## Måttskiss



## Aluminiumstruktur

Artikelnummer	LE-klass	Lysrör T5eco/T5 (W)	Längd L (mm)	Lamp- sockel	Vikt (kg)	Åtgångs- tal
<b>HF-standard</b>						
570400-0000 Slash Down 5704/128-SAS		1x25/28	1185	G5	3,1	0,075
570401-0000 Slash Down 5704/154-SAS		1x50/54	1185	G5	3,1	0,044
570402-0000 Slash Down 5704/135-SAS		1x32/35	1485	G5	3,7	0,059
570403-0000 Slash Down 5704/149-SAS		1x45/49	1485	G5	3,7	0,046
<b>HF-Dim01</b>						
570500-0000 Slash Down 5705/128-SAS Dim01		1x25/28	1185	G5	3,1	0,075
570501-0000 Slash Down 5705/154-SAS Dim01		1x50/54	1185	G5	3,1	0,044
570502-0000 Slash Down 5705/135-SAS Dim01		1x32/35	1485	G5	3,7	0,059
570503-0000 Slash Down 5705/149-SAS Dim01		1x45/49	1485	G5	3,7	0,046

Dim01 = För DSI-signal/fasimpulsstyrning/DALI/corridorFunction


LE-klass = Information gå in på "www.ecolux.se"

Åtgångstal = Antal armaturer/m<sup>2</sup> per 100 lux.

Kan levereras med T5- eller **T5eco**-lysrör, anges vid beställning.



Armaturen levereras med komplett upphäng för synlig bärprofil eller fasta tak.

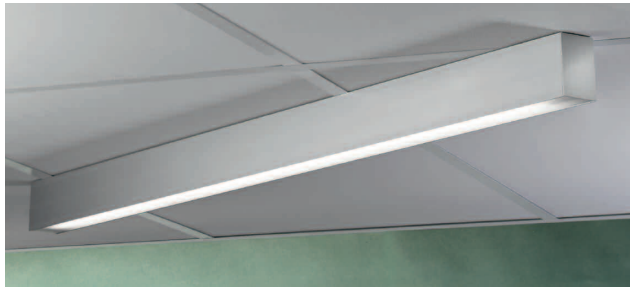

Slash finns också i en dikt tak variant.



## TEKNISK SPECIFIKATION

### Armaturbeskrivning

Armaturstomme av naturanodiserad strängpressad aluminium, försedd med 5-polig kopplingsplint. Innerdel av vitlackerad stålplåt. Reflektor av anodiserad renaluminium. Armaturerna är halogenfria.

### Bländskydd

- **SAS:** Kupa av strängsprutad akryl (Satiné).

### Ljuskällor

T5 lysrör Ø16 mm. ILCOS-beteckning, FDH.

### Ljustekniska data

Se ljusfördelning för respektive variant. Ljusdatafiler för Dialux kan laddas ner från [www.ecolux.se](http://www.ecolux.se)

### Elektriska data


230 V, 50 Hz,  $\cos \varphi > 0,98$ .  
Armaturerna är försedda med HF-don av varmstartstyp. Armaturen är utrustad med styrdon som känner av vilken effekt den aktuella ljuskällan har s.k. detectdon. Det är möjligt att byta mellan 28W och 54W.

eller mellan 35W och 49W. Detta gäller även armaturerna för ljusreglering som fungerar både med Touch DIM® och med DALI gränssnitt.

### Anslutning

Armaturen är försedd med transparent sladd, 2,0 m, 3x0,75 mm<sup>2</sup>. Införingshål på armaturens ovansida, vid ena gaveln.

### Godkännande

IP40. 

### Montage

Armaturen levereras med justerbart upphäng och wire (3 m). Det medleveras även armaturclips för montage i undertak med kant A, E och DG.

### Övrigt

Slash Down kan monteras i ramp. Kontakta Ecolux för hjälp att specificera Slash Down System.

### Materialspecifikation

För Slash Down 5704/128-SAS.

Metaller	% av totalvikt
Aluminium	53%
Järn	7%
Koppar	2%
<b>Plaster</b>	
EVA	2%
Polykarbonat	1%
Polyester Epoxy	1%
Akryl	24%

Fullständig miljödeklaration kan laddas ner från hemsidan, [www.ecolux.se](http://www.ecolux.se)

### Vid föreskrivning och beställning

Ange t ex 570400-0000 Slash Down 5704/128-SAS. Ljuskällor och ev tillbehör beställs separat.

*Ecolux förbehåller sig rätten att göra konstruktionsändringar utan föregående information.*