NoLimit™

Armaturfamilj

Ljusfördelning



5670/128-SAS
Ljuskälla: T5
Verkningsgrad: 47,6%
Ljusfördelning:
Upp 0%, Ner 100%

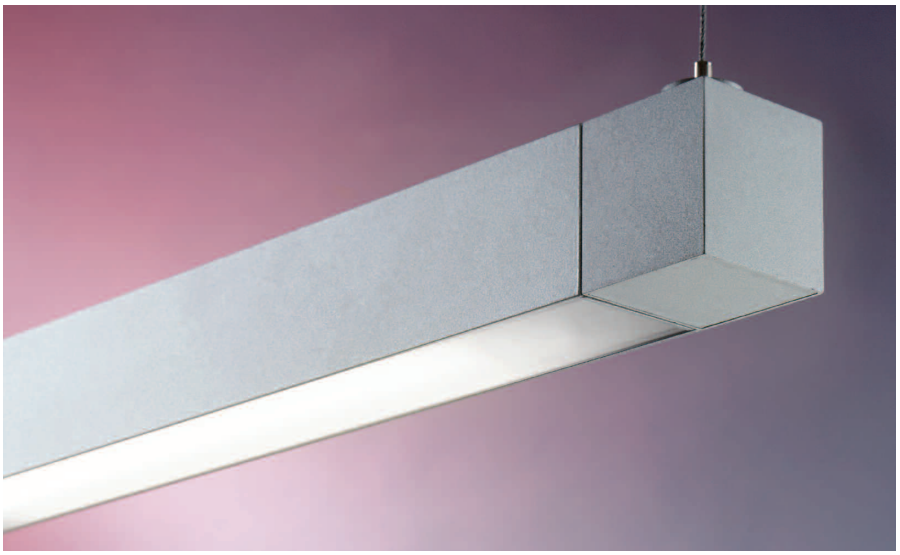

Formgivare: Felice Dattli

Platsorienterad belysning Allmänbelysning

Med endast 48mm bredd och höjd, löper NoLimit genom rummet. Upp, ner, höger eller vänster – ja även lägena däremellan kan ljuset riktas mot. Den extremt kompakta armaturen som inte bara innehåller T5 lysröret utan även det avancerade elektroniska driftdonet vilket känner av vilken effekt lysröret har. Kuben är knutpunkten i systemet men fungerar samtidigt som upphängningspunkt och vridcentra. Det stora systemet med de små dimensionerna. Mindre är inte möjligt.

- ställbar 360°
- aluminiumstrukturlack
- små dimensioner
- singel- eller systemarmatur
- produkten bedömd i SundaHus Miljödata

Måttskiss



Aluminumstruktur

Artikel-nummer		LE-klass	Lysrör T5eco/T5 (W)	Längd L (mm)	Vikt (kg)	Åtgångs-tal
	HF-standard (singelarmatur)	ecoC				
567000-0000	NoLimit 5670/114-SAS		1x13/14	728	2,2	0,189
567001-0000	NoLimit 5670/124-SAS		1x20/24	728	2,2	0,136
567002-0000	NoLimit 5670/128-SAS		1x25/28	1328	2,5	0,089
567003-0000	NoLimit 5670/154-SAS		1x50/54	1328	2,5	0,054
	HF-Dim01 (singelarmatur)	ecoC				
567100-0000	NoLimit 5671/114-SAS Dim01		1x13/14	728	2,2	0,189
567101-0000	NoLimit 5671/124-SAS Dim01		1x20/24	728	2,2	0,136
567102-0000	NoLimit 5671/128-SAS Dim01		1x25/28	1328	2,5	0,089
567103-0000	NoLimit 5671/154-SAS Dim01		1x50/54	1328	2,5	0,054
	HF-standard (systemarmatur)	ecoC				
567400-0000	NoLimit 5674/114-SAS		1x13/14	632	2,2	0,189
567401-0000	NoLimit 5674/124-SAS		1x20/24	632	2,2	0,136
567402-0000	NoLimit 5674/128-SAS		1x25/28	1232	2,5	0,089
567403-0000	NoLimit 5674/154-SAS		1x50/54	1232	2,5	0,054
	HF-Dim01 (systemarmatur)	ecoC				
567500-0000	NoLimit 5675/114-SAS Dim01		1x13/14	632	2,2	0,189
567501-0000	NoLimit 5675/124-SAS Dim01		1x20/24	632	2,2	0,136
567502-0000	NoLimit 5675/128-SAS Dim01		1x25/28	1232	2,5	0,089
567503-0000	NoLimit 5675/154-SAS Dim01		1x50/54	1232	2,5	0,054

Dim01 = För DSI-signal/fasimpulsstyrning/DALI/corridorFunction
LE-klass = Information gå in på ''www.ecolux.se''
Åtgångstal = Antal armaturer/m² per 100 lux.
Kan levereras med T5- eller **T5eco**-lysrör, anges vid beställning.

Singel och systemarmaturen har båda ett bländskydd av akryl (satiné).

Med NoLimit™ finns det möjlighet att vrida ljusöppningen 360°

TEKNISK SPECIFIKATION

Armaturbeskrivning
Armaturhus av strängpressad aluminium, lackerad i aluminiumstrukturlack.
Avslutnings- och kopplingskuber (upphäng) av pressgjuten aluminium.

Bländskydd
Kupa av strängsprutad akryl (Satiné).

Ljuskällor
T5 lysrör Ø16 mm. ILCOS-beteckning FDH.

Ljustekniska data
Se ljusfördelning för respektive variant.
Ljusdatafiler för Dialux kan laddas ner från www.ecolux.se

Elektriska data
230 V, 50 Hz, cos φ >0,98
Armaturerna är utrustade med styrdon som känner av vilken effekt den aktuella ljuskällan har. Det är möjligt att byta mellan 14W och 24W eller mellan 28W och 54W. Detta gäller även armaturerna för ljusreglering som fungerar både med Touch DIM® och med DALI gränssnitt.

Anslutning
Singelarmaturen (HF) är försedd med anslutnings-kabel 2024. (Dim variant) 2025. Systemarmaturerna är försedda med snabbkoppling för enkel installation mellan armaturerna. För nätanslutning användes anslutningskabel 2024 alt. 2025, se tillbehör.

Godkännande
IP40. ⊽. CE

Montage
Singelarmaturen monteras med de medleverade ändstyckena och wire. Justerbar wirenippel är standard. Systemarmaturerna monteras med tillbehören nedan (se även guiderna på efterföljande sidor).

Tillbehör
Mellanbit 2017 L=632, inklusive 3-polig överkoppling (1-fas) med snabbkoppling.
Mellanbit 2018 L=632, inklusive 5-polig överkoppling (1-fas + styrning) med snabbkoppling.
Mellanbit 2019 L=1232, inklusive 3-polig överkoppling (1-fas) med snabbkoppling.
Mellanbit 2020 L=1232, inklusive 5-polig överkoppling (1-fas + styrning) med snabbkoppling.

Upphäng ändstycke 2021 (48x48mm) inklusive wire (3m) och justerbar wirenippel.
Upphäng rak 2023 (48x48mm) inklusive wire (3m) och justerbar wirenippel.
Upphäng vinkel 2022 (48x48mm) 90° vinkelupphäng inklusive wire (3m) och justerbar wirenippel.

Väggkonsol 2026 102x48x48 (par) inklusive 3-polig anslutning (1-fas) med snabbkoppling.
Väggkonsol 2027 102x48x48 (par) inklusive 5-polig anslutning (1-fas + styrning) med snabbkoppling.
Väggkonsol 2028 244x48x48 (par) inklusive 3-polig anslutning (1-fas) med snabbkoppling.
Väggkonsol 2029 244x48x48 (par) inklusive 5-polig anslutning (1-fas + styrning) med snabbkoppling.

Väggkonsol 2030 mittdel 102x48x48.
Väggkonsol 2031 mittdel 244x48x48.

Anslutningskabel 2024 3-polig anslutning (1-fas) 3,5 m, med snabbkoppling till armatur.
Anslutningskabel 2025 5-polig anslutning (1-fas + styrning) 3,5 m, med snabbkoppling till armatur.

Materialspecifikation
För NoLimit 5670/128-SAS

Metaller	**% av totalvikt**
Aluminium	63%
Järn	16%
Koppar	2%
Plaster	
Polyester Epoxi	2%
EVA	1%
Polykarbonat	4%
Akryl	12%

Fullständig miljödeklaration kan laddas ner från hemsidan, www.ecolux.se

Vid föreskrivning och beställning
Ange t ex 567000-0000 Ecolux NoLimit 5670/128-SAS.
Ljuskällor och ev tillbehör beställs separat.

Ecolux förbehåller sig rätten att göra konstruktionsändringar utan föregående information.

Montagedetaljer och tillbehör till NoLimit™

Produktunika tillbehör



Mellanbit 2017 L=632, inklusive 3-polig överkoppling (1-fas) med snabbkoppling
Mellanbit 2018 L=632, inklusive 5-polig överkoppling (1-fas + styrning) med snabbkoppling
Mellanbit 2019 L=1232, inklusive 3-polig överkoppling (1-fas) med snabbkoppling
Mellanbit 2020 L=1232, inklusive 5-polig överkoppling (1-fas + styrning) med snabbkoppling

Upphäng ändstycke 2021 (48x48mm) inklusive wire (3m) och justerbar wirenippel



Upphäng rak 2023 (48x48mm) inklusive wire (3m) och justerbar wirenippel



Upphäng vinkel 2022 (48x48mm) 90° vinkelupphäng inklusive wire (3m) och justerbar wirenippel

Anslutningskabel 2024 3-polig anslutning (1-fas) med snabbkoppling
Anslutningskabel 2025 5-polig anslutning (1-fas + styrning) med snabbkoppling



Väggkonsol 2026 102x48x48 (par) inklusive 3-polig anslutning (1-fas) med snabbkoppling
Väggkonsol 2027 102x48x48 (par) inklusive 5-polig anslutning (1-fas + styrning) med snabbkoppling
Väggkonsol 2028 244x48x48 (par) inklusive 3-polig anslutning (1-fas) med snabbkoppling
Väggkonsol 2029 244x48x48 (par) inklusive 5-polig anslutning (1-fas + styrning) med snabbkoppling



Väggkonsol 2030 mittdel 102x48x48
Väggkonsol 2031 mittdel 244x48x48

Bokstavs- och siffersymbolerna Ⓐ, ① är till hjälp vid specifiseringen av NoLimit, se guiderna på nästa sida.

Guide för rampmontage

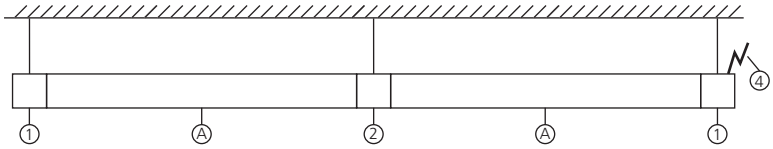

Guide för väggmontage

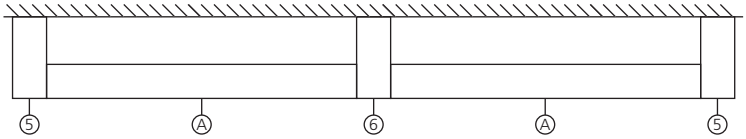

Bokstavs- och siffersymbolerna A, 1 är till hjälp vid specifiseringen av NoLimit, se tillbehören på föregående sidor.

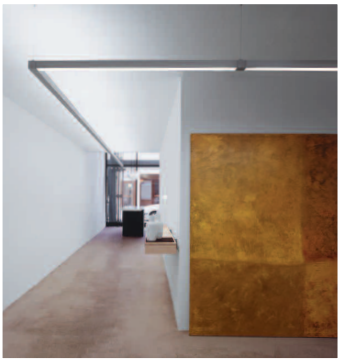
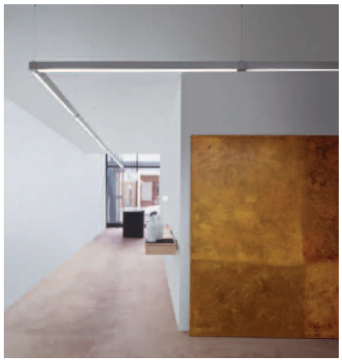
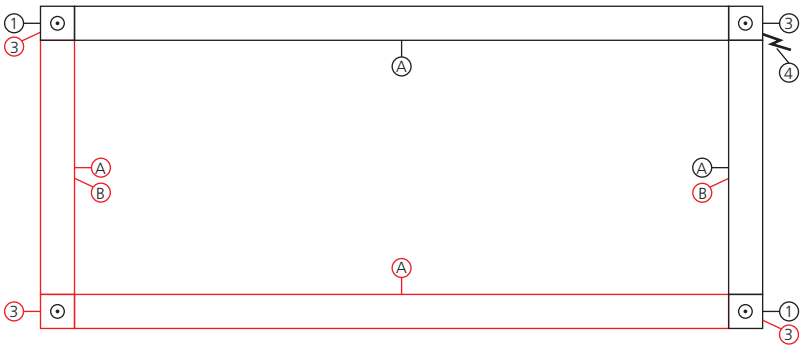
Guide för system montage