monteringsanvisning

Ecolux

Zmart LED

Ecolux AB | Box 73 | 265 21 ÅSTORP | Tel: 010-130 11 00 | E-post: info@ecolux.se

Måttskiss

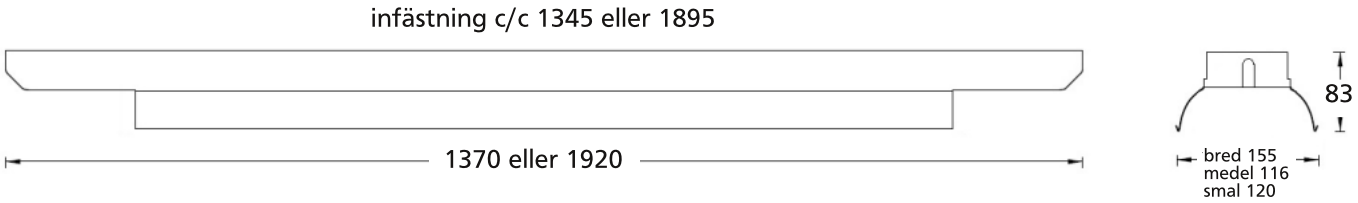

Montage, fast tak

Armaturen är försedd med ett öppet spår i ena gaveln och ett tvärställt nyckelhål i den andra , för enkelt montage på fasta ytor.
c/c avståndet för hålen är 1345 eller 1895 mm, se produktblad för rätt c/c avstånd.

Linmontage

Armaturen är försedd med integrerade, självlåsande, linfäste för snabbt och enkelt montage på lina Ø5- 8 mm.
Linfästen viks upp från stommen och en lätt vridning av fästen gör att wiren enkelt kommer på plats i linfästet.

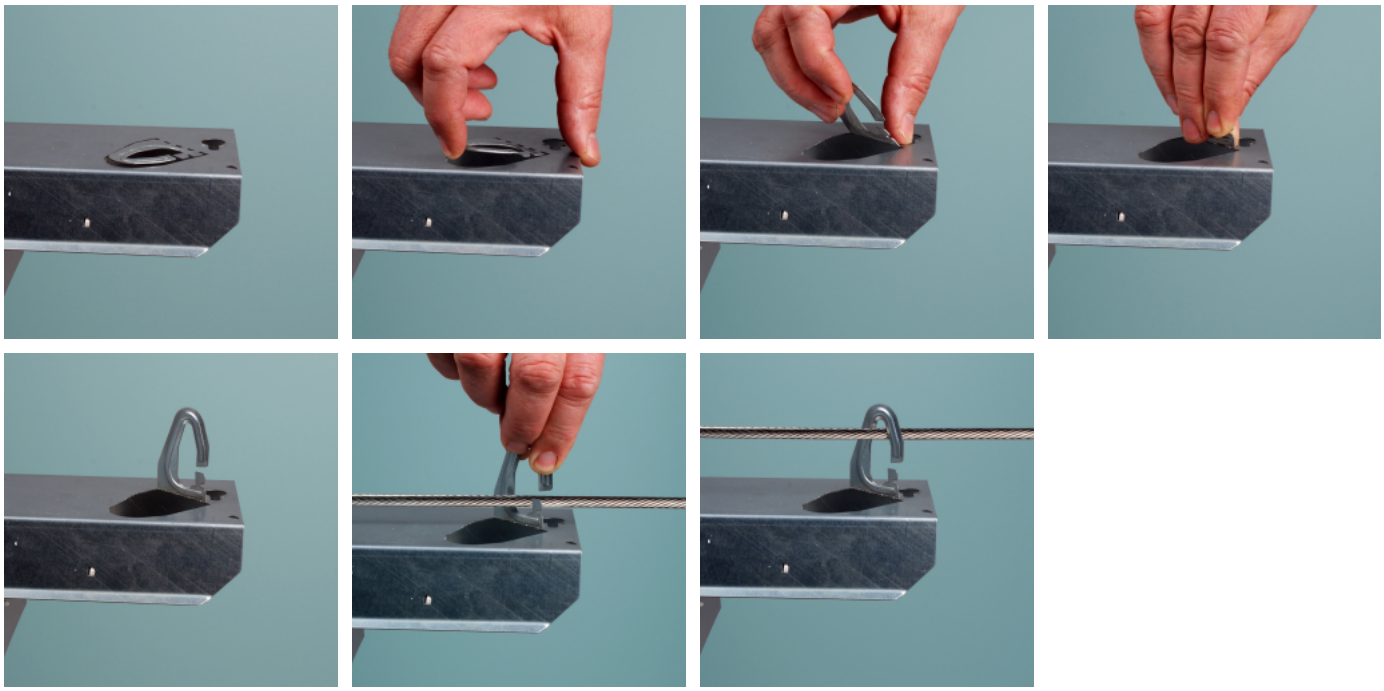

Ecolux AB | Box 73 | 265 21 ÅSTORP | Tel: 010-130 11 00 | E-post: info@ecolux.se
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

Inkoppling

Armaturen är försedd med centralt placerad överkopplingsplint i armaturhuset. Innerdelen med reflektorn kan enkelt fällas ner, eller demonteras vid installation och service.

Armaturhuset monterat på lina för inkoppling.

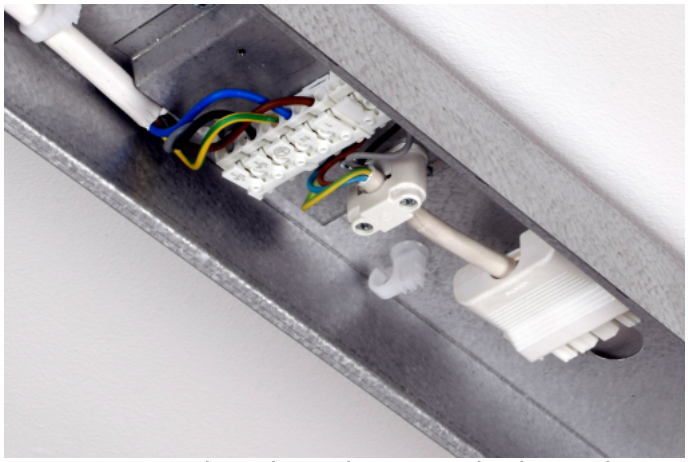

5x2,5 mm² överkopplingsplint centralt placerad i armaturhuset.

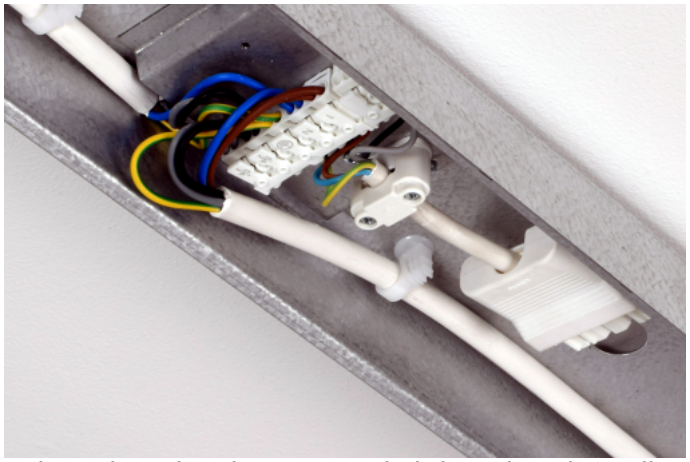

Vid överkoppling kan man enkelt koppla vidare till nästa armatur. Kabelklammer håller kablarna på plats.

Innerdelen med reflektorn kan enkelt fällas ner, eller demonteras vid installation och service. Snabbkoppling mellan armaturhus och innerdel som standard.

ecolux®

when light matters

Ecolux AB | Box 73 | 265 21 ÅSTORP | Tel: 010-130 11 00 | E-post: info@ecolux.se

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

1620-400 Zmart LED, Revision 2 (RTO)