

Flex65 ONE är en uttagsstav som erbjuder hög flexibilitet. Vi använder oss av 45 mm frontöppning vilket ger oss tillgång till ett brett sortiment av bestyckningar.

Uttagsstaven har en diskret design och en diameter på endast 65 mm, anslutningen mot taket är en 40 mm flexibel slang. De små dimensionerna gör att uttagsstaven smälter in i rummet. Staven är tillverkad i aluminium och levereras som standard i pulverlackerad vit (RAL 9016).

Flex65 ONE har som standard mellanvägg för att skilja kraft och kommunikationskablar åt, för att minimera risken för störningar.

Samtliga uttagsstavar sluttastas i enlighet med gällande EU-direktiv för CE-märkning.

- För en arbetsplats
- Endast 65 mm i diameter
- Uttagsstav av aluminium
- Brett sortiment av bestyckningar
- Finns även för två eller fyra arbetsplatser, se separata produktblad
- Uttag/nätverk är uppmärkta på stav och kablage för enkel installation

---

#### Bestyckningar uttagsstav

- Längd: Standard 2,1 m\*
- Slang: 1,5 m

#### Starkström


- Allmätkraft: Valfritt antal uttag (max 8 st/matarkabel)
- Datakraft: Valfritt antal uttag (max 8 st/matarkabel)
- RQQ 3G1,5, längd: 10,0 m från uttag
- Halogenfri

#### Nätverk

- Cat6 och Cat6A
- Skärmat eller oskärmat
- Kabellängd: 10,0 m från uttag
- Halogenfri

\* Övrig längd på förfrågan (max 5,0 m)

#### Måttskiss

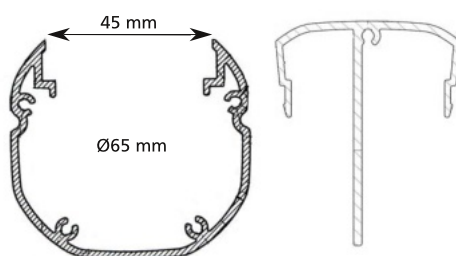

## Exempel detaljer



Tung fot i antracitgrå (RAL7016).



Slang med rund takgenomföring.



Slang med trekantig takgenomföring, för hörn.



Inspänd stav.  
Begränsningar vid användning av fjäderinspänd stav:  
Max 1 st matarkabel (starkström) och 2xRJ45.  
Alternativt 2 st matarkablar (starkström) och inga datauttag.



Uttag/nätverk är uppmärkta på stav och kablage för enkel installation.

## Exempel bestyckningar



1-vägsuttag



1-vägsuttag med lock



2xUSB (för laddning, 2,4A)



HDMI



1-polig brytare



Jordfelsbrytare 2P 25A 30mA





Datauttag (2xRJ45 Keystone)



Finns även som stubbe och väggmonterad stav.

## Standardstavar

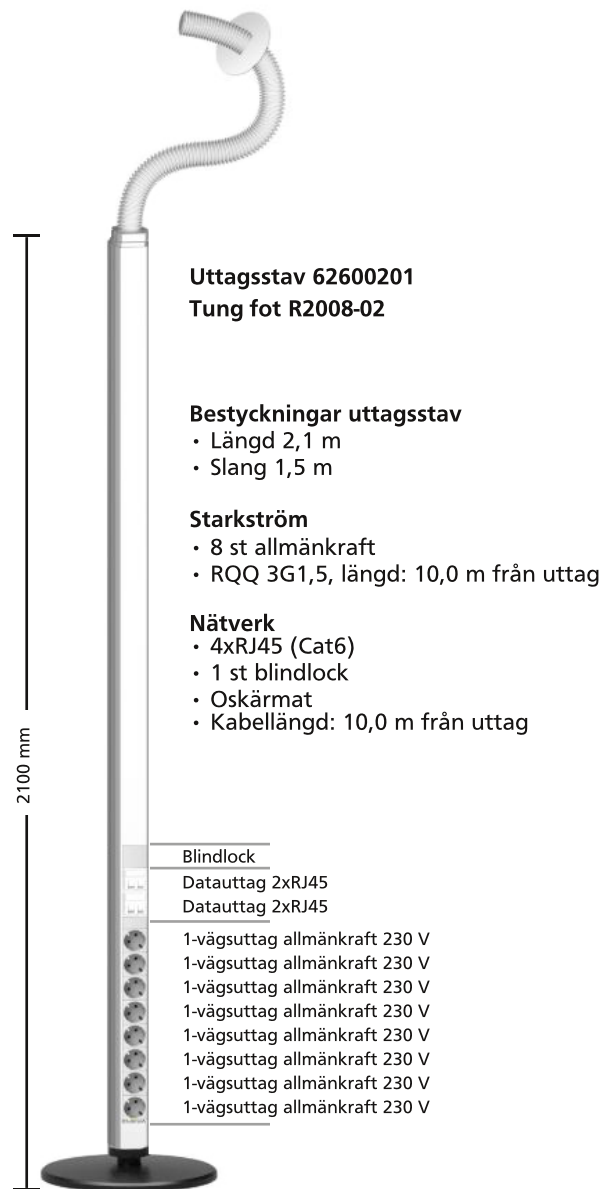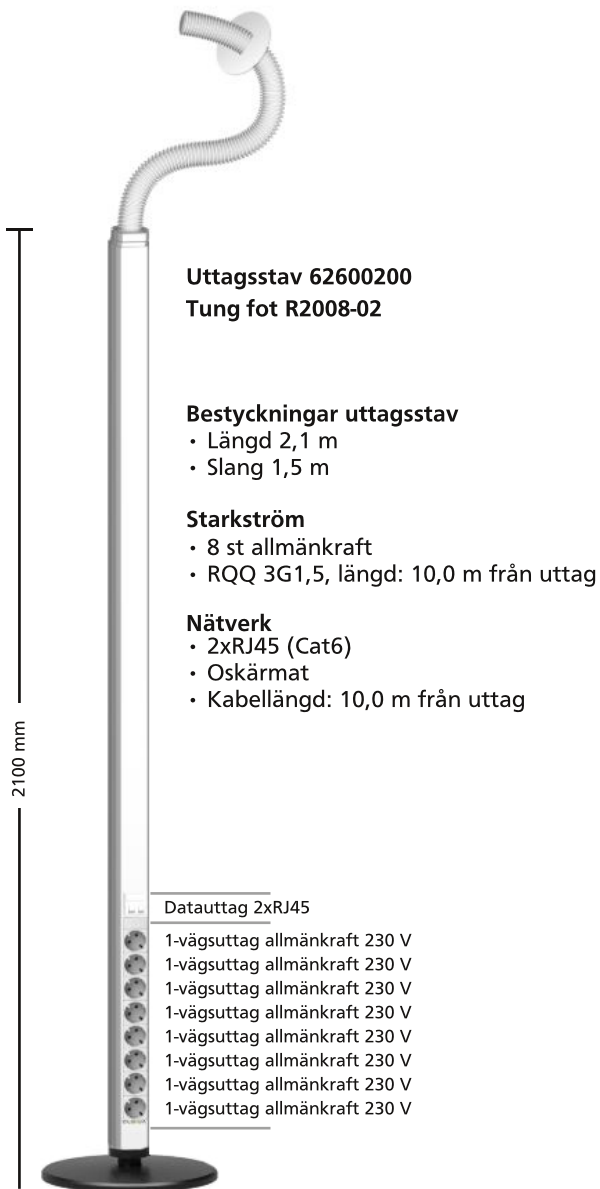

## Standardstavar

