




## Armaturfamilj




## Ljufördelning



### 4374/126

Ljuskälla: TC-DEL  
Verkningsgrad: 49,1%  
Ljufördelning:  
Upp 5%, Ner 95%



### 4374/218

Ljuskälla: TC-DEL  
Verkningsgrad: 41,8%  
Ljufördelning:  
Upp 3%, Ner 97%




Allmänbelysning



Reko, en serie lågbyggda plastarmaturer med tidlös form för de flesta miljöer. En robust och tålig universalarmatur för både vägg- och takmontage. Armaturhuset finns i vit polycarbonat. Armaturen finns också med dold närvarosensor, NS2.

- opal polycarbonatkupa för diffust jämt ljus
- även för väggmontage
- finns även i SÄK-variant
- finns i energieffektiv variant med dold närvarosensor (NS2)
- produkten bedömd i SundaHus Miljödata

## Måttskiss

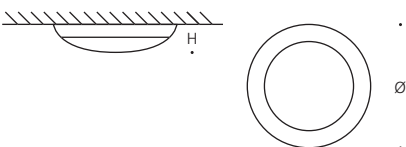

## Vit

Artikelnummer	LE-klass	Mått (mm) Ø H	Ljuskälla TC-DEL (W)	Lampsockel	Vikt (kg)	Åtgångstal
<b>HF-standard ecoD</b>						
437402-0000 Reko 4374/126		335 100	1x26	G24q-3	1,4	0,150
437400-0000 Reko 4374/218		335 100	2x18	G24q-2	1,6	0,129
<b>HF NS2 ecoD40</b>						
437403-0000 Reko 4374/126 NS2		335 100	1x26	G24q-3	1,4	0,150
437401-0000 Reko 4374/218 NS2		335 100	2x18	G24q-2	1,6	0,129

NS2 = Närvarostyrning (MV)

LE-klass = Information gå in på "www.ecolux.se"

Åtgångstal = Antal armaturer/m<sup>2</sup> per 100 lux.




Reko, Ø 335 mm



Även för takmontage



 **-NS2**, armaturen kan förses med närvarostyrning (microvågsensor). Mer information under fliken "Teknik".

## TEKNISK SPECIFIKATION

### Armaturbeskrivning

Armaturstomme och ram av polycarbonat. Ramen fästes med rostfria skruvar. Armaturen finns även i en SÅK-variant som kräver specialnyckel. Armaturerna är halogenfria.

### Bländskydd

Kupa av opal polycarbonat.

### Ljuskällor

TC-DEL kompaktlysrör. ILCOS-beteckning FSQ-E.

### Ljustekniska data

Se ljusfördelning för respektive variant. Ljusdatafiler för Dialux kan laddas ner från [www.ecolux.se](http://www.ecolux.se)

### Elektriska data

230 V, 50 Hz,  $\cos \varphi > 0,98$ . Armaturen för kompaktlysrör är försedd med HF-don av varmstartstyp.

### Anslutning

Armaturen är försedd med dubbla införingshål och 5-polig överkopplingsplint (5x2,5 mm<sup>2</sup>).

### Godkännande

IP 64. CE. Klass II.

### Montage

För tak- eller väggmontage.

### Materialspecifikation

För Reko 4374/118

Metaller	% av totalvikt
Järn	20%
Koppar	2%
Plaster	
EVA-plast	1%
Polykarbonat	77%

Fullständig miljödeklaration kan laddas ner från hemsidan, [www.ecolux.se](http://www.ecolux.se)

### Vid föreskrivning och beställning

Ange t ex 437402-0000 Ecolux Reko 4374/126. Ljuskällor och ev. tillbehör beställs separat.

*Ecolux förbehåller sig rätten att göra konstruktionsändringar utan föregående information.*