



Armaturfamilj




Ljusfördelning



5326/228-PTP

Ljuskälla: T5 Ø16 mm
Verkningsgrad: 72,1%
Ljusfördelning:
Upp 0%, Ned 100%

Måttskiss

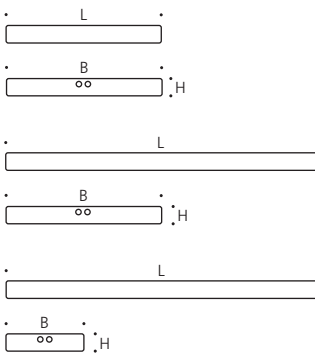

Allmänbelysning




Lavanda Ceiling är en utanpåliggande variant av Lavanda II. Den har samma täthet och avsedd för miljöer med mycket höga hygieniska krav som restaurangkök, operations-salar, livsmedels-, elektronik- och läkemedelsindustrier.

- klarar höga hygieniska krav
- enkel att montera
- spolsäker
- tre modulstorlekar
- aluminiumram med akrylskiva
- under utvärdering av SundaHus

Lavanda Ceiling

Artikel nummer		LE-klass	Lysrör T5eco/T5 (W)	L	M (mm) B H	Vikt (kg)
HF-standard						
[••] 532600-0000	Lavanda Ceiling 5326/228-PS	ecoA	2x25/28	1202	302 71	8,1
532601-0000	Lavanda Ceiling 5326/254-PS		2x50/54	1202	302 71	8,1
[••••] 532602-0000	Lavanda Ceiling 5326/414-PS	ecoB	4x13/14	602	602 71	7,2
532603-0000	Lavanda Ceiling 5326/424-PS		4x20/24	602	602 71	7,2
532604-0000	Lavanda Ceiling 5326/428-PS	ecoA	4x25/28	1202	602 71	13,8
532605-0000	Lavanda Ceiling 5326/454-PS	ecoB	4x50/54	1202	602 71	13,8
[••] 532606-0000	Lavanda Ceiling 5326/228-PTP	ecoA	2x25/28	1202	302 71	8,1
532607-0000	Lavanda Ceiling 5326/254-PTP		2x50/54	1202	302 71	8,1
[••••] 532608-0000	Lavanda Ceiling 5326/414-PTP		4x13/14	602	602 71	7,3
532609-0000	Lavanda Ceiling 5326/424-PTP		4x20/24	602	602 71	7,3
532610-0000	Lavanda Ceiling 5326/428-PTP		4x25/28	1202	602 71	13,6
532611-0000	Lavanda Ceiling 5326/454-PTP		4x50/54	1202	602 71	13,6
HF-Dim01						
[••] 532700-0000	Lavanda Ceiling 5327/228-PS Dim01	ecoA	2x25/28	1202	302 71	8,1
532701-0000	Lavanda Ceiling 5327/254-PS Dim01		2x50/54	1202	302 71	8,1
[••••] 532710-0000	Lavanda Ceiling 5327/414-PS Dim01	ecoB	4x13/14	602	602 71	7,2
532702-0000	Lavanda Ceiling 5327/424-PS Dim01		4x20/24	602	602 71	7,2
532703-0000	Lavanda Ceiling 5327/428-PS Dim01	ecoA	4x25/28	1202	302 71	8,1
532704-0000	Lavanda Ceiling 5327/454-PS Dim01	ecoB	4x50/54	1202	302 71	8,1
[••] 532705-0000	Lavanda Ceiling 5327/228-PTP Dim01	ecoA	2x25/28	602	602 71	7,3
532706-0000	Lavanda Ceiling 5327/254-PTP Dim01		2x50/54	602	602 71	7,3
[••••] 532711-0000	Lavanda Ceiling 5327/414-PTP Dim01		4x13/14	602	602 71	7,3
532707-0000	Lavanda Ceiling 5327/424-PTP Dim01		4x20/24	602	602 71	7,3
532708-0000	Lavanda Ceiling 5327/428-PTP Dim01		4x25/28	1202	602 71	13,6
532709-0000	Lavanda Ceiling 5327/454-PTP Dim01		4x50/54	1202	602 71	13,6

Dim01 = För DSI-signal/fasimpulsstyrning/DALI/corridorFunction
LE-klass = Information gå in på "www.ecolux.se"
Kan levereras med T5- eller T5eco-lysrör, anges vid beställning.



-PS, Prismatisk skiva i SÄK-ram.



-PTP, Reflektorbländskydd i SÄK-ram.



Ramen till Lavanda är fällbar och kvarhängande.



Ram med EPDM-packning säkerställer tätheten. Ramen tätar mot T-profilen med kraftiga rostfria lås.

TEKNISK SPECIFIKATION

Armaturbeskrivning

Stomme av 0,75 mm vitlackerad aluzinkplåt. Avsedd för miljöer där spolning förekommer. Ramen består av vitlackerad, strängpressad aluminium som låses med rostfria metallås mot armaturhuset. Tätningen mellan ramen och armaturhuset består av en EPDM-packning. Ramen är fällbar och kvarhängande. I ramens spår ligger en 3,2 mm tjock klar akrylskiva som tätats med EPDM-packning. Ovan den klara akrylskivan kan olika bländskydd väljas. Armaturerna är halogenfria.

Bländskydd

-PS: Prismatisk styrenplastskiva.
-PTP: Dubbelparaboliskt reflektorbländskydd av blank aluminium, typ MIRO®. Bländskyddet jordas i armaturstommen.

Ljuskällor

T5 lysrör Ø16 mm. ILCO-beteckning FDH.

Ljustekniska data

Se ljusfördelning för respektive variant. Ljusdatafiler för Dialux kan laddas ner från www.ecolux.se


Elektriska data

230 V, 50 Hz, $\cos \varphi > 0,9$.
Armaturerna är försedda med HF-don av varmstartstyp. Armaturer för ljusreglering, se beskrivning på produktbladets framsida och "Förklaringar till Dim-benämningar" under "Teknik" på www.ecolux.se

Anslutning

Armaturen är försedd med 5-polig överkopplingsplint (5x2,5 mm²).

Godkännande

IP65. 

Montage

Utanpåliggande.

Materialspecifikation

För Lavanda Ceiling 5326/228-PS.

Metaller	% av totalvikt
Aluminium	24%
Järn	62%
Koppar	1%
Plaster	
Polykarbonat	13%

Fullständig miljödeklaration kan laddas ner från hemsidan, www.ecolux.se

Vid föreskrivning och beställning

Ange t ex 532600-0000 Ecolux Lavanda Ceiling 5326/228-PS.
Ljuskällor och ev tillbehör beställs separat.

Ecolux förbehåller sig rätten att göra konstruktionsändringar utan föregående information.