



Armaturfamilj



Ljustfördelning



5326/228-PTP-SÄK

Ljuskälla: T5 Ø16 mm

Verkningsgrad: 72,1%

Ljustfördelning:


Upp 0%, Ned 100%



Allmänbelysning



Måttskiss

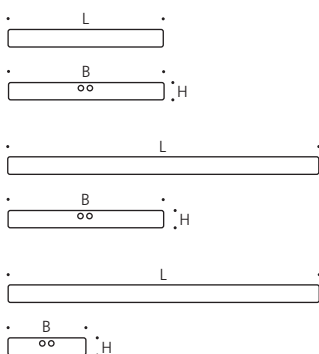

Lavanda Ceiling SÄK är en armatur som är avsedd för miljöer där man ställer höga säkerhetskrav. Användningsområdet är inom sjuk- eller kriminalvården, där man vill säkerställa att obehöriga inte skall kunna skada sig själva eller andra.

Lavanda Ceiling SÄK är försedd med en polykarbonatskiva i ramen vilken kräver specialnyckel för att kunna öppnas. Armaturen har god motståndskraft mot slag och klarar kraven motsvarande IK10, högsta testklassen i standarden SS-EN 50 102.

- enkel att montera
- två modulstorlekar
- spolsäker
- god motståndskraft mot slag
- kräver specialverktyg för att kunna öppnas
- under utvärdering av SundaHus


Lavanda Ceiling SÄK

Artikelnummer	LE-klass	Lysrör T5eco/T5 (W)	Mått (mm)			Vikt (kg)
			L	B	H	
HF-standard						
532612-0000						
••• 532613-0000	ecoA	2x25/28	1202	302	71	8,1
532614-0000		2x50/54	1202	302	71	8,1
••••• 532615-0000	ecoB	4x13/14	602	602	71	7,2
532616-0000		4x20/24	602	602	71	7,2
532617-0000	ecoA	4x25/28	1202	602	71	13,8
532618-0000	ecoB	4x50/54	1202	602	71	13,8
••• 532619-0000	ecoA	2x25/28	1202	302	71	8,1
532620-0000		2x50/54	1202	302	71	8,1
••••• 532621-0000		4x13/14	602	602	71	7,3
532622-0000		4x20/24	602	602	71	7,3
532623-0000		4x25/28	1202	602	71	13,6
		4x50/54	1202	602	71	13,6
HF-Dim01						
••• 532724-0000	ecoA	2x25/28	1202	302	71	8,1
532725-0000		2x50/54	1202	302	71	8,1
••••• 532734-0000	ecoB	4x13/14	602	602	71	7,2
532726-0000		4x20/24	602	602	71	7,2
532727-0000	ecoA	4x25/28	602	602	71	7,2
532728-0000	ecoB	4x50/54	1202	302	71	8,1
••• 532729-0000	ecoA	2x25/28	1202	302	71	8,1
532730-0000		2x50/54	602	602	71	7,3
••••• 532735-0000		4x13/14	602	602	71	7,3
532731-0000		4x20/24	602	602	71	7,3
532732-0000		4x25/28	1202	602	71	13,6
532733-0000		4x50/54	1202	602	71	13,6

Dim01 = För DSI-signal/fasimpulsstyrning//DALI/corridorFunction

LE-klass = Information gå in på "www.ecolux.se"

Kan levereras med T5- eller T5eco-lysrör, anges vid beställning.



-PS-SÄK, Prismatisk skiva i SÄK-ram.



-PTP-SÄK, Reflektorbländskydd i SÄK-ram.




Ramen till Lavanda SÄK är fällbar och kvarhängande.



Ram med EPDM-packning säkerställer tätheten. Ramen tätar mot T-profilen med kraftiga rostfria lås.



-SÄK, för miljöer där ramen måste vara demonteringssäker.



-SÄK-nyckel 2189, för Lavanda med SÄK-ram.

TEKNISK SPECIFIKATION

Armaturbeskrivning

Stomme av 0,75 mm vitlackerad aluzinkplåt. Avsedd för miljöer där spolning förekommer. Ramen består av vitlackerad, strängpressad aluminium som låses med rostfria metallås mot armaturhuset. Tättningen mellan ramen och armaturhuset består av en EPDM-packning. Ramen är fällbar och kvarhängande. I ramens spår ligger en 3,2 mm tjock klar polykarbonat-skiva som tätats med EPDM-packning. Ovan den klara polykarbonat-skivan kan olika bländskydd väljas. Ramen kräver specialnyckel för att kunna öppnas. Armaturerna är halogenfria.

Bländskydd

-PS: Prismatisk styrenplastskiva.
-PTP: Dubbelparaboliskt reflektorbländskydd av blank aluminium, typ MIRO®. Bländskyddet jordas i armaturstommen.

Ljuskällor

T5 lysrör Ø16 mm. ILCO-beteckning FDH.

Ljustekniska data

Se ljusfördelning för respektive variant. Ljusdatafiler för Dialux kan laddas ner från www.ecolux.se

Elektriska data

230 V, 50 Hz, $\cos \varphi > 0,9$.
Armaturerna är försedda med HF-don av varmstartstyp. Armaturer för ljusreglering, se beskrivning på produktbladets framsida och "Förklaringar till Dim-benämningar" under "Teknik" på www.ecolux.se

Anslutning

Armaturen är försedd med 5-polig överkopplingsplint (5x2,5 mm²).

Godkännande

IP65.

Montage

Utanpåliggande.

Materialspecifikation

För Lavanda Ceiling 5326/228-PS-SÄK.

Metaller	% av totalvikt
Aluminium	24%
Järn	62%
Koppar	1%
Plaster	
Polykarbonat	13%

Fullständig miljödeklaration kan laddas ner från hemsidan, www.ecolux.se

Vid föreskrivning och beställning

Ange t ex Ecolux 532612-0000 Lavanda Ceiling 5326/228-PS-SÄK.
Ljuskällor och ev tillbehör beställs separat.

Ecolux förbehåller sig rätten att göra konstruktionsändringar utan föregående information.