




Armaturfamilj




Rapido är en välavbländad armatur med låg inbyggnadshöjd för modulundertak. Fungerar bra som allmänbelysning i både kontorsutrymmen och skolor. Den är enkel att montera och lätt att sköta. Bländskydden, som är jordade och monterade i armaturen, fälls ner och hänger kvar i stommen när lysrören ska bytas. Rapido har monterat sladdställ.




Allmänbelysning




Ljutfördelning



5152A/254-PTP
Ljuskälla: T5 Ø16 mm
Verkningsgrad: 64%
Ljutfördelning:
Upp 0%, Ned 100%




5152A/414-PTP
Ljuskälla: T5 Ø16 mm
Verkningsgrad: 69%
Ljutfördelning:
Upp 0%, Ned 100%



5152A/228-PTP blank
Ljuskälla: T5 Ø16 mm
Verkningsgrad: 81,7%
Ljutfördelning:
Upp 0%, Ned 100%

Måttskiss



EA/LED 1h = Nödljus LED 1h, autotest
NS1 = Närvarostyrning (PIR)
Dim01 = För DSI-signal/fasimpulsstyrning/DALI/corridorFunction
Dim08 = För analog ljusreglering 1-10V

LE-klass = Information gå in på "www.ecolux.se"
Åtgångstal = Antal armaturer/m² per 100 lux.
Tillval/tillbehör, se nästa sida.

- välavbländad
- enkel att montera och underhålla
- monterat sladdställ
- låg inbyggnadshöjd
- för modulundertak, kant A och E
- två typer av dubbelparaboliska bländskydd
- under utvärdering av SundaHus


Artikelnummer	LE-klass	Lysrör T5eco/T5 (W)	Modulmått (mm)	Vikt (kg)	Åtgångstal
HF-Standard					
••• 515200-0000	ecoB	2x13/14	600x300	3,1	0,076
515203-0000		2x25/28	1200x300	4,7	0,036
515209-0000		2x50/54	1200x300	4,7	0,020
•••• 515215-0000		4x13/14	600x600	4,7	0,035
••• 515206-0000	ecoA	2x25/28	1200x300	4,7	0,025
515212-0000		2x50/54	1200x300	4,7	0,015
•••• 515218-0000		4x13/14	600x600	4,7	0,027
HF-Standard EA/LED 1h					
••• 515202-0000	ecoB	2x13/14	600x300	3,1	0,076
515205-0000		2x25/28	1200x300	4,7	0,036
515211-0000		2x50/54	1200x300	4,7	0,020
•••• 515217-0000		4x13/14	600x600	4,7	0,035
•••• 515208-0000	ecoA	2x25/28	1200x300	4,7	0,025
515214-0000		2x50/54	1200x300	4,7	0,015
•••• 515220-0000		4x13/14	600x600	4,7	0,027
HF-Standard NS1					
••• 515201-0000	ecoB40	2x13/14	600x300	3,1	0,076
515204-0000		2x25/28	1200x300	4,7	0,036
515210-0000		2x50/54	1200x300	4,7	0,020
•••• 515216-0000		4x13/14	600x600	4,7	0,035
••• 515207-0000	ecoA40	2x25/28	1200x300	4,7	0,025
515213-0000		2x50/54	1200x300	4,7	0,015
•••• 515219-0000		4x13/14	600x600	4,7	0,027
HF-Dim01					
••• 515300-0000	ecoB	2x13/14	600x300	3,1	0,076
515301-0000		2x25/28	1200x300	4,7	0,036
515305-0000		2x50/54	1200x300	4,7	0,020
515302-0000	ecoA	2x25/28	1200x300	4,7	0,025
515306-0000		2x50/54	1200x300	4,7	0,015
•••• 515307-0000	ecoB	4x13/14	600x600	4,7	0,035
515308-0000	ecoA	4x13/14	600x600	4,7	0,027
HF-Dim08					
••• 515303-0000	ecoB	2x25/28	1200x300	4,7	0,036
•••• 515309-0000		4x13/14	600x600	4,7	0,035
••• 515304-0000	ecoA	2x25/28	1200x300	4,7	0,025
•••• 515310-0000		4x13/14	600x600	4,7	0,027



-PTP, Dubbelparaboliskt reflektorbländskydd av aluminium.




-PTP blank, Dubbelparaboliskt reflektorbländskydd av MIRO®.

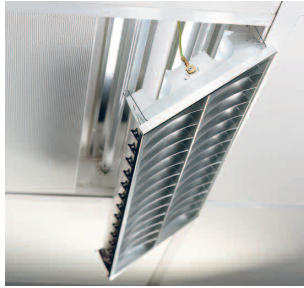

Reflektorbländskydden är fällbara och kvarhängande.



-NS1, Armaturen kan förses med närvarostyrning. Se under fliken "Teknik".

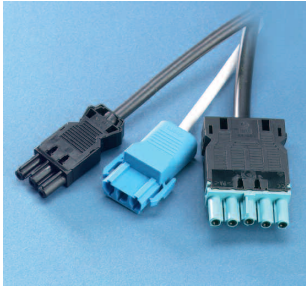

Alternativa anslutningar, se vidstående tabell.

Valbara monterade anslutningar, HF std

Sladdställ 9061 SLS 3G0,75 2,5	H-fri vit
Sladdställ 0380 SLSSK 3x0,75	2,5m H-fri vit Skärmad
Sladdställ 0306 SLS 3x1,00 2,5	
Sladdställ 2861 Ensto 3G1,5 2,0m	H-fri vit NAL310T15020 hane
Sladdställ 2862 Ensto 3G1,5 3,0m	H-fri vit NAL310T15030 hane
Sladdställ 2865 Wieland 3G1,5 2,0m	H-fri vit 92.232.2064.2 hane
Sladdställ 2866 Wieland 3G1,5 3,0m	H-fri vit 92.232.3064.2 hane

Valbara monterade anslutningar, HF Dim


Sladd 2060 SL 5G0,75 3,0m	H-fri vit
Sladd 6768 SLSK 5G0,75 3,0m	H-fri vit skärmad
Sladdställ 2863 Ensto 5G1,5 2,0m	H-fri vit NCL510T15020G hane
Sladdställ 2864 Ensto 5G1,5 3,0m	NCL510T15030G pvc-fri vit hane
Sladdställ 2867 Wieland 5G1,5 2,0m	H-fri svart 92.257.2064.9 dim
Sladdställ 2868 Wieland 5G1,5 3,0m	H-fri svart 92.257.3064.9 dim




-EA/LED, armaturvarianter som går att få med självtestande nödljus och separat ljuskälla (LED) för nödljuset. Mer information under fliken "Teknik".




Valbara ljuskällor
Ljuskälla 827 T5
Ljuskälla 830 T5
Ljuskälla 830 T5eco

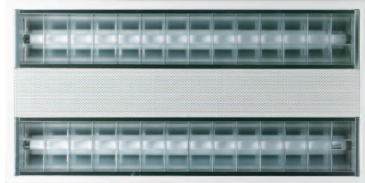

Modulmättet för Rapido 2x14W är 600x300 mm.

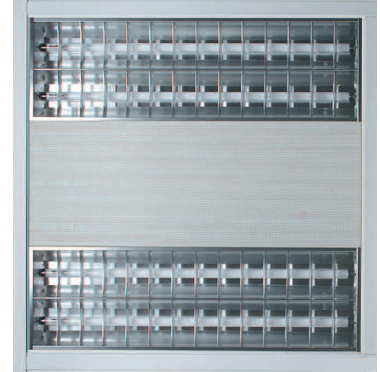

Modulmättet för Rapido 4x14W är 600x600 mm.

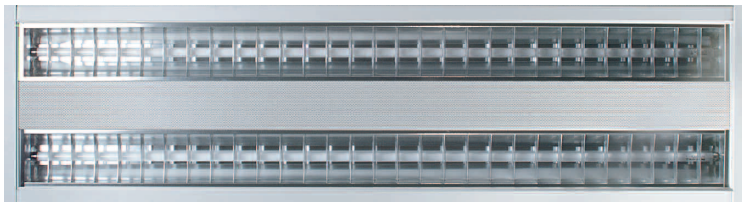

Modulmättet för Rapido 2x28W och 2x54W är 1200x300 mm.

TEKNISK SPECIFIKATION

Armaturbeskrivning

Armaturstomme av vitlackerad plåt. Driftdonet monterat i armaturhuset. Armaturerna är halogenfria.

Bländskydd

-PTP: Dubbelparaboliskt reflektorbländskydd av semidiffus aluminium.
-PTP blank: Dubbelparaboliskt reflektorbländskydd av blank aluminium, typ MIRO®. Bländskydden är jordade och kvarhängande vid lysrörbyte.

Ljuskällor

T5 lysrör Ø16 mm. ILCOS-beteckning, FDH.

Ljustekniska data

Se ljusfördelning för respektive variant. Ljusdatafiler för Dialux kan laddas ner från www.ecolux.se

Elektriska data


230 V, 50 Hz, cos φ > 0,96. Armaturerna är försedda med HF-don av varmstartstyp.

Armaturer för ljusreglering, se beskrivning på produktbladets framsida och "Förklaringar till Dim-benämningar" under "Teknik" på www.ecolux.se

Anslutning

Armaturen är försedd med anslutningsplint 5x2,5 mm².

Godkännande

IP20. 

Tilläggsutförande

-EA/LED. Armaturerna kan utrustas med nödljuspaket, med brinntid en timme. Systemet är ett självtestsystem. Batterier av typ NiMH.

Montage

För undertak modul 600 med T-profil (T24, höjd 38 mm) bärverk kant A och E.

Montagesats 1750 för montage underifrån.

Materialspecifikation

För Rapido 5152A/228-PTP

Metaller	% av totalvikt
Aluminium	20%
Järn	73%
Koppar	3%
Plaster	
EVA	2%
Polykarbonat	1%
Polyester epoxy	1%

Fullständig miljödeklaration kan laddas ner från hemsidan, www.ecolux.se

Vid föreskrivning och beställning:

Ange t ex 515203-0000 Rapido 5152A/228-PTP med monterat sladdställ 9061 och monterad ljuskälla 830, T5 ev. tillbehör beställs separat.

Ecolux förbehåller sig rätten att göra konstruktionsändringar utan föregående information.