



Armaturfamilj



Ljusfördelning




**4150/155-PTP**

Ljuskälla: TC-L

Verkningsgrad: 64,7%

Ljusfördelning:

Upp 0%, Ner 100%

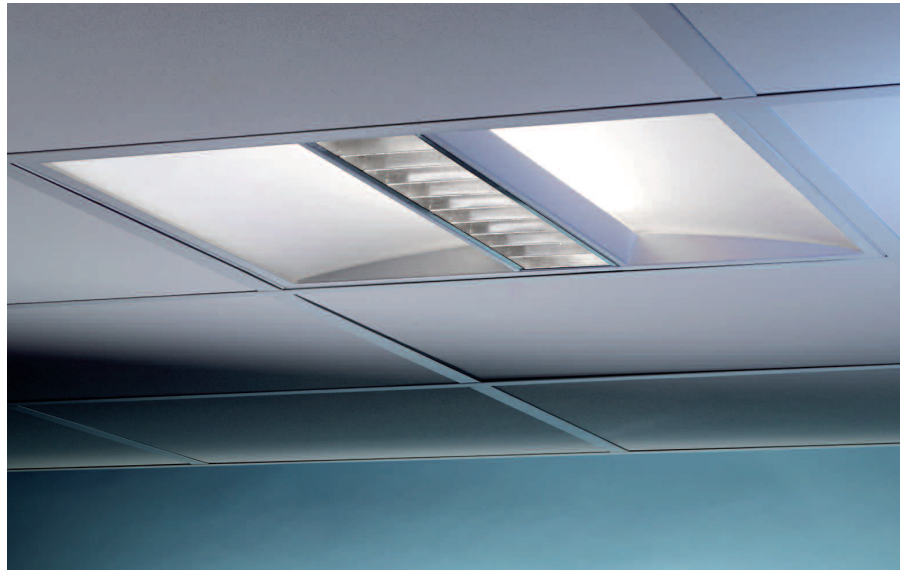


Allmänbelysning



Som en hägring kommer det diskreta, nästan magiska, ljuset från Sarabi. Utöver direktljuset från det dubbelparaboliska reflektorbländskyddet kommer det ljus från "sidoreflektorerna" av Satinéakryl.

- det "magiska" ljuset från Satinésidorna
- indirekt ljus trots att armaturen är infälld
- för modulundertak
- under utvärdering av SundaHus


Montagesätt



Måttskiss



Montageskiss



Artikel-nummer	LE-klass	Lysrör TC-L (W)	Modulmått (mm)	Vikt (kg)	Åtgångstal
<b>HF-Standard</b>					
415000-0000 Sarabi 4150/155-PTP	ecoB	1x55	600x600	4,9	0,042
<b>HF-Dim04</b>					
415100-0000 Sarabi 4151/155-PTP Dim04	ecoB	1x55	600x600	4,9	0,042


Dim04 = För fasimpulsstyrning/DALI

LE-klass = Information gå in på "www.ecolux.se"

Åtgångstal = Antal armaturer/m<sup>2</sup> per 100 lux.



-PTP, dubbelparaboliskt reflektorbländskydd av aluminium.

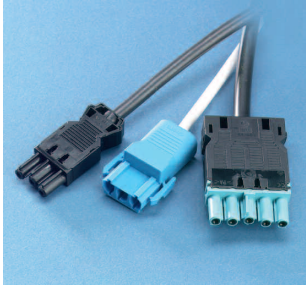

Alternativa anslutningar, se vidstående tabell.

Valbara monterade anslutningar, HF std  
Sladdställ 9061 SLS 3G0,75 2,5 H-fri vit



Valbara ljuskällor  
Ljuskälla 55W/827 TC-L  
Ljuskälla 55W/830 TC-L

## TEKNISK SPECIFIKATION

### Armaturbeskrivning

Armaturstomme av vitlackerad plåt.  
Driftdonet monterat i armaturhuset.  
Armaturerna är halogenfria.

### Bländskydd

-PTP: Dubbelparaboliskt reflektorbländskydd av semidiffus aluminium. Bländskydden är jordade och kvarhängande vid ljuskällebyte.

### Ljuskällor

TC-L, kompaktlysrör. ILCOS-beteckning FSD-E.

### Ljustekniska data

Se ljusfördelning för respektive variant.  
Ljusdatafiler för Dialux kan laddas ner från [www.ecolux.se](http://www.ecolux.se)

### Elektriska data


230 V, 50 Hz,  $\cos \varphi > 0,98$ . Armaturerna är försedda med HF-don av varmstartstyp.

Armaturer för ljusreglering, se beskrivning på produktbladets framsida och "Förklaringar till Dim-benämningar" under "Teknik" på [www.ecolux.se](http://www.ecolux.se)

### Anslutning

Armaturen är försedd med anslutningsplint 5x2,5 mm<sup>2</sup>.

### Godkännande

IP 20. . Godkänd för montage i oventilerade undertak.

### Montage

För undertak modul 600 med T-profil bärverk (T24 och T15), kant A och E.  
Fäste för montage under bärverket medföljer.

### Materialspecifikation

För Sarabi 4150/155-PTP

Metaller	% av totalvikt
Järn	86%
Aluminium	1%
Plaster	
Akryl	13%

Fullständig miljödeklaration kan laddas ner från hemsidan, [www.ecolux.se](http://www.ecolux.se)

### Vid föreskrivning och beställning

Ange t ex 415000-0000 Ecolux Sarabi 4150/155-PTP.  
Ljuskällor och ev. tillbehör beställs separat.

Ecolux förbehåller sig rätten att göra konstruktionsändringar utan föregående information.