



### Armaturfamilj



### Ljusfördelning



#### 4092/126

Ljuskälla: TC-TEL

Verkningsgrad: 60,4%

Ljusfördelning:


Upp 0%, Ned 100%



 Kompletterande belysning  Accentbelysning



### Måttskiss



### Håltagningsmått






#### Ø 215 mm

Max taktjocklek vid infällning: 30 mm.

Med tilläggsbeteckning **-40** klarar armaturen 40 mm taktjocklek.

Pi Asym är en enrörs wall washer som ger ett asymmetriskt ljus som kompletterar allmänbelysningen eller kan skapa spännande effekter på väggarna. Den har reflektor med unikt repskydd, är enkel att montera och det går lätt att byta ljuskälla. Ingår i Pi-familjen.

- asymmetrisk ljusfördelning
- reflektor med unikt repskydd
- lätt att montera och underhålla
- ingår i Pi-familjen
- produkten bedömd i  **SundaHus** Miljödata

Artikel-nummer	LE-klass	Reflektor-modul (mm)	Ljuskälla TC-TEL (W)	Vikt (kg)	Socket
<b>HF-Standard</b> 409200-0000 Pi Asym 4092/126		Ø 225	1x26	0,5	Gx24q-3
<b>HF-Dim02</b> 409300-0000 Pi Asym 4093/126 Dim02		Ø 225	1x26	0,5	Gx24q-3

Dim02 = DSI-signal/fasimpulsstyrning

LE-klass = Information gå in på "www.ecolux.se"

För montage i ventilerade utrymmen, ange tilläggsbeteckning **-vent**




Basmodell utan tillval.



**-IP44 klar skiva Ø 225** av polykarbonat, monterad under armaturen.



Montagelösning för 4092 -93.



Alternativa anslutningar, se vidstående tabell.

#### Valbara monterade anslutningar, HF std

Sladdställ 9061 SLS 3G0,75 2,5	H-fri vit
Sladdställ 0380 SLSSK 3x0,75	2,5m H-fri vit Skärmad
Sladdställ 0306 SLS 3x1,00 2,5	
Sladdställ 2861 Ensto 3G1,5 2,0m	H-fri vit NAL310T15020 hane
Sladdställ 2862 Ensto 3G1,5 3,0m	H-fri vit NAL310T15030 hane
Sladdställ 2865 Wieland 3G1,5 2,0m	H-fri vit 92.232.2064.2 hane
Sladdställ 2866 Wieland 3G1,5 3,0m	H-fri vit 92.232.3064.2 hane

#### Valbara monterade anslutningar, HF Dim

Sladd 2060 SL 5G0,75 3,0m	H-fri vit
Sladd 6768 SLSK 5G0,75 3,0m	H-fri vit skärmad
Sladdställ 2863 Ensto 5G1,5 2,0m	H-fri vit NCL510T15020G hane
Sladdställ 2864 Ensto 5G1,5 3,0m	NCL510T15030G pvc-fri vit hane
Sladdställ 2867 Wieland 5G1,5 2,0m	H-fri svart 92.257.2064.9 dim
Sladdställ 2868 Wieland 5G1,5 3,0m	H-fri svart 92.257.3064.9 dim

## TEKNISK SPECIFIKATION

### Armaturbeskrivning

Reflektorhus av polykarbonat som vakuummattaliserats och belagts med ett ytskikt som förhindrar repor vid avtorkning. Vit täckring av polykarbonat. Förmonterade fjädrar av fjäderstål som låses i reflektorn vid montage. Armaturerna är halogenfria.

### Bländskydd

Se de olika tillvalen ovan.

### Ljuskällor

TC-TEL kompaktlysrör. ILCOS-beteckning FSM-E.

### Ljustekniska data

Se ljusfördelning för respektive variant. Ljusdatafiler för Dialux kan laddas ner från [www.ecolux.se](http://www.ecolux.se)

### Elektriska data

230V, 50 Hz,  $\cos \varphi > 0,96$ . Armaturerna är försedda med HF-don av varmstartstyp. Armaturer för ljusreglering, se beskrivning på produktbladets framsida och "Förklaringar till Dim-benämningar" under "Teknik" på [www.ecolux.se](http://www.ecolux.se)

### Anslutning

Försedd med överkopplingsplint 5x2,5 mm<sup>2</sup>.

### Godkännande

CE, 04, IP20, IP44, CE.

IP20, CE. För montage i ventilerade utrymmen, ange tilläggsbeteckning **-vent**.

### Montage

Levereras som standard med erforderliga montage detaljer. Kan monteras helt utan verktyg.

### Materialspecifikation


För Pi 4092/126.

Metaller	% av totalvikt
Aluminium	1%
Järn	7%
Koppar	3%
Plaster	
EVA	5%
Polykarbonat	84%

Fullständig miljödeklaration kan laddas ner från hemsidan, [www.ecolux.se](http://www.ecolux.se)

### Vid föreskrivning och beställning

Ange t ex 409200-0000 Ecolux Pi Asym 4092/126. Ljuskällor och ev tillbehör beställs separat.

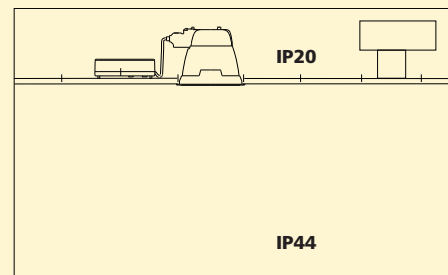

Ecolux förbehåller sig rätten att göra konstruktionsändringar utan föregående information.