


Armaturfamilj



Ljusfördelning

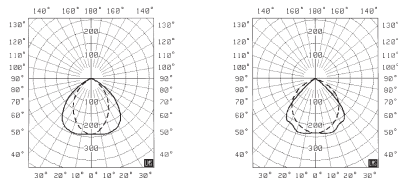


5568/2-rör- MT

Ljuskälla: T5 Ø16 mm
Verkningsgrad: 48,8%
Ljusfördelning:
Upp 0%, Ner 100%

5568/2-rör-PTP

Ljuskälla: T5 Ø16 mm
Verkningsgrad: 49,1%
Ljusfördelning:
Upp 0%, Ner 100%

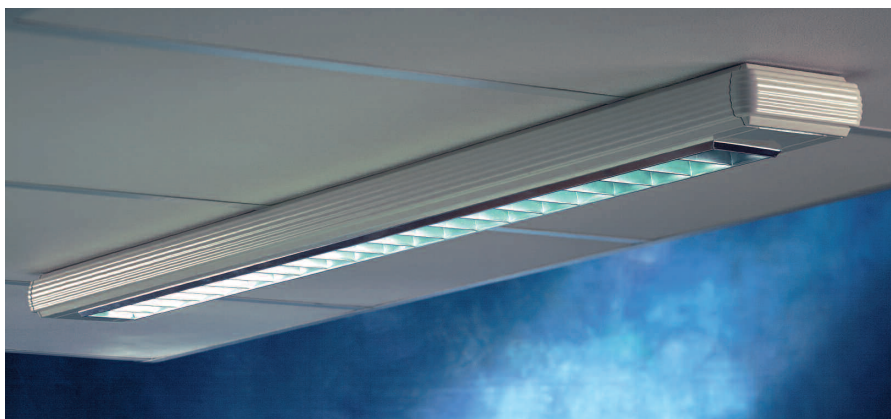


Allmänbelysning



Concept Ceiling är en välvskärmd armatur som gör det möjligt att skapa ett bra ljus – till exempel i rum med lägre takhöjder eller där taket har dålig reflektion.

- takfäste flyttbara längs hela armaturen
- två olika bländskydd
- Conceptfamiljen finns för många olika användningsområden
- under utvärdering av SundaHus

Måttskiss



Vit

Artikelnummer	LE-klass	Lysrör T5eco/T5 (W)	Längd L (mm)	Vikt (kg)	Åtgångstal
HF-standard		ecoB			
556800-0000	Concept Ceiling 5568/228-MT	2x25/28	1323	4,0	0,056
556801-0000	Concept Ceiling 5568/228-PTP	2x25/28	1323	4,0	0,055
556802-0000	Concept Ceiling 5568/235-MT	2x32/35	1623	4,7	0,045
556803-0000	Concept Ceiling 5568/235-PTP	2x32/35	1623	4,7	0,045
HF-Dim05		ecoB			
556900-0000	Concept Ceiling 5569/228-MT Dim05	2x25/28	1323	4,0	0,056
556901-0000	Concept Ceiling 5569/228-PTP Dim05	2x25/28	1323	4,0	0,055
556902-0000	Concept Ceiling 5569/235-MT Dim05	2x32/35	1623	4,7	0,045
556903-0000	Concept Ceiling 5569/235-PTP Dim05	2x32/35	1623	4,7	0,045

Dim05 = För fasimpulsstyrning/DALI

LE-klass = Information gå in på "www.ecolux.se"

Åtgångstal = Antal armaturer/m² per 100 lux.


Kan levereras med T5- eller T5eco-lysrör, anges vid beställning.



-MT, tvärlamellbländskydd i aluminiumstrukturlack.



-PTP, dubbelparaboliskt reflektorbländskydd.

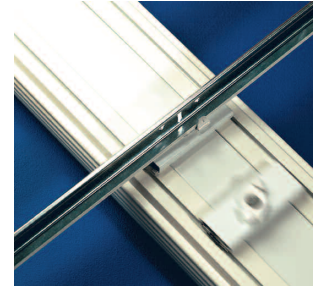

Som standard levereras armaturen med ställbara fästen för dikt montage mot T-profil (b=24 mm) kant A samt för fasta tak. Fästena är ställbara längs hela armaturen.

TEKNISK SPECIFIKATION

Armaturbeskrivning

Långsidor av strängpressad aluminium. Gavlar av gjuten aluminium. Stomme vit (RAL 9010 glans 30). Högeffektiva reflektorer av ren aluminium. Armaturerna är halogenfria.

Bländskydd

-MT: Tvärlamellbländskydd i aluminiumstrukturlack.

-PTP: Dubbelparaboliskt reflektorbländskydd av högeffektiv semidiffus anodiserad renaluminium. Bländskydden är jordade och kvarhängande vid lysrörbyte.

Ljuskällor

T5 lysrör Ø16 mm. ILCOS-beteckning FDH.

Ljustekniska data

Se ljusfördelning för respektive variant. Ljusdatafiler för Dialux kan laddas ner från www.ecolux.se

Elektriska data




230 V, 50 Hz, $\cos \varphi > 0,96$.

Armaturerna är försedda med HF-don av varmastartstyp. Armaturer för ljusreglering, se beskrivning på produktbladets framsida och "Förklaringar till Dim-benämningar" under "Teknik" på www.ecolux.se.

Anslutning

Armaturen är försedd med 5-polig överkopplingsplint vid ena gaveln.

Godkännande

IP20.   

Montage

Levereras som standard med erforderliga montage detaljer (vridklammer och direktfäste för T-profil (b=24 mm) kant A) för montage i T-profiltak samt fasta tak. Samtliga varianter har steglös infästning längs hela armaturens längd.

Materialspecifikation

För Concept Ceiling 5568/228.

Metaller	% av totalvikt
Aluminium	71%
Järn	21%
Koppar	1%
Plaster	
EVA	1%
Polykarbonat	1%
Polyester Epoxy	5%

Fullständig miljödeklaration kan laddas ner från hemsidan, www.ecolux.se

Vid föreskrivning och beställning

Ange t ex 556800-0000 Ecolux Concept Ceiling 5568/228-PTP.

Ljuskällor och ev tillbehör beställs separat.

Ecolux förbehåller sig rätten att göra konstruktionsändringar utan föregående information.