



Armaturfamilj




Ljusfördelning



5700/128-SAS

Ljuskälla: T5 Ø 16 mm
Verkningsgrad: 59,9%
Ljusfördelning:
Upp 0%, Ner 100%

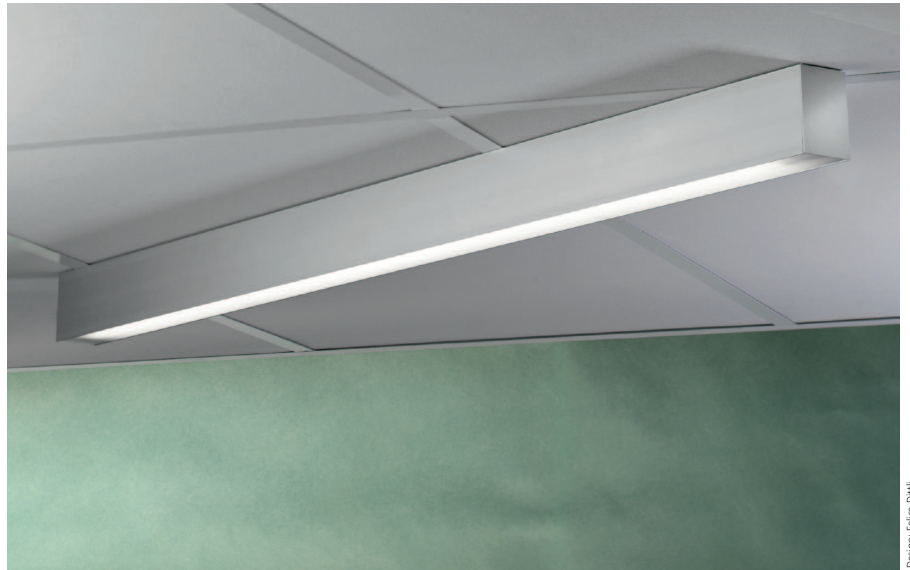

Design: Felice Dittli



Platsorienterad belysning




Allmänbelysning



Slashfamiljen är av naturanodiserad aluminium, en profil med kupa av satiné. Armaturen fungerar både som en singelarmatur eller som system. Slash är trendig med små dimensioner och rena former. Den finns både för pendlat och dikt tak montage. Med tillbehör går den även att montera infällt.

- små dimensioner
- finns även som pendlad
- singel eller systemarmatur
- produkten bedömd i SundaHus Miljödata

Måttskiss



Artikelnummer	LE-klass	Längd L (mm)	Lysrör T5eco/T5 (W)	Lampsockel	Vikt (kg)	Åtgångstal
HF-standard		ecoB				
570000-0000	Slash Ceiling 5700/128-SAS	1185	1x25/28	G5	3,1	0,075
570001-0000	Slash Ceiling 5700/154-SAS	1185	1x50/54	G5	3,1	0,044
570002-0000	Slash Ceiling 5700/135-SAS	1485	1x32/35	G5	3,7	0,059
570003-0000	Slash Ceiling 5700/149-SAS	1485	1x45/49	G5	3,7	0,046
HF-Dim01		ecoB				
570100-0000	Slash Ceiling 5701/128-SAS Dim01	1185	1x25/28	G5	3,1	0,075
570101-0000	Slash Ceiling 5701/154-SAS Dim01	1185	1x50/54	G5	3,1	0,044
570102-0000	Slash Ceiling 5701/135-SAS Dim01	1485	1x32/35	G5	3,7	0,059
570103-0000	Slash Ceiling 5701/149-SAS Dim01	1485	1x45/49	G5	3,7	0,046

Dim01 = För DSI-signal/fasimpulsstyrning/DALI/corridorFunction

LE-klass = Information gå in på "www.ecolux.se"

Åtgångstal = Antal armaturer/m² per 100 lux.


Kan levereras med T5- eller **T5eco**-lysrör, anges vid beställning.



Serien kan även monteras infällt i fast tak.



Slash kan med ett standard tillbehör fällas in i fasta undertak eller varför inte i väggen.
Infällnadsbygel 2149.

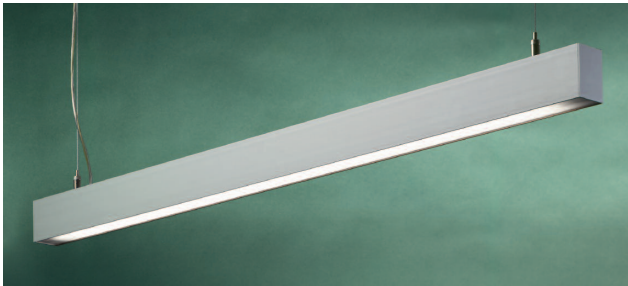

Slash finns också i en pendlad variant, Slash Down.

TEKNISK SPECIFIKATION

Armaturbeskrivning

Armaturstomme av naturanodiserad strängpressad aluminium, försedd med 5-polig kopplingsplint. Innerdel av vitlackerad stålplåt. Reflektor av anodiserad renaluminium.

Bländskydd

- **SAS:** Kupa av strängsprutad akryl (Satiné).

Ljuskällor

T5 lysrör Ø16 mm. ILCOS-beteckning, FDH.

Ljustekniska data

Se ljusfördelning för respektive variant. Ljusdatafiler för Dialux kan laddas ner från www.ecolux.se


Elektriska data

230 V, 50 Hz, $\cos \varphi > 0,98$.
Armaturerna är försedda med HF-don av varmstartstyp. Armaturen är utrustad med styrdon som känner av vilken effekt den aktuella ljuskällan har s.k. detectdon. Det är möjligt att byta mellan 28W och 54W eller mellan 35W och 49W.

Anslutning

Införingshål på armaturens ovansida, vid ena gaveln.

Godkännande

IP40. 

Tillbehör

För infällnad i fasta tak beställs **Infällnadsbygel 2149** (satsen innehåller 2 byglar för en armatur).

Montage

Armaturen kan monteras dikt tak, t ex i mjuka undertak där anslutningsledningen kan gå igenom undertaket direkt ner i armaturen. Med de medlevererade distanserna (8 mm) kan även utanpåliggande kabel användas. Armaturclips för montage i undertak med kant A, medlevereras.

Övrigt

Slash Ceiling kan monteras i ramp. Kontakta Ecolux för hjälp att specificera Slash Ceiling System.

Materialspecifikation

För Slash Ceiling 5700/128-SAS

Metaller	% av totalvikt
Aluminium	65%
Järn	22%
Plaster	
Polykarbonat	1%
Akryl	12%

Fullständig miljödeklaration kan laddas ner från hemsidan, www.ecolux.se

Vid föreskrivning och beställning

Ange t ex 570000-0000 Ecolux Slash Ceiling 5700/128-SAS.
Ljuskällor och ev tillbehör beställs separat.

Ecolux förbehåller sig rätten att göra konstruktionsändringar utan föregående information.