





Armaturfamilj




Ljuskördelning



4310/140
Ljuskälla: T5-C
Verkningsgrad: 46%
Ljuskördelning:
Upp 17%, Ner 83%




4312/140
Ljuskälla: T5-C
Verkningsgrad: 55%
Ljuskördelning:
Upp 12%, Ner 88%



4314/340
Ljuskälla: T5-C
Verkningsgrad: 41%
Ljuskördelning:
Upp 17%, Ner 83%

Måttkiss

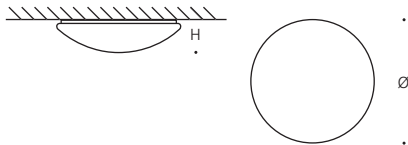

Allmänbelysning



Cirkeln, enklare kan formen inte bli. Orbis är ytterligare en armatur i vår opala serie, i tre storlekar från Ø 430mm till Ø 780mm. Inte bara vacker att se på, utan också fylld med tekniska möjligheter.

- opal akrylkupa för diffust jämnt ljus
- för rum med volym
- för vägg- och takmontage
- tre storlekar
- finns i energieffektiv variant med dold närvarosensor (NS2)
- under utvärdering av SundaHus

Artikelnummer		LE-klass	Mått (mm) Ø H	Ljuskälla T5-C (W)	Lampsockel	Vikt (kg)	Åtgångstal
HF-standard		ecoC					
431000-0000	Orbis Ceiling 4310/140		430 115	1x40	2Gx13	1,4	0,103
431200-0000	Orbis Ceiling 4312/140		570 130	1x40	2Gx13	2,5	0,082
431400-0000	Orbis Ceiling 4314/340		780 150	3x40	2Gx13	4,1	0,038
HF-standard NS2		ecoC40					
431001-0000	Orbis Ceiling 4310/140 NS2		430 115	1x40	2Gx13	1,4	0,103
431201-0000	Orbis Ceiling 4312/140 NS2		570 130	1x40	2Gx13	2,5	0,082
431401-0000	Orbis Ceiling 4314/340 NS2		780 150	3x40	2Gx13	4,1	0,038
HF-Dim01		ecoC					
431100-0000	Orbis Ceiling 4311/140 Dim01		430 115	1x40	2Gx13	1,4	0,103
431300-0000	Orbis Ceiling 4313/140 Dim01		570 130	1x40	2Gx13	2,5	0,082
431500-0000	Orbis Ceiling 4315/340 Dim01		780 150	3x40	2Gx13	4,1	0,038
HF-Dim01 NS2		ecoC40					
431101-0000	Orbis Ceiling 4311/140 Dim01 NS2		430 115	1x40	2Gx13	1,4	0,103
431301-0000	Orbis Ceiling 4313/140 Dim01 NS2		570 130	1x40	2Gx13	2,5	0,082
431501-0000	Orbis Ceiling 4315/340 Dim01 NS2		780 150	3x40	2Gx13	4,1	0,038

Dim01 = För DSI-signal/fasimpulsstyrning/DALI/corridorFunction


NS2 = Närvarostyrning (MV)

LE-klass = Information gå in på "www.ecolux.se"

Åtgångstal = Antal armaturer/m² per 100 lux.




4314 är utrustad med 3 st 40W T5 cirkelysrör.



Varianterna med NS2, har sensorn monterad innanför kupan.



Vridlås av ABS håller kupan på plats.



Monteringsbrygga 2860, för montage i mjuka undertak.




Orbis Ceiling, Ø 430 mm




Orbis Ceiling, Ø 570 mm




Orbis Ceiling, Ø 780 mm



Orbis Wall, Ø 430 mm



Orbis Wall, Ø 570 mm



Orbis Wall, Ø 780 mm

TEKNISK SPECIFIKATION

Armaturbeskrivning

Armaturinnerdel av lackerad stålplåt, på vilken de elektriska komponenterna är monterad. Armaturerna är halogenfria.

Bländskydd

Kupa av opal akrylplast.

Ljuskällor

T5-C cirkellysrör. ILCOS-beteckning FC.

Ljustekniska data

Se ljusfördelning för respektive variant. Ljusdatafiler för Dialux kan laddas ner från www.ecolux.se



Elektriska data

230 V, 50 Hz, $\cos \varphi > 0,98$. Armaturen är försedd med HF-don av varmstartstyp. Armaturer för ljusreglering, se beskrivning på produktbladets framsida och "Förklaringar till Dim-benämningar" under "Teknik" på www.ecolux.se.

Anslutning

Armaturen är försedd med en 5-polig överkopplingsplint och dubbla införingshål.

Godkännande

IP 20.  .

Montage

För dikt tak- eller väggmontage.

Materialspecifikation

För Orbis Ceiling 4312/140.

Metaller	% av totalvikt
Järn	69%
Koppar	1%
Plaster	
Akryl (PMMA)	28%
Polykarbonat (PC)	2%

Fullständig miljödeklaration kan laddas ner från hemsidan, www.ecolux.se.

Vid föreskrivning och beställning

Ange t ex 431000-0000 Ecolux Orbis Ceiling 4312/140.

Ljuskällor och ev. tillbehör beställs separat.

Ecolux förbehåller sig rätten att göra konstruktionsändringar utan föregående information.