





Armaturfamilj




Ljufördelning



4320/118
Ljuskälla: TC-L
Verkningsgrad: 32,4%
Ljufördelning:
Upp 11,5%, Ner 88,5%




4324/218
Ljuskälla: TC-L
Verkningsgrad: 36%
Ljufördelning:
Upp 12,7%, Ner 87,3%



4328/236
Ljuskälla: TC-L
Verkningsgrad: 36,9%
Ljufördelning:
Upp 11,1%, Ner 88,9%

Måttskiss

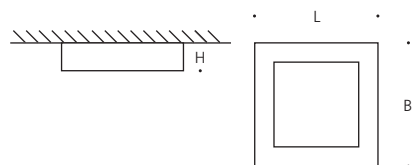

Allmänbelysning

Kompletterande belysning



Pomo Kvadrat har en stilren form som gör det möjligt att skapa annorlunda belysningslösningar i trapphus, kök, matsalar, kapprum, arkiv och korridorer. Den finns i tre olika storlekar och kan monteras både på vägg och i tak. Eftersom den har kapslingsklass IP44 passar den även i toaletter och duschrum.

- kupa av opal akryl
- tre olika storlekar
- kapslingsklass IP 44
- enkelt montage
- kan också monteras på vägg
- finns även i rund form
- finns i energieffektiv variant med dold närvarosensor (NS2)
- under utvärdering av SundaHus

Aluminiumstruktur

Artikelnummer	LE-klass	Ljuskälla TC-L (W)	Lampsockel	Längd L (mm)	Bredd B (mm)	Höjd H (mm)	Vikt (kg)	Åtgångstal
HF-standard								
432000-0000	Pomo Kvadrat 4320/118	1x18	2G11	315	310	75	2,4	0,309
432400-0000	Pomo Kvadrat 4324/218	2x18	2G11	400	400	83	3,0	0,154
432800-0000	Pomo Kvadrat 4328/236	2x36	2G11	485	520	88	3,9	0,064
HF-Dim06								
432500-0000	Pomo Kvadrat 4325/218 Dim06	2x18	2G11	400	400	83	3,0	0,154
432900-0000	Pomo Kvadrat 4329/236 Dim06	2x36	2G11	485	520	88	3,9	0,064
HF-Dim06 NS2								
432501-0000	Pomo Kvadrat 4325/218 Dim06 NS2	2x18	2G11	400	400	83	3,0	0,154
432901-0000	Pomo Kvadrat 4329/236 Dim06 NS2	2x36	2G11	485	520	88	3,9	0,064

NS2 = Närvarostyrning (MV)

Dim06 = För DSI-signal/fasimpulsstyrning/DALI/corridorFunction

LE-klass = Information gå in på "www.ecolux.se"

Åtgångstal = Antal armaturer/m² per 100 lux.



Pomo Kvadrat **4320**
– 310x310 mm.



Pomo Kvadrat **4324-4325**
– 400x400 mm.




Pomo Kvadrat **4328-4329**
– 520x520 mm.



I Pomo-familjen ingår även Pomo Rund som givetvis kan kombineras med Pomo Kvadrat.




Montagesats 1116 för montage på T-profil (T-24) kant A och E.

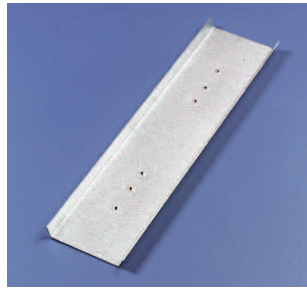

Monteringsbrygga 1117 för montage mitt i mjuk undertaksplatta.



 **-NS2**, armaturen kan förses med närvarostyrning (microvågsensor). Mer information under fliken "Teknik".

TEKNISK SPECIFIKATION

Armaturbeskrivning

Armaturstomme av vitlackerad plåt. Ram av plåt behandlad med aluminiumstrukturlack. Skärm av opaliserad akryl. Armaturerna är helt PVC-fria. Armaturerna är halogenfria.

Ljuskällor

TC-L kompaktlysrör. ILCOS-betekning FSD-E.

Ljustekniska data

Se ljusfördelning för respektive variant. Ljusdatafiler för Dialux kan laddas ner från www.ecolux.se


Elektriska data

230 V, 50 Hz, $\cos \varphi > 0,98$. Armaturerna är försedda med HF-don av varmstartstyp. Armaturer för ljusreglering, se beskrivning på produktbladets framsida och "Förklaringar till Dim-benämningar" under "Teknik" på www.ecolux.se

Anslutning

Armaturen är försedd med 5-polig överkopplingsplint. 2 stycken införingshål i armaturstommen, försedda med nippeltätning för kabel $\varnothing 9-14,5$ mm.

Godkännande

IP44. 

Montage

Vid montage i undertak finns tillbehör både för T-profil och för montage mitt i en mjuk undertaksplatta.

Tillbehör

Montagesats 1116 för montage på T-profil (T-24) kant A och E.

Monteringsbrygga 1117 för montage mitt i mjuk undertaksplatta.

Materialspecifikation

För Pomo Kvadrat 4324/218.

Metaller	% av totalvikt
Järn	76%
Koppar	1%
Plaster	
Akryl	15%
Polyester Epoxy	4%
EVA	1%
Polykarbonat	3%

Fullständig miljödeklaration kan laddas ner från hemsidan, www.ecolux.se

Vid föreskrivning och beställning

Ange t ex 432000-0000 Ecolux Pomo Kvadrat 4320/118.

Ljuskällor och ev tillbehör beställs separat.

Ecolux förbehåller sig rätten att göra konstruktionsändringar utan föregående information.