




Armaturfamilj



Ljusfördelning



4378/118

Ljuskälla: TC-DEL

Verkningsgrad: 49,8%

Ljusfördelning:

Upp 14%, Ner 86%




Allmänbelysning



Galante är en liten nätt armatur med mycket ljus. Stomme av aluminiumstruktur lackad aluminium och kupa av opalvit akryl. Armatyren har HF don som standard och med sin enkla form och uttryck passar den både som takplafond eller som en väggarmatur. Galante har kapslingsklass IP44. Galante kan enkelt förklarås med en armatur som kombinerar kvalitet med elegans.

- IP 44, för möjlighet till lite tuffare miljöer
- allmänbruksarmatur med HF don som standard
- små mått, enkelt att passa in i miljöer som kapprum, entréer och korridorer
- opal akrylkupa för diffust jämt ljus
- både för vägg och takmontage
- finns i energieffektiv variant med dold närvarosensor (NS2)
- under utvärdering av SundaHus

Måttskiss

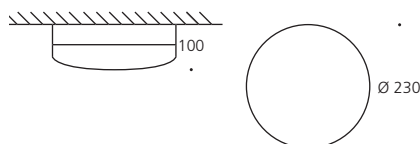

Artikelnummer	LE-klass	Ljuskälla TC-DEL (W)	Lampsockel	Vikt (kg)	Åtgångstal
HF-standard	ecoD				
437800-0000 Galante 4378/118		1x18	G24q-2	0,5	0,220
HF-standard NS2	ecoD40				
437801-0000 Galante 4378/118 NS2		1x18	G24q-2	0,5	0,220

NS2 = Närvarostyrning (MV)

LE-klass = Information gå in på "www.ecolux.se"

Åtgångstal = Antal armaturer/m² per 100 lux.



Gummipackning tätar mellan stomme och kupa.



Galante takmonterad



Galante väggmonterad



-NS2, armaturen kan förses med närvarostyrning (microvågsensor). Mer information under fliken "Teknik".

TEKNISK SPECIFIKATION

Armaturbeskrivning

Armaturhus av trycksvarvad aluminium, lackerad i aluminiumstrukturlack. Kupan monteras/demoteras utan verktyg. Armaturerna är halogenfria.

Bländskydd

Opalkupa av akrylplast.

Ljuskällor

TC-DEL kompaktlysrör. ILCOS-beteckning FSQ-E.

Ljustekniska data

Se ljusfördelning för respektive variant. Ljusdatafiler för Dialux kan laddas ner från www.ecolux.se

Elektriska data

230 V, 50 Hz, $\cos \varphi > 0,98$. Armaturen är försedd med HF-don av varmstartstyp.

Anslutning

Armaturen är försedd med en 3-polig överkopplingsplint. Två införingshål i armaturhusets ovansida, både försedda med stryppnippel.

Godkännande

IP44.

Montage

För tak- eller väggmontage.

Materialspecifikation

För Galante 4378/118

Metaller	% av totalvikt
Aluminium	48%
Järn	1%
Koppar	2%
Plaster	
Akryl	44%
Polykarbonat	4%
EVA-plast	1%

Fullständig miljödeklaration kan laddas ner från hemsidan, www.ecolux.se

Vid föreskrivning och beställning

Ange t ex 437800-0000 Ecolux Galante 4378/118. Ljuskällor och ev. tillbehör beställs separat.

Ecolux förbehåller sig rätten att göra konstruktionsändringar utan föregående information.