





Armaturfamilj




Ljufördelning



4330/118-SÄK
Ljuskälla: TC-DEL
Verkningsgrad: 44,3%
Ljufördelning:
Upp 5%, Ner 95%



4334/126-SÄK
Ljuskälla: TC-DEL
Verkningsgrad: 49,1%
Ljufördelning:
Upp 5%, Ner 95%



4334/218-SÄK
Ljuskälla: TC-DEL
Verkningsgrad: 41,8%
Ljufördelning:
Upp 3%, Ner 97%



Allmänbelysning



Reko, en serie lågbyggda plastarmaturer med tidlös form. En robust och tålig universalarmatur för både vägg- och takmontage.


Armaturomhus i vitt polycarbonat. Armaturomhuset finns med dold närvarosensor och dimvariant med corridorFunction.

Reko SÄK är en armatur som är avsedd för miljöer där man ställer höga säkerhetskrav. Användningsområdet är inom sjuk- eller kriminalvården, där man vill säkerställa att obehöriga inte skall kunna skada sig själva eller andra.

Reko SÄK är försedd med en kupa av polykarbonat, vilken kräver specialnyckel för att kunna öppnas.

- SÄK
- opal polycarbonatkupa för diffust jämt ljus
- för tak- och väggmontage
- tre storlekar
- finns i energieffektiv variant med dold närvarosensor (NS2)
- produkten bedömd i SundaHus Miljödata

Måttskiss

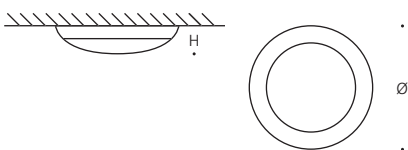

Vit

Artikelnummer	LE-klass	Mått (mm)		Ljuskälla (W)		Lampsockel	Vikt (kg)	Åtgångstal
		Ø	H	TC-DEL	TC-L			
HF-standard		ecoD						
433002-0000	Reko 4330/118 SÄK	265	95	1x18	-	G24q-2	0,8	0,235
433404-0000	Reko 4334/126 SÄK	335	100	1x26	-	G24q-3	1,4	0,150
433402-0000	Reko 4334/218 SÄK	335	100	2x18	-	G24q-2	1,6	0,129
436603-0000	Reko 4366/218 SÄK	413	125	-	2x18	2G11	2,1	0,129
HF NS2		ecoD40						
433003-0000	Reko 4330/118 SÄK NS2	265	95	1x18	-	G24q-2	0,8	0,235
433405-0000	Reko 4334/126 SÄK NS2	335	100	1x26	-	G24q-3	1,4	0,150
433406-0000	Reko 4334/218 SÄK NS2	335	100	2x18	-	G24q-2	1,6	0,129
436602-0000	Reko 4366/218 SÄK NS2	413	125	-	2x18	2G11	2,1	0,129
HF-Dim06		ecoD						
433503-0000	Reko 4335/126 SÄK Dim06	335	100	1x26	-	G24q-3	1,4	0,150
436702-0000	Reko 4367/218 SÄK Dim06	413	125	-	2x18	2G11	2,1	0,129
HF-Dim06 NS2		ecoD40						
433502-0000	Reko 4335/126 SÄK Dim06 NS2	335	100	1x26	-	G24q-3	1,4	0,150
436703-0000	Reko 4367/218 SÄK Dim06 NS2	413	125	-	2x18	2G11	2,1	0,129

NS2 = Närvarostyrning (MV)

Dim06 = För DSI-signal/fasimpulsstyrning/DALI/corridorFunction

LE-klass = Information gå in på "www.ecolux.se"

Åtgångstal = Antal armaturer/m² per 100 lux.



Reko, Ø 265 mm



Reko, Ø 335 mm



Reko, Ø 413 mm




Även för väggmontage



-SÄK-nyckel 1840, för att demontera och montera kupan i SÄK-varianten. Se tillbehör.



 **-NS2**, armaturen kan förses med närvarostyrning (microvågsensor). Mer information under fliken "Teknik".

TEKNISK SPECIFIKATION

Armaturbeskrivning

Armaturstomme och ram av polycarbonat. Ramen fästs med rostfria skruvar. SÄK-variant kräver specialnyckel. Armaturerna är halogenfria.

Bländskydd

Kupa av opal polycarbonat.

Ljuskällor

TC-DEL kompaktlysrör. ILCOS-beteckning FSQ-E. TC-L kompaktlysrör. ILCOS-beteckning FSO-E, (se tabell för respektive variant).

Ljustekniska data

Se ljusfördelning för respektive variant. Ljusdatafiler för Dialux kan laddas ner från www.ecolux.se

Elektriska data

230 V, 50 Hz, $\cos \varphi > 0,98$. Armaturen för kompaktlysrör är försedd med HF-don av

varmstartstyp. Armaturer för ljusreglering, se beskrivning på produktbladets framsida och "Förklaringar till Dim-benämningar" under "Teknik" på www.ecolux.se.

Anslutning

Armaturen är försedd med dubbla införingshål och 5-polig överkopplingsplint (5x2,5 mm²).

Godkännande

IP 64.   

Montage

För tak- eller väggmontage.

Tillbehör

SÄK-nyckel 1840, för att demontera och montera kupan i SÄK-varianten.

Materialspecifikation

För Reko 4330/118 SÄK

Metaller % av totalvikt

Järn 20%
Koppar 2%

Plaster

EVA-plast 1%
Polykarbonat 77%

Fullständig miljödeklaration kan laddas ner från hemsidan, www.ecolux.se

Vid föreskrivning och beställning

Ange t ex 433002-0000 Ecolux Reko 4330/118 SÄK.
Ljuskällor och ev. tillbehör beställs separat.

Ecolux förbehåller sig rätten att göra konstruktionsändringar utan föregående information.