


Armaturfamilj



Ljusfördelning

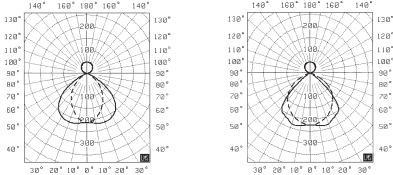


5566/2-rör-MT

Ljuskälla: T5 Ø16 mm
Verkningsgrad: 60,8%
Ljusfördelning:
Upp 24%, Ner 76%

5566/2-rör-PTP

Ljuskälla: T5 Ø16 mm
Verkningsgrad: 62,2%
Ljusfördelning:
Upp 23%, Ner 77%

Concept® Down

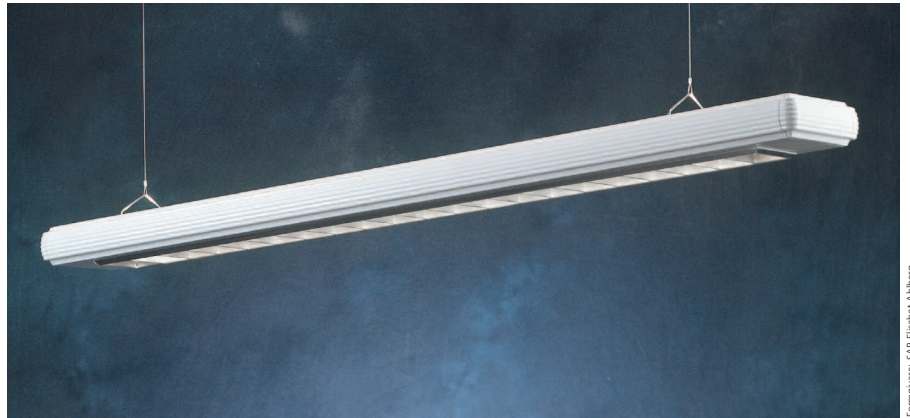

Fotografi: SAR Elisabet Ahlberg


■ Platsorienterad belysning ■ Allmänbelysning



Concept Down är en välavskärmd armatur som har hög ljusteknisk kvalitet och verkningsgrad. Den har en intressant form och passar bland annat i kontor och skolor.

- välavskärmd med hög ljusteknisk kvalitet
- välavvägt ned- och uppljus
- två olika bländskydd
- upphänget flyttbart längs hela armaturen
- kan rampmonteras
- finns även i aluminiumstruktur
- produkten bedömd i SundaHus Miljödata

Måttskiss



Vit

Artikelnummer	LE-klass	Lysrör T5eco/T5 (W)	Längd L (mm)	Vikt (kg)	Åtgångstal
HF-standard					
☐ • ☐ 556600-0000 Concept Down 5566/228-MT		2x25/28	1323	4,0	0,047
556601-0000 Concept Down 5566/228-PTP		2x25/28	1323	4,0	0,045
556602-0000 Concept Down 5566/235-MT		2x32/35	1623	4,7	0,037
556603-0000 Concept Down 5566/235-PTP		2x32/35	1623	4,7	0,036
HF-Dim05					
☐ • ☐ 556700-0000 Concept Down 5567/228-MT Dim05		2x25/28	1323	4,0	0,047
556701-0000 Concept Down 5567/228-PTP Dim05		2x25/28	1323	4,0	0,045
556702-0000 Concept Down 5567/235-MT Dim05		2x32/35	1623	4,7	0,037
556703-0000 Concept Down 5567/235-PTP Dim05		2x32/35	1623	4,7	0,036

Dim05 = För fasimpulsstyrning/DALI

LE-klass = Information gå in på "www.ecolux.se"

Åtgångstal = Antal armaturer/m² per 100 lux.

Kan levereras med T5- eller **T5eco**-lysrör, anges vid beställning.



-MT, tvärlamellbländskydd i aluminiumstruktur-lack.



-PTP, dubbelparaboliskt reflektor-bländskydd.




Upphänget är flyttbart längs hela armaturen.




Steglöst justerbar wirenippel som standard.




Finns också i aluminiumstruktur.



Överkopplingsats för rampkoppling finns som tillbehör.

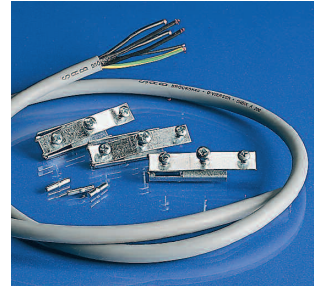

Överkopplingsats, för rampkoppling av armaturerna. Innehåller konfektionerad PVC-fri kabel 5x1,5 mm² samt dragstag och styrtstift för hopkoppling av armaturerna
- **Ök sats 5307** för 28W.
- **Ök sats 5308** för 35W och 49W.



Alternativa anslutningar, se vidstående tabell.

Valbara monterade anslutningar, HF std

Sladdställ 9061 SLS 3G0,75 2,5	H-fri vit
Sladdställ 0380 SLSK 3x0,75	2,5m H-fri vit Skärmad
Sladdställ 0306 SLS 3x1,00 2,5	
Sladdställ 2861 Ensto 3G1,5 2,0m	H-fri vit NAL310T15020 hane
Sladdställ 2862 Ensto 3G1,5 3,0m	H-fri vit NAL310T15030 hane
Sladdställ 2865 Wieland 3G1,5 2,0m	H-fri vit 92.232.2064.2 hane
Sladdställ 2866 Wieland 3G1,5 3,0m	H-fri vit 92.232.3064.2 hane

Valbara monterade anslutningar, HF Dim

Sladd 2060 SL 5G0,75 3,0m	H-fri vit
Sladd 6768 SLSK 5G0,75 3,0m	H-fri vit skärmad
Sladdställ 2863 Ensto 5G1,5 2,0m	H-fri vit NCL510T15020G hane
Sladdställ 2864 Ensto 5G1,5 3,0m	NCL510T15030G pvc-fri vit hane
Sladdställ 2867 Wieland 5G1,5 2,0m	H-fri svart 92.257.2064.9 dim
Sladdställ 2868 Wieland 5G1,5 3,0m	H-fri svart 92.257.3064.9 dim



Valbara ljuskällor
Ljuskälla 827 T5
Ljuskälla 830 T5
Ljuskälla 830 T5eco

TEKNISK SPECIFIKATION

Armaturbeskrivning

Långsidor av strängpressad aluminium. Gavlar av gjuten aluminium. Stomme vit (RAL 9010 glans 30). Armaturen är på ovansidan försedd med opalskiva för att diffusera uppljuset. Högeffektiva reflektorer av aluminium typ MIRO®. Armaturerna är halogenfria.

Bländskydd

-MT: Tvärlamellbländskydd i aluminiumstruktur-lack.
-PTP: Dubbelparaboliskt reflektorbländskydd av högeffektivt semidiffus anodiserad renaluminium. Bländskydden är jordade och kvarhängande vid lysrörbytte.

Ljuskällor

T5 lysrör Ø16 mm. ILCOS-beteckning FDH.

Ljustekniska data

Se ljusfördelning för respektive variant. Ljustatafiler för Dialux kan laddas ner från www.ecolux.se

Elektriska data



230 V, 50 Hz, cos φ > 0,96. Armaturerna är försedda med HF-don av varmstartstyp.

Armaturer för ljusreglering, se beskrivning på produktbladets framsida och "Förklaringar till Dim-benämningar" under "Teknik" på www.ecolux.se

Anslutning

Armaturen är försedd med 5-polig överkopplingsplint vid ena gaveln. Sladd med stickpropp finns som tillbehör. Konfektionerad kabel 5x1,5 mm² ingår i satsen för överkoppling (**Ök sats**).

Godkännande

IP20.  

Tilläggsutförande

-EA/LED. Armaturerna kan utrustas med nödljuspaket, med brinntid en timme. Systemet är ett självttestsystem. Batterier av typ NiMh.

Montage

Levereras som standard med erforderliga montagedetaljer (2x1,0 m wire samt 2 st clips 9002 för T-profil (b=24 mm) kant A, C, E och D/G) för montage i T-profil tak samt fasta tak. Samtliga varianter har steglös infästning längs hela armaturens längd. För rampmontage beställs överkopplingsats (**Ök sats**).

Tilläggsutförande

Dragströmbrytare, ange **-DR**.

Materialspecifikation

För Concept Down 5566/228.

Metaller % av totalvikt

Aluminium	79%
Järn	12%
Koppar	1%

Plaster

EVA	1%
Polykarbonat	1%
Polyester Epoxy	6%

Fullständig miljödeklaration kan laddas ner från hemsidan, www.ecolux.se

Vid föreskrivning och beställning

Ange t ex 556600-0000 Ecolux Concept Down 5566/228-PTP. Ljuskällor och ev tillbehör beställs separat.

Ecolux förbehåller sig rätten att göra konstruktionsändringar utan föregående information.