



## Armaturl familj



## Ljusköörönelning

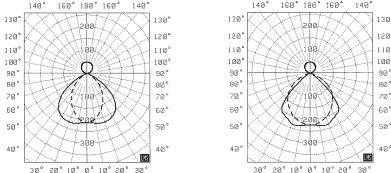


### 5556A/2-rör-MT

Ljuskälla: T5 Ø16 mm  
Verkningsgrad: 60,8%  
Ljusköörönelning:  
Upp 24%, Ner 76%

### 5556A/2-rör-PTP

Ljuskälla: T5 Ø16 mm  
Verkningsgrad: 62,2%  
Ljusköörönelning:  
Upp 23%, Ner 77%

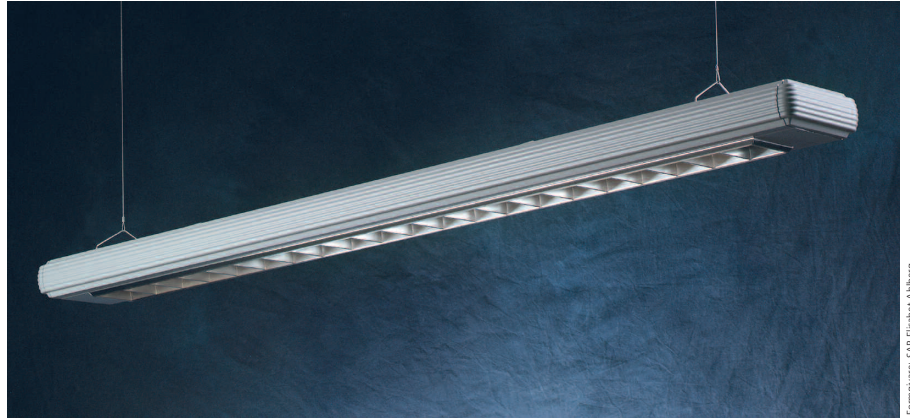

Fotograf: SAR Elisabet Ahlberg


■ Platsorienterad belysning ■ Allmänbelysning



Concept Down är en välavskärmd armatur som har hög ljusteknisk kvalitet och verkningsgrad. Den har en intressant form och passar bland annat i kontor och skolor.

- välavskärmd med hög ljusteknisk kvalitet
- välavvägt ned- och uppljus
- två olika bländskydd
- upphänget flyttbart längs hela armaturen
- kan rampmonteras
- finns även i vitt
- produkten bedömd i SundaHus Miljödata

## Måttskiss



## Aluminiumstruktur


Artikelnummer	LE-klass	Lysrör T5eco/T5 (W)	Längd L (mm)	Vikt (kg)	Åtgångstal
<b>HF-standard</b>		<b>ecoB</b>			
☐ • ☐ 555600-0000 Concept Down 5556A/228-MT		2x25/28	1323	4,0	0,047
555601-0000 Concept Down 5556A/228-PTP		2x25/28	1323	4,0	0,045
555602-0000 Concept Down 5556A/235-MT		2x32/35	1623	4,7	0,037
555603-0000 Concept Down 5556A/235-PTP		2x32/35	1623	4,7	0,036
<b>HF-Dim05</b>		<b>ecoB</b>			
☐ • ☐ 555700-0000 Concept Down 5557A/228-MT Dim05		2x25/28	1323	4,0	0,047
555701-0000 Concept Down 5557A/228-PTP Dim05		2x25/28	1323	4,0	0,045
555702-0000 Concept Down 5557A/235-MT Dim05		2x32/35	1623	4,7	0,037
555703-0000 Concept Down 5557A/235-PTP Dim05		2x32/35	1623	4,7	0,036

Dim05 = För fasimpulsstyrning/DALI

LE-klass = Information gå in på "www.ecolux.se"

Åtgångstal = Antal armaturer/m<sup>2</sup> per 100 lux.

Kan levereras med T5- eller T5eco-lysrör, anges vid beställning.



**-MT**, tvärlamellbländskydd i aluminiumstrukturlack.



**-PTP**, dubbelparaboliskt reflektorbländskydd.




Upphänget är flyttbart längs hela armaturen.




Steglöst justerbar wirenippel som standard.




Finns också i vitt.



Överkopplingsats för rampkoppling finns som tillbehör.

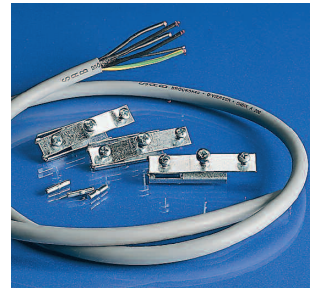

Överkopplingsats, för rampkoppling av armaturerna. Innehåller konfektionerad PVC-fri kabel 5x1,5 mm<sup>2</sup> samt dragstag och styrtift för hopkoppling av armaturerna  
- **Ök sats 5307** för 28W.  
- **Ök sats 5308** för 35W och 49W.



Alternativa anslutningar, se vidstående tabell.

**Valbara monterade anslutningar, HF std**

Sladdställ 9061 SLS 3G0,75 2,5	H-fri vit
Sladdställ 0380 SLSSK 3x0,75	2,5m H-fri vit Skärmad
Sladdställ 0306 SLS 3x1,00 2,5	
Sladdställ 2861 Ensto 3G1,5 2,0m	H-fri vit NAL310T15020 hane
Sladdställ 2862 Ensto 3G1,5 3,0m	H-fri vit NAL310T15030 hane
Sladdställ 2865 Wieland 3G1,5 2,0m	H-fri vit 92.232.2064.2 hane
Sladdställ 2866 Wieland 3G1,5 3,0m	H-fri vit 92.232.3064.2 hane

**Valbara monterade anslutningar, HF Dim**

Sladd 2060 SL 5G0,75 3,0m	H-fri vit
Sladd 6768 SLSK 5G0,75 3,0m	H-fri vit skärmad
Sladdställ 2863 Ensto 5G1,5 2,0m	H-fri vit NCL510T15020G hane
Sladdställ 2864 Ensto 5G1,5 3,0m	NCL510T15030G pvc-fri vit hane
Sladdställ 2867 Wieland 5G1,5 2,0m	H-fri svart 92.257.2064.9 dim
Sladdställ 2868 Wieland 5G1,5 3,0m	H-fri svart 92.257.3064.9 dim



**Valbara ljuskällor**  
Ljuskälla 827 T5  
Ljuskälla 830 T5  
Ljuskälla 830 T5eco

## TEKNISK SPECIFIKATION

**Armaturbeskrivning**

Långsidor av strängpressad aluminium.  
Gavlar av gjuten aluminium.  
Stomme i aluminiumstruktur.

Armaturen är på ovansidan försedd med opalskiva för att diffusera uppljuset.  
Högeffektiva reflektorer av aluminium typ MIRO®. Armaturerna är halogenfria.

**Bländskydd**

**-MT:** Tvärlamellbländskydd i aluminiumstruktur-lack.

**-PTP:** Dubbelparaboliskt reflektorbländskydd av högeffektivt semidiffus anodiserad renaluminium. Bländskydden är jordade och kvarhängande vid lysrörbyte.

**Ljuskällor**

T5 lysrör Ø16 mm. ILCOS-beteckning FDH.

**Ljustekniska data**

Se ljusfördelning för respektive variant.  
Ljusdatafiler för Dialux kan laddas ner från [www.ecolux.se](http://www.ecolux.se)

**Elektriska data**



230 V, 50 Hz, cos φ > 0,96. Armaturerna är försedda med HF-don av varmstartstyp.

Armaturer för ljusreglering, se beskrivning på produktbladets framsida och "Förklaringar till Dim-benämningar" under "Teknik" på [www.ecolux.se](http://www.ecolux.se)

**Anslutning**

Armaturen är försedd med 5-polig överkopplingsplint vid ena gaveln. Sladd med stickpropp finns som tillbehör. Konfektionerad kabel 5x1,5 mm<sup>2</sup> ingår i satsen för överkoppling (**Ök sats**).

**Godkännande**

IP20.  

**Tilläggsutförande**

**-EA/LED.** Armaturerna kan utrustas med nödljuspaket, med brinntid en timme. Systemet är ett självtestsystem. Batterier av typ NiMH.

**Montage**

Levereras som standard med erforderliga montagedetaljer (2x1,0 m wire samt 2 st clips 9002 för T-profil (b=24 mm) kant A, C, E och D/G) för montage i T-profiltak samt fasta tak. Samtliga varianter har steglös infästning längs hela armaturens längd. För rampmontage beställs överkopplingsats (**Ök sats**).

**Tilläggsutförande**

Dragströmbrytare, ange **-DR**.

**Materialspecifikation**

För Concept Down 5556A/228.

**Metaller % av totalvikt**

Aluminium	79%
Järn	12%
Koppar	1%

**Plaster**

EVA	1%
Polykarbonat	1%
Polyester Epoxy	6%

Fullständig miljödeklaration kan laddas ner från hemsidan, [www.ecolux.se](http://www.ecolux.se)

**Vid föreskrivning och beställning**

Ange t ex 555600-0000 Ecolux Concept Down 5556A/228-PTP.  
Ljuskällor och ev tillbehör beställs separat.

*Ecolux förbehåller sig rätten att göra konstruktionsändringar utan föregående information.*