





Armaturfamilj



Ljuskördning

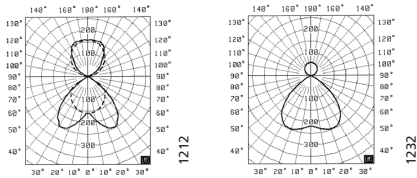

5206/2-rör-PTP

Ljuskälla: T5 Ø16 mm
Verkningsgrad: 87,6%
Ljuskördning:
Upp 45%, Ner 55%

5206/2-rör-PTP med opalskiva

Ljuskälla: T5 Ø16 mm
Verkningsgrad: 68,6%
Ljuskördning:
Upp 24%, Ner 76%



Platsorienterad belysning



Med tillbehör


Bat Down är en väl avskärmd arbetsplatsorienterad belysning för konferens- och grupparbetsrum. Armaturen passar framför allt i lokaler med hög takhöjd. Bat finns även som dikt tak armatur.

- enkelt och ekonomiskt montage
- monteras utan upphängningsskenor
- fästena flyttbara, anpassat för c/c 1200 mm
- finns även för dikt tak
- med opalskiva ändras ljuskördningen
- finns med dragströmbrytare (DR) eller dragdimmer (DD)
- under utvärdering av SundaHus

Måttskiss



Takluminans

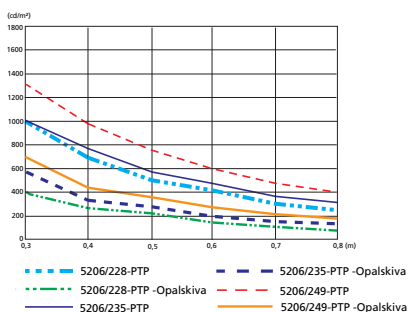

Nedpendlingslängden är avgörande för den luminans som bildas i taket från armaturens uppljus. Ovanstående diagram visar hur takluminansen varierar för olika varianter och bestyckningar. Diagrammet gäller för det högst uppmätta nyvärdet. Taket i mätningen är Ecophon Akutex T, vit (reflektionsfaktor 0,84).

Vit

Artikelnummer	LE-klass	Lysrör T5eco/T5 (W)	Längd L (mm)	Vikt (kg)	Åtgångstal
HF-standard DR					
520600-0000 Bat Down 5206/228-PTP DR		2x25/28	1256	4,7	0,028
520601-0000 Bat Down 5206/235-PTP DR		2x32/35	1556	5,5	0,022
HF-Dim05 DD					
520700-0000 Bat Down 5207/228-PTP Dim05 DD		2x25/28	1256	4,7	0,028
520701-0000 Bat Down 5207/235-PTP Dim05 DD		2x32/35	1556	5,5	0,022

DR = Dragströmbrytare

DD = Dragdimmer

Dim05 = För fasimpulsstyrning/DALI

LE-klass = Information gå in på "www.ecolux.se"

Åtgångstal = Antal armaturer/m² per 100 lux.


Kan levereras med T5- eller **T5eco**-lysrör, anges vid beställning.



-PTP, dubbelparaboliskt reflektorbländskydd av aluminium.



Bländskyddet är kvarhängande vid lysrörbyte och jordat



Upphänget är ställbart. Anpassat för c/c 1200 mm.



Ljuskällor är som standard upp 45%, ner 55%.



Med tillbehöret, Opalskiva, är ljuskällor upp 24%, ner 76%.




Steglöst justerbar wirenippel som standard.



-Wireupphäng standard, för T-profil (b=24 mm) kant A, C, E, D/G, Dg och Ds.



Väggfäste 1833, 90° för väggmontage (vändbart).



Alternativa anslutningar, se vidstående tabell.

Valbara monterade anslutningar, HF std

Sladdställ 9061 SLS 3G0,75 2,5	H-fri vit
Sladdställ 0380 SLSSK 3x0,75	2,5m H-fri vit Skärmad
Sladdställ 0306 SLS 3x1,00 2,5	
Sladdställ 2861 Ensto 3G1,5 2,0m	H-fri vit NAL310T15020 hane
Sladdställ 2862 Ensto 3G1,5 3,0m	H-fri vit NAL310T15030 hane
Sladdställ 2865 Wieland 3G1,5 2,0m	H-fri vit 92.232.2064.2 hane
Sladdställ 2866 Wieland 3G1,5 3,0m	H-fri vit 92.232.3064.2 hane

Valbara monterade anslutningar, HF Dim

Sladd 2060 SL 5G0,75 3,0m	H-fri vit
Sladd 6768 SLSSK 5G0,75 3,0m	H-fri vit skärmad
Sladdställ 2863 Ensto 5G1,5 2,0m	H-fri vit NCL510T15020G hane
Sladdställ 2864 Ensto 5G1,5 3,0m	NCL510T15030G pvc-fri vit hane
Sladdställ 2867 Wieland 5G1,5 2,0m	H-fri svart 92.257.2064.9 dim
Sladdställ 2868 Wieland 5G1,5 3,0m	H-fri svart 92.257.3064.9 dim



Valbara ljuskällor
Ljuskälla 827 T5
Ljuskälla 830 T5
Ljuskälla 830 T5eco

TEKNISK SPECIFIKATION

Armaturbeskrivning

Armaturstomme och bländskyddsram av stålplåt som lackerats med vit strukturlack. Armaturerna är halogenfria.

Bländskydd

-PTP: Dubbelparaboliskt reflektorbländskydd av högeffektiv semidiffus anodiserad renaluminium. Bländskydden är jordade och kvarhängande vid lysrörbyte.

Ljuskällor

T5 lysrör Ø16 mm. ILCOS-beteckning FDH.

Ljustekniska data

Se ljuskällor för respektive variant. Ljuskällor för Dialux kan laddas ner från www.ecolux.se

Elektriska data

230 V, 50 Hz, $\cos \varphi > 0,96$. Armaturerna är försedda med HF-don av varmstartstyp. Armaturer för ljusreglering, se beskrivning på produktbladets framsida och "Förklaringar

till Dim-benämningar" under "Teknik" på www.ecolux.se

Tillbehör

Med tillvalet opalskiva, får Bat Down en semidirekt ljuskällor.

Opalskiva 1835, för 28W.

Opalskiva 1836, för 35 och 49W.

Anslutning

HF varianten är som standard försedd med sladdställ, 3x0,75 mm². HF-dim är försedd med överkopplingsplint 5x2,5 mm² i ena gaveln.

Godkännande

IP20. CE.

Montage

Levereras som standard med erforderliga montage detaljer (2x1,0 m wire samt 2 st armaturclips 9002 för T-profil (b=24 mm) kant A, C, E och D/G) för montage i T-profil samt fasta tak. Ställbart upphäng vid gavlarna. Anpassat för c/c 1200 mm.

Materialspecifikation

För Bat Down 5206/228-PTP.

Metaller % av totalvikt

Aluminium	18%
Järn	76%
Koppar	1%

Plaster

EVA	1%
Polykarbonat	1%
Polyester Epoxy	3%

Fullständig miljödeklaration kan laddas ner från hemsidan, www.ecolux.se

Vid föreskrivning och beställning

Ange t ex 520600-0000 Ecolux Bat Down 5206/228-PTP.

Ljuskällor och ev tillbehör beställs separat.

Ecolux förbehåller sig rätten att göra konstruktionsändringar utan föregående information.