





## Håltagning i tak för montering

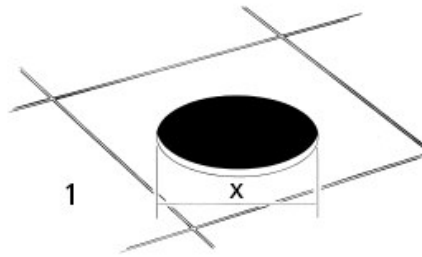


Typ	X
4010, 11/4210, 11/4050	Ø175 mm
4020, 21/4220, 21/4060	Ø215 mm
4030-4031	Ø245 mm


## Montering i tak 4050, 4060

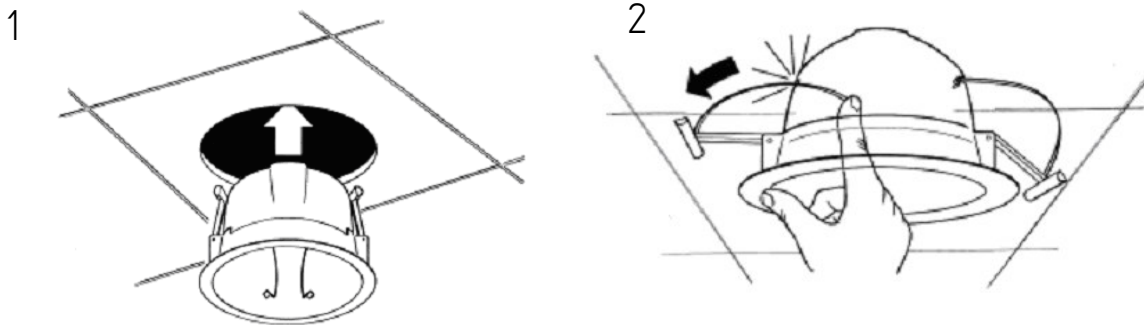

## Montering i tak 4010, 11/4210, 11

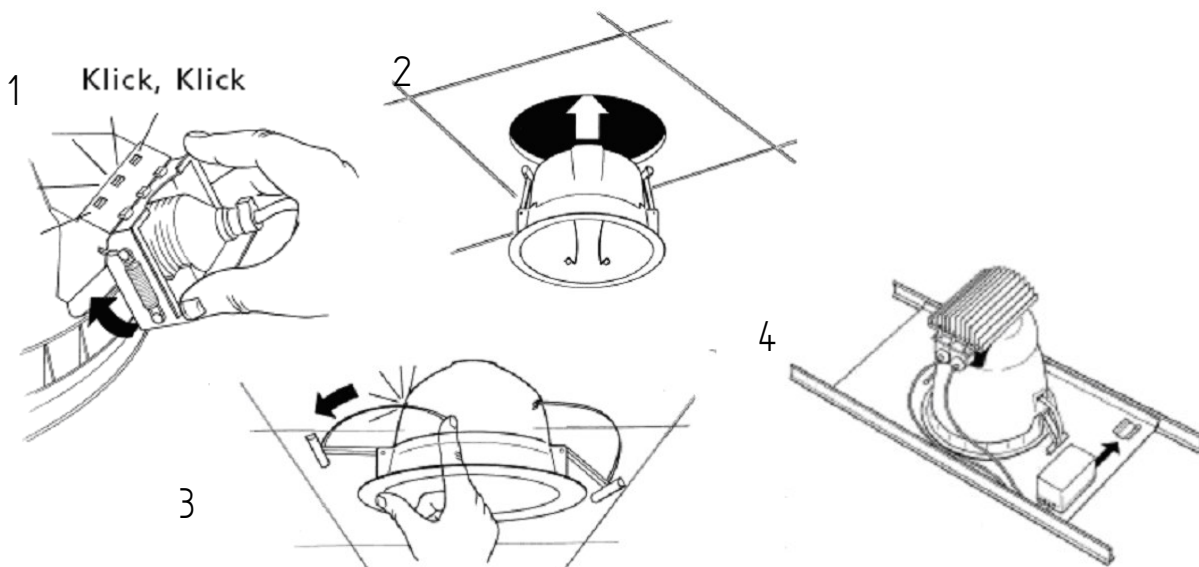


ARMATUREN FÅR INTE TÄCKAS MED VÄRME ISOLERANDE  
MATERIAL

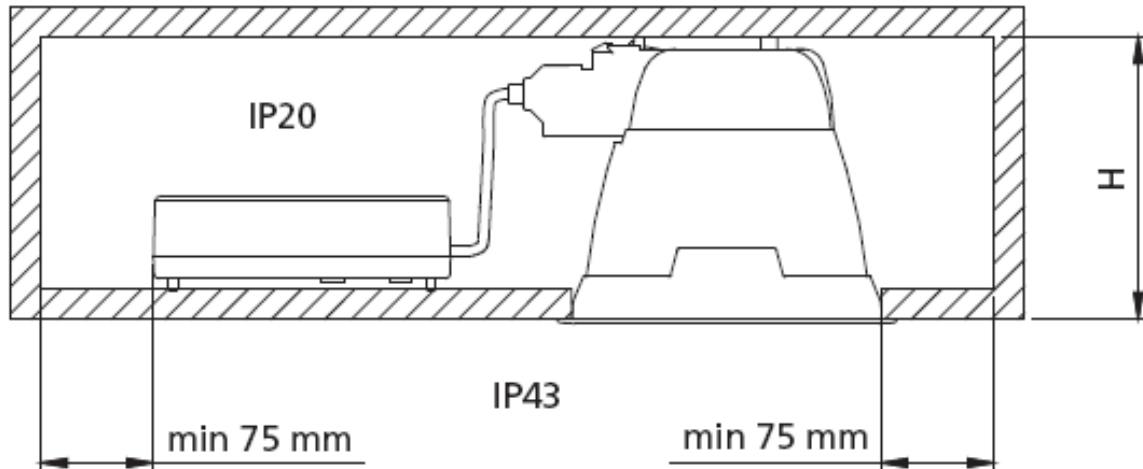


H = 100 MM PI 4010
H = 190 MM PI 4020
H = 245 MM PI 4030

Montering -TR -IP44 -SATINÉ/KLAR

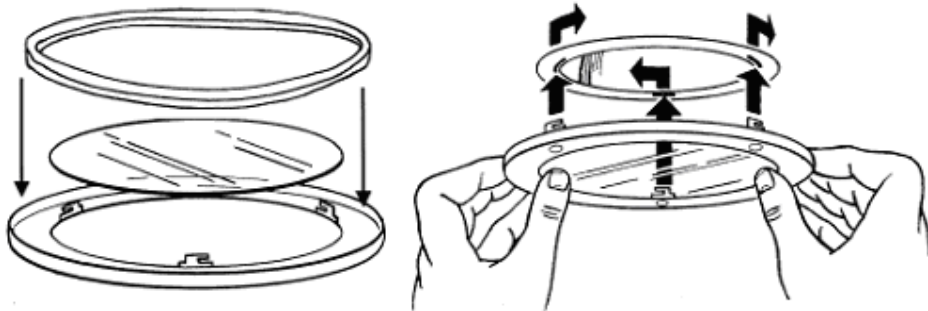


UTRYMME ÖVER UNDERTAK SKALL UPPFYLLA IP44


Montering -TR -CYL

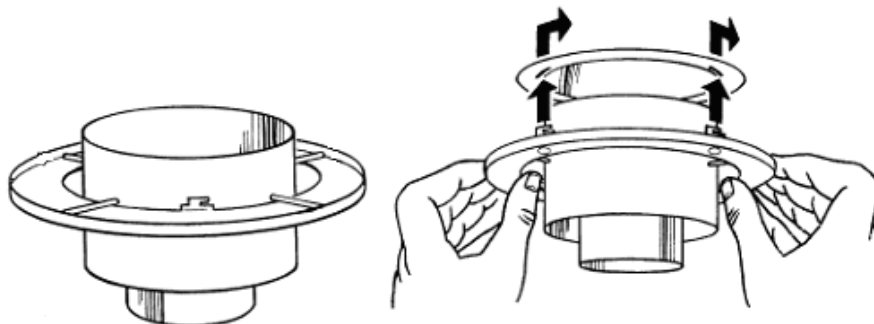


### Montering -SAS

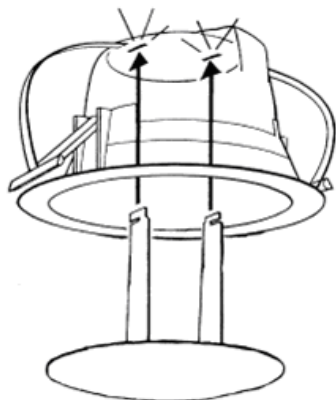


### Montering -TR/DKR

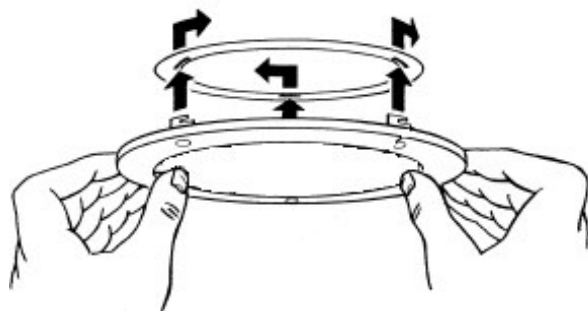

### Montering -TR/DKR -SAS

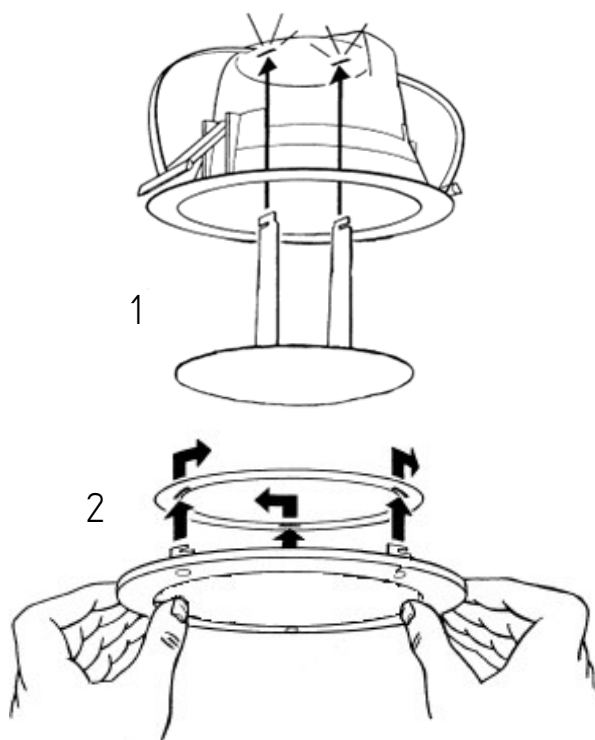

### Montering -TR -TSR

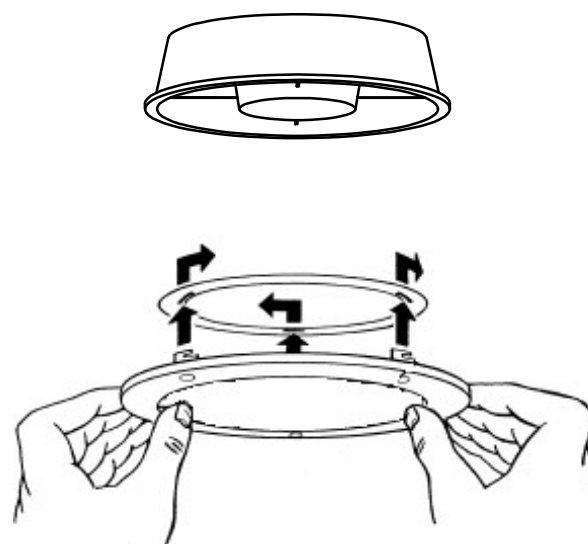

### Montering -BDG

