




Armaturfamilj



Ljusfördelning

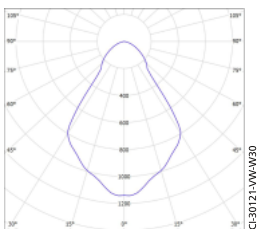

CI-30121-VW-W30
Systemeffekt: 21 W
Armaturljusflöde: 1573 lm
Armaturljusutbyte: 75 lm/W
Färgtemperatur: 3000 K
Färgåtergivningindex: Ra >80
Färgtolerans: MacAdam 3 SDCM
Ljusfördelning:
Upp 0%, Ner 100%
Förväntad livslängd LED:
L₈₀ 50 000 h
Förväntad livslängd don,
upp till 50 000 h, max
bortfall 10%

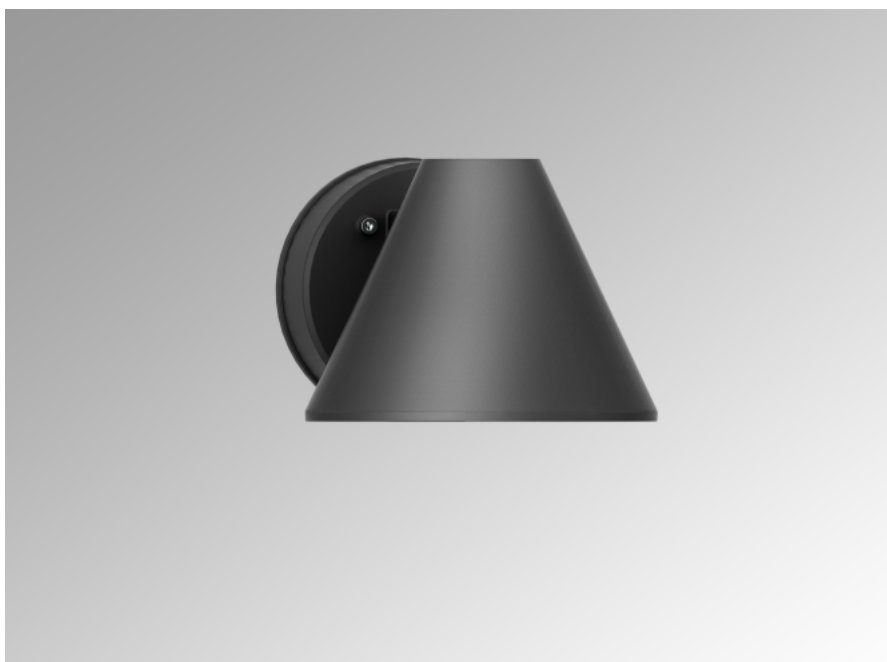


Accentbelysning



Cinati är en robust väggarmatur för utomhusbruk och som riktar allt ljus nedåt. Med fyra olika ljusspridningar är armaturen väldigt användbar, oberoende av vilken effekt man vill uppnå.

Måttskiss

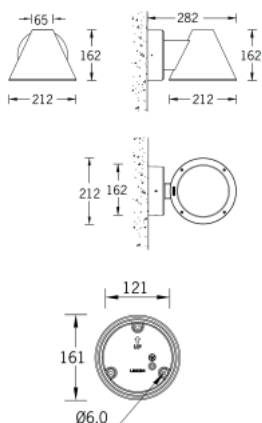

- enkel och stilren form
- flera val av ljusspridningen
- L₈₀ 50 000 h
- 3000 K, 4000 K

Modellnummer	Ljusspridning	Färgtemperatur	Typ av ljuskälla	Effekt (W)	Armaturljusflöde (lm)	Vikt (kg)
CI-30121	N/M/W/VW	W30/W40	1 COB	21	1376-1846	2,8
CI-30131	T2/T3/T4	W30/W40	16 LED	19	1527-1708	3,6

Beställningsguide

Artikelnummer = Modellnummer - Ljusspridning - Färgtemperatur - Ljusreglering - Kulör

Exempel:

Artikelnummer = **CI-30121 - M - W30 - ND - 06**


Ljusreglering

ND = Icke dimbart
DI = Analogt 1-10 V
DA = DALI
DI och DA endast för CI-30121


Förklaringar

W30 = Färgtemperatur 3000 K
W40 = Färgtemperatur 4000 K
COB = Chip on board



Tillgängliga kulörer



Ljusspridning

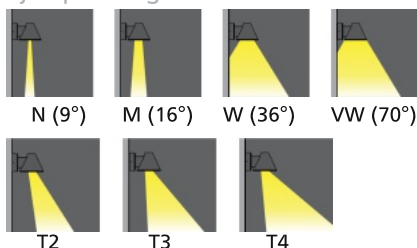

Ljusdata

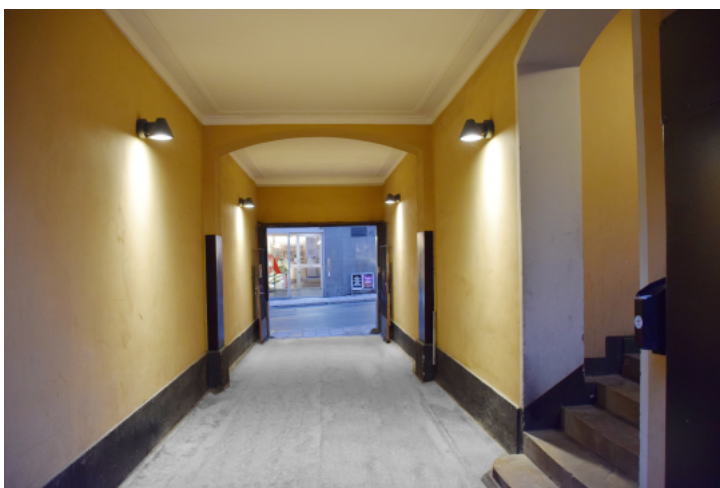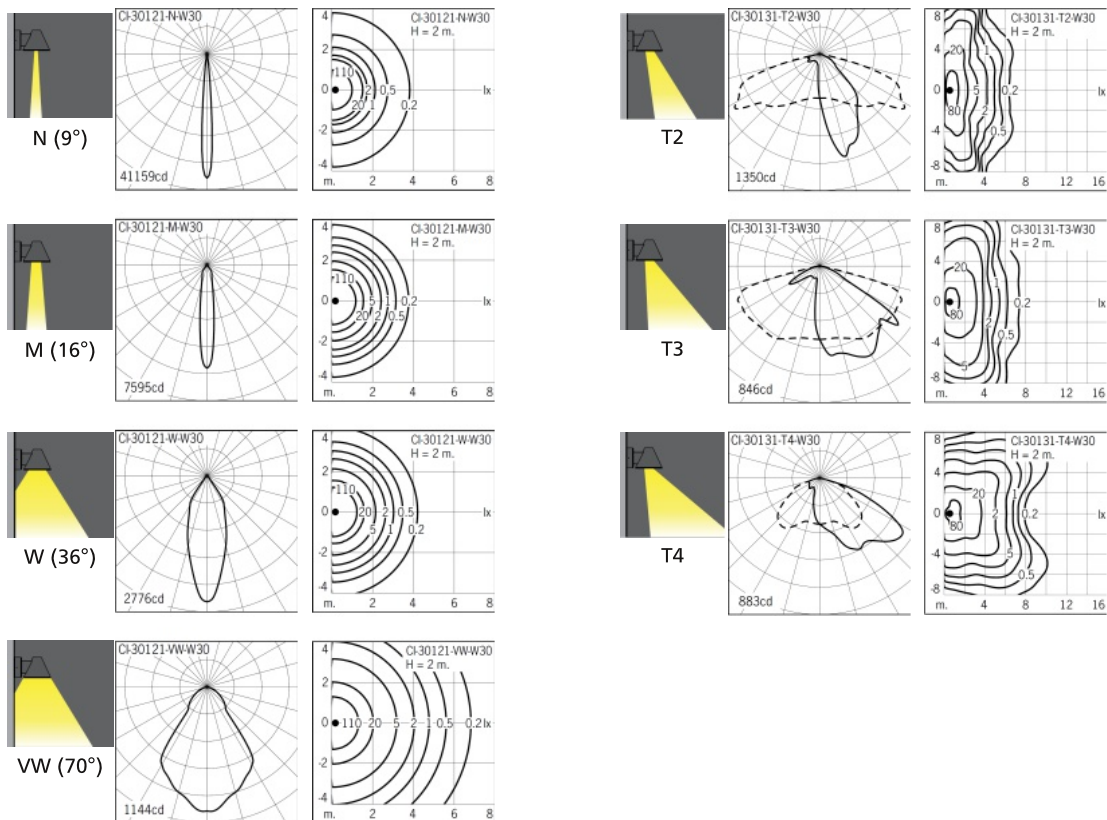

TEKNISK SPECIFIKATION

Armaturbeskrivning

Armaturstomme och ram av pressgjuten aluminium. Skruvar av rostfritt stål.

Bländskydd

Skyddsglas av härdat glas.

Ljuskällor

LED-modul. Färgtemperatur 3000 och 4000 K, Ra >80, förväntad livslängd L_{80} 50 000 h. Färgtolerans MacAdam 3 SDCM.

Ljustekniska data

Se ljusfördelning för respektive variant. Ljusdatafiler för DIALux kan laddas ner från www.ecolux.se

Elektriska data

230V, 50 Hz, effektfaktor $\lambda > 0,96$. Förväntad livslängd don, upp till 50 000 h, max bortfall 10%.

Anslutning

Anslutningen är 3x2,5 mm².

Godkännande

IP65, CE, Klass I, IK08

Montage

För väggmontage. Armaturfästet monteras på väggen. Därefter ansluts armaturhuset och monteras på armaturfästet.

Vid föreskrivning och beställning

Ange t ex Cinati CI-30121-M-W30-06
Ev. tillbehör beställs separat.

Ecolux förbehåller sig rätten att göra konstruktionsändringar utan föregående information. Utvecklingen inom LED går snabbt och effektiviteten för denna ljuskälla ökar hela tiden. Se därför till att du alltid har aktuellt produktblad.