



Armaturfamilj




Ljusfördelning

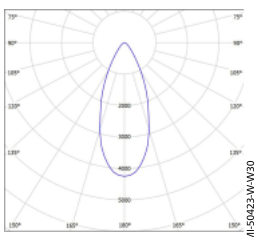

**MI-50423-W-W30**  
Systemeffekt: 38 W  
Ljuskälla: 24 LED 38 W  
Armaturljusflöde: 2667 lm  
Armaturljusutbyte: 70 lm/W  
Färgtemperatur: 3000 K  
Färgåtergivningsindex: Ra >80  
Färgtolerans: MacAdam 3 SDCM  
Verkningsgrad: 100%  
Ljusfördelning: Upp 0%, Ner 100%  
Förväntad livslängd LED: L<sub>80</sub> B<sub>10</sub> 50 000 h  
Förväntad livslängd don, upp till 50 000 h, max bortfall 10%


Måttskiss

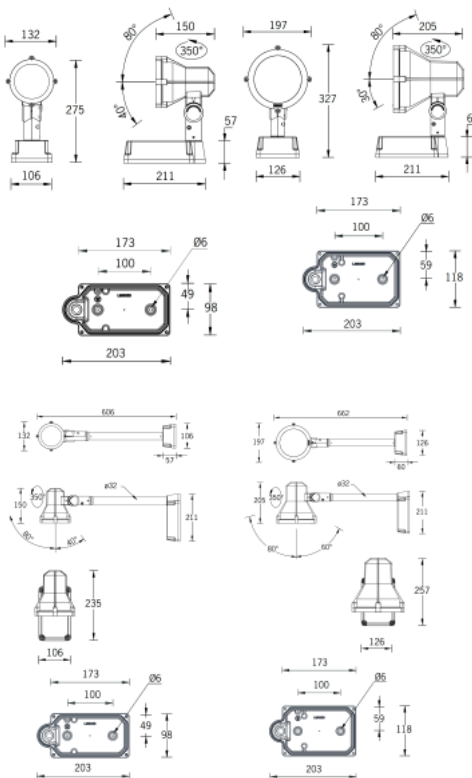

- L<sub>80</sub> B<sub>10</sub> 50 000 h
- 3000 K, 4000 K

Ljusspridning

Mic 1 och Mic 3

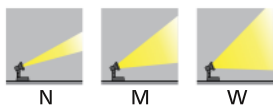

Mic 2 och Mic 4



Exteriör



Accentbelysning



Mic är en serie strålkastare i flera olika storlekar med effektiva LEDs. Utmärkta till att belysa allt från växter till arkitektoniska detaljer.

Modellnummer	Ljusspridning	Ljuskälla	Ljuskälla	Ljusvinkel	Färgtemperatur	Typ av ljuskälla	Systemeffekt (W)	Armaturljusflöde (lm)	Vikt (kg)
<b>Mic 1</b>									
MI-50371	N/M/W	16°/27°/43°	W30/W40	7 LED	12	803-996	2,3		
MI-50373	N/M/W	14°/26°/43°	W30/W40	12 LED	20	1321-1550	2,5		
<b>Mic 2</b>									
MI-50411	N/M/W	16°/27°/43°	W30/W40	7 LED	12	803-996	2,7		
MI-50413	N/M/W	14°/26°/43°	W30/W40	12 LED	20	1321-1550	2,9		
<b>Mic 3</b>									
MI-50381	N/M/W	14°/26°/40°	W30/W40	18 LED	29	2119-2289	3,7		
MI-50383	N/M/W	13°/26°/41°	W30/W40	24 LED	38	2667-3198	3,9		
<b>Mic 4</b>									
MI-50421	N/M/W	14°/26°/40°	W30/W40	18 LED	29	2119-2289	4,0		
MI-50423	N/M/W	13°/26°/41°	W30/W40	24 LED	38	2667-3198	4,2		

Beställningsguide

Artikelnummer = Modellnummer - Ljusspridning - Färgtemperatur - Kulör - Tillbehör

Exempel:

Artikelnummer = MI-50371 - N - W30 - 02 - A50131

Förklaringar

W30 = Färgtemperatur 3000 K  
W40 = Färgtemperatur 4000 K

Tillgängliga kulörer

-01 Svart RAL 9011	-02 Mörkgrå RAL 7043	-03 Vit RAL 9003	-05 Matt silver RAL 9006	-06 Brons RAL 6014
--------------------	----------------------	------------------	--------------------------	--------------------



Mic 1



Mic 2






Mic 3





Mic 4

## Tillbehör

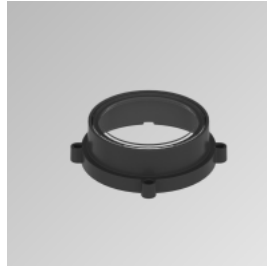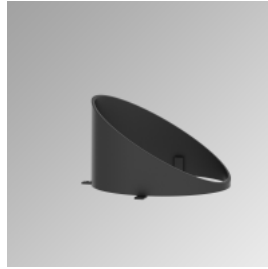
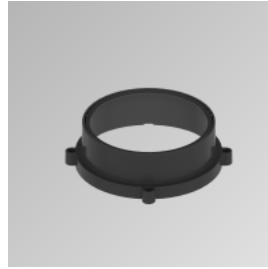
Anti glare visor  
A50131 för Mic 1 och Mic 2Anti glare hood  
A51531 för Mic 1 och Mic 2Anti glare visor  
A50231 för Mic 3 och Mic 4Anti glare hood  
A51631 för Mic 3 och Mic 4Ground spike  
A50141 för Mic 1 och Mic 3

## Ljusdata



## Mic 1





















## Mic 2



## Mic 3



## Mic 4



## TEKNISK SPECIFIKATION

## Armaturbeskrivning

Armaturstomme och donbox av pressgjuten aluminium. Skruvar av rostfritt stål.

## Bländskydd

Skyddsglas av härdat glas.

## Ljuskällor

LED-modul. Färgtemperatur 3000 K, Ra >80, förväntad livslängd L<sub>80</sub> B<sub>10</sub> 50 000 h. Färgtollerans MacAdam 3 SDCM.

## Ljustekniska data

Se ljusfördelning för respektive variant. Ljusdatafiler för DIALux kan laddas ner från [www.ecolux.se](http://www.ecolux.se)

## Elektriska data

230V, 50 Hz, effektfaktor λ >0,96. Förväntad livslängd don, upp till 50 000 h, max bortfall 10%.

## Anslutning

Anslutning i donboxen, 3x2,5 mm<sup>2</sup>.

## Godkännande

IP65, CC, Klass I,

## Montage

För montage på mark, vägg etc.

## Tillbehör

A50131 - Anti glare visor för Mic 1 och 2  
A51531 - Anti glare hood för Mic 1 och 2  
A50131 och A51531 kan inte kombineras.

A50231 - Anti glare visor för Mic 3 och 4  
A51631 - Anti glare hood för Mic 3 och 4  
A50231 och A51631 kan inte kombineras.

A50141 - Ground spike för Mic 1 och 3

## Vid föreskrivning och beställning

Ange t ex Mic 1 MI-50371-N-W30-02-A50131  
Tillbehör kan skrivas in i benämningen.

*Ecolux förbehåller sig rätten att göra konstruktionsändringar utan föregående information. Utvecklingen inom LED går snabbt och effektiviteten för denna ljuskälla ökar hela tiden. Se därför till att du alltid har aktuellt produktblad.*