



Armaturfamilj




Ljusfördelning

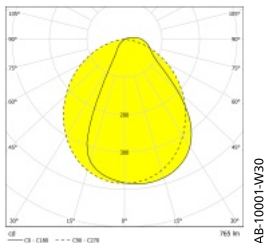

AB-10001-W30

Systemeffekt: 11,1 W
 Armaturljusflöde: 765 lm
 Armaturljusutbyte:
 69 lm/W
 Färgtemperatur: 3000 K
 Färgåtergivningindex:
 Ra >80
 Färgtolerans: MacAdam
 3 SDCM
 Ljusfördelning:
 Upp 0%, Ner 100%
 Förväntad livslängd LED:
 L₈₀ 50 000 h
 Förväntad livslängd ond,
 upp till 50 000 h, max
 bortfall 10%

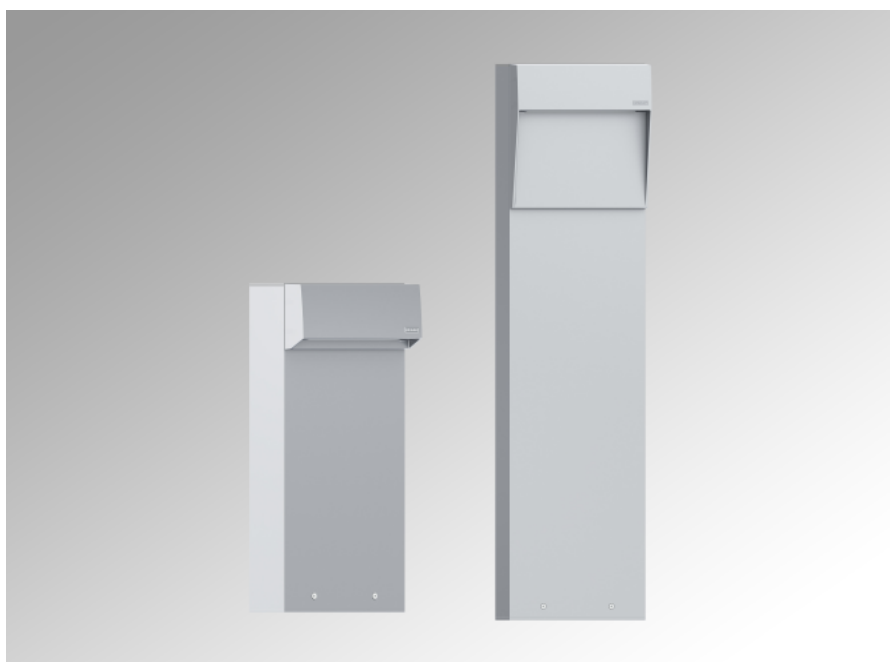


■ Park-/vägbelysning




Abacus är en familj med vägg- och pollararmaturer. Abacus Bollards finns i kvadratisk och rektangulär form och två olika höjder. Ljuskällan sitter dold och ger ett mjukt, asymmetriskt ljus ner på marken.

Måttskiss


Abacus 4

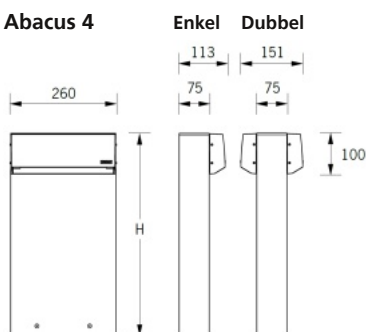

Abacus 5

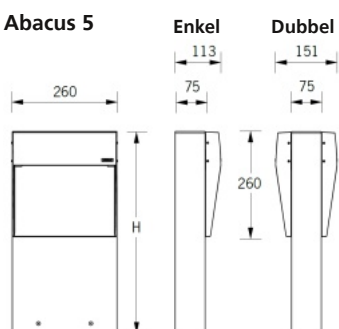

Monteringsdetalj



- L₈₀ 50 000 h
- 3000 K och 4000 K
- två storlekar

Modellnummer	Färgtemperatur	Typ av ljuskälla	Systemeffekt (W)	Armaturljusflöde (lm)	Mått H (mm)	Vikt (kg)
Abacus 4 Enkel						
AB-10001	W30/W40	30 LED	11	688-783	500	5,6
AB-10011	W30/W40	30 LED	11	688-783	1000	9,1
Abacus 4 Dubbel						
AB-10021	W30/W40	2x30 LED	22	1376-1566	500	6,7
AB-10031	W30/W40	2x30 LED	22	1376-1566	1000	10,2
Abacus 5 Enkel						
AB-10041	W30/W40	30 LED	11	688-783	500	6,0
AB-10051	W30/W40	30 LED	11	688-783	1000	9,6
Abacus 4 Enkel						
AB-10061	W30/W40	2x30 LED	22	1376-1566	500	7,6
AB-10071	W30/W40	2x30 LED	22	1376-1566	1000	11,1

Beställningsguide

Artikelnummer = Modellnummer - Färgtemperatur - Kulör - Tillbehör

Exempel:

Artikelnummer = **AB-10001 - W30 - 02 - A12091**

Förklaringar


W30 = Färgtemperatur 3000 K
 W40 = Färgtemperatur 4000 K

Tillgängliga kulörer

-01 Svart RAL 9011	-02 Mörkgrå RAL 7043	-03 Vit RAL 9003	-05 Matt silver RAL 9006	-06 Brons RAL 6014
--------------------------	----------------------------	------------------------	--------------------------------	--------------------------


Tillbehör

Alternativ 1: Ingjutningsfäste

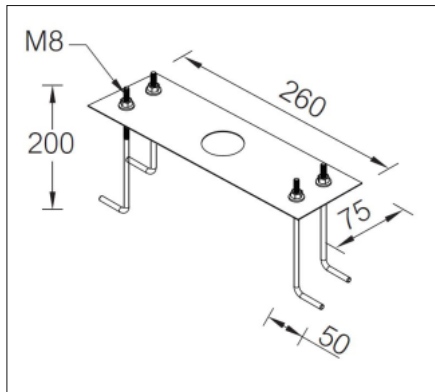


Anchor bolt kit
A12091

Alternativ 2: Adapter för betongfundament

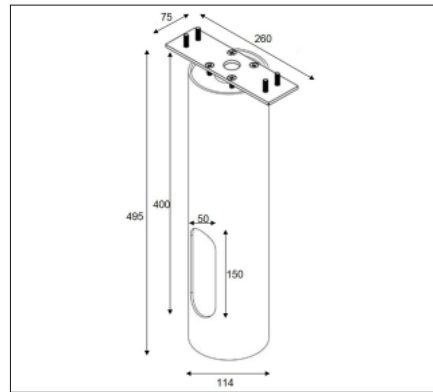


Adapter
26480519

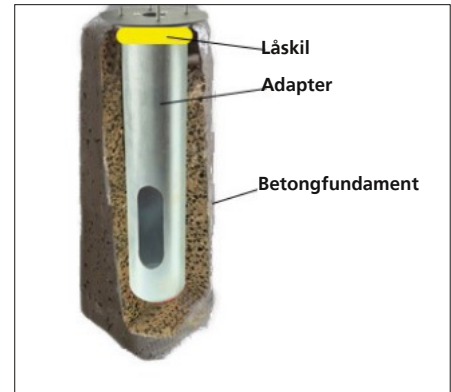


Att köpa via grossist:
Låskil E7779034
Betongfundament Gul 700 E7778660

Ljusdata

Abacus 4

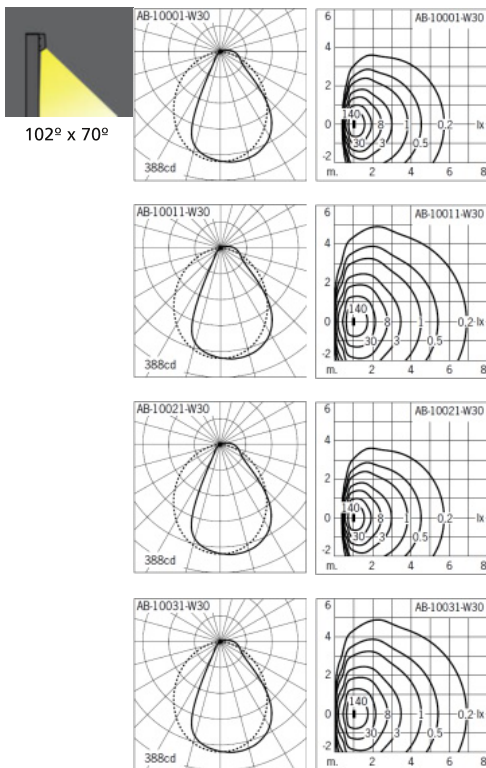

Abacus 5

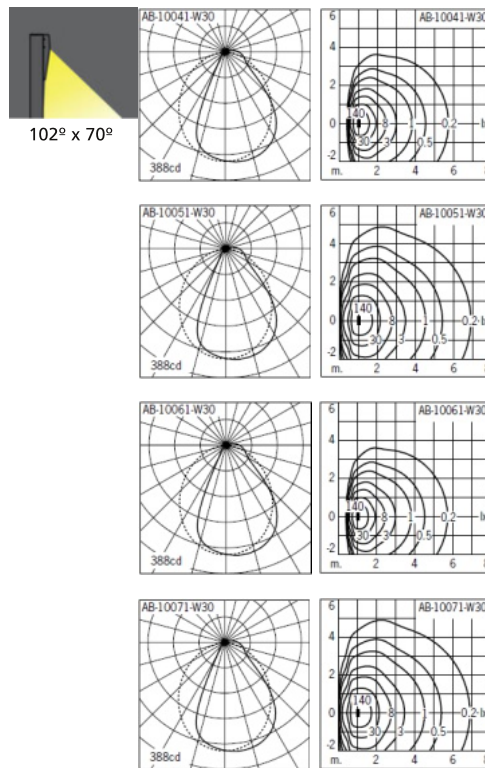

TEKNISK SPECIFIKATION

Armaturbeskrivning

Armaturhus och ram av pressgjuten aluminium. Armaturhuset är korrosionsskyddat och pulverlackad. Packning av slitstarkt silikongummi. Skruvar av rostfritt stål (klass 316).

Bländskydd

Skyddsglas av härdat glas.

Ljuskällor

LED-modul. Färgtemperatur 3000 K och 4000 K, Ra >80, förväntad livslängd L₈₀ 50 000 h. Färgtolerans MacAdam 3 SDCM.

Ljustekniska data

Se ljusfördelning för respektive variant. Ljusdatafiler för DIALux kan laddas ner från www.ecolux.se

Elektriska data

230V, 50 Hz, effektfaktor λ >0,96. Förväntad livslängd don upp till 50 000 h, maxbortfall 10%

Anslutning

Armaturen är försedd med anslutningsplint 3x1,0 mm².

Godkännande

IP65, CE, Klass I, IK08

Montage

För markmontage, används med fördel **anchor bolt kit** som används för gjutning i marken eller **adapter** för betongfundament, se tillbehör nedan.

Tillbehör

Alternativ 1: Ingjutningsfäste
A12091

Alternativ 2: Adapter för betongfundament
26480519

Extra tillbehör till adapter att köpa via grossist



Låskil
E7779034

Betongfundament
Gul 700 E7778660

Vid föreskrivning och beställning

Ange t ex Abacus Bollards AB-10001-W30-02-A12091. Ev. tillbehör ska innefattas i ovanstående beteckning.

Ecolux förbehåller sig rätten att göra konstruktionsändringar utan föregående information. Utvecklingen inom LED går snabbt och effektiviteten för denna ljuskälla ökar hela tiden. Se därför till att du alltid har aktuellt produktblad.