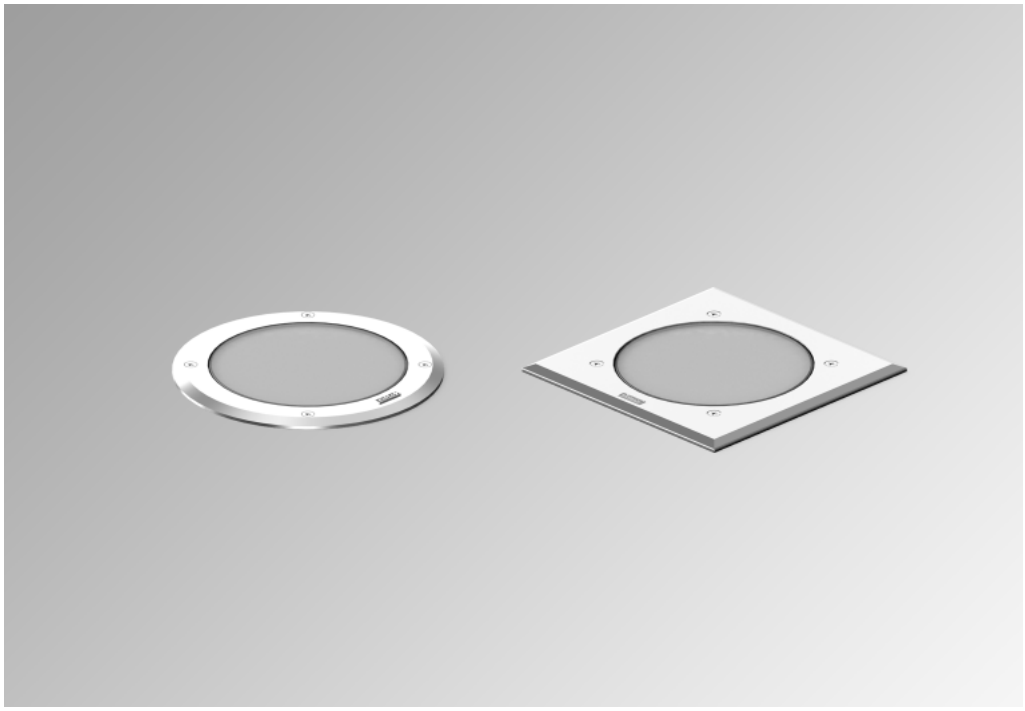

# Ecolux

## Harrier

monteringsanvisning

Produced by LIGMAN

# Måttskiss

## HA-60036, HA-60196, HA-60385, HA-60395

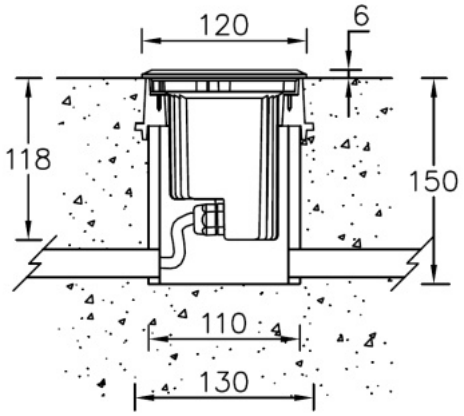





Temperatur glasytan 38 ° c

HA-60036 & HA-60385




Temperatur glasytan 38 ° c

Max belastning 200kg

HA-60196 & HA-60395

## HA-60049, HA-60209, HA-60295, HA-60305

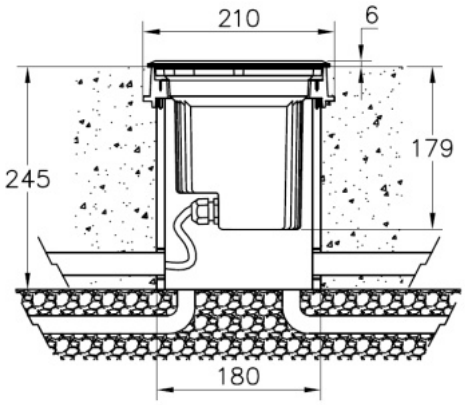


Temperatur glasytan 38 ° c




HA-60049 &HA-60295

Temperatur glasytan 38 ° c




HA-60209 & HA-60305

Max belastning 200kg

## HA-60050, HA-60215

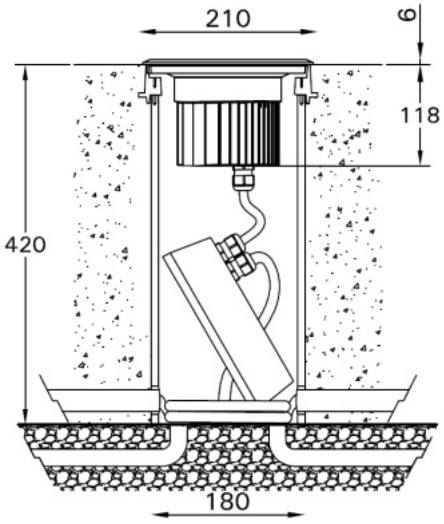


Temperatur glasytan 45 ° c




HA-60050




Temperatur glasytan 45 ° c

HA-60215

Max belastning 200kg

Ecolux AB | Box 73 | 265 21 Åstorp | Tel: 010-130 11 00 | E-post: info@ecolux.se
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

# Tillbehör

## Connector IP68, **A62591**

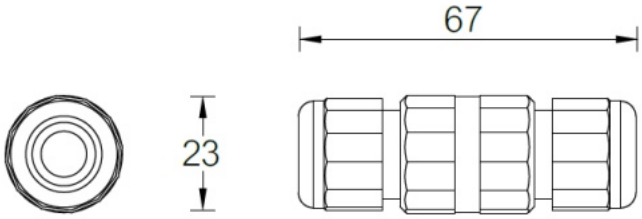


## Recessing box **A60151**

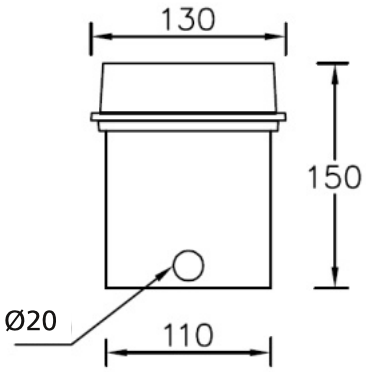


## Recessing box **A60251**

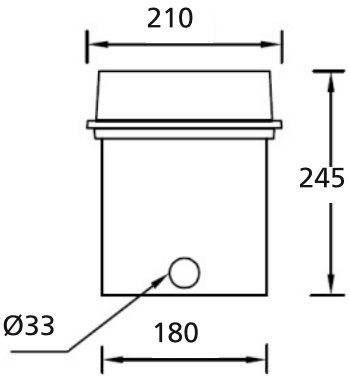


## Recessing box **A61151**

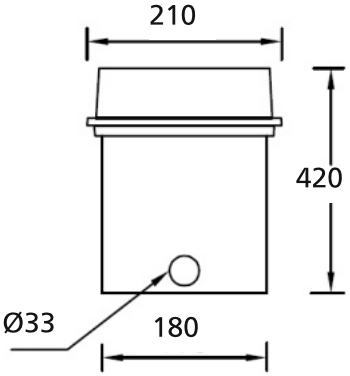

# Montage HA-60036, HA-60196

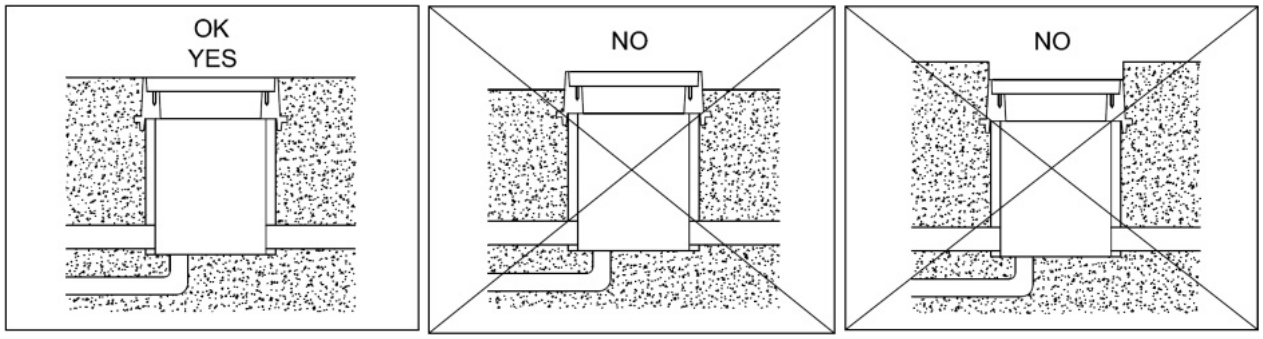


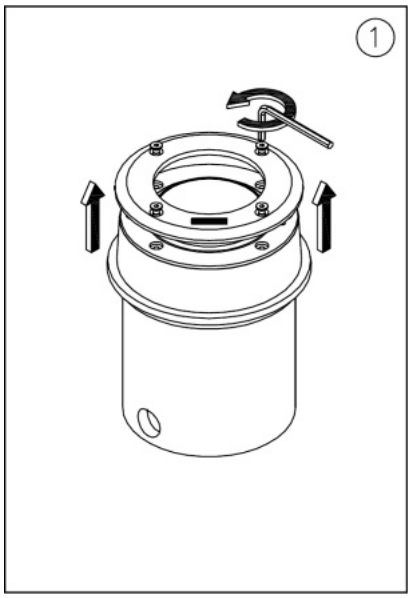


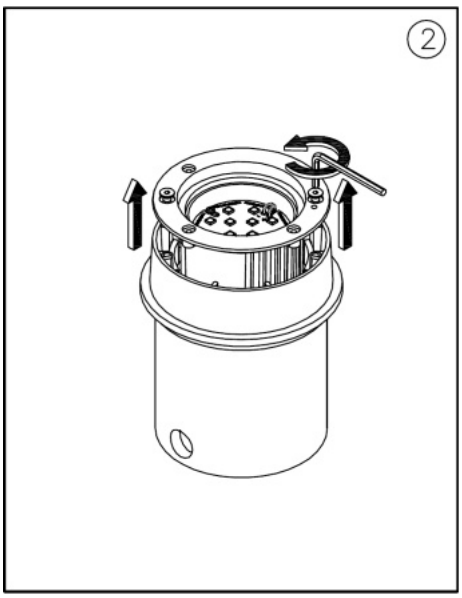


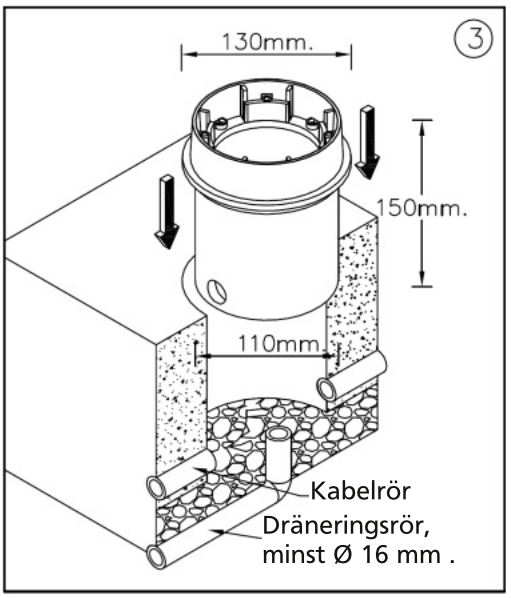


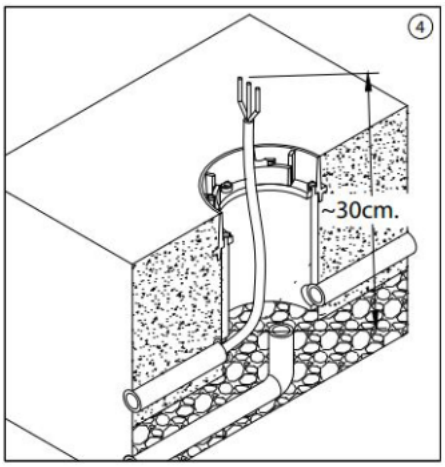


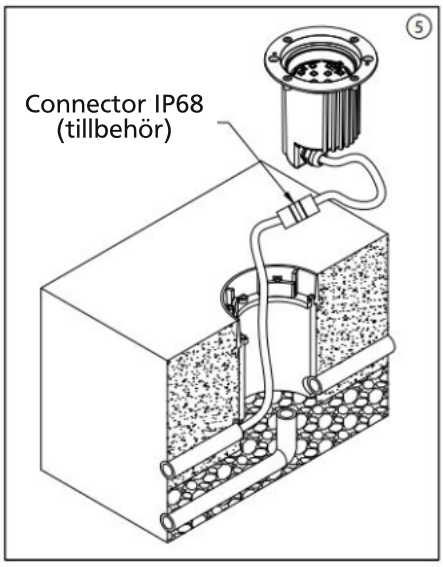


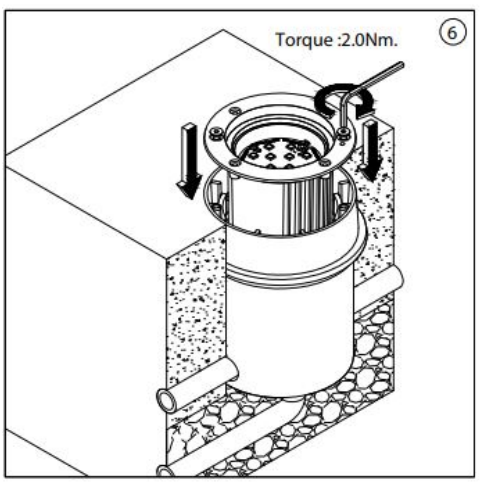


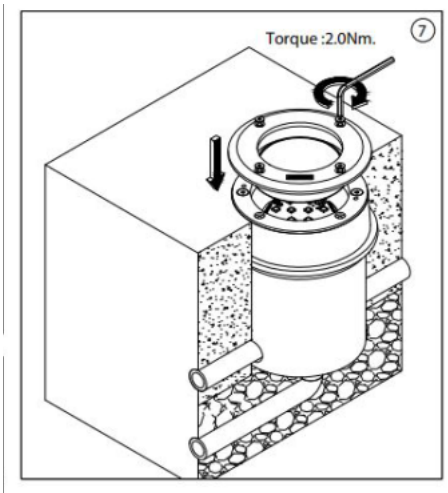


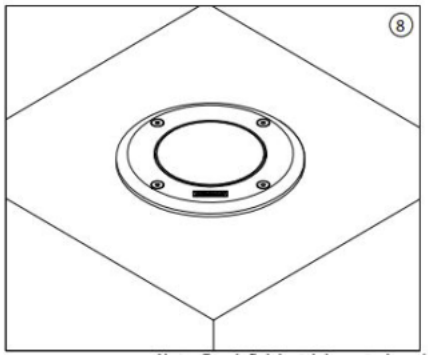


Ecolux AB | Box 73 | 265 21 Åstorp | Tel: 010-130 11 00 | E-post: info@ecolux.se
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

# Montage HA-60385, HA-60395

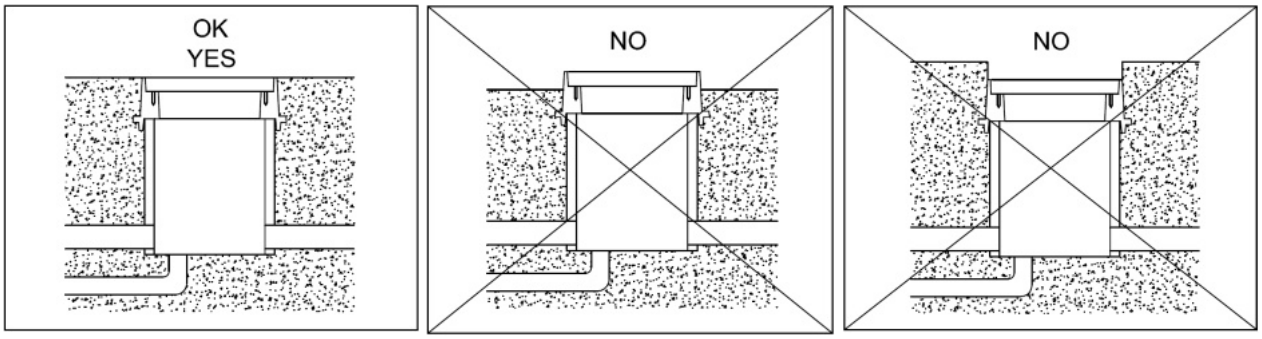


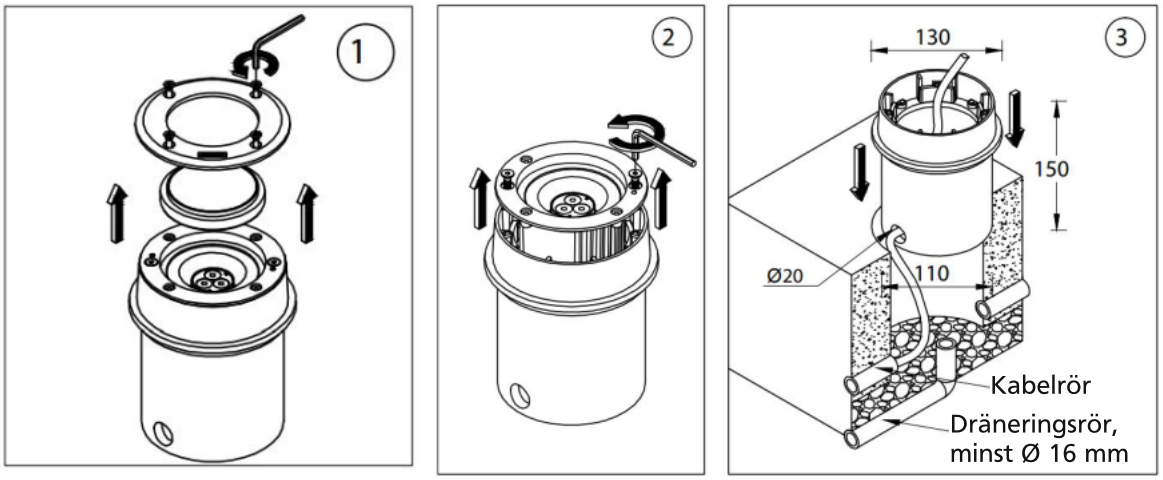


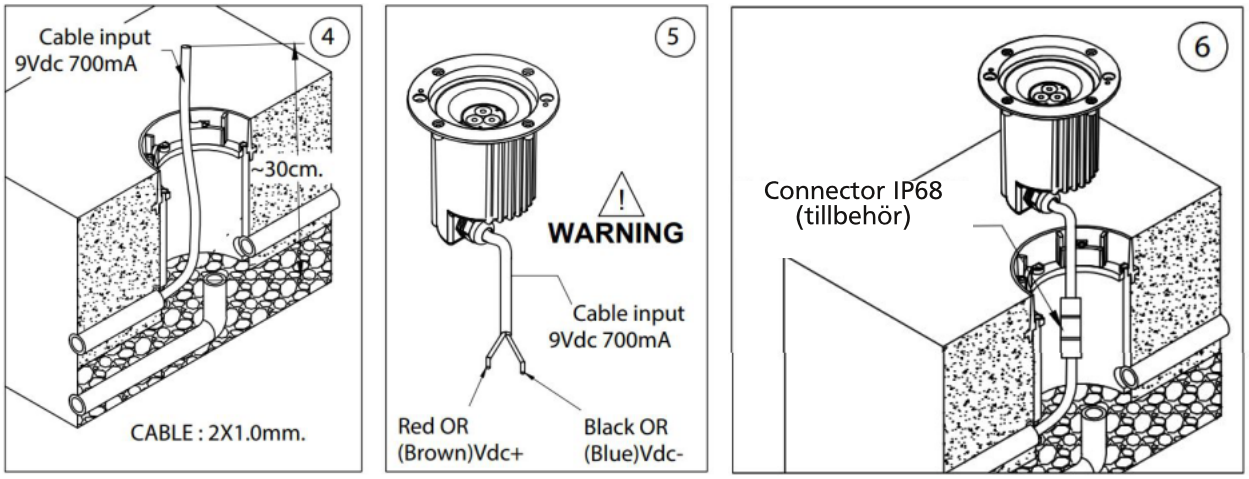


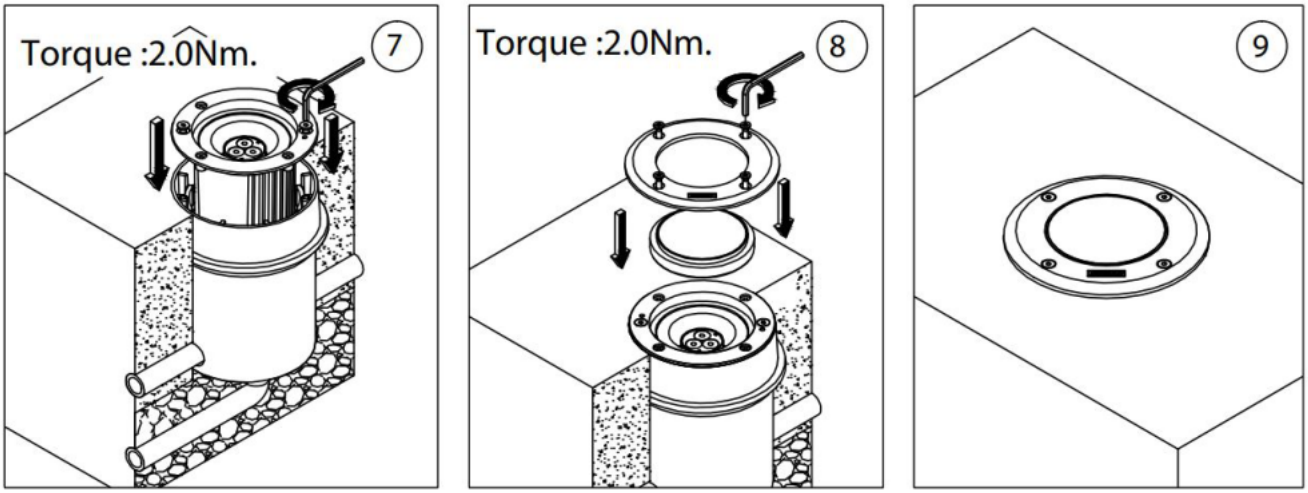


Ecolux AB | Box 73 | 265 21 Åstorp | Tel: 010-130 11 00 | E-post: info@ecolux.se
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

# Montage HA-60049, HA-60209, HA-60295, HA-60305

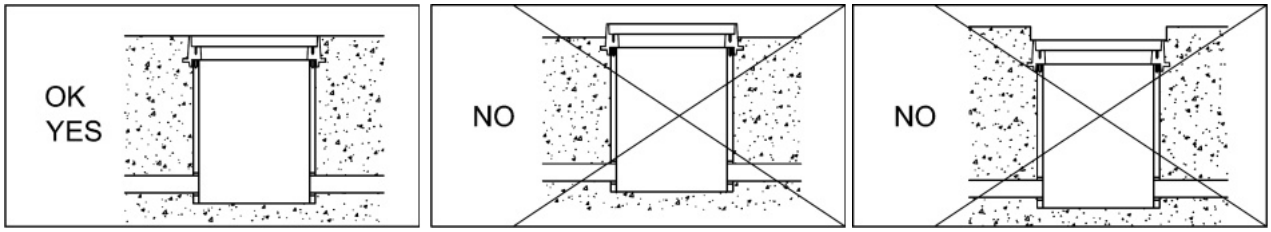


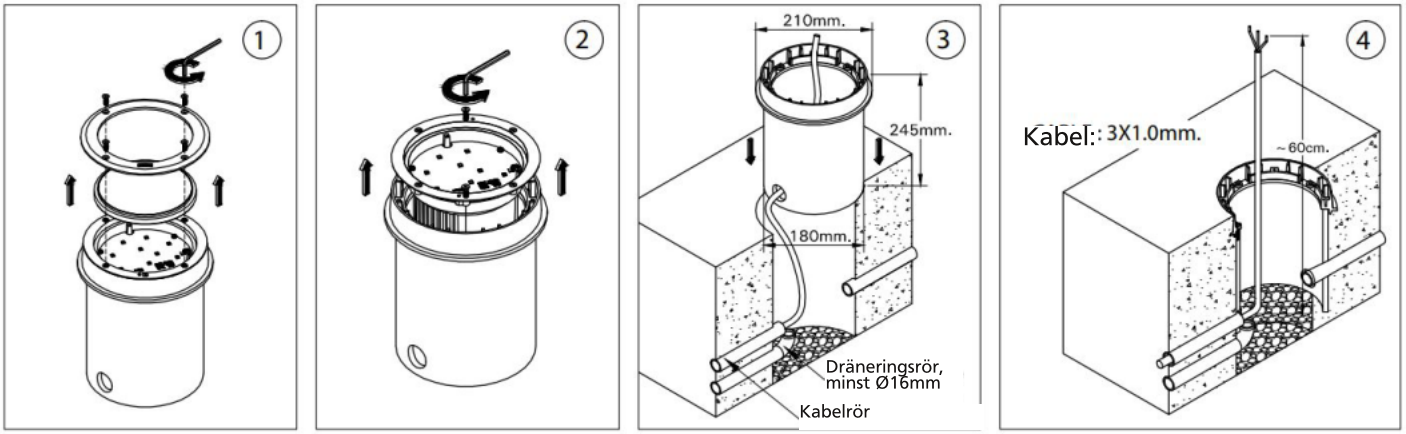


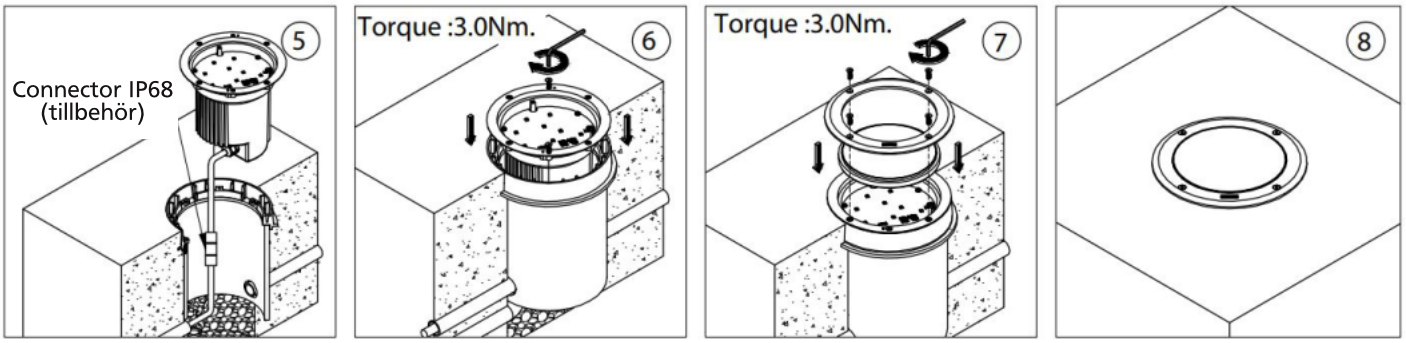


Ecolux AB | Box 73 | 265 21 Åstorp | Tel: 010-130 11 00 | E-post: info@ecolux.se
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

# Montage HA-60050, HA-60215

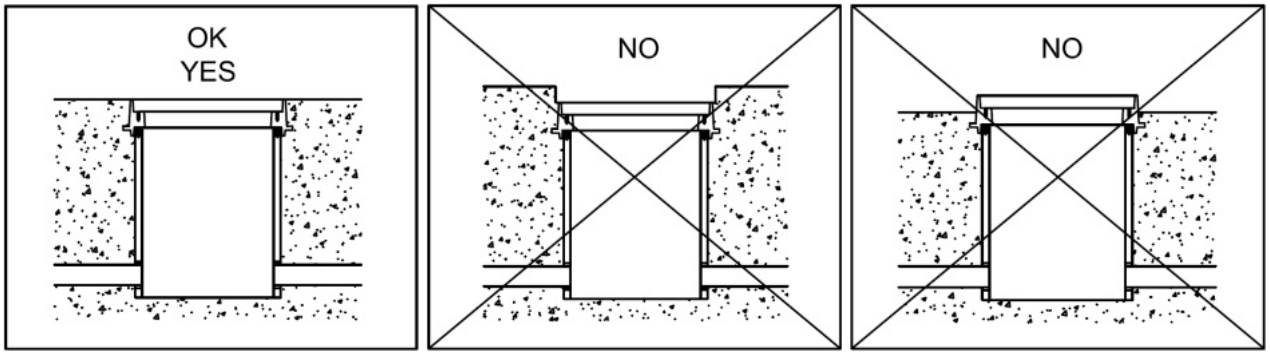


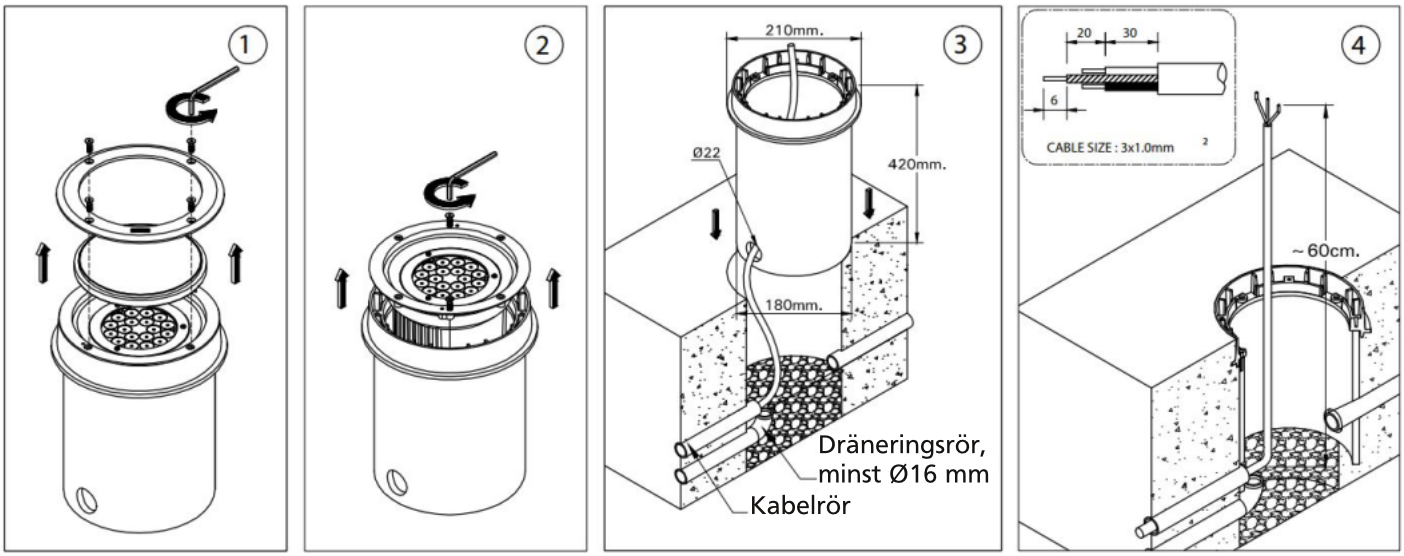


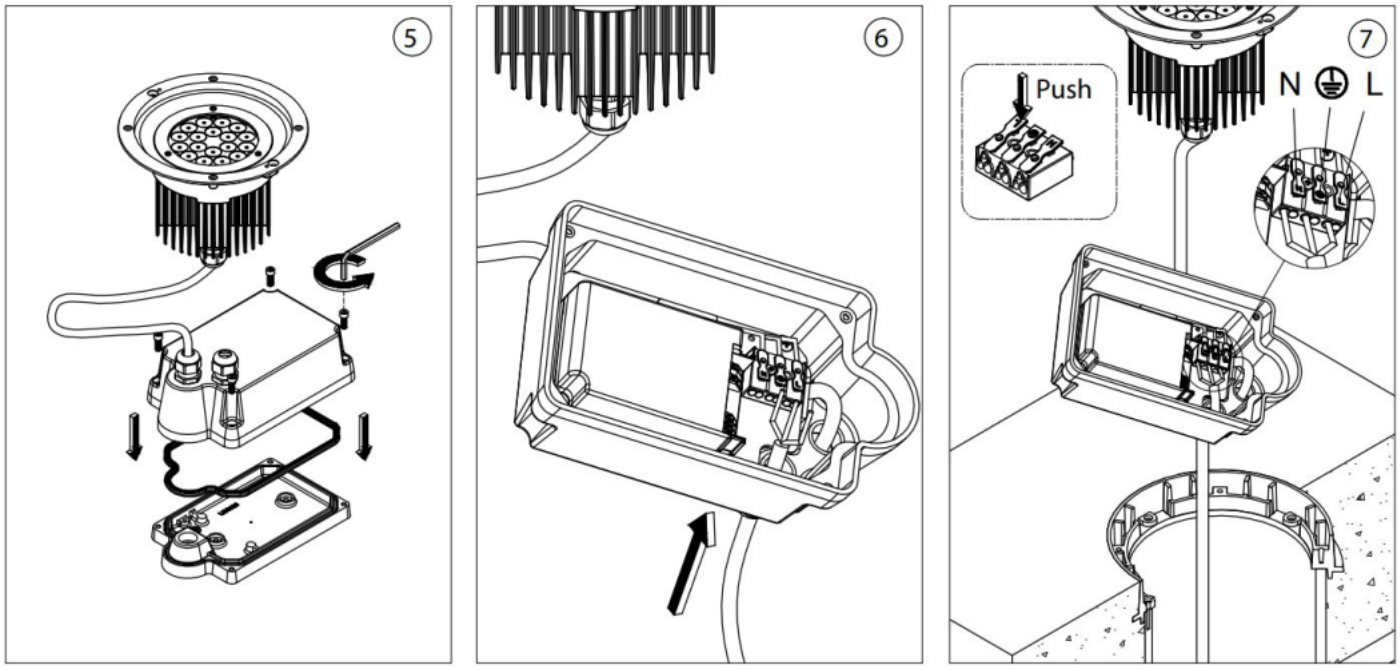


Ecolux AB | Box 73 | 265 21 Åstorp | Tel: 010-130 11 00 | E-post: info@ecolux.se
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

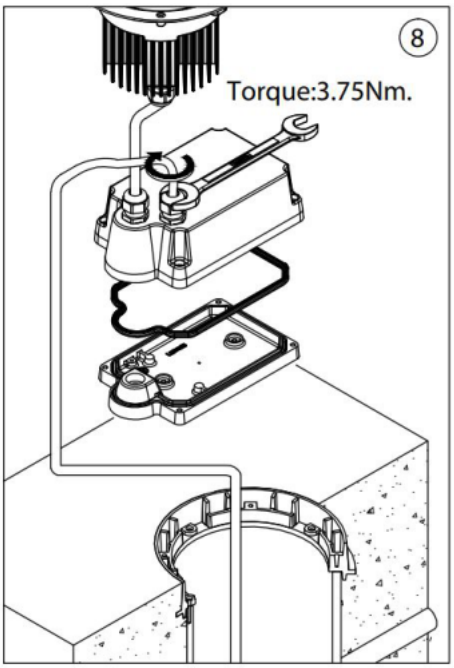


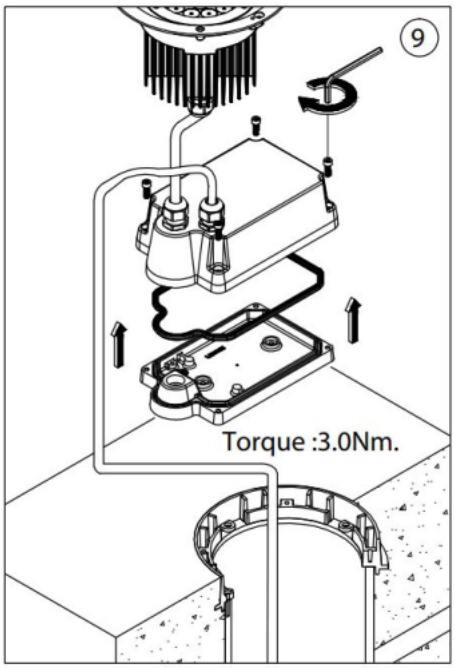


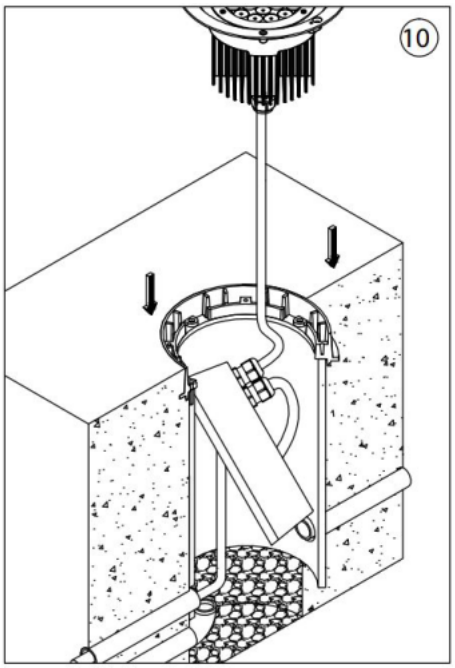


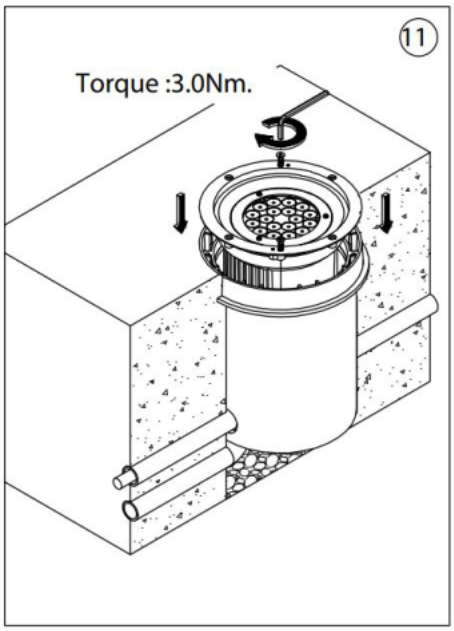


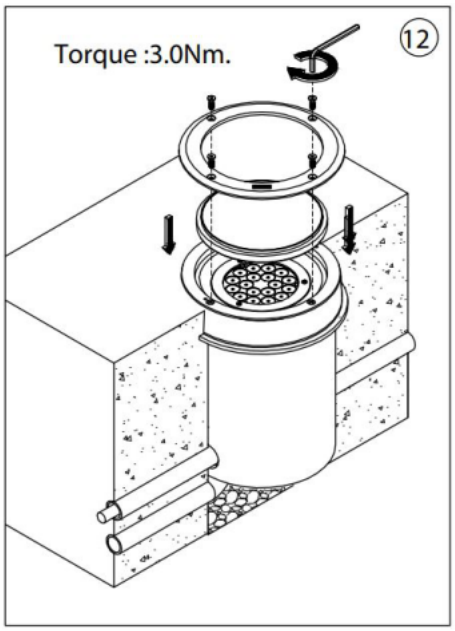


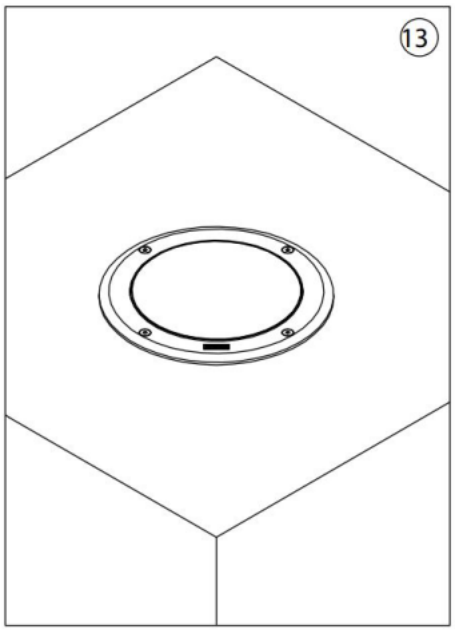


ecolux®
when light matters

Ecolux AB | Box 73 | 265 21 Åstorp | Tel: 010-130 11 00 | E-post: info@ecolux.se
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

Harrier, Revision 1 (RTO)