



Armaturfamilj




Ljusfördelning

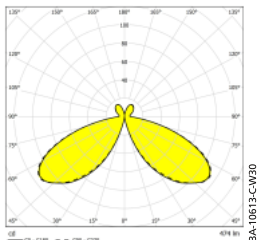

BA-10613-C-W30

Systemeffekt: 14,3 W
Ljuskälla: 1xCOB LED 13 W
Armaturljusflöde: 474 lm
Armaturljusutbyte: 33 lm/W
Färgtemperatur: 3000 K
Färgåtergivningsindex: Ra >80
Färgtolerans: MacAdam 3 SDCM
Verkningsgrad: 100%
Ljusfördelning: Upp 0%, Ner 100%
Förväntad livslängd LED: L₈₀ 50 000 h
Förväntad livslängd don, upp till 50 000 h, max bortfall 10%

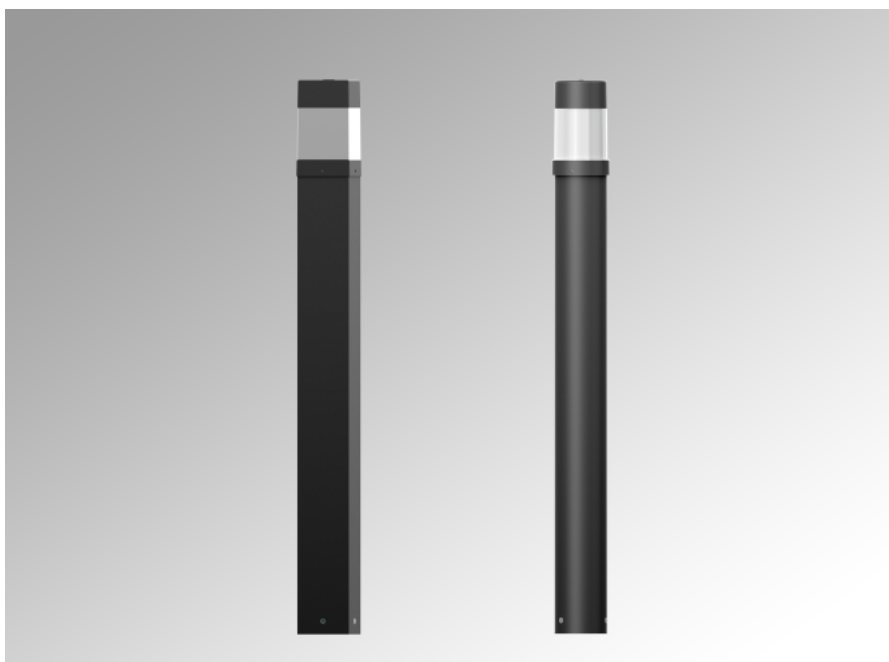


■ Park-/vägbelysning




Bamboo är en enkel och klassisk pollararmatur med symmetrisk ljusbild. Armaturen finns i i kvadratisk eller rund form och med klar eller opal kupa.

Måttskiss

Bamboo 3

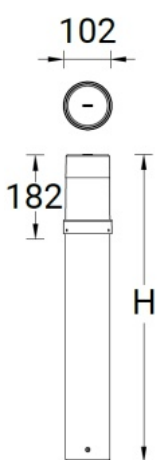


Bamboo 4

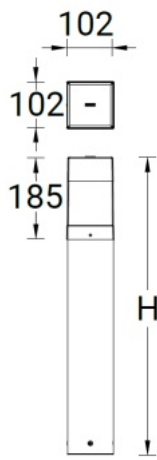


- kvadratisk eller rund
- L₈₀ 50 000 h
- 3000 K, 4000 K
- två höjder

Monteringsdetaljer

Bamboo 3



Bamboo 4



Modellnummer	Kupa	Färgtemperatur	Ljuskälla	Systemeffekt (W)	Armaturljusflöde (lm)	Mått H (mm)	Vikt (kg)
Bamboo 3							
BA-10613	C/O	W30/W40	1xCOB	15	335-480	665	2,5
BA-10623	C/O	W30/W40	1xCOB	15	335-480	1065	3,5
Bamboo 4							
BA-10633	C/O	W30/W40	1xCOB	15	289-463	668	3,1
BA-10643	C/O	W30/W40	1xCOB	15	289-463	1068	4,1

Beställningsguide

Artikelnr = Modellnr - Bländskydd - Färgtemperatur - Ljusreglering - Kulör - Tillbehör

Exempel:

Artikelnummer = **BA-10613 - C - W30 - ND - 01 - A10791**

Ljusreglering

ND = Icke dimbart
DI = Analogt 1-10 V
DA = DALI

Förklaringar


C = Klar kupa
O = Opal kupa
W27 = Färgtemperatur 2700 K
W30 = Färgtemperatur 3000 K
W40 = Färgtemperatur 4000 K
COB = Chip on board

Tillgängliga kulörer

-01	-02	-03	-05	-06
Svart	Mörkgrå	Vit	Matt silver	Brons
RAL 9011	RAL 7043	RAL 9003	RAL 9006	RAL 6014


Tillbehör

Alternativ 1: Ingjutningsfäste

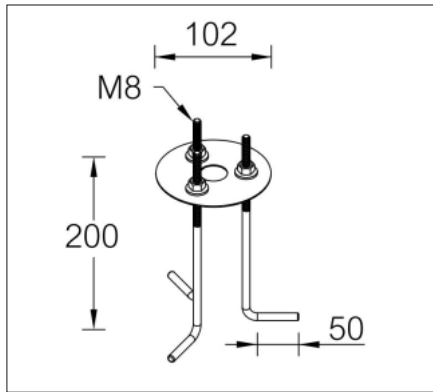


Anchor bolt kit
A10791

Alternativ 2: Adapter för betongfundament

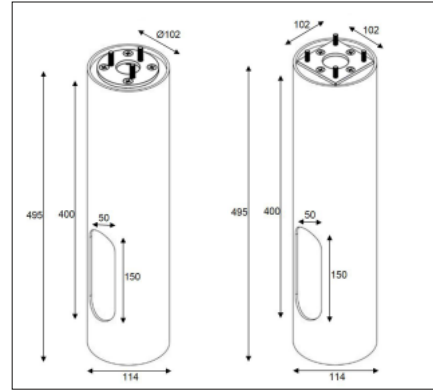


Adapter
26480525 (Bamboo 3)
26480523 (Bamboo 4)

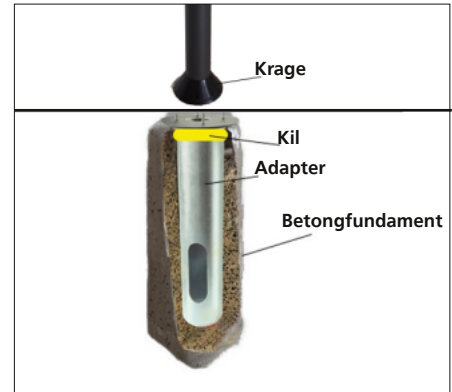

Att köpa via grossist:
Kil E7779034
Betongfundament Gul 700 E7778660
Krage E7771057 (Endast för Bamboo 3)

Ljusdata

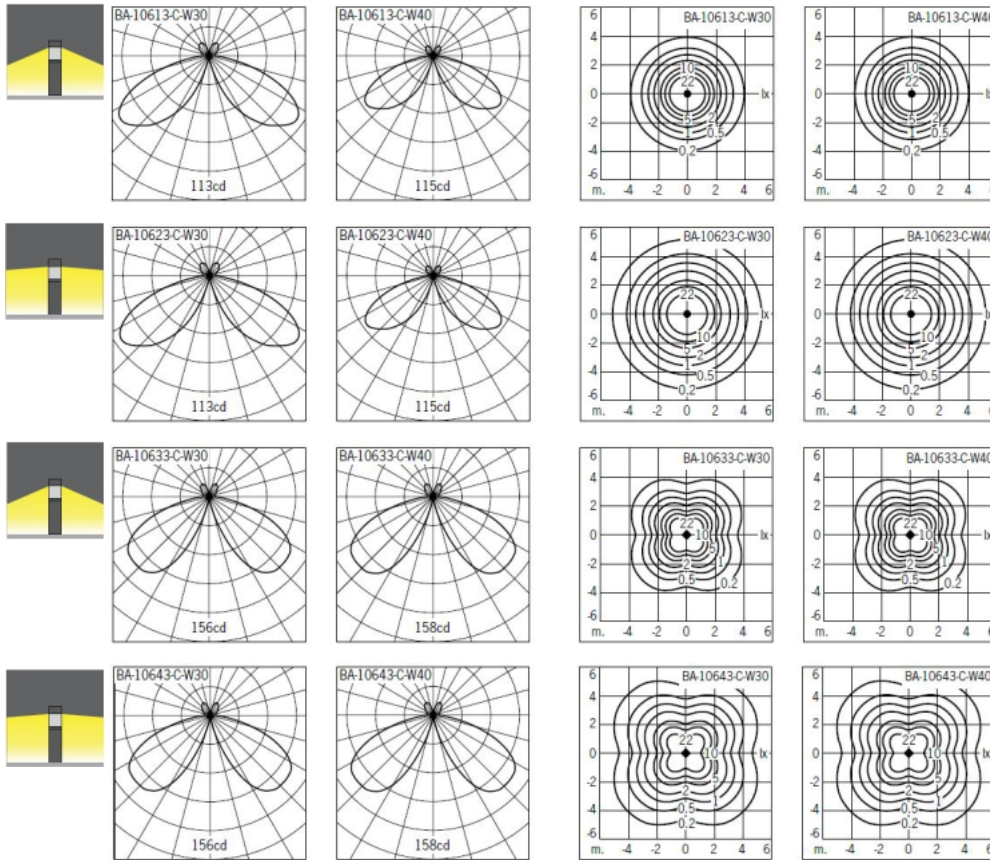

TEKNISK SPECIFIKATION

Armaturbeskrivning

Armaturstomme av strängpressad aluminium.
Armaturhuset är korrosionsskyddat och pulverlackerat. Packning av slitstarkt silikongummi.
Skrudar av rostfritt stål (klass 316).

Bländskydd

Klar eller opal kupa av polykarbonat

Ljuskällor

LED-modul. Färgtemperatur 3000 K och 4000 K, Ra >80, förväntad livslängd L_{80} 50 000 h. Färgtolerans MacAdam 3 SDCM.

Ljustekniska data

Se ljusfördelning för respektive variant. Ljusdatafiler för DIALux kan laddas ner från www.ecolux.se

Elektriska data

230V, 50 Hz, effektfaktor $\lambda >0,96$. Förväntad livslängd don, upp till 50 000 h, max bortfall 10%.

Anslutning

Anslutningen görs i nedre delen av armaturen, 3x1,0 mm².

Godkännande

IP65, CE, Klass I, IK08.

Montage

För markmontage, används med fördel **anchor bolt kit** som används för gjutning i marken eller **adapter** för betongfundament, se tillbehör nedan.

Tillbehör

Alternativ 1: Ingjutningsfäste
A10791

Alternativ 2: Adapter för betongfundament
26480525 (Bamboo 3)
26480523 (Bamboo 4)


Extra tillbehör till adapter att köpa via grossist



Kil
E7779034



Betongfundament
Gul 700
E7778660



Krage
E7771057
(Bamboo 3)

Vid föreskrivning och beställning

Ange t.ex. Bamboo 3 BA-10613-C-W30-ND-01-A10791

Ev. tillbehör ska innefattas i ovanstående beteckning.

Ecolum förbehåller sig rätten att göra konstruktionsändringar utan föregående information. Utvecklingen inom LED går snabbt och effektiviteten för denna ljuskälla ökar hela tiden. Se därför till att du alltid har aktuellt produktblad.