Flex65™ FOUR

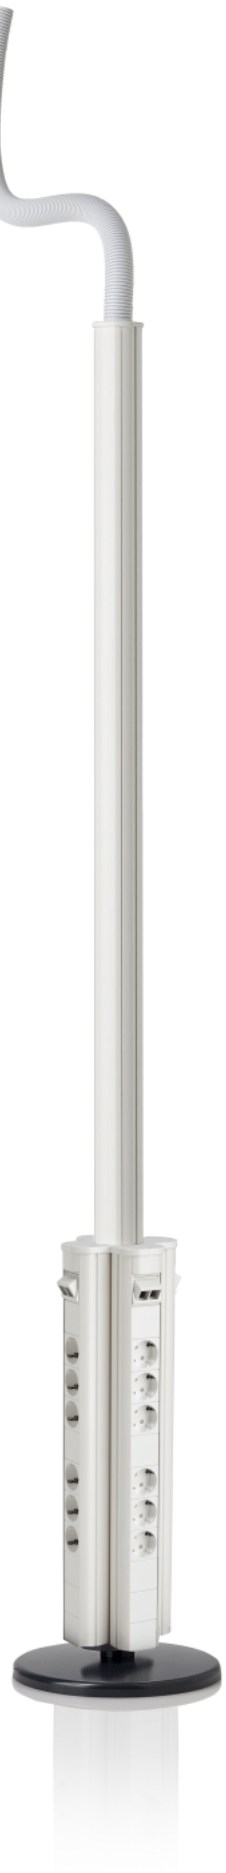

Flex65 FOUR är en uttagsstav som erbjuder en hög flexibilitet.Vi använder oss av 45 mm frontöppning vilket ger oss tillgång till ett brett sortiment av tillval. Förutom kraft- och kommunikationsuttag, även uttag för VGA, ljud, TV, närvarodetektor, strömbrytare mm.

Uttagsstaven har en diskret design och en diameter på endast 65 mm, anslutningen mot taket är en 40 mm flexibel slang. De små dimensionerna gör att uttagsstaven diskret smälter in i rummet. Staven är tillverkad i aluminium och levereras som standard i vit (RAL 9016) eller naturanodiserad men kan fås i valfri RAL- och NCS-kulör.

Flex65 FOUR har som standard mellanvägg för att skilja kraft och kommunikationskablar åt, detta för att minimera risken för störningar.

Samtliga uttagsstavar sluttestas i enlighet med gällande EU-direktiv för CE-märkning.

- för fyra arbetsplatser
- endast 65 mm i diameter
- uttagsstav av strängpressad aluminium
- brett sortiment av bestyckningar, t.ex. VGA, ljud och TV.
- finns även för en eller två arbetsplatser, se separata produktblad

---

Bestyckningar uttagsstav

- Längd: Valfri längd, max 5,0 m
- Slang: Valfri längd

Starkströmsuttag

- Allmänkraft: Valfritt antal uttagsbrunnar
- Datakraft: Valfritt antal uttagsbrunnar

Svagströmsuttag

- Valfritt antal kommunikationsuttag
- Kategori 6, 6A och 7
- Skärmat eller oskärmat
- Fabrikat enligt önskemål

Sladdställ starkström

- RKK 3G1,5 10,0 m från uttag
- Halogenfri mantel
- Fabrikat enligt önskemål

Sladdställ svagström

- 4-pars PDS kabel
- Längd: 10 m från uttag
- Kategori 6, 6A och 7
- Skärmat eller oskärmat
- Halogenfri

Måttskiss

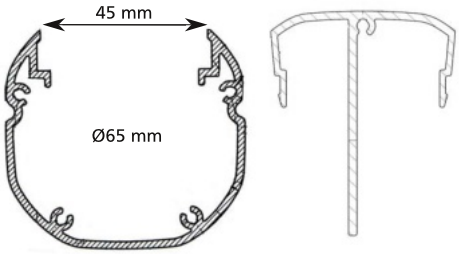

Exempel tillval

Valfritt antal uttagsbrunnar.

Valfritt antal uttagsbrunnar.

USB

HDMI

A/V-uttag i olika varianter

Jordfelsbrytare

Datauttag

Närvarosensor

Vit slang i valfri längd (Ø40 mm)

Takhörna genomgång.

Slang med takhörna genomgång.


Golvfäste i antracitgrå (RAL7016).

Finns även som stubbe och
väggmonterad stav.