





OBS! Stäng av strömmen innan installation.




1. Armaturen monteras med hjälp utav fyra skruvhål, varav två är nyckelhålsformade.

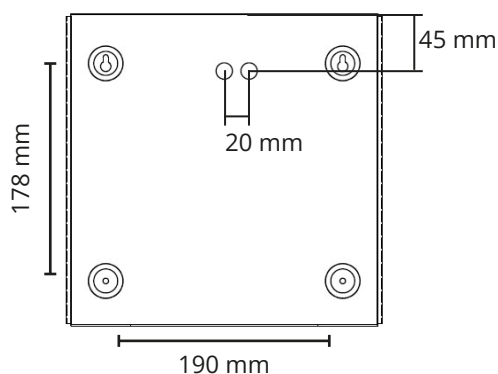

2. Det finns två införingshål från baksidan och även möjlighet att komma med utanpåliggande kabel via gaveln på armaturens ovansida, max 5G1,5 mm².

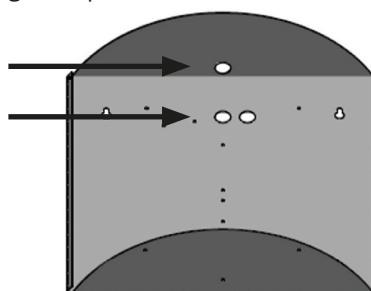

3. Inkommande el kopplas smidigt in i en kopplingsplint.

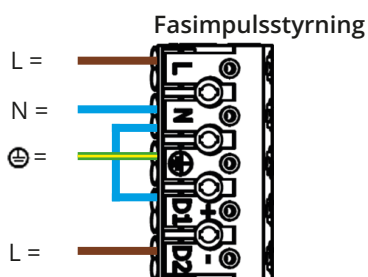

4. Den opala skivan skjuter man lätt in i armaturens sidospår.

