


Armaturfamilj



Ljusfördelning



Reko 7312/1300 3K

klass II

Systemeffekt: 11,2 W

Armaturljusflöde: 1270 lm

Armaturljusutbyte: 113 lm/W

Färgtemperatur: 3000 K

Färgåtergivningsindex: Ra ≥ 80

Färgtolerans: MacAdam ≤ 3 SDCM

Ljusfördelning: Upp 3%, Ner 97%

Förväntad livslängd LED:

L₈₀ 100 000 h

L₉₀ 50 000 h

Förväntad livslängd drivare: Upp till

75 000 h max bortfall 10%



Allmänbelysning




IP64



Reko är en serie lågbyggda plafonder. En robust och tålig universalarmatur för både vägg- och takmontage. Reko Klass II är dubbelisolerad vilket innebär att jordning till armatur ej krävs. Ett bra komplement där man vill byta ut armaturer i äldre lokaler utan att dra nya ledningar.

- Även för väggmontage
- L₈₀ 100 000 h
- IK10
- Finns med närvarostyrning för trådlös kommunikation (NS4)

Måttskiss

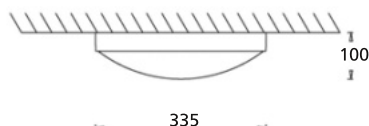

Förklaringar

3K = Färgtemperatur 3000 K

Färgtemperatur 4000 K på förfrågan

NS2 = Närvarostyrning (MV)

NS4m = Närvarostyrning (MV) trådlös/radio, master

NS4s = Närvarostyrning (MV) trådlös/radio, slave

Dim = Analogt 1-10 V

Dim NS5 = Korridorfunktion analogt 1-10 V (grundljus 10%)


Dim NS4m = Korridorfunktion analogt 1-10 V (grundljus 10%)

Åtgångstal = Antal armaturer/m² per 100 lux. Mer information under

fliken "Teknik" på www.ecolux.se

För variant med nödljus, kontakta Ecolux

Artikelnummer		Vikt (kg)	Armaturljusflöde (lm)	Armaturljusutbyte (lm/W)	Effekt (W)	Åtgångstal
731200-3000	Icke dimbart 3000 K	1,2	1270	113	11	0,108
731201-3000	Reko Klass II 7312/1300 3K	1,2	1721	113	15	0,078
	Reko Klass II 7312/1700 3K					
731202-3000	Icke dimbart NS2 3000 K	1,2	1270	113	11	0,108
731203-3000	Reko Klass II 7312/1300 3K NS2	1,2	1721	113	15	0,078
	Reko Klass II 7312/1700 3K NS2					
731204-3000	Icke dimbart NS4 3000 K	1,2	1270	113	11	0,108
731205-3000	Reko Klass II 7312/1300 3K NS4m	1,2	1721	113	15	0,078
	Reko Klass II 7312/1700 3K NS4m					
731206-3000	Reko Klass II 7312/1300 3K NS4s	1,2	1270	113	11	0,108
731207-3000	Reko Klass II 7312/1700 3K NS4s	1,2	1721	113	15	0,078
731300-3000	Dimbart 3000 K	1,2	1270	113	11	0,108
731301-3000	Reko Klass II 7313/1300 3K Dim	1,2	1721	113	15	0,078
	Reko Klass II 7313/1700 3K Dim					
731302-3000	Dimbart Korridorfunktion NS5 3000 K	1,2	1270	113	11	0,108
731303-3000	Reko Klass II 7313/1300 3K Dim NS5	1,2	1721	113	15	0,078
	Reko Klass II 7313/1700 3K Dim NS5					
731304-3000	Dimbart Korridorfunktion NS4 3000 K	1,2	1270	113	11	0,108
731305-3000	Reko Klass II 7313/1300 3K Dim NS4m	1,2	1721	113	15	0,078
	Reko Klass II 7313/1700 3K Dim NS4m					




Distanser som tillval för utanpåliggande kabeldragning, se tillbehör.




Även för väggmontage.




 **-NS2**, armaturen är försedd med dold närvarostyrning (mikrovågsensor). 230 V reläutgång för vidarekoppling på plint. Mer information under fliken "Teknik" på www.ecolux.se.



 **-NS4**, armaturen är försedd med dold närvarostyrning (mikrovågsensor). NS4 är vårt trådlösa (radio) system för kommunikation mellan armaturerna. Mer information under fliken "Teknik", på www.ecolux.se.



 **-NS5**, armaturen är försedd med dold närvarostyrning (mikrovågsensor) för analoga drivare. Mer information under fliken "Teknik", på www.ecolux.se.

TEKNISK SPECIFIKATION

Armaturbeskrivning

Armaturstomme och ram av polykarbonat. Ramen fästes med rostfria skruvar. Innerdel av polykarbonat. Kylare av aluminium. Armaturen är halogenfri.

Bländskydd

Kupa av opal polykarbonat.

Ljuskällor

LED-modul. Färgtemperatur 3000 K, Ra \geq 80, förväntad livslängd L₈₀ 100 000 h, L₉₀ 50 000 h. Färgtolerans MacAdam \leq 3 SDCM.

Ljustekniska data

Se ljusfördelning för respektive variant. Ljusdatafiler för DIALux kan laddas ner från www.ecolux.se.

Elektriska data

230V, 50 Hz, effektfaktor $\lambda > 0,96$. Armaturer för ljusreglering, se beskrivning på produktbladets framsida. Förväntad livslängd drivare; upp till 75 000 h, max bortfall 10%

Anslutning

Armaturen är försedd med dubbla införingshål och 4-polig överkopplingsplint 4x2x2,5 mm².

Godkännande

IP64, CE, Klass II, IK10.

Montage

För tak- eller väggmontage.

Tillbehör

26472505 - Distanser för utanpåliggande kabeldragning.

Materialspecifikation

Material	% av totalvikt
Järn	1%
Aluminium	18%
Plaster	
Polykarbonat	69%
Silikon	1%

LED-modul
Drivare

4%
7%

Fullständig miljödeklaration kan laddas ner från hemsidan, www.ecolux.se

Vid föreskrivning och beställning

Ange t.ex. 731200-3000 Reko 7312/1300 3K Klass II

Ev. tillbehör beställs separat.

Ecolux förbehåller sig rätten att göra konstruktionsändringar utan föregående information.

Utvecklingen inom LED går snabbt och effektiviteten för denna ljuskälla ökar hela tiden. Se därför till att du alltid har aktuellt produktblad.