


Armaturfamilj



Ljusfördelning



Vasto 7600/6000-SAS 3K
Systemeffekt: 45 W
Armaturljusflöde: 5978 lm
Armaturljusutbyte: 133 lm/W
Färgtemperatur: 3000 K
Färgåtergivningindex: Ra >80
Färgtolerans: 3 SDCM
Ljusfördelning:
Upp: 72%, Ner: 28%
Förväntad livslängd LED:
L₈₀ 100 000 h
Förväntad livslängd drivare:
Upp till 100 000 h,
max bortfall 10%




Formgivare: Industridesigner Per Bolmstrand



Vasto är en modern och ljus tekniskt avancerad pendlad armatur. Den skapar ett behagligt och jämnt ljus över rummets ytor, både i det lilla kontorsrummet som i klassrummet. Designen ger ett diskret och stilrent intryck, för att inte stjäla uppmärksamhet från rummet.

- Upp- och nerljus kan styras individuellt
- Många tekniska möjligheter
- Finns med trådlös styrning (Casambi)
- Upphänget flyttbart längs hela armaturen
- L80 100 000 h
- Bedömd hos SundaHus

Måttskiss

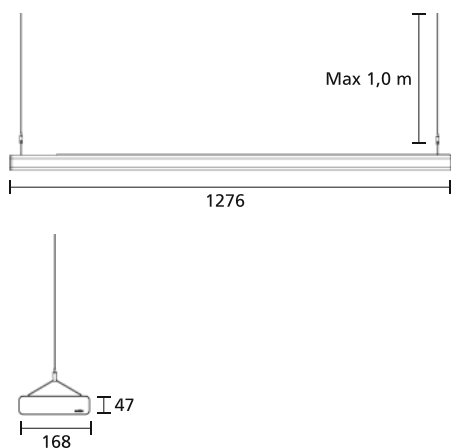

3K = Färgtemperatur 3000 K
Färgtemperatur 4000 K på förfrågan
SAS = Satinéskiva
2DR = Dubbla dragströmbrytare
2DD = Dubbla dragdimmer
NS1 = Närvarostyrning (PIR)
Dim = Fasimpulsstyrning/DALI
Casambi = Trådlös styrning
KLNS = Konstantljus och närvarostyrning (se baksida)
Åtgångstal = Antal armaturer/m² per 100 lux. Mer information under fliken "Teknik/ladda ner" på www.ecolux.se

*Armaturen levereras exklusive sladdstäl

Artikelnummer		Vikt (kg)	Armaturljusflöde (lm)	Armaturljusutbyte (lm/W)	Effekt (W)	Åtgångstal
Icke dimbart 3000 K						
760003-3000	Vasto 7600/6000-SAS 3K	4,6	5978	133	45	0,025
760000-3000	Vasto 7600/6900-SAS 3K	4,6	6887	132	52	0,022
760001-3000	Vasto 7600/7600-SAS 3K	4,6	7638	132	58	0,020
760002-3000	Vasto 7600/9200-SAS 3K	4,6	9154	129	71	0,017
Icke dimbart 2DR 3000 K						
760007-3000	Vasto 7600/6000-SAS 3K 2DR	4,6	5978	133	45	0,025
760004-3000	Vasto 7600/6900-SAS 3K 2DR	4,6	6887	132	52	0,022
760005-3000	Vasto 7600/7600-SAS 3K 2DR	4,6	7638	132	58	0,020
760006-3000	Vasto 7600/9200-SAS 3K 2DR	4,6	9154	129	71	0,017
Icke dimbart 2DR NS1 3000 K						
760011-3000	Vasto 7600/6000-SAS 3K 2DR NS1	4,6	5978	133	45	0,025
760008-3000	Vasto 7600/6900-SAS 3K 2DR NS1	4,6	6887	132	52	0,022
760009-3000	Vasto 7600/7600-SAS 3K 2DR NS1	4,6	7638	132	58	0,020
760010-3000	Vasto 7600/9200-SAS 3K 2DR NS1	4,6	9154	129	71	0,017
Dimbart 3000 K						
760103-3000	Vasto 7601/6000-SAS 3K Dim*	4,6	5978	133	45	0,025
760100-3000	Vasto 7601/6900-SAS 3K Dim*	4,6	6887	132	52	0,022
760101-3000	Vasto 7601/7600-SAS 3K Dim*	4,6	7638	132	58	0,020
760102-3000	Vasto 7601/9200-SAS 3K Dim*	4,6	9154	129	71	0,017
Dimbart Casambi 3000 K						
760103-3049	Vasto 7601/6000-SAS 3K Dim Casambi	4,6	5978	133	45	0,025
760100-3049	Vasto 7601/6900-SAS 3K Dim Casambi	4,6	6887	132	52	0,022
760101-3049	Vasto 7601/7600-SAS 3K Dim Casambi	4,6	7638	132	58	0,020
760102-3049	Vasto 7601/9200-SAS 3K Dim Casambi	4,6	9154	129	71	0,017
Dimbart 2DD 3000 K						
760107-3000	Vasto 7601/6000-SAS 3K Dim 2DD	4,6	5978	133	45	0,025
760104-3000	Vasto 7601/6900-SAS 3K Dim 2DD	4,6	6887	132	52	0,022
760105-3000	Vasto 7601/7600-SAS 3K Dim 2DD	4,6	7638	132	58	0,020
760106-3000	Vasto 7601/9200-SAS 3K Dim 2DD	4,6	9154	129	71	0,017
Dimbart 2DD NS1 3000 K						
760111-3000	Vasto 7601/6000-SAS 3K Dim 2DD NS1	4,6	5978	133	45	0,025
760108-3000	Vasto 7601/6900-SAS 3K Dim 2DD NS1	4,6	6887	132	52	0,022
760109-3000	Vasto 7601/7600-SAS 3K Dim 2DD NS1	4,6	7638	132	58	0,020
760110-3000	Vasto 7601/9200-SAS 3K Dim 2DD NS1	4,6	9154	129	71	0,017
Dimbart 2DD KLNS 3000 K						
760119-3000	Vasto 7601/6000-SAS 3K Dim 2DD KLNS	4,6	5978	133	45	0,025
760116-3000	Vasto 7601/6900-SAS 3K Dim 2DD KLNS	4,6	6887	132	52	0,022
760117-3000	Vasto 7601/7600-SAS 3K Dim 2DD KLNS	4,6	7638	132	58	0,020
760118-3000	Vasto 7601/9200-SAS 3K Dim 2DD KLNS	4,6	9154	129	71	0,017



Icke dimbart/Dimbart/Casambi



2DR/2DD



2DR NS1/2DD NS1



2DD KLNS



Upphänget är flyttbart längs hela armaturen. Justerbar wirenippel som standard.



Bländskydd av satiné (-SAS).



Armaturen finns med trådlös styrning, Casambi. Mer information om Casambi och dess tillbehör finns på www.ecolux.se.

KLNS

Styrssystemet KLNS är ett sätt att kombinera bra belysning med god energihushållning. Att låta dagsljus och den elektriska belysningen samverka för att ge tillräckligt med ljus när lokalen används och sedan säkerställa att den tomma lokalens energianvändning är minimal. Ecolux armaturer med KLNS är ett okomplicerat, prisvärt, system för dagsljus- och närvarostyrning. Armaturen är förprogrammerad så det är bara att hänga upp och ansluta.

Belysningen tänds automatiskt och ställer in sig på en belysningsnivå som är anpassad för verksamheten i lokalen (ca 500 lux).

Önskar man manuellt styra ljuset, görs detta via armaturens dragdimmer.

Kort drag - tänder eller släcker, långt drag - ljusreglerar upp eller ner. Med den manuella ljusregleringen kan man manuellt anpassa ljusnivån efter önskemål.

Om man glömmer att släcka belysningen kommer den automatiskt att släckas 15 minuter efter att man lämnat lokalen.

TEKNISK SPECIFIKATION

Armaturbeskrivning

Armaturstomme av aluminiumprofil med pressgjutna gavlar, pulverlackerad vit (RAL 9010, glans 30). Armaturens reflektorer är tillverkade av högblank aluminium typ MIRO® silver. Armaturen är halogenfri.

Bländskydd

-SAS: Satinéskiva av akryl. Klar akrylskiva på armaturens ovansida som dammskydd.

Ljuskällor

LED-modul. Färgtemperatur 3000 K, färgåtgivning Ra >80, förväntad livslängd L₈₀ 100 0000 h. Färgtolerans MacAdam 3 DDCM. Flimmerfritt.

Ljustekniska data

Se ljusfördelning för respektive variant. Ljusdatafiler för Dialux kan laddas ner från www.ecolux.se.

Elektriska data

230 V, 50 Hz, effektfaktor λ >0,98. Armaturer för ljusreglering, se beskrivning på produktbladets framsida. Förväntad livslängd drivare; max bortfall 10%. Belastningstabell kan laddas ner från www.ecolux.se på produktsidan.

Anslutning

Armaturen levereras med monterat sladdställ (3G0,75 2,5 m), vissa varianter undantages, se produktbladets framsida. Armaturen är försedd med anslutningsplint 5x2x2,5 mm².

Godkännande

IP20, Klass I, CE.

Montage

Levereras som standard med erforderliga montage detaljer (2x1,0 m wire samt 2st armaturclips 9002 för T-profil (b=24 mm) kant A, C, E och D/G) för montage i T-profiltak samt fasta tak. Samtliga varianter har steglös infästning längs hela armaturens längd.

Materialspecifikation

För Vasto 7600/7601

Metaller	% av totalvikt
Järn	11%
Aluminium	62%
Koppar	1%
Plaster	
Akryl (PMMA)	7%
Polyester epoxy	2%
LED-modul	6%
Driftdon	11%

Fullständig miljödeklaration kan laddas ner från hemsidan, www.ecolux.se

Vid föreskrivning och beställning

Ange t.ex. 760000-3000 Vasto 7600/6900-SAS 3K
Ev. tillbehör beställs separat.

Ecolux förbehåller sig rätten att göra konstruktionsändringar utan föregående information.

Utvecklingen inom LED går snabbt och effektiviteten för denna ljuskälla ökar hela tiden. Se därför till att du alltid har aktuell produktblad.