


## Armaturfamilj



## Ljusfördelning



**Parete R 7482/1800 3K**  
Systemeffekt: 12.4 W  
Armaturljusflöde: 1800 lm  
Armaturljusutbyte: 145 lm/W  
Färgtemperatur: 3000 K  
Färgåtergivningsindex: Ra >80  
Färgtolerans: MacAdam 3 SDCM  
Ljusfördelning:  
Upp: 0%, Ner: 100%  
Förväntad livslängd LED: L<sub>80</sub> 100 000 h  
Förväntad livslängd drivare: Upp till 100 000 h, max bortfall 10%




 Kompletterande belysning



Parete R ger en bländfri och jämn belysning på whiteboard i konferensrum och skolsalar. Den är enkel att montera i undertaket. Placeringen och armaturens ljusfördelning säkerställer att inga reflexer skapas i tavlan.

- För whiteboard
- Bländfri och jämn belysning
- Enkelt montage i undertaket
- Två längder
- L80 100 000 h
- Finns med trådlös styrning (Casambi)
- Finns med linectanslutning
- Finns även för väggmontage, se separat produktblad

## Måttskiss

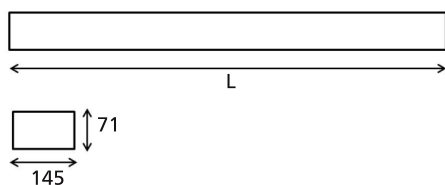

Artikelnummer		Längd L (mm)	Vikt (kg)	Armatur- ljusflöde (lm)	Armatur- ljusutbyte (lm/W)	Effekt (W)
	<b>Icke dimbart 3000 K</b>					
748200-1000	Parete R 7482/900 3K	595	1,8	895	108	8
748201-1000	Parete R 7482/1800 3K	1195	3,2	1800	145	12
	<b>Icke dimbart Linect 3000 K</b>					
748200-1019	Parete R 7482/900 3K Linect	595	2,1	895	108	8
748201-1019	Parete R 7482/1800 3K Linect	1195	3,5	1800	145	12
	<b>Dimbart 3000 K</b>					
748300-1000	Parete R 7483/900 3K Dim	595	1,8	895	108	8
748301-1000	Parete R 7483/1800 3K Dim	1195	3,2	1800	145	12
	<b>Dimbart Linect 3000 K</b>					
748300-1019	Parete R 7483/900 3K Dim Linect	595	2,1	895	108	8
748301-1019	Parete R 7483/1800 3K Dim Linect	1195	3,5	1800	145	12
	<b>Dimbart Casambi 3000 K</b>					
748300-1049	Parete R 7483/900 3K Dim Casambi	595	1,8	895	108	8
748301-1049	Parete R 7483/1800 3K Dim Casambi	1195	3,2	1800	145	12

3K= Färgtemperatur 3000 K  
Färgtemperatur 4000 K på förfrågan.  
Dim = fasimpulsstyrning/DALI  
Casambi = Trådlös styrning



Parete R L= 595 mm



Parete R L= 1195 mm




Armaturen kan levereras med Linectanslutning. För mer information om Linectanslutning, se "Snabbkopplingsguide" under teknik/ladda ner på [www.ecolux.se](http://www.ecolux.se).




Armaturen finns med trådlös styrning, Casambi. Mer information om Casambi och dess tillbehör finns på [www.ecolux.se](http://www.ecolux.se).

## Placeringsguide

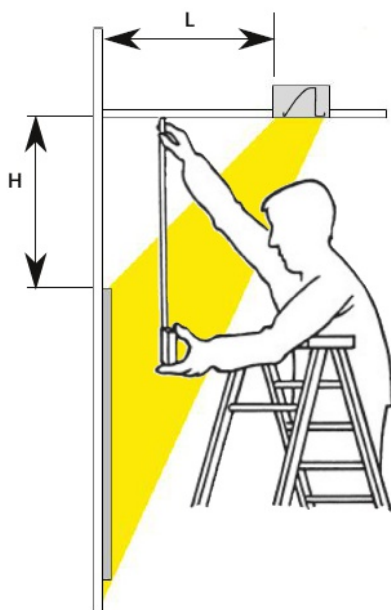

För att utnyttja den effektiva reflektorn i armaturen optimalt, måste armaturen placeras på rätt plats i förhållande till tavlan.  
1. Mät avståndet från tavlan ovkant till taket (H).

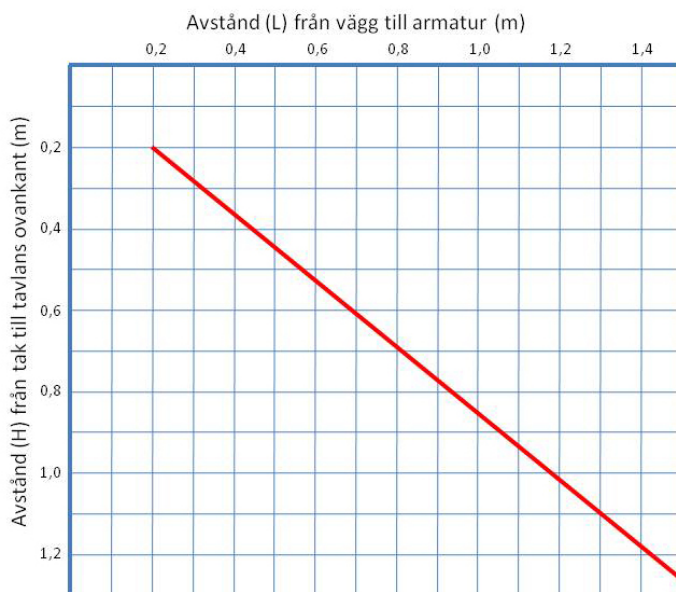

2. I ovanstående diagram väljer du ditt H-värde i diagramets vänstra sida.  
3. Gå horisontalt in till höger tills du möter den röda diagonala linjen. Där ditt H-värde korsar den röda linjen, går du rakt upp och läser av ditt L-värde. Viss efterjustering kan behövas.

## TEKNISK SPECIFIKATION

### Armaturbeskrivning

Armaturstomme och gavlar av vitlackerad stålplåt (RAL 9010, glans 30). Reflektor av semidiffus aluminium typ MIRO® silver. Armaturen är halogenfri.

### Ljuskällor

LED-modul, färgtemperatur 3000 K, färgåtergivning Ra >80, förväntad livslängd L<sub>80</sub> 100 000 h. Färgtolerans MacAdam 3 SDCM.

### Ljustekniska data

Se ljusfördelning för respektive variant. Ljusdatafiler för Dialux kan laddas ner från [www.ecolux.se](http://www.ecolux.se).

### Elektriska data

230 V, 50 Hz, effektfaktor λ >0,98. Armaturerna för ljusreglering, se beskrivning på produktbladets framsida. Förväntad livslängd don, upp till 100 000 h, max bortfall 10%.

### Anslutning

Armaturen är försedd med fristående drivare som ansluts med snabbkoppling mot armatur. Den icke dimbara armaturen är försedd med sladdställ 2,5 m 2x0,75 mm<sup>2</sup>. Drivaren till den dimbara armaturen är försedd med dubbla införingshål och med

anslutningsplint 5x2x2,5 mm<sup>2</sup>. Casambi-drivaren är försedd med sladdställ 2,5 m 3G0,75 mm<sup>2</sup>.

### Godkännande

IP20, CE.

### Montage

Armaturen läggs i T-profilen. För att utnyttja den effektiva reflektorn optimalt, placera armaturen i rätt läge i förhållande till tavlan, se ovan.

### Materialspecifikation

För Parete 7482/7483

### Metaller

	% av totalvikt
Stål (olegerad)	71,6 - 75,3%
Aluminium	13,9 - 14,8%
Koppar	2,2 - 2,6%

### Plaster

Polyester epoxy	4,0%
Polykarbonat (PC)	1,7 - 2,6%
Polypropene (PP)	1,4 - 2,2%
Polybutylene (PBT)	0,06 - 0,1%

Fullständig miljödeklaration kan laddas ner från hemsidan, [www.ecolux.se](http://www.ecolux.se)

### Vid föreskrivning och beställning

Ange t.ex. 748201-1000 Ecolux Parete R 7482/1800 3K.  
Ev. tillbehör beställs separat.

*Ecolux förbehåller sig rätten att göra konstruktionsändringar utan föregående information.*

*Utvecklingen inom LED går snabbt och effektiviteten för denna ljuskälla ökar hela tiden. Se därför till att du alltid har aktuellt produktblad.*