Odessa Ceiling

Armaturfamilj

Ljusfördelning



OD-80001-M-W30
Systemeffekt: 20,7 W
Armaturljusflöde: 1653 lm
Armaturljusutbyte:
80 lm/W
Färgtemperatur: 3000 K
Färgåtergivningsindex:
Ra >80
Färgtolerans: MacAdam
3 SDCM
Ljusfördelning:
Upp 0%, Ner 100%
Förväntad livslängd LED:
L_{80} 50 000 h
Förväntad livslängd don,
upp till 50 000 h, max
bortfall 10%

Allmänbelysning

IK07 IP66 LED

Odessa är en robust och kompakt downlight för utomhusbruk. Med en modernt design som framhåller dess kompakta format och rubusta konstruktion. Den finns i två storlekar, båda med högpresterande LED's.

Måttskiss

Odessa Ceiling 1 **Odessa Ceiling 2**

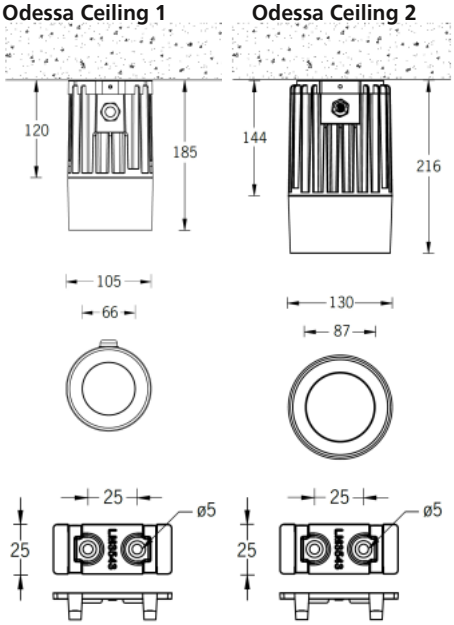

- L_{80} 50 000 h
- 3000 K, 4000 K
- två storlekar

Modell-nummer	Ljusspridning	Färg-temperatur	Typ av ljuskälla	System-effekt (W)	Armatur-ljusflöde (lm)	Vikt (kg)
Odessa Ceiling 1						
OD-80001	M(23°)/W(32°)/VW(43°)	W30/W40	1 COB	21	1653-1688	1,7
OD-80002	VN(8°)	W30/W40	1 LED	11	694-816	1,7
Odessa Ceiling 2						
OD-80011	N(18°)/M(27°)/W(47°)/VW(70°)	W30/W40	1 COB	37	2938-3458	2,3
OD-80012	VN(8°)	W30/W40	3 LED	27	1704-2005	2,3

Ljusspridning

Odessa Ceiling 1

Odessa Ceiling 2

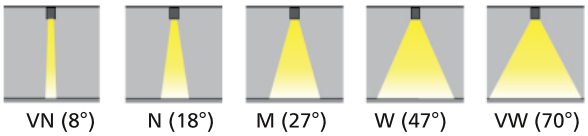

Beställningsguide

Artikelnummer = Modellnr - Ljusspridning - Färgtemperatur - Ljusreglering - Kulör - Tillbehör

Exempel:
Artikelnummer = **OD-80001 - M - W30 - ND- 06 - A80331 - A80121**

Ljusreglering

ND = Icke dimbart
DI = Analogt 1-10 V
DA = DALI
***DI** endast för Odessa 1*

Förklaringar

W30 = Färgtemperatur 3000 K
W40 = Färgtemperatur 4000 K
COB = Chip on board

Tillgängliga kulörer

-01	-02	-03	-05	-06
Svart	Mörkgrå	Vit	Matt silver	Brons
RAL 9011	RAL 7043	RAL 9003	RAL 9006	RAL 6014

Tillbehör



Anti glare visor
A80331 för OD-80001, OD-80002
A80131 för OD-80011, OD-80012



Anti glare louver

A80231 för OD-80011, OD80012



Honeycomb louver
A80121 för OD-80001, OD-80002

Linear spread lens
A80214 för OD-80001, OD-80002
A80114 för OD-80011, OD-80012

Ljusdata

Odessa Ceiling 1 (OD-80001, OD-80002)

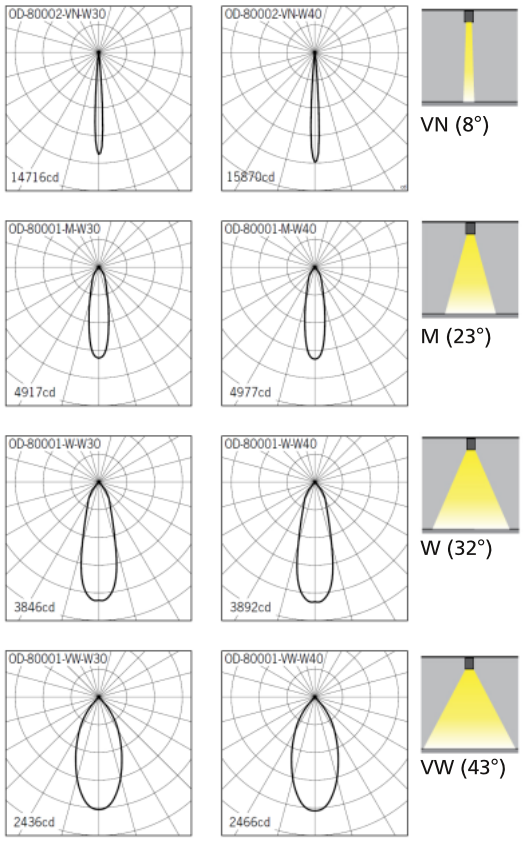

Odessa Ceiling 2 (OD-80011, OD-80012)

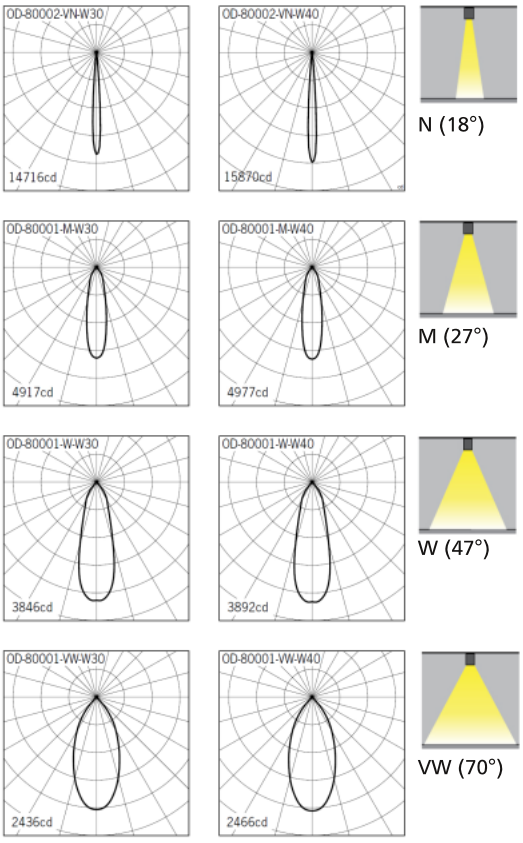

TEKNISK SPECIFIKATION

Armaturbeskrivning
Armaturstomme och ram av pressgjuten aluminium. Skruvar av rostfritt stål. Silikonpackning som tätar mellan armaturhus och glas.

Bländskydd
Skyddsglas av härdat glas.

Ljuskällor
LED-modul. Färgtemperatur 3000 och 4000 K, Ra >80, förväntad livslängd L_{80} 50 000 h. Färgtolerans MacAdam 3 SDCM.

Ljustekniska data
Se ljusfördelning för respektive variant. Ljusdatafiler för DIALux kan laddas ner från www.ecolux.se

Elektriska data
230V, 50 Hz, effektfaktor λ >0,96.
Förväntad livslängd don, upp till 50 000 h, max bortfall 10%.

Anslutning
Anslutningen är 3x2,5 mm².

Godkännande
IP66, CE, Klass I, IK07

Montage
För takmontage

Tillbehör
OD-80001, OD-80002
A80331 - Anti glare visor
A80121 - Honeycomb louver
A80214 - Linear spread lens
A80121 och **A80214** kan inte kombineras.

OD-80011, OD-80012
A80131 - Anti glare visor
A80231 - Anti glare louver
A80114 - Linear spread lens
A80131, **A802**31 och **A80114** kan inte kombineras.

Vid föreskrivning och beställning
Ange t ex Odessa OD-80001-M-W30-ND-06-A80331
Ev. tillbehör ska innefattas i ovanstående beteckning.

Ecolux förbehåller sig rätten att göra konstruktionsändringar utan föregående information.
Utvecklingen inom LED går snabbt och effektiviteten för denna ljuskälla ökar hela tiden. Se därför till att du alltid har aktuellt produktblad.