


## Armaturfamilj



## Ljusfördelning



**Torino D 7701/2400-SAS**

**3K Dim**

Systemeffekt: 15,0 W

Armaturljusflöde:

2350 lm

Armaturljusutbyte:

156 lm/W

Färgtemperatur: 3000 K

Färgåtergivningningsindex:

Ra >80

Färgtolerans: MacAdam

3 SDCM

Ljusfördelning:

Upp: 45%, Ner: 55%


Förväntad livslängd LED:

L<sub>80</sub> 50 000 h

Förväntad livslängd don:

Upp till 50 000 h,

max bortfall 10%



**Torino D 7701/7400-SAS**

**3K Dim**

Systemeffekt: 52,0 W

Armaturljusflöde:

7400 lm

Armaturljusutbyte:

142 lm/W

Färgtemperatur: 3000 K

Färgåtergivningningsindex:

Ra >80

Färgtolerans: MacAdam

3 SDCM

Ljusfördelning:

Upp: 45%, Ner: 55%


Förväntad livslängd LED:

L<sub>80</sub> 50 000 h

Förväntad livslängd don:

Upp till 50 000 h, max

bortfall 10%



**Torino D 7701/11700-SAS**

**3K Dim**

Systemeffekt: 76,0 W

Armaturljusflöde:

11700 lm

Armaturljusutbyte:

154 lm/W

Färgtemperatur: 3000 K

Färgåtergivningningsindex:

Ra >80

Färgtolerans: MacAdam

3 SDCM

Ljusfördelning:

Upp: 45%, Ner: 55%

Förväntad livslängd LED:

L<sub>80</sub> 50 000 h

Förväntad livslängd don:

Upp till 50 000 h,

max bortfall 10%



Allmänbelysning

IP40




Torino visar en tidlös design - utan början och utan slut. Cirkeln, som uttrycksform av ändlös harmoni, skapar ett språk av form och balans. Torino passar överallt och tillför en tydlig känsla till rummet utan att dominera. Armaturen är tät på ovansidan för att förhindra smuts från att ta sig in.

- Tre storlekar
- L80 50 000 h
- Fem lumenpaket
- Armaturljusutbyte upp till 156 lm/W
- Takinfästning som tillåter taklutning upp till ±20°

Artikelnummer	Mått (mm)			Vikt (kg)	Armaturljusflöde (lm)	Armaturljusutbyte (lm/W)	Effekt (W)	Åtgångstal		
	Ø	H	L							
<b>Dimbart 3000 K</b>										
770100-0000	Torino D 7701/2400-SAS	3K Dim	450	100	1020	8,2	2350	156	15	0,058
770101-0000	Torino D 7701/4000-SAS	3K Dim	450	100	1020	8,2	3950	141	28	0,035
770102-0000	Torino D 7701/3700-SAS	3K Dim	600	135	1055	9,4	3700	154	24	0,038
770103-0000	Torino D 7701/7400-SAS	3K Dim	600	135	1055	9,4	7400	142	52	0,019
770104-0000	Torino D 7701/11700-SAS	3K Dim	800	180	1100	10,2	11700	154	76	0,012

## Måttskiss

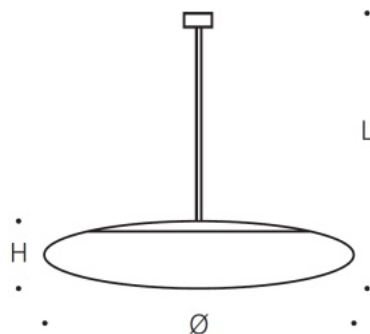

3K = Färgtemperatur 3000 K  
Färgtemperatur 4000 K på förfrågan  
Dim = DALI  
Åtgångstal = Antal armaturer/m<sup>2</sup> per 100 lux. Mer information under fliken "Teknik/Ladda ner" på [www.ecolux.se](http://www.ecolux.se)



Tack vare den självjusterande takkoppsleden kommer alltid armaturen att hänga rakt.



Klarar taklutning  $\pm 20^\circ$

## TEKNISK SPECIFIKATION

### Armatyrbeskrivning

Armatyrinnerdel av lackerad stålplåt, på vilken de elektriska komponenterna är monterad. Takfäste i pressgjuten aluminium.

### Bländskydd

-SAS, satinekupa av akryl (PMMA).

### Ljuskällor

LED-modul, färgtemperatur 3000 K, Ra >80, förväntad livslängd  $L_{80}$  50 000 h. Färgtolerans MacAdam 3 SDCM.

### Ljustekniska data

Se ljusfördelning för respektive variant. Ljusdatafiler för Dialux kan laddas ner från [www.ecolux.se](http://www.ecolux.se).

### Elektriska data

230 V, 50 Hz, effektfaktor  $\lambda >0,98$ .  
Armatyrerna är endast för ljusreglering, styrning DALI. Förväntad livslängd don, upp till 50 000 h, max bortfall 10%.

### Anslutning

Armatyren är försedd med en 5-polig överkopplingsplint i takfästet.

### Godkännande

IP40, CE, klass I.

### Montage

För pendlat montage från tak. Takfästet är ledat och klarar taklutning upp till  $20^\circ$  och armaturen intar automatiskt rätt, lodrät, läge. Pendelröret går hela vägen från armaturhus till takkopp.

### Vid föreskrivning och beställning

Ange t.ex. 770100-0000 Ecolux Torino D 7701/2400-SAS 3K

Ev. tillbehör beställs separat.

*Ecolux förbehåller sig rätten att göra konstruktionsändringar utan föregående information.  
Utvecklingen inom LED går snabbt och effektiviteten för denna ljuskälla ökar hela tiden. Se därför till att du alltid har aktuellt produktblad.*