




Ecolux

Bello II Ceiling
Tetto III Ceiling
Punto II Ceiling


montering sanvisning

Måttskiss

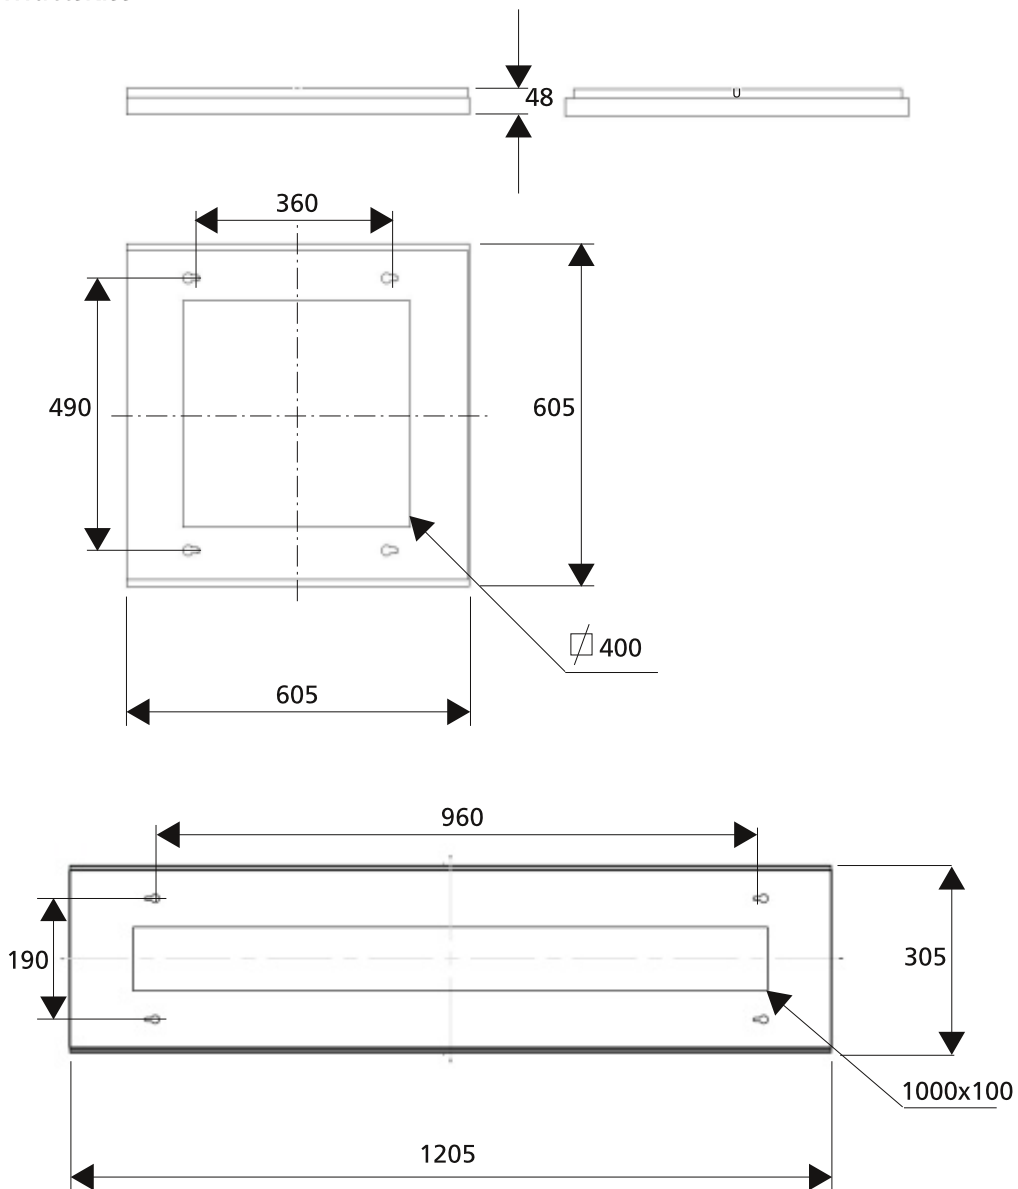



Överdelen monteras enkelt med hjälp av de fyra nyckelhålen. Denna kan monteras "över" ett utlopp i taket eller takdosa, tack vare den generösa öppningen. Det är också möjligt att installera med utanpåliggande kabel.

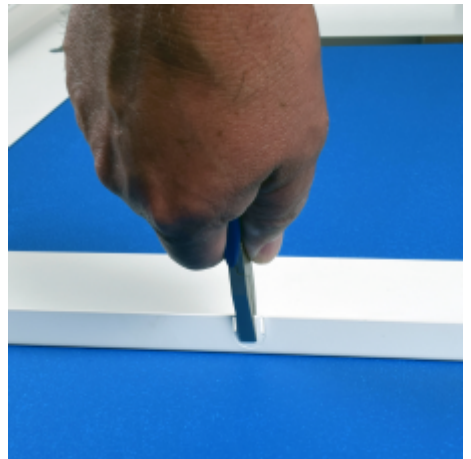

Ska utanpåliggande kabel användas, bryts den förstansade delen i överdelen bort.



Driverpaketet fästs lämpligen i överdelen med hjälp av kardborrbandet.



Bello/Tetto Ceiling: LED-plattan läggs i ramen...

Punto II Ceiling: lägg i dekorskivan och sedan LED-plattan...



...som hängs på överdelen.
Armaturen ansluts till driver-
paketet.



Ramen med LED-plattan fälls upp och
hakas fast i överdelen.



Om behov finns att låsa ramen mot
överdelen, kan låsvinklarna fällas ut
från överdelen.



Skanna QR-koden ovan för att se vår
instruktionsvideo