


Armaturfamilj




Ljusfördelning




Tetto III C 7066/3500 3K 6x6

Systemeffekt: 26,3 W
 Armaturljusflöde: 3528 lm
 Armaturljusutbyte: 134 lm/W
 Färgtemperatur: 3000 K
 Färgåtergivningsindex: Ra ≥ 80
 Färgtolerans: MacAdam ≤ 3 SDCM
 Ljusfördelning: Upp: 0%, Ner: 100%
 Förväntad livslängd LED:
 L₈₀ 100 000 h
 L₉₀ 50 000 h
 Förväntad livslängd drivare:
 Upp till 100 000 h, max bortfall 10%

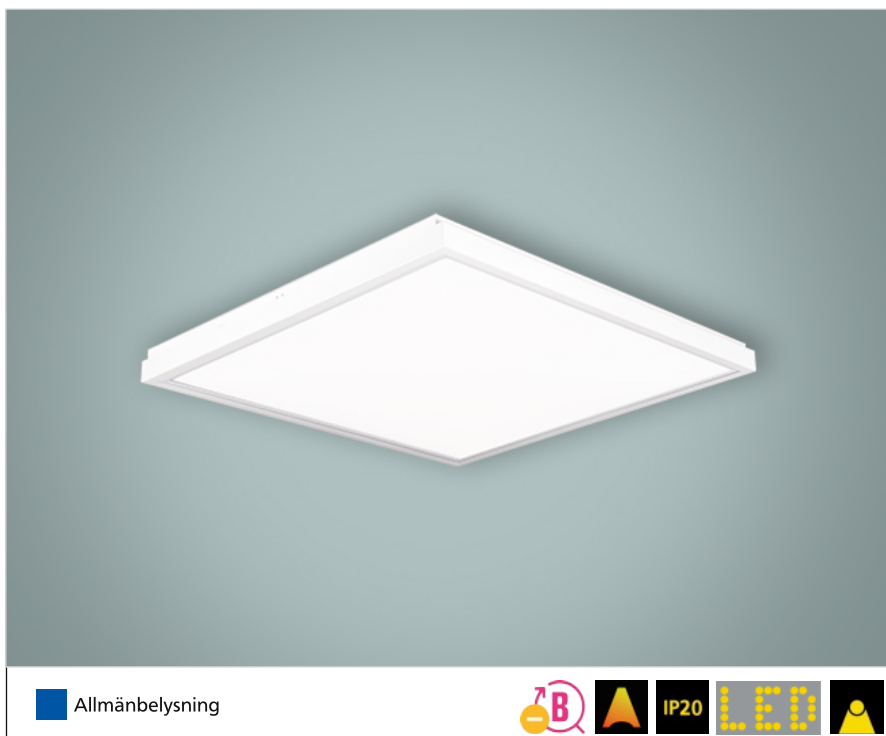


Allmänbelysning



Tetto III är en serie lågbyggda och prisvärda armaturer för infällt, utanpåliggande och pendlat montage. Tetto III Ceiling är den utanpåliggande varianten och ger ett mjukt och behagligt ljus och passar bra till allmänbelysning, t.ex. i lounge.

Måttskiss

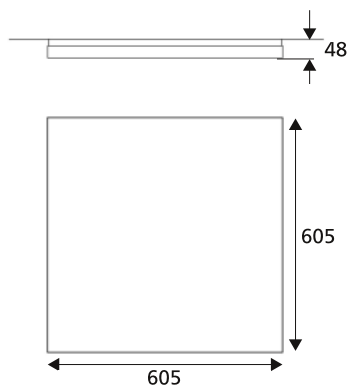

- L₈₀ 100 000 h
- Flera lumenpaket
- Finns även för infällt och pendlat montage, se separata produktblad
- Finns i färgtemperatur 4000 K, se separat produktblad
- Finns med trådlös styrning (Casambi)
- Bedömd hos Byggarubedömningen (BVB)

| Artikel-nummer | | Vikt (kg) | Armaturljusflöde (lm) | Armaturljusutbyte (lm/W) | Effekt (W) | Åtgångstal |
|-------------------------------|--|-----------|-----------------------|--------------------------|------------|------------|
| Icke dimbart 3000 K | | | | | | |
| 706600-0000 | Tetto III C 7066/1800 3K 6x6 | 5,2 | 1804 | 131 | 14 | 0,072 |
| 706601-0000 | Tetto III C 7066/2500 3K 6x6 | 5,2 | 2524 | 132 | 19 | 0,052 |
| 706602-0000 | Tetto III C 7066/3500 3K 6x6 | 5,2 | 3528 | 134 | 26 | 0,037 |
| 706603-0000 | Tetto III C 7066/4400 3K 6x6 | 5,2 | 4398 | 134 | 33 | 0,030 |
| 706604-0000 | Tetto III C 7066/5100 3K 6x6 | 5,2 | 5143 | 133 | 39 | 0,025 |
| Dimbart 3000 K | | | | | | |
| 706700-0000 | Tetto III C 7067/1800 3K 6x6 Dim | 5,2 | 1804 | 131 | 14 | 0,072 |
| 706701-0000 | Tetto III C 7067/2500 3K 6x6 Dim | 5,2 | 2524 | 132 | 19 | 0,052 |
| 706702-0000 | Tetto III C 7067/3500 3K 6x6 Dim | 5,2 | 3528 | 134 | 26 | 0,037 |
| 706703-0000 | Tetto III C 7067/4400 3K 6x6 Dim | 5,2 | 4398 | 134 | 33 | 0,030 |
| 706704-0000 | Tetto III C 7067/5100 3K 6x6 Dim | 5,2 | 5143 | 133 | 39 | 0,025 |
| Dimbart Casambi 3000 K | | | | | | |
| 706700-0049 | Tetto III C 7067/1800 3K 6x6 Dim Casambi | 5,2 | 1804 | 131 | 14 | 0,072 |
| 706701-0049 | Tetto III C 7067/2500 3K 6x6 Dim Casambi | 5,2 | 2524 | 132 | 19 | 0,052 |
| 706702-0049 | Tetto III C 7067/3500 3K 6x6 Dim Casambi | 5,2 | 3528 | 134 | 26 | 0,037 |
| 706703-0049 | Tetto III C 7067/4400 3K 6x6 Dim Casambi | 5,2 | 4398 | 134 | 33 | 0,030 |
| 706704-0049 | Tetto III C 7067/5100 3K 6x6 Dim Casambi | 5,2 | 5143 | 133 | 39 | 0,025 |

Förklaringar

3K = Färgtemperatur 3000 K
 Dim = DSI-signal/Fasimpulsstyrning/DALI/corridorFunction
 Casambi = Trådlös styrning
 Åtgångstal = Antal armaturer/m² per 100 lux. Mer information under fliken "Teknik/Ladda ner" på www.ecolux.se
 CLO på förfrågan



Tetto III Ceiling 6x6



Armaturramen kan enkelt låsas med hjälp av en skruvmejsel.



Finns även för infällt montage, Tetto III.



Finns även för pendlat montage, Tetto III Down.



Armatyren finns med trådlös styrning, Casambi. Mer information om Casambi och dess tillbehör finns på www.ecolux.se.

TEKNISK SPECIFIKATION

Armatyrbeskrivning

Armatyrbeskrivning
Armatyrbeskrivning av vitlackerad stålplåt (RAL9010, glans 30). Armatyrram av vitlackerad, strängpressad aluminium. Drivaren är av typ stand alone. Armatyren är halogenfri.

Bländskydd

Satinéskydd av akryl (PMMA).

Ljuskällor

LED-modul, färgtemperatur 3000 K, färgåtergivning Ra ≥ 80, förväntad livslängd L₈₀ 100 000 h, L₉₀ 50 000 h. Färgtolerans MacAdam ≤ 3 SDCM.

Ljustekniska data

Se ljusfördelning för respektive variant. Ljusdatafiler för Dialux kan laddas ner från www.ecolux.se.

Elektriska data

230 V, 50 Hz, effektfaktor λ >0,98. Armatyren för ljusreglering, se beskrivning på produktbladets framsida. Förväntad livslängd drivare; Upp till 100 000 h, max bortfall 10%. Belastningstabell kan laddas ner från www.ecolux.se på produktsidan.

Anslutning

Anslutning
Armatyren är försedd med fristående drivare med dubbla införingshål och med anslutningsplint 3x2x2,5 mm² (icke dimbart) och 5x2x2,5 mm² (dimbart).

Godkännande

IP20, CE, Klass I.

Montage

Utanpåliggande. För mer information se monteringsanvisningen för Tetto III Ceiling.

Materialspecifikation

För Tetto III C 7066/7067

Metaller

Stålplåt
Aluminium

Plaster

Polyester epoxy
Akryl (PMMA)
Polystyren
Polyetentereftalat (PET)
Etenvinylacetat (EVA)

% av totalvikt

52%
6%
4%
22%
7%
1%
2%

LED-modul 1%
Drivare 5%

Fullständig miljödeklaration kan laddas ner från hemsidan, www.ecolux.se

Vid föreskrivning och beställning

Ange t.ex. 706600-0000 Tetto III C 7066/1800 3K 6x6. Ev. tillbehör beställs separat.

Ecolux förbehåller sig rätten att göra konstruktionsändringar utan föregående information.

Utvecklingen inom LED går snabbt och effektiviteten för denna ljuskälla ökar hela tiden. Se därför till att du alltid har aktuellt produktblad.