


Armaturfamilj



Ljusfördelning

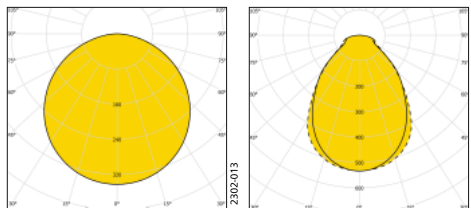

Punto II 7038/2900-SAS 3K 6x6

Systemeffekt: 26,3 W
Armaturljusflöde: 2935 lm
Armaturljusutbyte:
113 lm/W
Färgtemperatur: 3000 K
Färgåtergivningsindex:
Ra >80
Färgtolerans: MacAdam
3 SDCM
Ljusfördelning:
Upp: 0% Ner: 100%
Förväntad livslängd LED:
L₈₀ 100 000 h
L₉₀ 50 000 h
Förväntad livslängd drivare:
Upp till 100 000 h, max
bortfall 10%

Punto II 7038/2900-MPS 3K 6x6

Systemeffekt: 26,3 W
Armaturljusflöde: 2938 lm
Armaturljusutbyte:
113 lm/W
Färgtemperatur: 3000 K
Färgåtergivningsindex:
Ra >80
Färgtolerans: MacAdam
3 SDCM
Ljusfördelning:
Upp: 0% Ner: 100%
Förväntad livslängd LED:
L₈₀ 100 000 h
L₉₀ 50 000 h
Förväntad livslängd drivare:
Upp till 100 000 h, max
bortfall 10%





Allmänbelysning



Punto II Ceiling är en utanpåliggande armatur med cirkulär ljusöppning. Den är utrustad med en diffuserande skiva vilket ger ett mjukt och behagligt ljus. Punto II Ceiling finns även med en mikroprismatisk skiva för de miljöer där det ställs högre krav på avbländning, exempelvis kontor och klassrum. Armaturen finns i flera lumenpaket för att passa till de ljusnivåer som krävs för olika miljöer.


- L80 100 000 h
- Satinéskiva (-SAS) eller mikroprismatisk skiva (-MPS)
- Flera lumenpaket
- Finns även i färgtemperatur 4000 K, se separat produktblad
- Finns även för infällt montage, se separat produktblad

Måttskiss




Artikelnummer		Vikt (kg)	Armaturljusflöde (lm)	Armaturljusutbyte (lm/W)	Systemeffekt (W)	Åtgångstal
Icke dimbart 3000 K						
704800-0000	Punto II C 7048/2100-SAS 3K	5,9	2100	111	19	0,062
704801-0000	Punto II C 7048/2900-SAS 3K	5,9	2935	113	26	0,045
704802-0000	Punto II C 7048/3700-SAS 3K	5,9	3659	111	33	0,036
704803-0000	Punto II C 7048/4300-SAS 3K	5,9	4279	110	39	0,031
Dimbart 3000 K						
704900-0000	Punto II C 7049/2100-SAS 3K Dim	5,9	2100	111	19	0,062
704901-0000	Punto II C 7049/2900-SAS 3K Dim	5,9	2935	113	26	0,045
704902-0000	Punto II C 7049/3700-SAS 3K Dim	5,9	3659	111	33	0,036
704903-0000	Punto II C 7049/4300-SAS 3K Dim	5,9	4279	110	39	0,031
Dimbart 4000 K						
704920-0000	Punto II C 7049/2100-MPS 3K Dim	6,2	2087	110	19	0,059
704921-0000	Punto II C 7049/2900-MPS 3K Dim	6,2	2938	113	26	0,042
704922-0000	Punto II C 7049/3700-MPS 3K Dim	6,2	3671	111	33	0,033
704923-0000	Punto II C 7049/4300-MPS 3K Dim	6,2	4281	110	39	0,029

3K= Färgtemperatur 3000 K
För färgtemperatur 4000 K, se separat produktblad
Dim = DSI-signal/fasimpulsstyrning/DALI/corridorFunction
Åtgångstal = Antal armaturer/m² per 100 lux. Mer information under fliken "Teknik/Ladda ner" på www.ecolux.se.
För variant med nödljus, kontakta Ecolux.



-SAS, satinéskiva.



-MPS, mikroprismatisk skiva.



Armaturren kan enkelt låsas med hjälp av en skruvmejsel.



Finns även för infällt montage, Punto II.

TEKNISK SPECIFIKATION

Armaturbeskrivning

Armatyrbox av vitlackerad stålplåt (RAL9010, glans 30). Armatyrram av vitlackerad, strängpressad aluminium. Armatyrstomme av strängpressad aluminium. Dekorskiva av vit strukturlackerad stålplåt (NCS S0500-N). Drivaren är av typ stand alone. Armatyren är halogenfri.

Bländskydd

-SAS: Diffuserande satinéskiva av akryl.
-MPS: Mikroprismatisk skiva av akryl.

Ljuskällor

LED-modul, färgtemperatur 3000 K, färgåtergivning Ra >80, förväntad livslängd L₈₀ 100 000 h, L₉₀ 50 000 h. Färgtolerans MacAdam 3 SDCM.

Ljustekniska data

Se ljusfördelning för respektive variant. Ljusdatafiler för Dialux kan laddas ner från www.ecolux.se

Elektriska data

230 V, 50 Hz, effektfaktor λ >0,98.
Armatyrerna för ljusreglering, se beskrivning på produktbladets framsida. Förväntad livslängd drivare; upp till 100 000 h, max bortfall 10%.

Anslutning

Armatyren är försedd med fristående drivare med dubbla införingshål och med anslutningsplint 3x2x2,5 mm² (icke dimbart) och 5x2x2,5 mm² (dibart).

Godkännande

IP20, klass I, CE.

Montage

Utanpåliggande montage. För mer information se monteringsanvisningen för Punto II Ceiling.

Materialspecifikation

För Punto II C 7048/7049

Metaller	% av totalvikt
Stålplåt (Fe)	57%
Aluminium (Al)	6%
Plaster	
Polyester epoxy	4%
Akryl (PMMA)	19%
Polystyren (PS)	6%
Polyetentereftalat (PET)	1%
Etenvinylacetat (EVA)	2%

LED-modul	1%
Drivare	4%

Fullständig miljödeklaration kan laddas ner från hemsidan, www.ecolux.se

Vid föreskrivning och beställning

Ange t ex 704800-0000 Ecolux Punto II C 7048/2100-SAS 3K.
Ev. tillbehör beställs separat.

Ecolux förbehåller sig rätten att göra konstruktionsändringar utan föregående information.

Utvecklingen inom LED går snabbt och effektiviteten för denna ljuskälla ökar hela tiden. Se därför till att du alltid har aktuellt produktblad.