


Detta är ett specialblad för armaturer med nödljus, EA 1h (Emergency Autotest). Dessa armaturer har 1h batteridrift vid spänningsbortfall. För varje variant anges vilket ljusflöde armaturerna förväntas ha under batteridrift. För produkternas övriga data, hänvisas till respektive produkt.



## Astro 150 EA 1h



Artikelnummer		Armaturljusflöde 100% (lm)	Armaturljusflöde vid batteridrift (lm)
<b>Icke dimbart 3000 K EA 1h</b>			
721000-0029	Astro 150 7210/1500 Blank 3K EA 1h	1544	378
721001-0029	Astro 150 7210/2000 Blank 3K EA 1h	1996	378
721200-0029	Astro 150 7212/1300 Matt 3K EA 1h	1346	330
721201-0029	Astro 150 7212/1700 Matt 3K EA 1h	1739	330
721400-0029	Astro 150 7214/1500 Vit 3K EA 1h	1480	362
721401-0029	Astro 150 7214/2000 Vit 3K EA 1h	1976	362
721600-0029	Astro 150 7216/1000 Svart 3K EA 1h	1031	252
721601-0029	Astro 150 7216/1300 Svart 3K EA 1h	1326	252
<b>Dimbart 3000 K EA 1h</b>			
721100-0029	Astro 150 7211/1500 Blank 3K Dim EA 1h	1544	378
721101-0029	Astro 150 7211/2000 Blank 3K Dim EA 1h	1996	378
721300-0029	Astro 150 7213/1300 Matt 3K Dim EA 1h	1346	330
721301-0029	Astro 150 7213/1700 Matt 3K Dim EA 1h	1739	330
721500-0029	Astro 150 7215/1500 Vit 3K Dim EA 1h	1480	362
721501-0029	Astro 150 7215/2000 Vit 3K Dim EA 1h	1976	362
721700-0029	Astro 150 7217/1000 Svart 3K Dim EA 1h	1031	252
721701-0029	Astro 150 7217/1300 Svart 3K Dim EA 1h	1326	252

## Astro 200 EA 1h



Artikelnummer		Armaturljusflöde 100% (lm)	Armaturljusflöde vid batteridrift (lm)
<b>Icke dimbart 3000 K EA 1h</b>			
722200-0029	Astro 200 7222/1600 Blank 3K EA 1h	1551	375
722201-0029	Astro 200 7222/2500 Blank 3K EA 1h	2354	375
722202-0029	Astro 200 7222/3500 Blank 3K EA 1h	3469	375
722400-0029	Astro 200 7224/1400 Matt 3K EA 1h	1375	332
722401-0029	Astro 200 7224/2200 Matt 3K EA 1h	2246	332
722402-0029	Astro 200 7224/3100 Matt 3K EA 1h	3070	332
722600-0029	Astro 200 7226/1500 Vit 3K EA 1h	1514	366
722601-0029	Astro 200 7226/2500 Vit 3K EA 1h	2473	366
722602-0029	Astro 200 7226/3400 Vit 3K EA 1h	3395	366
722800-0029	Astro 200 7228/1100 Svart 3K EA 1h	1121	271
722801-0029	Astro 200 7228/1800 Svart 3K EA 1h	1832	271
722802-0029	Astro 200 7228/2500 Svart 3K EA 1h	2525	271
<b>Dimbart 3000 K EA 1h</b>			
722300-0029	Astro 200 7223/1600 Blank 3K Dim EA 1h	1551	375
722301-0029	Astro 200 7223/2500 Blank 3K Dim EA 1h	2354	375
722302-0029	Astro 200 7223/3500 Blank 3K Dim EA 1h	3469	375
722500-0029	Astro 200 7225/1400 Matt 3K Dim EA 1h	1375	332
722501-0029	Astro 200 7225/2200 Matt 3K Dim EA 1h	2246	332
722502-0029	Astro 200 7225/3100 Matt 3K Dim EA 1h	3070	332
722700-0029	Astro 200 7227/1500 Vit 3K Dim EA 1h	1514	366
722701-0029	Astro 200 7227/2500 Vit 3K Dim EA 1h	2473	366
722702-0029	Astro 200 7227/3400 Vit 3K Dim EA 1h	3395	366
722900-0029	Astro 200 7229/1100 Svart 3K Dim EA 1h	1121	271
722901-0029	Astro 200 7229/1800 Svart 3K Dim EA 1h	1832	271
722902-0029	Astro 200 7229/2500 Svart 3K Dim EA 1h	2525	271

### Förklaringar

3K = Färgtemperatur 3000 K  
Dim = DSI-signal/Fasimpulsstyrning/DALI/corridorFunction

## Bello III 3000 K EA 1h



Artikelnummer		Armaturljusflöde 100% (lm)	Armaturljusflöde vid batteridrift (lm)
	<b>Icke dimbart 3000 K EA 1h</b>		
707000-0029	Bello III 7070/2500 3K 6x6 EA 1h	2509	400
707001-0029	Bello III 7070/3500 3K 6x6 EA 1h	3531	400
707002-0029	Bello III 7070/4400 3K 6x6 EA 1h	4412	400
707003-0029	Bello III 7070/5100 3K 6x6 EA 1h	5146	400
707004-0029	Bello III 7070/2200 3K 12x3 EA 1h	2189	350
707005-0029	Bello III 7070/3100 3K 12x3 EA 1h	3078	350
707006-0029	Bello III 7070/3900 3K 12x3 EA 1h	3864	350
707007-0029	Bello III 7070/4500 3K 12x3 EA 1h	4476	350
	<b>Dimbart 3000 K EA 1h</b>		
707100-0029	Bello III 7071/2500 3K 6x6 Dim EA 1h	2509	400
707101-0029	Bello III 7071/3500 3K 6x6 Dim EA 1h	3531	400
707102-0029	Bello III 7071/4400 3K 6x6 Dim EA 1h	4412	400
707103-0029	Bello III 7071/5100 3K 6x6 Dim EA 1h	5146	400
707104-0029	Bello III 7071/2200 3K 12x3 Dim EA 1h	2189	350
707105-0029	Bello III 7071/3100 3K 12x3 Dim EA 1h	3078	350
707106-0029	Bello III 7071/3900 3K 12x3 Dim EA 1h	3864	350
707107-0029	Bello III 7071/4500 3K 12x3 Dim EA 1h	4476	350

## Bello III 4000 K EA 1h



Artikelnummer		Armaturljusflöde 100% (lm)	Armaturljusflöde vid batteridrift (lm)
	<b>Icke dimbart 4000 K EA 1h</b>		
707010-0029	Bello III 7070/2500 4K 6x6 EA 1h	2525	405
707011-0029	Bello III 7070/3500 4K 6x6 EA 1h	3548	405
707012-0029	Bello III 7070/4500 4K 6x6 EA 1h	4463	405
707013-0029	Bello III 7070/5200 4K 6x6 EA 1h	5213	405
707014-0029	Bello III 7070/2200 4K 12x3 EA 1h	2220	355
707015-0029	Bello III 7070/3100 4K 12x3 EA 1h	3121	355
707016-0029	Bello III 7070/3900 4K 12x3 EA 1h	3918	355
707017-0029	Bello III 7070/4500 4K 12x3 EA 1h	4539	355
	<b>Dimbart 4000 K EA 1h</b>		
707110-0029	Bello III 7071/2500 4K 6x6 Dim EA 1h	2525	405
707111-0029	Bello III 7071/3500 4K 6x6 Dim EA 1h	3548	405
707112-0029	Bello III 7071/4500 4K 6x6 Dim EA 1h	4463	405
707113-0029	Bello III 7071/5200 4K 6x6 Dim EA 1h	5213	405
707114-0029	Bello III 7071/2200 4K 12x3 Dim EA 1h	2220	355
707115-0029	Bello III 7071/3100 4K 12x3 Dim EA 1h	3121	355
707116-0029	Bello III 7071/3900 4K 12x3 Dim EA 1h	3918	355
707117-0029	Bello III 7071/4500 4K 12x3 Dim EA 1h	4539	355

### Förklaringar

3K = Färgtemperatur 3000 K  
 4K = Färgtemperatur 4000 K  
 6x6 = Modulmått 600x600 mm  
 12x3 = Modulmått 1200x300 mm  
 Dim = DSI-signal/Fasimpulsstyrning/DALI/corridorFunction

# Denso Klar 3000 K EA 1h



Artikelnummer		Armaturljusflöde 100% (lm)	Armaturljusflöde vid batteridrift (lm)
	<b>Icke dimbart 3000 K EA 1h</b>		
736201-0000	Denso 7362/3500-KS 3K	3523	435
736202-0000	Denso 7362/4900-KS 3K	4881	435
736601-0000	Denso 7366/3500-KS 3K ÖK	3523	435
736602-0000	Denso 7366/4900-KS 3K ÖK	4881	435
	<b>Icke dimbart 3000 K NS1 EA 1h</b>		
736205-0000	Denso 7362/3500-KS 3K NS1	3523	435
736206-0000	Denso 7362/4900-KS 3K NS1	4881	435
736605-0000	Denso 7366/3500-KS 3K NS1 ÖK	3523	435
736606-0000	Denso 7366/4900-KS 3K NS1 ÖK	4881	435
	<b>Icke dimbart 3000 K NS2 EA 1h</b>		
736209-0000	Denso 7362/3500-KS 3K NS2	3523	435
736210-0000	Denso 7362/4900-KS 3K NS2	4881	435
736609-0000	Denso 7366/3500-KS 3K NS2 ÖK	3523	435
736610-0000	Denso 7366/4900-KS 3K NS2 ÖK	4881	435
	<b>Icke dimbart 3000 K NS4 EA 1h</b>		
736213-0000	Denso 7362/3500-KS 3K NS4m	3523	435
736214-0000	Denso 7362/4900-KS 3K NS4m	4881	435
736613-0000	Denso 7366/3500-KS 3K NS4m ÖK	3523	435
736614-0000	Denso 7366/4900-KS 3K NS4m ÖK	4881	435
736217-0000	Denso 7362/3500-KS 3K NS4s	3523	435
736218-0000	Denso 7362/4900-KS 3K NS4s	4881	435
736617-0000	Denso 7366/3500-KS 3K NS4s ÖK	3523	435
736618-0000	Denso 7366/4900-KS 3K NS4s ÖK	4881	435
	<b>Dimbart 3000 K EA 1h</b>		
736301-0000	Denso 7363/3500-KS 3K Dim	3523	435
736302-0000	Denso 7363/4900-KS 3K Dim	4881	435
736701-0000	Denso 7367/3500-KS 3K Dim ÖK	3523	435
736702-0000	Denso 7367/4900-KS 3K Dim ÖK	4881	435
	<b>Dimbart 3000 K NS1 EA 1h</b>		
736305-0000	Denso 7363/3500-KS 3K Dim NS1	3523	435
736306-0000	Denso 7363/4900-KS 3K Dim NS1	4881	435
736705-0000	Denso 7367/3500-KS 3K Dim NS1 ÖK	3523	435
736706-0000	Denso 7367/4900-KS 3K Dim NS1 ÖK	4881	435
	<b>Dimbart 3000 K NS2 EA 1h</b>		
736309-0000	Denso 7363/3500-KS 3K Dim NS2	3523	435
736310-0000	Denso 7363/4900-KS 3K Dim NS2	4881	435
736709-0000	Denso 7367/3500-KS 3K Dim NS2 ÖK	3523	435
736710-0000	Denso 7367/4900-KS 3K Dim NS2 ÖK	4881	435
	<b>Dimbart 3000 K NS4 EA 1h</b>		
736313-0000	Denso 7363/3500-KS 3K Dim NS4m	3523	435
736314-0000	Denso 7363/4900-KS 3K Dim NS4m	4881	435
736713-0000	Denso 7367/3500-KS 3K Dim NS4m ÖK	3523	435
736714-0000	Denso 7367/4900-KS 3K Dim NS4m ÖK	4881	435
736317-0000	Denso 7363/3500-KS 3K Dim NS4s	3523	435
736318-0000	Denso 7363/4900-KS 3K Dim NS4s	4881	435
736717-0000	Denso 7367/3500-KS 3K Dim NS4s ÖK	3523	435
736718-0000	Denso 7367/4900-KS 3K Dim NS4s ÖK	4881	435

## Förklaringar

3K = Färgtemperatur 3000 K  
 KS = Klar kupa  
 NS1 = Närvarostyrning (PIR)  
 NS2 = Närvarostyrning (MV)  
 NS4m = Närvarostyrning (MV) trådlös/radio, master  
 NS4s = Närvarostyrning (MV) trådlös/radio, slave  
 Dim = DSI-signal/fasimpulsstyrning/DALI/corridorFunction  
 Dim NS1 = Korridorfunktion (10% grundljus)  
 Dim NS2 = Korridorfunktion (10% grundljus)  
 Dim NS4 = Korridorfunktion (10% grundljus)

# Denso Klar 4000 K EA 1h



Artikelnummer		Armaturljusflöde 100% (lm)	Armaturljusflöde vid batteridrift (lm)
	<b>Icke dimbart 4000 K EA 1h</b>		
736231-0000	Denso 7360/3700-KS 4K	3674	453
736232-0000	Denso 7360/5100-KS 4K	5091	453
736631-0000	Denso 7364/3700-KS 4K ÖK	3674	453
736632-0000	Denso 7364/5100-KS 4K ÖK	5091	453
	<b>Icke dimbart 4000 K NS1 EA 1h</b>		
736235-0000	Denso 7360/3700-KS 4K NS1	3674	453
736236-0000	Denso 7360/5100-KS 4K NS1	5091	453
736635-0000	Denso 7364/3700-KS 4K NS1 ÖK	3674	453
736636-0000	Denso 7364/5100-KS 4K NS1 ÖK	5091	453
	<b>Icke dimbart 4000 K NS2 EA 1h</b>		
736239-0000	Denso 7360/3700-KS 4K NS2	3674	453
736240-0000	Denso 7360/5100-KS 4K NS2	5091	453
736639-0000	Denso 7364/3700-KS 4K NS2 ÖK	3674	453
736640-0000	Denso 7364/5100-KS 4K NS2 ÖK	5091	453
	<b>Icke dimbart 4000 K NS4 EA 1h</b>		
736243-0000	Denso 7360/3700-KS 4K NS4m	3674	453
736244-0000	Denso 7360/5100-KS 4K NS4m	5091	453
736643-0000	Denso 7364/3700-KS 4K NS4m ÖK	3674	453
736644-0000	Denso 7364/5100-KS 4K NS4m ÖK	5091	453
736247-0000	Denso 7360/3700-KS 4K NS4s	3674	453
736248-0000	Denso 7360/5100-KS 4K NS4s	5091	453
736647-0000	Denso 7364/3700-KS 4K NS4s ÖK	3674	453
736648-0000	Denso 7364/5100-KS 4K NS4s ÖK	5091	453
	<b>Dimbart 4000 K EA 1h</b>		
736331-0000	Denso 7361/3700-KS 4K Dim	3674	453
736332-0000	Denso 7361/5100-KS 4K Dim	5091	453
736731-0000	Denso 7365/3700-KS 4K Dim ÖK	3674	453
736732-0000	Denso 7365/5100-KS 4K Dim ÖK	5091	453
	<b>Dimbart 4000 K NS1 EA 1h</b>		
736335-0000	Denso 7361/3700-KS 4K Dim NS1	3674	453
736336-0000	Denso 7361/5100-KS 4K Dim NS1	5091	453
736735-0000	Denso 7365/3700-KS 4K Dim NS1 ÖK	3674	453
736736-0000	Denso 7365/5100-KS 4K Dim NS1 ÖK	5091	453
	<b>Dimbart 4000 K NS2 EA 1h</b>		
736339-0000	Denso 7361/3700-KS 4K Dim NS2	3674	453
736340-0000	Denso 7361/5100-KS 4K Dim NS2	5091	453
736739-0000	Denso 7365/3700-KS 4K Dim NS2 ÖK	3674	453
736740-0000	Denso 7365/5100-KS 4K Dim NS2 ÖK	5091	453
	<b>Dimbart 4000 K NS4 EA 1h</b>		
736343-0000	Denso 7361/3700-SAS 4K Dim NS4m	3674	453
736344-0000	Denso 7361/5100-SAS 4K Dim NS4m	5091	453
736743-0000	Denso 7365/3700-SAS 4K Dim NS4m ÖK	3674	453
736744-0000	Denso 7365/5100-SAS 4K Dim NS4m ÖK	5091	453
736347-0000	Denso 7361/3700-KS 4K Dim NS4s	3674	453
736348-0000	Denso 7361/5100-KS 4K Dim NS4s	5091	453
736747-0000	Denso 7365/3700-KS 4K Dim NS4s ÖK	3674	453
736748-0000	Denso 7365/5100-KS 4K Dim NS4s ÖK	5091	453

## Förklaringar

4K = Färgtemperatur 4000 K  
 KS = Klar kupa  
 NS1 = Närvarostyrning (PIR)  
 NS2 = Närvarostyrning (MV)  
 NS4m = Närvarostyrning (MV) trådlös/radio, master  
 NS4s = Närvarostyrning (MV) trådlös/radio, slave  
 Dim = DSI-signal/fasimpulsstyrning/DALI/corridorFunction  
 Dim NS1 = Korridorfunktion (10% grundljus)  
 Dim NS2 = Korridorfunktion (10% grundljus)  
 Dim NS4 = Korridorfunktion (10% grundljus)

# Denso Satiné 3000 K EA 1h



Artikelnummer		Armaturljusflöde 100% (lm)	Armaturljusflöde vid batteridrift (lm)
	<b>Icke dimbart 3000 K EA 1h</b>		
736001-0000	Denso 7360/3200-SAS 3K	3226	330
736002-0000	Denso 7360/4500-SAS 3K	4477	330
736401-0000	Denso 7364/3200-SAS 3K ÖK	3226	330
736402-0000	Denso 7364/4500-SAS 3K ÖK	4477	330
	<b>Icke dimbart 3000 K NS1 EA 1h</b>		
736005-0000	Denso 7360/3200-SAS 3K NS1	3226	330
736006-0000	Denso 7360/4500-SAS 3K NS1	4477	330
736405-0000	Denso 7364/3200-SAS 3K NS1 ÖK	3226	330
736406-0000	Denso 7364/4500-SAS 3K NS1 ÖK	4477	330
	<b>Icke dimbart 3000 K NS2 EA 1h</b>		
736009-0000	Denso 7360/3200-SAS 3K NS2	3226	330
736010-0000	Denso 7360/4500-SAS 3K NS2	4477	330
736409-0000	Denso 7364/3200-SAS 3K NS2 ÖK	3226	330
736410-0000	Denso 7364/4500-SAS 3K NS2 ÖK	4477	330
	<b>Icke dimbart 3000 K NS4 EA 1h</b>		
736013-0000	Denso 7360/3200-SAS 3K NS4m	3226	330
736014-0000	Denso 7360/4500-SAS 3K NS4m	4477	330
736413-0000	Denso 7364/3200-SAS 3K NS4m ÖK	3226	330
736414-0000	Denso 7364/4500-SAS 3K NS4m ÖK	4477	330
736017-0000	Denso 7360/3200-SAS 3K NS4s	3226	330
736018-0000	Denso 7360/4500-SAS 3K NS4s	4477	330
736417-0000	Denso 7364/3200-SAS 3K NS4s ÖK	3226	330
736418-0000	Denso 7364/4500-SAS 3K NS4s ÖK	4477	330
	<b>Dimbart 3000 K EA 1h</b>		
736101-0000	Denso 7361/3200-SAS 3K Dim	3226	330
736102-0000	Denso 7361/4500-SAS 3K Dim	4477	330
736501-0000	Denso 7365/3200-SAS 3K Dim ÖK	3226	330
736502-0000	Denso 7365/4500-SAS 3K Dim ÖK	4477	330
	<b>Dimbart 3000 K NS1 EA 1h</b>		
736105-0000	Denso 7361/3200-SAS 3K Dim NS1	3226	330
736106-0000	Denso 7361/4500-SAS 3K Dim NS1	4477	330
736505-0000	Denso 7365/3200-SAS 3K Dim NS1 ÖK	3226	330
736506-0000	Denso 7365/4500-SAS 3K Dim NS1 ÖK	4477	330
	<b>Dimbart 3000 K NS2 EA 1h</b>		
736109-0000	Denso 7361/3200-SAS 3K Dim NS2	3226	330
736110-0000	Denso 7361/4500-SAS 3K Dim NS2	4477	330
736509-0000	Denso 7365/3200-SAS 3K Dim NS2 ÖK	3226	330
736510-0000	Denso 7365/4500-SAS 3K Dim NS2 ÖK	4477	330
	<b>Dimbart 3000 K NS4 EA 1h</b>		
736113-0000	Denso 7361/3200-SAS 3K Dim NS4m	3226	330
736114-0000	Denso 7361/4500-SAS 3K Dim NS4m	4477	330
736513-0000	Denso 7365/3200-SAS 3K Dim NS4m ÖK	3226	330
736514-0000	Denso 7365/4500-SAS 3K Dim NS4m ÖK	4477	330
736117-0000	Denso 7361/3200-SAS 3K Dim NS4s	3226	330
736118-0000	Denso 7361/4500-SAS 3K Dim NS4s	4477	330
736517-0000	Denso 7365/3200-SAS 3K Dim NS4s ÖK	3226	330
736518-0000	Denso 7365/4500-SAS 3K Dim NS4s ÖK	4477	330

## Förklaringar

3K = Färgtemperatur 3000 K  
 SAS = Satinékupa  
 NS1 = Närvarostyrning (PIR)  
 NS2 = Närvarostyrning (MV)  
 NS4m = Närvarostyrning (MV) trådlös/radio, master  
 NS4s = Närvarostyrning (MV) trådlös/radio, slave  
 Dim = DSI-signal/fasimpulsstyrning/DALI/corridorFunction  
 Dim NS1 = Korridorfunktion (10% grundljus)  
 Dim NS2 = Korridorfunktion (10% grundljus)  
 Dim NS4 = Korridorfunktion (10% grundljus)

# Denso Satiné 4000 K EA 1h



Artikelnummer		Armaturljusflöde 100% (lm)	Armaturljusflöde vid batteridrift (lm)
	<b>Icke dimbart 4000 K EA 1h</b>		
736031-0000	Denso 7360/3400-SAS 4K	3365	344
736032-0000	Denso 7360/4700-SAS 4K	4670	344
736431-0000	Denso 7364/3400-SAS 4K ÖK	3365	344
736432-0000	Denso 7364/4700-SAS 4K ÖK	4670	344
	<b>Icke dimbart 4000 K NS1 EA 1h</b>		
736035-0000	Denso 7360/3400-SAS 4K NS1	3365	344
736036-0000	Denso 7360/4700-SAS 4K NS1	4670	344
736435-0000	Denso 7364/3400-SAS 4K NS1 ÖK	3365	344
736436-0000	Denso 7364/4700-SAS 4K NS1 ÖK	4670	344
	<b>Icke dimbart 4000 K NS2 EA 1h</b>		
736039-0000	Denso 7360/3400-SAS 4K NS2	3365	344
736040-0000	Denso 7360/4700-SAS 4K NS2	4670	344
736439-0000	Denso 7364/3400-SAS 4K NS2 ÖK	3365	344
736440-0000	Denso 7364/4700-SAS 4K NS2 ÖK	4670	344
	<b>Icke dimbart 4000 K NS4 EA 1h</b>		
736043-0000	Denso 7360/3400-SAS 4K NS4m	3365	344
736044-0000	Denso 7360/4700-SAS 4K NS4m	4670	344
736443-0000	Denso 7364/3400-SAS 4K NS4m ÖK	3365	344
736444-0000	Denso 7364/4700-SAS 4K NS4m ÖK	4670	344
736047-0000	Denso 7360/3400-SAS 4K NS4s	3365	344
736048-0000	Denso 7360/4700-SAS 4K NS4s	4670	344
736447-0000	Denso 7364/3400-SAS 4K NS4s ÖK	3365	344
736448-0000	Denso 7364/4700-SAS 4K NS4s ÖK	4670	344
	<b>Dimbart 4000 K EA 1h</b>		
736131-0000	Denso 7361/3400-SAS 4K Dim	3365	344
736132-0000	Denso 7361/4700-SAS 4K Dim	4670	344
736531-0000	Denso 7365/3400-SAS 4K Dim ÖK	3365	344
736532-0000	Denso 7365/4700-SAS 4K Dim ÖK	4670	344
	<b>Dimbart 4000 K NS1 EA 1h</b>		
736135-0000	Denso 7361/3400-SAS 4K Dim NS1	3365	344
736136-0000	Denso 7361/4700-SAS 4K Dim NS1	4670	344
736535-0000	Denso 7365/3400-SAS 4K Dim NS1 ÖK	3365	344
736536-0000	Denso 7365/4700-SAS 4K Dim NS1 ÖK	4670	344
	<b>Dimbart 4000 K NS2 EA 1h</b>		
736139-0000	Denso 7361/3400-SAS 4K Dim NS2	3365	344
736140-0000	Denso 7361/4700-SAS 4K Dim NS2	4670	344
736539-0000	Denso 7365/3400-SAS 4K Dim NS2 ÖK	3365	344
736540-0000	Denso 7365/4700-SAS 4K Dim NS2 ÖK	4670	344
	<b>Dimbart 4000 K NS4 EA 1h</b>		
736143-0000	Denso 7361/3400-SAS 4K Dim NS4m	3365	344
736144-0000	Denso 7361/4700-SAS 4K Dim NS4m	4670	344
736543-0000	Denso 7365/3400-SAS 4K Dim NS4m ÖK	3365	344
736544-0000	Denso 7365/4700-SAS 4K Dim NS4m ÖK	4670	344
736147-0000	Denso 7361/3400-SAS 4K Dim NS4s	3365	344
736148-0000	Denso 7361/4700-SAS 4K Dim NS4s	4670	344
736547-0000	Denso 7365/3400-SAS 4K Dim NS4s ÖK	3365	344
736548-0000	Denso 7365/4700-SAS 4K Dim NS4s ÖK	4670	344

## Förklaringar

4K = Färgtemperatur 4000 K  
 SAS = Satinékupa  
 NS1 = Närvarostyrning (PIR)  
 NS2 = Närvarostyrning (MV)  
 NS4m = Närvarostyrning (MV) trådlös/radio, master  
 NS4s = Närvarostyrning (MV) trådlös/radio, slave  
 Dim = DSI-signal/fasimpulsstyrning/DALI/corridorFunction  
 Dim NS1 = Korridorfunktion (10% grundljus)  
 Dim NS2 = Korridorfunktion (10% grundljus)  
 Dim NS4 = Korridorfunktion (10% grundljus)

## Orbis 3000 K EA 1h



Artikelnummer		Mått Ø (mm)	Armaturljusflöde 100% (lm)	Armaturljusflöde vid batteridrift (lm)
739000-3029 739200-3029	<b>Icke dimbart 3000 K EA 1h</b>			
	Orbis 7390/2600 3K EA 1h	430	2636	288
739002-3029 739202-3029	<b>Icke dimbart 3000 K NS2 EA 1h</b>			
	Orbis 7390/2600 3K NS2 EA 1h	430	2636	288
739204-3029	<b>Icke dimbart 3000 K NS4 EA 1h</b>			
	Orbis 7392/3200 3K NS4m EA 1h	570	3214	250
739005-3029 739205-3029	<b>Icke dimbart 3000 K NS4s EA 1h</b>			
	Orbis 7390/2600 3K NS4s EA 1h	430	2636	288
739100-3029 739300-3029	<b>Dimbart 3000 K EA 1h</b>			
	Orbis 7391/2600 3K Dim EA 1h	430	2636	288
739102-3029 739302-3029	<b>Dimbart 3000 K NS2 EA 1h</b>			
	Orbis 7391/2600 3K Dim NS2 EA 1h	430	2636	288
739304-3029	<b>Dimbart 3000 K NS4 EA 1h</b>			
	Orbis 7393/3200 3K Dim NS4m EA 1h	570	3214	250
739105-3029 739305-3029	<b>Dimbart 3000 K NS4s EA 1h</b>			
	Orbis 7391/2600 3K Dim NS4s EA 1h	430	2636	288

## Orbis 4000 K EA 1h



Artikelnummer		Mått Ø (mm)	Armaturljusflöde 100% (lm)	Armaturljusflöde vid batteridrift (lm)
739010-3029 739210-3029	<b>Icke dimbart 4000 K EA 1h</b>			
	Orbis 7390/2700 4K EA 1h	430	2749	300
739012-3029 739212-3029	<b>Icke dimbart 4000 K NS2 EA 1h</b>			
	Orbis 7390/2700 4K NS2 EA 1h	430	2749	300
739214-3029	<b>Icke dimbart 4000 K NS4 EA 1h</b>			
	Orbis 7392/3400 4K NS4m EA 1h	570	3352	260
739015-3029 739215-3029	<b>Icke dimbart 4000 K NS4s EA 1h</b>			
	Orbis 7390/2700 4K NS4s EA 1h	430	2749	300
739110-3029 739310-3029	<b>Dimbart 4000 K EA 1h</b>			
	Orbis 7391/2700 4K Dim EA 1h	430	2749	300
739112-3029 739312-3029	<b>Dimbart 4000 K NS2 EA 1h</b>			
	Orbis 7391/2700 4K Dim NS2 EA 1h	430	2749	300
739314-3029	<b>Dimbart 4000 K NS4 EA 1h</b>			
	Orbis 7393/2700 4K Dim NS4m EA 1h	570	3352	260
739115-3029 739315-3029	<b>Dimbart 4000 K NS4s EA 1h</b>			
	Orbis 7391/2700 4K Dim NS4s EA 1h	430	2749	300

### Förklaringar

3K = Färgtemperatur 3000 K  
 4K = Färgtemperatur 4000 K  
 NS2 = Närvarostyrning (MV)  
 NS4m = Närvarostyrning (MV) trådlös/radio, master  
 NS4s = Närvarostyrning (MV) trådlös/radio, slave  
 Dim = DSI-signal/Fasimpulsstyrning/DALI/corridorFunction  
 Dim NS2 = Korridorfunktion (10% grundljus)  
 Dim NS4 = Korridorfunktion (10% grundljus)

## Reko 3000 K EA 1h



Artikelnummer		Armaturljusflöde 100% (lm)	Armaturljusflöde vid batteridrift (lm)
731000-3029	<b>Icke dimbart 3000 K EA 1h</b>	1320	364
731002-3029	Reko 7310/1300 3K EA 1h	1804	364
731001-3029	<b>Icke dimbart 3000 K NS2 EA 1h</b>	1320	364
731003-3029	Reko 7310/1300 3K NS2 EA 1h	1804	364
731011-3029	<b>Icke dimbart 3000 K NS4 EA 1h</b>	1320	364
731012-3029	Reko 7310/1300 3K NS4m EA 1h	1804	364
731013-3029	Reko 7310/1300 3K NS4s EA 1h	1320	364
731014-3029	Reko 7310/1800 3K NS4s EA 1h	1804	364
731100-3029	<b>Dimbart 3000 K EA 1h</b>	1320	364
731102-3029	Reko 7311/1300 3K Dim EA 1h	1804	364
731101-3029	<b>Dimbart 3000 K NS2 EA 1h</b>	1320	364
731103-3029	Reko 7311/1300 3K Dim NS2 EA 1h	1804	364
731106-3029	<b>Dimbart 3000 K NS4 EA 1h</b>	1320	364
731107-3029	Reko 7311/1300 3K Dim NS4m EA 1h	1804	364
731108-3029	Reko 7311/1300 3K Dim NS4s EA 1h	1320	364
731109-3029	Reko 7311/1800 3K Dim NS4s EA 1h	1804	364

## Reko 4000 K EA 1h



Artikelnummer		Armaturljusflöde 100% (lm)	Armaturljusflöde vid batteridrift (lm)
731020-3029	<b>Icke dimbart 4000 K EA 1h</b>	1375	380
731022-3029	Reko 7310/1400 4K EA 1h	1880	380
731021-3029	<b>Icke dimbart 4000 K NS2 EA 1h</b>	1375	380
731023-3029	Reko 7310/1400 4K NS2 EA 1h	1880	380
731031-3029	<b>Icke dimbart 4000 K NS4 EA 1h</b>	1375	380
731032-3029	Reko 7310/1400 4K NS4m EA 1h	1880	380
731033-3029	Reko 7310/1400 4K NS4s EA 1h	1375	380
731034-3029	Reko 7310/1900 4K NS4s EA 1h	1880	380
731120-3029	<b>Dimbart 4000 K EA 1h</b>	1375	380
731122-3029	Reko 7311/1400 4K Dim EA 1h	1880	380
731121-3029	<b>Dimbart 4000 K NS2 EA 1h</b>	1375	380
731123-3029	Reko 7311/1400 4K Dim NS2 EA 1h	1880	380
731126-3029	<b>Dimbart 4000 K NS4 EA 1h</b>	1375	380
731127-3029	Reko 7311/1400 4K Dim NS4m EA 1h	1880	380
731128-3029	Reko 7311/1400 4K Dim NS4s EA 1h	1375	380
731129-3029	Reko 7311/1900 4K Dim NS4s EA 1h	1880	380

### Förklaringar

3K = Färgtemperatur 3000 K  
 Färgtemperatur 4000 K på förfrågan  
 NS2 = Närvarostyrning (MV)  
 NS4m = Närvarostyrning (MV) trådlös/radio, master  
 NS4s = Närvarostyrning (MV) trådlös/radio, slave  
 Dim = DSI-signal/Fasimpulsstyrning/DALI/corridorFunction  
 Dim NS2 = corridorFunction (10% grundljus)  
 Dim NS4 = corridorFunction (10% grundljus)



## SkyLine Recessed Singel EA 1h



Artikel-nummer		Mått L (mm)	Armaturljusflöde 100% (lm)	Armaturljusflöde vid batteridrift (lm)
	<b>Icke dimbart 3000 K EA 1h</b>			
773002-1029	Skyline R 7730/1500-SAS 3K Singel EA 1h	1180	1466	400
773003-1029	Skyline R 7730/2900-SAS 3K Singel EA 1h	1180	2930	400
773004-1029	Skyline R 7730/2900-SAS 3K Singel EA 1h	2356	2932	400
773005-1029	Skyline R 7730/5900-SAS 3K Singel EA 1h	2356	5860	400
773008-1029	Skyline R 7730/1300-MPS 3K Singel EA 1h	1180	1330	360
773009-1029	Skyline R 7730/2600-MPS 3K Singel EA 1h	1180	2644	360
773010-1029	Skyline R 7730/2700-MPS 3K Singel EA 1h	2356	2660	360
773011-1029	Skyline R 7730/5300-MPS 3K Singel EA 1h	2356	5288	360
	<b>Dimbart 3000 K EA 1h</b>			
773102-1029	Skyline R 7731/1500-SAS 3K Singel Dim EA 1h	1180	1466	400
773103-1029	Skyline R 7731/2900-SAS 3K Singel Dim EA 1h	1180	2930	400
773104-1029	Skyline R 7731/2900-SAS 3K Singel Dim EA 1h	2356	2932	400
773105-1029	Skyline R 7731/5900-SAS 3K Singel Dim EA 1h	2356	5860	400
773108-1029	Skyline R 7731/1300-MPS 3K Singel Dim EA 1h	1180	1330	360
773109-1029	Skyline R 7731/2600-MPS 3K Singel Dim EA 1h	1180	2644	360
773110-1029	Skyline R 7731/2700-MPS 3K Singel Dim EA 1h	2356	2660	360
773111-1029	Skyline R 7731/5300-MPS 3K Singel Dim EA 1h	2356	5288	360

## SkyLine Recessed System EA 1h




Artikel-nummer		Mått L (mm)	Armaturljusflöde 100% (lm)	Armaturljusflöde vid batteridrift (lm)
	<b>Icke dimbart 3000 K EA 1h</b>			
773202-1029	Skyline R 7732/1500-SAS 3K System EA 1h	1176	1466	400
773203-1029	Skyline R 7732/2900-SAS 3K System EA 1h	1176	2930	400
773204-1029	Skyline R 7732/2900-SAS 3K System EA 1h	2352	2932	400
773205-1029	Skyline R 7732/5900-SAS 3K System EA 1h	2352	5860	400
773208-1029	Skyline R 7732/1300-MPS 3K System EA 1h	1176	1330	360
773209-1029	Skyline R 7732/2600-MPS 3K System EA 1h	1176	2644	360
773210-1029	Skyline R 7732/2700-MPS 3K System EA 1h	2352	2660	360
773211-1029	Skyline R 7732/5300-MPS 3K System EA 1h	2352	5288	360
	<b>Dimbart 3000 K EA 1h</b>			
773302-1029	Skyline R 7733/1400-SAS 3K System Dim EA 1h	1176	1466	400
773303-1029	Skyline R 7733/2900-SAS 3K System Dim EA 1h	1176	2930	400
773304-1029	Skyline R 7733/2900-SAS 3K System Dim EA 1h	2352	2932	400
773305-1029	Skyline R 7733/5900-SAS 3K System Dim EA 1h	2352	5860	400
773308-1029	Skyline R 7733/1300-MPS 3K System Dim EA 1h	1176	1330	360
773309-1029	Skyline R 7733/2600-MPS 3K System Dim EA 1h	1176	2644	360
773310-1029	Skyline R 7733/2700-MPS 3K System Dim EA 1h	2352	2660	360
773311-1029	Skyline R 7733/5300-MPS 3K System Dim EA 1h	2352	5288	360

### Förklaringar

3K = Färgtemperatur 3000 K  
 Färgtemperatur 4000 K på förfrågan  
 Dim = DSI-signal/Fasimpulsstyrning/DALI/corridorFunction  
 MPS = Mikroprismatisk skiva  
 SAS = Satinéskiva

## SkyLine Ceiling Singel EA 1h (ALUMINIUM)

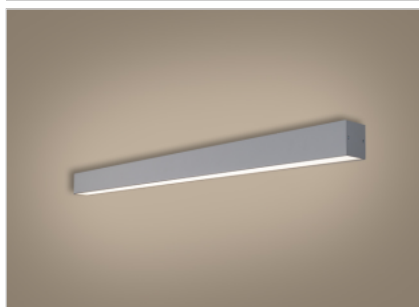

Artikel-nummer		Mått L (mm)	Armaturljusflöde 100% (lm)	Armaturljusflöde vid batteridrift (lm)
	<b>Icke dimbart 3000 K EA 1h</b>			
773402-1029	SkyLine C 7734/1500-SAS 3K Singel EA 1h	1180	1466	400
773403-1029	SkyLine C 7734/2900-SAS 3K Singel EA 1h	1180	2930	400
773404-1029	SkyLine C 7734/2900-SAS 3K Singel EA 1h	2356	2932	400
773405-1029	SkyLine C 7734/5900-SAS 3K Singel EA 1h	2356	5860	400
773408-1029	SkyLine C 7734/1300-MPS 3K Singel EA 1h	1180	1330	360
773409-1029	SkyLine C 7734/2600-MPS 3K Singel EA 1h	1180	2644	360
773410-1029	SkyLine C 7734/2700-MPS 3K Singel EA 1h	2356	2660	360
773411-1029	SkyLine C 7734/5300-MPS 3K Singel EA 1h	2356	5288	360
	<b>Dimbart 3000 K EA 1h</b>			
773502-1029	SkyLine C 7735/1500-SAS 3K Singel Dim EA 1h	1180	1466	400
773503-1029	SkyLine C 7735/2900-SAS 3K Singel Dim EA 1h	1180	2930	400
773504-1029	SkyLine C 7735/2900-SAS 3K Singel Dim EA 1h	2356	2932	400
773505-1029	SkyLine C 7735/5900-SAS 3K Singel Dim EA 1h	2356	5860	400
773508-1029	SkyLine C 7735/1300-MPS 3K Singel Dim EA 1h	1180	1330	360
773509-1029	SkyLine C 7735/2600-MPS 3K Singel Dim EA 1h	1180	2644	360
773510-1029	SkyLine C 7735/2700-MPS 3K Singel Dim EA 1h	2356	2660	360
773511-1029	SkyLine C 7735/5300-MPS 3K Singel Dim EA 1h	2356	5288	360

## SkyLine Ceiling System EA 1h (ALUMINIUM)



Artikel-nummer		Mått L (mm)	Armaturljusflöde 100% (lm)	Armaturljusflöde vid batteridrift (lm)
	<b>Icke dimbart 3000 K EA 1h</b>			
773602-1029	SkyLine C 7736/1500-SAS 3K System EA 1h	1176	1466	400
773603-1029	SkyLine C 7736/2900-SAS 3K System EA 1h	1176	2930	400
773604-1029	SkyLine C 7736/2900-SAS 3K System EA 1h	2352	2932	400
773605-1029	SkyLine C 7736/5900-SAS 3K System EA 1h	2352	5860	400
773608-1029	SkyLine C 7736/1300-MPS 3K System EA 1h	1176	1330	360
773609-1029	SkyLine C 7736/2600-MPS 3K System EA 1h	1176	2644	360
773610-1029	SkyLine C 7736/2700-MPS 3K System EA 1h	2352	2660	360
773611-1029	SkyLine C 7736/5300-MPS 3K System EA 1h	2352	5288	360
	<b>Dimbart 3000 K EA 1h</b>			
773702-1029	SkyLine C 7737/1500-SAS 3K System Dim EA 1h	1176	1466	400
773703-1029	SkyLine C 7737/2900-SAS 3K System Dim EA 1h	1176	2930	400
773704-1029	SkyLine C 7737/2900-SAS 3K System Dim EA 1h	2352	2932	400
773705-1029	SkyLine C 7737/5900-SAS 3K System Dim EA 1h	2352	5860	400
773708-1029	SkyLine C 7737/1300-MPS 3K System Dim EA 1h	1176	1330	360
773709-1029	SkyLine C 7737/2600-MPS 3K System Dim EA 1h	1176	2644	360
773710-1029	SkyLine C 7737/2700-MPS 3K System Dim EA 1h	2352	2660	360
773711-1029	SkyLine C 7737/5300-MPS 3K System Dim EA 1h	2352	5288	360


### Förklaringar

3K = Färgtemperatur 3000 K  
Färgtemperatur 4000 K på förfrågan  
Dim = DSI-signal/Fasimpulsstyrning/DALI/corridorFunction  
MPS = Mikroprismatisk skiva  
SAS = Satinéskiva




SkyLine Ceiling finns även i svart eller vit kulör. Se produktblad för mer information.

## SkyLine Down Singel EA 1h (ALUMINIUM)

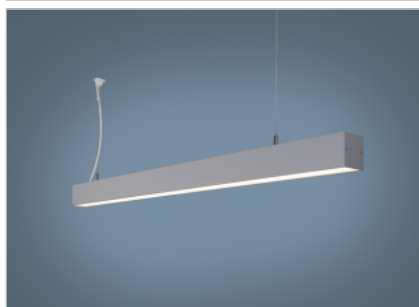

Artikel-nummer		Mått L (mm)	Armaturljusflöde 100% (lm)	Armaturljusflöde vid batteridrift (lm)
<b>Icke dimbart 3000 K EA 1h</b>				
773802-1029	SkyLine D 7738/1500-SAS 3K Singel EA 1h	1180	1466	400
773803-1029	SkyLine D 7738/2900-SAS 3K Singel EA 1h	1180	2930	400
773804-1029	SkyLine D 7738/2900-SAS 3K Singel EA 1h	2356	2932	400
773805-1029	SkyLine D 7738/5900-SAS 3K Singel EA 1h	2356	5860	400
773808-1029	SkyLine D 7738/1300-MPS 3K Singel EA 1h	1180	1330	360
773809-1029	SkyLine D 7738/2600-MPS 3K Singel EA 1h	1180	2644	360
773810-1029	SkyLine D 7738/2700-MPS 3K Singel EA 1h	2356	2660	360
773811-1029	SkyLine D 7738/5300-MPS 3K Singel EA 1h	2356	5288	360
<b>Dimbart 3000 K EA 1h</b>				
773902-1029	SkyLine D 7739/1500-SAS 3K Singel Dim EA 1h	1180	1466	400
773903-1029	SkyLine D 7739/2900-SAS 3K Singel Dim EA 1h	1180	2930	400
773904-1029	SkyLine D 7739/2900-SAS 3K Singel Dim EA 1h	2356	2932	400
773905-1029	SkyLine D 7739/5900-SAS 3K Singel Dim EA 1h	2356	5860	400
773908-1029	SkyLine D 7739/1300-MPS 3K Singel Dim EA 1h	1180	1330	360
773909-1029	SkyLine D 7739/2600-MPS 3K Singel Dim EA 1h	1180	2644	360
773910-1029	SkyLine D 7739/2700-MPS 3K Singel Dim EA 1h	2356	2660	360
773911-1029	SkyLine D 7739/5300-MPS 3K Singel Dim EA 1h	2356	5288	360

## SkyLine Down System EA 1h (ALUMINIUM)

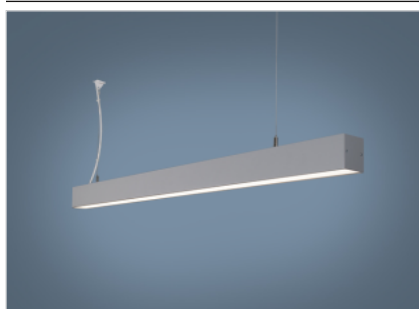

Artikel-nummer		Mått L (mm)	Armaturljusflöde 100% (lm)	Armaturljusflöde vid batteridrift (lm)
<b>Icke dimbart 3000 K EA 1h</b>				
774002-1029	SkyLine D 7740/1500-SAS 3K System EA 1h	1176	1466	400
774003-1029	SkyLine D 7740/2900-SAS 3K System EA 1h	1176	2930	400
774004-1029	SkyLine D 7740/2900-SAS 3K System EA 1h	2352	2932	400
774005-1029	SkyLine D 7740/5900-SAS 3K System EA 1h	2352	5860	400
774008-1029	SkyLine D 7740/1300-MPS 3K System EA 1h	1176	1330	360
774009-1029	SkyLine D 7740/2600-MPS 3K System EA 1h	1176	2644	360
774010-1029	SkyLine D 7740/2700-MPS 3K System EA 1h	2352	2660	360
774011-1029	SkyLine D 7740/5300-MPS 3K System EA 1h	2352	5288	360
<b>Dimbart 3000 K EA 1h</b>				
774102-1029	SkyLine D 7741/1500-SAS 3K System Dim EA 1h	1176	1466	400
774103-1029	SkyLine D 7741/2900-SAS 3K System Dim EA 1h	1176	2930	400
774104-1029	SkyLine D 7741/2900-SAS 3K System Dim EA 1h	2352	2932	400
774105-1029	SkyLine D 7741/5900-SAS 3K System Dim EA 1h	2352	5860	400
774108-1029	SkyLine D 7741/1300-MPS 3K System Dim EA 1h	1176	1330	360
774109-1029	SkyLine D 7741/2600-MPS 3K System Dim EA 1h	1176	2644	360
774110-1029	SkyLine D 7741/2700-MPS 3K System Dim EA 1h	2352	2660	360
774111-1029	SkyLine D 7741/5300-MPS 3K System Dim EA 1h	2352	5288	360

### Förklaringar

3K = Färgtemperatur 3000 K  
 Färgtemperatur 4000 K på förfrågan  
 Dim = DSI-signal/Fasimpulsstyrning/DALI/corridorFunction  
 MPS = Mikroprismatisk skiva  
 SAS = Satinéskiva



SkyLine Ceiling finns även i svart eller vit kulör. Se produktblad för mer information.

## Sicuro ÖK 3000 K EA 1h



Artikel-nummer		Armaturljusflöde 100% (lm)	Armaturljusflöde vid batteridrift (lm)
	<b>Icke dimbart 3000 K EA 1h</b>		
734000-2029	Sicuro 7340/3800 3K-SAS ÖK EA 1h	3830	403
734001-2029	Sicuro 7340/4400 3K-SAS ÖK EA 1h	4390	403
	<b>Icke dimbart 3000 K NS2 EA 1h</b>		
734006-2029	Sicuro 7340/3800 3K-SAS NS2 ÖK EA 1h	3830	403
734007-2029	Sicuro 7340/4400 3K-SAS NS2 ÖK EA 1h	4390	403
	<b>Icke dimbart 3000 K NS4 EA 1h</b>		
734020-2029	Sicuro 7340/3800 3K-SAS NS4m ÖK EA 1h	3830	403
734030-2029	Sicuro 7340/3800 3K-SAS NS4s ÖK EA 1h	3830	403
	<b>Dimbart 3000 K EA 1h</b>		
734100-2029	Sicuro 7341/3800 3K-SAS Dim ÖK EA 1h	3830	403
734101-2029	Sicuro 7341/4400 3K-SAS Dim ÖK EA 1h	4390	403
	<b>Dimbart 3000 K NS2 EA 1h</b>		
734106-2029	Sicuro 7341/3800 3K-SAS Dim NS2 ÖK EA 1h	3830	403
734107-2029	Sicuro 7341/4400 3K-SAS Dim NS2 ÖK EA 1h	4390	403
	<b>Dimbart 3000 K NS4 EA 1h</b>		
734120-2029	Sicuro 7341/3800 3K-SAS Dim NS4m ÖK EA 1h	3830	403
734130-2029	Sicuro 7341/3800 3K-SAS Dim NS4s ÖK EA 1h	3830	403

## Sicuro ÖK 4000 K EA 1h




Artikel-nummer		Armaturljusflöde 100% (lm)	Armaturljusflöde vid batteridrift (lm)
	<b>Icke dimbart 4000 K EA 1h</b>		
734040-2029	Sicuro 7340/4000-SAS 4K ÖK EA 1h	3991	419
734041-2029	Sicuro 7340/5200-SAS 4K ÖK EA 1h	5190	419
	<b>Icke dimbart 4000 K NS2 EA 1h</b>		
734046-2029	Sicuro 7340/4000-SAS 4K NS2 ÖK EA 1h	3991	419
734047-2029	Sicuro 7340/5200-SAS 4K NS2 ÖK EA 1h	5190	419
	<b>Icke dimbart 4000 K NS4 EA 1h</b>		
734060-2029	Sicuro 7340/4000-SAS 4K NS4m ÖK EA 1h	3991	419
734070-2029	Sicuro 7340/4000-SAS 4K NS4s ÖK EA 1h	3991	419
	<b>Dimbart 4000 K EA 1h</b>		
734120-2029	Sicuro 7341/4000-SAS 4K Dim ÖK EA 1h	3991	419
734121-2029	Sicuro 7341/5200-SAS 4K Dim ÖK EA 1h	5190	419
	<b>Dimbart 4000 K NS2 EA 1h</b>		
734126-2029	Sicuro 7341/4000-SAS 4K Dim NS2 ÖK EA 1h	3991	419
734127-2029	Sicuro 7341/5200-SAS 4K Dim NS2 ÖK EA 1h	5190	419
	<b>Dimbart 4000 K NS4 EA 1h</b>		
734160-2029	Sicuro 7341/4000-SAS 4K Dim NS4m ÖK EA 1h	3991	419
734170-2029	Sicuro 7341/4000-SAS 4K Dim NS4s ÖK EA 1h	3991	419

### Förklaringar


3K = Färgtemperatur 3000 K  
 4K = Färgtemperatur 4000 K  
 SAS = Satinékupa  
 NS2 = Närvarostyrning (MV)  
 NS4m = Närvarostyrning (MV) trådlös/radio, master  
 NS4s = Närvarostyrning (MV) trådlös/radio, slave  
 Dim = DSI-signal/Fasimpulsstyrning/DALI/ korridorFunction  
 Dim NS2 = Korridorfunktion (10% grundljus)  
 Dim NS4 = Korridorfunktion (10% grundljus)

## Tetto III 3000 K EA 1h

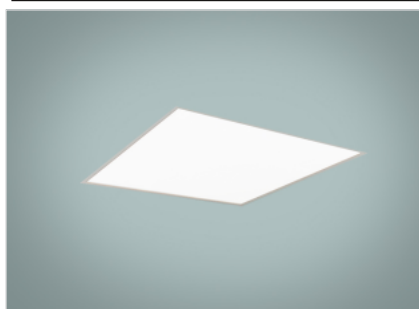

Artikelnummer		Modulmått (mm)	Armaturljusflöde 100% (lm)	Armaturljusflöde vid batteridrift (lm)
	<b>Icke dimbart 3000 K EA 1h</b>			
706400-0029	Tetto III 7064/1800 3K 6x6 EA 1h	600x600	1804	351
706401-0029	Tetto III 7064/2500 3K 6x6 EA 1h	600x600	2524	351
706402-0029	Tetto III 7064/3500 3K 6x6 EA 1h	600x600	3528	351
706403-0029	Tetto III 7064/4400 3K 6x6 EA 1h	600x600	4398	351
706404-0029	Tetto III 7064/5100 3K 6x6 EA 1h	600x600	5143	351
	<b>Dimbart 3000 K EA 1h</b>			
706500-0029	Tetto III 7065/1800 3K 6x6 Dim EA 1h	600x600	1804	351
706501-0029	Tetto III 7065/2500 3K 6x6 Dim EA 1h	600x600	2524	351
706502-0029	Tetto III 7065/3500 3K 6x6 Dim EA 1h	600x600	3528	351
706503-0029	Tetto III 7065/4400 3K 6x6 Dim EA 1h	600x600	4398	351
706504-0029	Tetto III 7065/5100 3K 6x6 Dim EA 1h	600x600	5143	351

## Tetto III 4000 K EA 1h

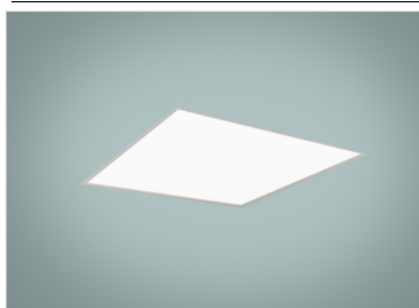

Artikelnummer		Modulmått (mm)	Armaturljusflöde 100% (lm)	Armaturljusflöde vid batteridrift (lm)
	<b>Icke dimbart 4000 K EA 1h</b>			
706410-0029	Tetto III 7064/1800 4K 6x6 EA 1h	600x600	1826	355
706411-0029	Tetto III 7064/2600 4K 6x6 EA 1h	600x600	2554	355
706412-0029	Tetto III 7064/3600 4K 6x6 EA 1h	600x600	3570	355
706413-0029	Tetto III 7064/4500 4K 6x6 EA 1h	600x600	4451	355
706414-0029	Tetto III 7064/5200 4K 6x6 EA 1h	600x600	5205	355
	<b>Dimbart 4000 K EA 1h</b>			
706510-0029	Tetto III 7065/1800 4K 6x6 Dim EA 1h	600x600	1826	355
706511-0029	Tetto III 7065/2600 4K 6x6 Dim EA 1h	600x600	2554	355
706512-0029	Tetto III 7065/3500 4K 6x6 Dim EA 1h	600x600	3570	355
706513-0029	Tetto III 7065/4500 4K 6x6 Dim EA 1h	600x600	4451	355
706514-0029	Tetto III 7065/5200 4K 6x6 Dim EA 1h	600x600	5205	355

### Förklaringar


3K = Färgtemperatur 3000 K  
 4K = Färgtemperatur 4000 K  
 6x6 = Modulmått (mm) 600x600  
 Dim = DSI-signal/fasimpulsstyrning/DALI/corridorFunction




Inbyggd nödljusenhet. Vid leverans är batteriet ej anslutet.



Dioden är placerad så att man antingen ser den genom kupan eller sticker ut från kupan.

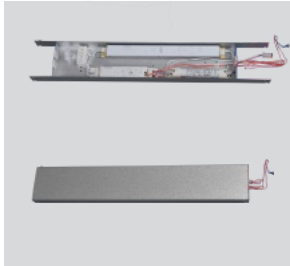

Extern nödljusenhet. Vid leverans är batteriet ej anslutet.



Dioden placeras genom undertaksplattan.



Mer information om installation hittar du under fliken "Teknik/ladda ner" på [www.ecolux.se](http://www.ecolux.se)

## TEKNISK SPECIFIKATION

### Materialspecifikation

För extern nödljusenhet inkl. drivare

Metaller	% av totalvikt
Stålplåt	1%
Koppar	1%
Aluzink	61%
<b>Plaster</b>	
Polykarbonat (PC)	2%
Polypropen (PP)	1%
Drivare	17%
Batteri (NiMh)	7%
Em converter	6%
Diod	1%

### Anslutning

Armaturen ansluts som normalt, fas (till SW), nolla, jord i nödljusboxen. Utöver denna anslutning måste underhållsladdning till batteriet anslutas (UNSW), vilket är en obrutan fas.

Vid leveransen är batteriet ej anslutet. Anslut kopplingen till batteriet.

### Materialspecifikation

För inbyggd nödljusenhet exkl. drivare

Metaller	% av totalvikt
Koppar	2%
Aluzink	22%
<b>Plaster</b>	
Polypropen (PP)	1%
Silikon	2%
Batteri (NiMh)	45%
Em converter	24%
Diod	4%

### Anslutning

Armaturen ansluts som normalt, fas (till SW), nolla, jord i nödljusboxen. Utöver denna anslutning måste underhållsladdning till batteriet anslutas (UNSW), vilket är en obrutan fas.

Vid leveransen är batteriet ej anslutet. Anslut kopplingen till batteriet.

*Ecolux förbehåller sig rätten att göra konstruktionsändringar utan föregående information.*

*Utvecklingen inom LED går snabbt och effektiviteten för denna ljuskälla ökar hela tiden. Se därför till att du alltid har aktuellt produktblad.*