

Flex65 FOUR är en uttagsstav som erbjuder hög flexibilitet. Vi använder oss av 45 mm frontöppning vilket ger oss tillgång till ett brett sortiment av bestyckningar.

Uttagsstaven har en diskret design och en diameter på endast 65 mm, anslutningen mot taket är en 40 mm flexibel slang. De små dimensionerna gör att uttagsstaven smälter in i rummet. Staven är tillverkad i aluminium och levereras som standard i pulverlackerad vit (RAL 9016).

Flex65 FOUR har som standard mellanvägg för att skilja kraft och kommunikationskablar åt, för att minimera risken för störningar.

Samtliga uttagsstavar sluttastas i enlighet med gällande EU-direktiv för CE-märkning.

- För fyra arbetsplatser
- Endast 65 mm i diameter
- Uttagsstav av aluminium
- Brett sortiment av bestyckningar
- Finns även för en eller två arbetsplatser, se separata produktblad
- Uttag/nätverk är uppmärkta på stav och kablage för enkel installation

Bestyckningar uttagsstav

- Längd: Standard 2,1 m*
- Slang: 1,5 m

Starkström


- Allmänkraft: Valfritt antal uttag (max 8 st/matarkabel)
- Datakraft: Valfritt antal uttag (max 8 st/matarkabel)
- RQQ 3G1,5, längd: 10,0 m från uttag
- Halogenfri

Nätverk

- Cat6 och Cat6A
- Skärmat eller oskärmat
- Kabellängd: 10,0 m från uttag
- Halogenfri

* Övrig längd på förfrågan (max 5,0 m)

Måttskiss

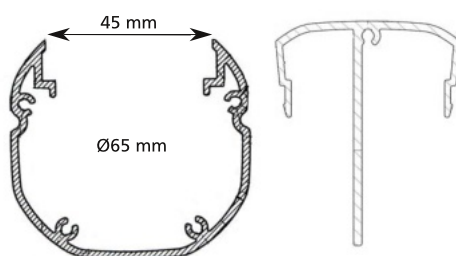

Exempel detaljer



Tung fot i antracitgrå (RAL7016).



Slang med rund takgenomföring.



Slang med trekantig takgenomföring, för hörn.



Uttag/nätverk är uppmärkta på stav och kablage för enkel installation.

Exempel bestyckningar



1-vägsuttag



1-vägsuttag med lock



2xUSB (för laddning, 2,4A)



HDMI



1-polig brytare



Jordfelsbrytare 2P 25A 30mA



Datauttag (2xRJ45 Keystone)



Finns även som stubbe och väggmonterad stav.