



Flex65 ONE är en uttagsstav som erbjuder hög flexibilitet. Vi använder oss av 45 mm frontöppning vilket ger oss tillgång till ett brett sortiment av bestyckningar.

Uttagsstaven har en diskret design och en diameter på endast 65 mm, anslutningen mot taket är en 40 mm flexibel slang. De små dimensionerna gör att uttagsstaven smälter in i rummet. Staven är tillverkad i aluminium och levereras som standard i pulverlackerad vit (RAL 9016).

Flex65 ONE har som standard mellanvägg för att skilja kraft och kommunikationskablar åt, för att minimera risken för störningar.

Samtliga uttagsstavar sluttetas i enlighet med gällande EU-direktiv för CE-märkning.

- För en arbetsplats
- Endast 65 mm i diameter
- Uttagsstav av aluminium
- Brett sortiment av bestyckningar
- Finns även för två eller fyra arbetsplatser, se separata produktblad
- Uttag/nätverk är uppmärka på stav och kablage för enkel installation

Bestyckningar uttagsstav

- Längd: Standard 2,1 m*
- Slang: 1,5 m

Starkström


- Allmänkraft: Valfritt antal uttag (max 8 st/matarkabel)
- Datakraft: Valfritt antal uttag (max 8 st/matarkabel)
- RQQ 3G1,5, längd: 10,0 m från uttag
- Halogenfri

Nätverk

- Cat6 och Cat6A
- Skärmat eller oskärmat
- Kabellängd: 10,0 m från uttag
- Halogenfri

* Övrig längd på förfrågan (max 5,0 m)

Måttskiss

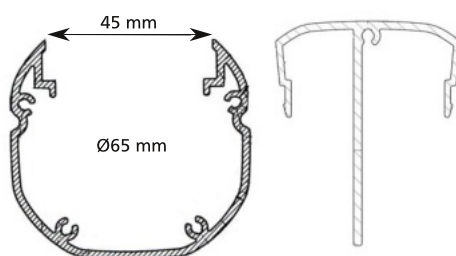

Exempel detaljer



Slang med rund takgenomföring.



Slang med trekantig takgenomföring, för hörn.



Tung fot i antracitgrå (RAL7016).




Inspänd stav.
Begränsningar vid användning av fjäderinspänd stav:
Max 1 st matarkabel (starkström) och 2xRJ45 (starkström) och inga datauttag.

Exempel bestyckningar



3-vägsuttag eller 2-vägsuttag




1xUSB-A och 1xUSB-C.
För laddning, 2,4A



HDMI



VGA-uttag

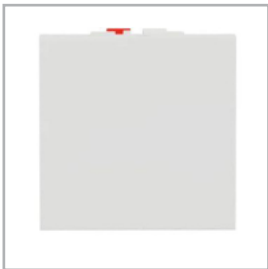

1-polig brytare



Jordfelsbrytare 2P 25A 30mA



Datauttag vinklad 2xRJ45 (Actassi)





Audio-uttag 3,5 mm




Flex65 är en familj som består av uttagsstavar i flera utförande; stubbe, väggmonterad, enkelsidig, dubbelsidig och firsidig.

Exempel på uttagsstavar

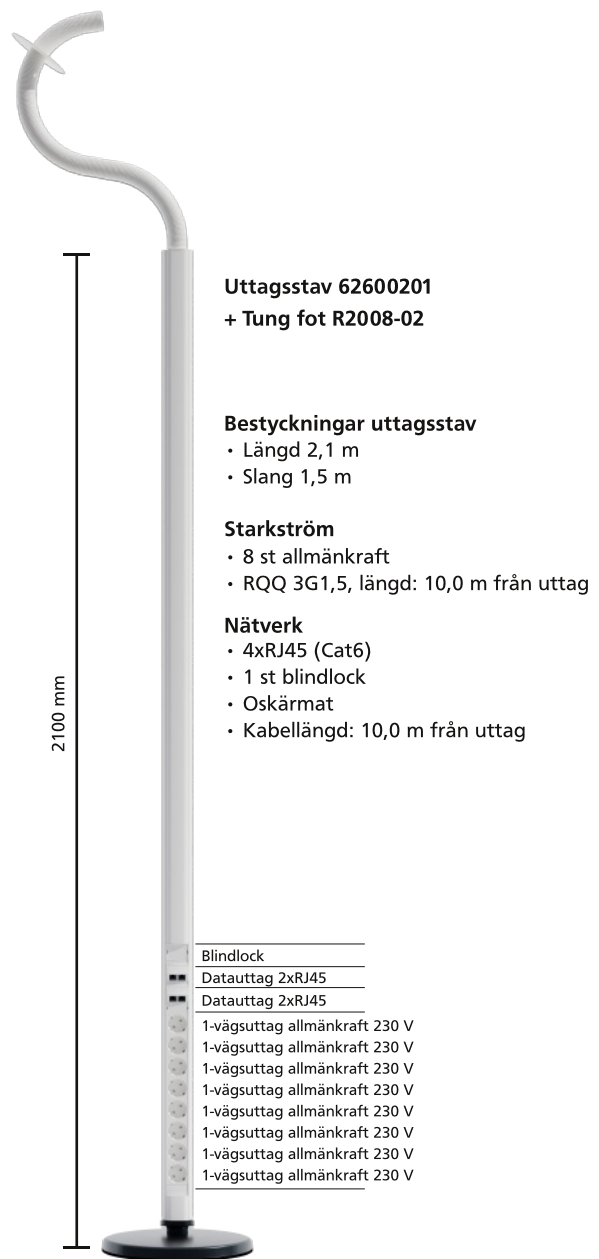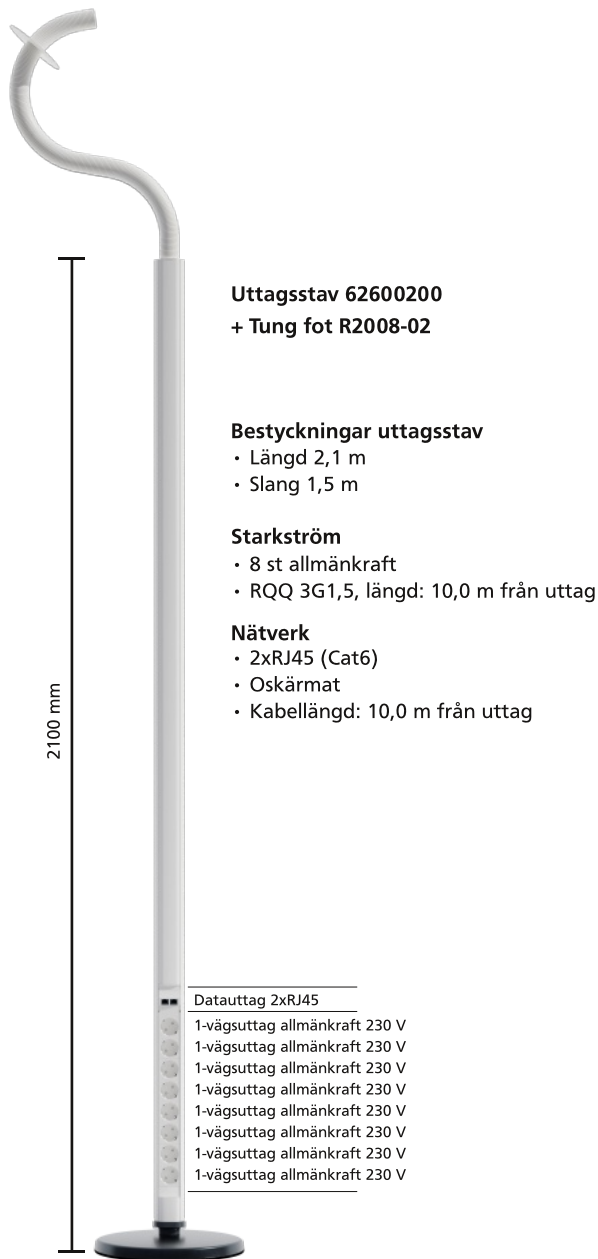

Exempel på uttagsstavar

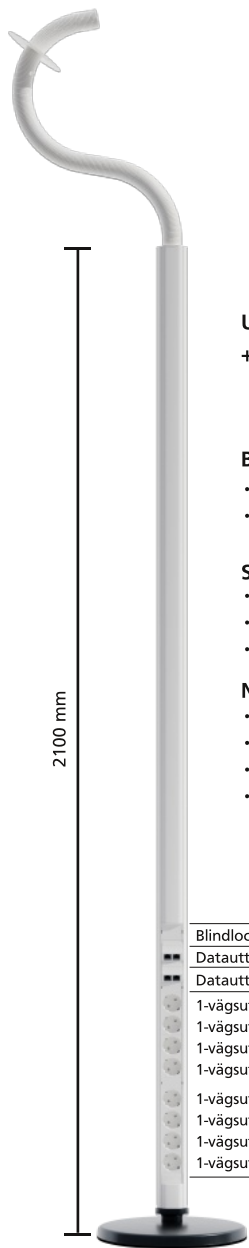

Uttagsstav 62600202
+ Tung fot R2008-02

Bestyckningar uttagsstav

- Längd 2,1 m
- Slang 1,5 m

Starkström

- 4 st allmänkraft 1
- 4 st allmänkraft 2
- RQQ 3G1,5, längd: 10,0 m från uttag

Nätverk

- 4xRJ45 (Cat6)
- 1 st blindlock
- Oskärmat
- Kabellängd: 10,0 m från uttag

Blindlock

Datauttag 2xRJ45

Datauttag 2xRJ45

1-vägsuttag allmänkraft 2, 230 V

1-vägsuttag allmänkraft 2, 230 V

1-vägsuttag allmänkraft 2, 230 V

1-vägsuttag allmänkraft 2, 230 V

1-vägsuttag allmänkraft 1, 230 V

1-vägsuttag allmänkraft 1, 230 V

1-vägsuttag allmänkraft 1, 230 V

1-vägsuttag allmänkraft 1, 230 V