

Flex65 TWO är en uttagsstav som erbjuder hög flexibilitet. Vi använder oss av 45 mm frontöppning vilket ger oss tillgång till ett brett sortiment av bestyckningar.

Uttagsstaven har en diskret design och en diameter på endast 65 mm, anslutningen mot taket är en 40 mm flexibel slang. De små dimensionerna gör att uttagsstaven smälter in i rummet. Staven är tillverkad i aluminium och levereras som standard i pulverlackerad vit (RAL 9016).

Flex65 TWO har som standard mellanvägg för att skilja kraft och kommunikationskablar åt, för att minimera risken för störningar.

Samtliga uttagsstavar sluttetas i enlighet med gällande EU-direktiv för CE-märkning.

- För två arbetsplatser
- Endast 65 mm i diameter
- Uttagsstav av aluminium
- Brett sortiment av bestyckningar
- Finns även för en eller fyra arbetsplatser, se separata produktblad
- Uttag/nätverk är uppmärkta på stav och kablage för enkel installation

Bestyckningar uttagsstav

- Längd: Standard 2,1 m*
- Slang: 1,5 m

Starkström

- Allmänkraft: Valfritt antal uttag (max 8 st/matarkabel)
- Datakraft: Valfritt antal uttag (max 8 st/matarkabel)
- RQQ 3G1,5, längd: 10,0 m från uttag
- Halogenfri


Nätverk

- Cat6 och Cat6A
- Skärmat eller oskärmat
- Kabellängd: 10,0 m från uttag
- Halogenfri

Uttag/nätverk är uppmärkta på stav och kablage för enkel installation.

* Övrig längd på förfrågan (max 5,0 m)

Måttskiss

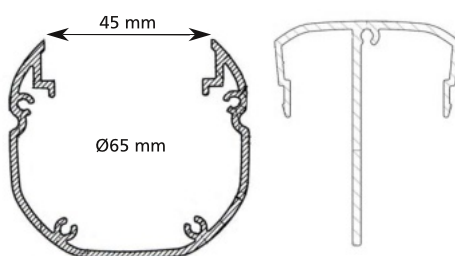

Exempel detaljer




Slang med rund takgenomföring.



Slang med trekantig takgenomföring, för hörn.




Tung fot i antracitgrå (RAL7016).

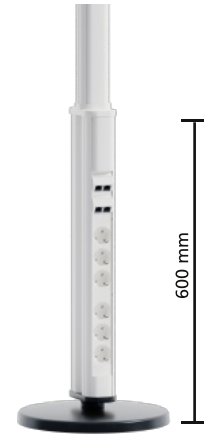

Exempel bestyckningar



3-vägsuttag eller 2-vägsuttag



1xUSB-A och 1xUSB-C.
För laddning, 2,4A



HDMI



VGA-uttag



1-polig brytare



Jordfelsbrytare 2P 25A 30mA



Datauttag vinklad 2xRJ45
(Actassi)



Audio-uttag 3,5 mm



Flex65 är en familj som består av uttagsstavar i flera utförande; stubbe, väggmonterad, enkelsidig, dubbelsidig och firsidig.