FRAME

Armaturfamilj

Ljusfördelning



U402801-3K
Systemeffekt: 16 W
Armaturljusflöde: 808 lm
Armaturljusutbyte: 51 lm/W
Färgtemperatur: 3000 K
Färgåtergivningsindex: Ra ≥80
Färgtolerans: MacAdam ≤3 SDCM
Ljusspridning: 180°
Ljusfördelning: Upp 0%, Ner 100%
Förväntad livslängd LED: L_{80} 50 000 h
Förväntad livslängd don, upp till 50 000 h, max bortfall 10%



U402802-3K
Systemeffekt: 16 W
Armaturljusflöde: 808 lm
Armaturljusutbyte: 51 lm/W
Färgtemperatur: 3000 K
Färgåtergivningsindex: Ra ≥80
Färgtolerans: MacAdam ≤3 SDCM
Ljusspridning: 180°
Ljusfördelning: Upp 0%, Ner 100%
Förväntad livslängd LED: L_{80} 50 000 h
Förväntad livslängd don, upp till 50 000 h, max bortfall 10%

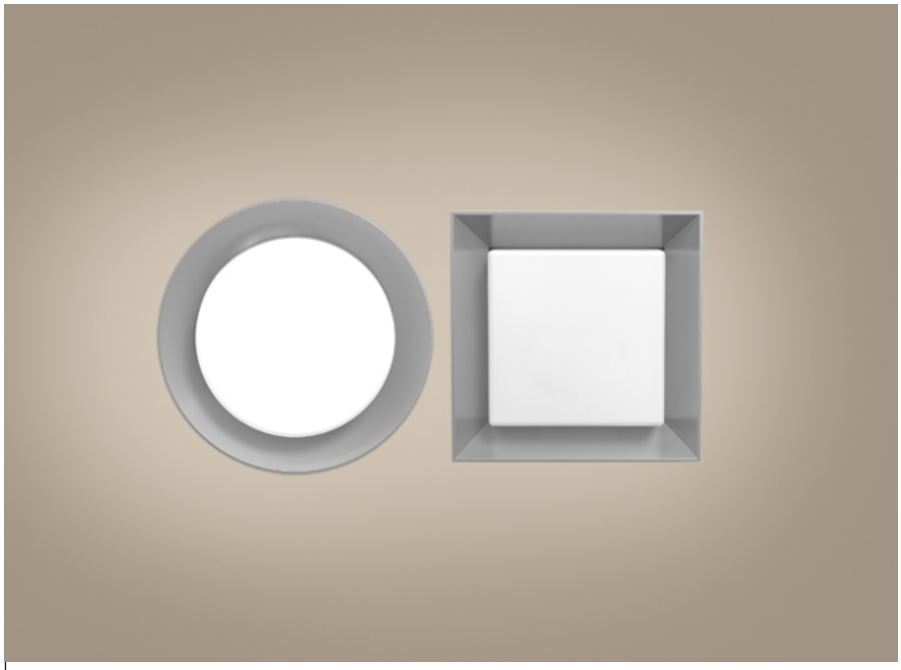

IK09 IP65

Frame är en väggarmaturer i rund eller kvadratiskt form för utomhusbruk. En stilren design med gedigna materialval. Kupan är av härdat glas med en sandblästrad yta vilket ger ett otroligt djup. En perfekt armatur att placera på vägg vid entréer som ger ett inbjudande intryck.

- Rund eller kvadratisk form
- Två storlekar
- IK09
- Kupa av sandblästrat och härdat glas

Modell-nummer	Färg-temperatur	Effekt (W)	Armatur-ljusflöde (lm)	Mått A (mm)	Vikt (kg)
Frame Medium Round					
U402801	3K/4K	16	808-844	Ø 210	3,2
Frame Maxi Round					
U402803	3K/4K	20	1010-1055	Ø 285	4,2
Frame Medium Square					
U402802	3K/4K	16	808-844	200	3,5
Frame Maxi Square					
U402804	3K/4K	20	1010-1055	270	4,5

Måttskiss

Frame Round



Frame Square

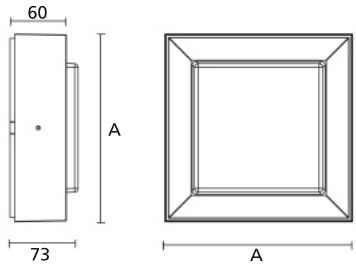

Beställningsguide

Artikelnummer = Modellnummer - Färgtemperatur - Kulör - Ljusreglering

Exempel Frame Medium Round:

Artikelnummer = **U402801-3K-1-D**

Förklaringar

3K = Färgtemperatur 3000 K
4K = Färgtemperatur 4000 K

Ljusreglering

D = DALI

Tillgängliga kulörer

-1 Textured Grey RAL 9006

-2 Anthracite Grey RAL 7016

-3 Matt Black RAL 9005

Frame Medium Round

Frame Maxi Round

Frame Medium Square

Frame Maxi Square

Kupa av sandblästrat glas som är vitmålad på insidan.

Förskruvningsskarv 4-polig, för att säkerställa IP68 vid skarvning, se tillbehör.

Distans 9876 för utanpåliggande kabeldragning, se tillbehör.

TEKNISK SPECIFIKATION

Armaturbeskrivning
Armaturstomme och ram av pressgjuten aluminium. Armaturhuset är korrosionsskyddat och pulverlackerat. Skruvar av rostfritt stål. Silikonpackning som tätar mellan armaturhus och glas. Kupa av härdat glas med en sandblästrad yta. Kupans insida är vitmålad.

Ljuskällor
LED-modul. Färgtemperatur 3000 K, färgåtergivning Ra (CRI) ≥80, förväntad livslängd L80 50 000 h. Färgtolerans MacAdam ≤3 SDCM.

Ljustekniska data
Se ljusfördelning för respektive variant. Ljusdatafiler för DIALux kan laddas ner från www.ecolux.se

Elektriska data
230V, 50 Hz, effektfaktor λ >0,96.
Förväntad livslängd don, upp till 50 000 h, max bortfall 10%.

Anslutning
Levereras med färdigmonterad gummikabel (~0,1 m), för installation utanför armatur.

Godkännande
IP65, CE, Klass I, IK09.

Montage
För väggmontage, se montageanvisning för mer information.

Tillbehör
Alla tillbehör beställs separat.
26480630 - Förskruvningsskarv 4-polig IP68. För skarvning av kabel, max 4 mm². L:68 mm, Ø 23 mm.
26479876 - Montagesats 9876 Distans, för utanpåliggande kabeldragning.

Vid föreskrivning och beställning
Ange t.ex. Ecolux Frame Medium Round U402801-3K-1.
Ev. tillbehör beställs separat.

Ecolux förbehåller sig rätten att göra konstruktionsändringar utan föregående information.

Utvecklingen inom LED går snabbt och effektiviteten för denna ljuskälla ökar hela tiden. Se därför till att du alltid har aktuellt produktblad.