


Armaturfamilj




Ljusfördelning



SkyLine C 7746/700-SAS 3K Singel

Systemeffekt: 6,7 W
 Armaturljusflöde: 737 lm
 Armaturljusutbyte: 110 lm/W
 Färgtemperatur: 3000 K
 Färgåtergivning: Ra >80
 Färgtolerans: MacAdam 3 SDCM
 Ljusfördelning: Upp 0% , Ner 100%
 Förväntad livslängd LED:
 L₈₀ 100 000 h
 L₉₀ 50 000 h
 Förväntad livslängd drivare: Upp till
 100 000 h, max bortfall 10%



SkyLine C 7746/1300-MPS 3K Singel

Systemeffekt: 11,7 W
 Armaturljusflöde: 1330 lm
 Armaturljusutbyte: 114 lm/W
 Färgtemperatur: 3000 K
 Färgåtergivning: Ra >80
 Färgtolerans: MacAdam 3 SDCM
 Ljusfördelning: Upp 0% , Ner 100%
 Förväntad livslängd LED:
 L₈₀ 100 000 h
 L₉₀ 50 000 h
 Förväntad livslängd drivare: Upp till
 100 000 h, max bortfall 10%




Allmänbelysning




SkyLine Ceiling är versionen för dikt tak i familjen SkyLine. Armaturen finns i tre valbara kulörer i finstruktur; svart, vit eller aluminiumstruktur.

SkyLine är en bred armaturfamilj som finns i flera versioner; pendlat, dikt tak eller infällt montage. Armaturerna har noga avvägda proportioner som ger en tidlös design. SkyLine är det perfekta valet när man vill skapa långa lysande linjer. Ett lekfullt och effektfullt sätt att framhäva rummet och dess miljö. Alla versioner finns med två olika bländskydd satinéskiva (-SAS) eller mikroprismatisk skiva (-MPS). Armaturerna finns i singel- eller rampmontage (system). Vid rampmontage har vi utvecklat en lösning för att minimera risken för ljusläckage vid skarvarna och samtidigt göra installationen enkel.

- Satinéskiva eller mikroprismatisk skiva
- L₈₀ 100 000 h
- Singelarmatur eller som system för rampning
- Finns i flera längder
- Finns med nödljus autotest 1h
- SkyLine finns även för pendlat eller infällt montage, se separata produktblad
- Finns även i aluminiumstruktur och svart kulör, se separata produktblad
- Finns även i färgtemperatur 4000 K, se separata produktblad
- Bedömd hos Byggvarubedömningen (BVB) och SundaHus



SkyLine Ceiling ALS



SkyLine Ceiling Svart


SINGEL

Artikel-nummer		Mått L (mm)	Armaturljusflöde (lm)	Armaturljusutbyte (lm/W)	Effekt (W)	Åtgångstal
Icke dimbart 3000 K						
774600-1000	SkyLine C 7746/700-SAS 3K Singel	580	737	110	7	0,180
774601-1000	SkyLine C 7746/1500-SAS 3K Singel	580	1459	120	12	0,087
774602-1000	SkyLine C 7746/1500-SAS 3K Singel	1180	1466	125	12	0,087
774603-1000	SkyLine C 7746/2900-SAS 3K Singel	1180	2930	127	23	0,044
774604-1000	SkyLine C 7746/2900-SAS 3K Singel	2356	2932	125	23	0,044
774605-1000	SkyLine C 7746/5900-SAS 3K Singel	2356	5860	127	46	0,220
Icke dimbart 3000 K EA 1h						
774606-1000	SkyLine C 7746/700-MPS 3K Singel	580	663	99	7	0,180
774607-1000	SkyLine C 7746/1300-MPS 3K Singel	580	1319	108	12	0,091
774608-1000	SkyLine C 7746/1300-MPS 3K Singel	1180	1330	114	12	0,091
774609-1000	SkyLine C 7746/2600-MPS 3K Singel	1180	2644	114	23	0,046
774610-1000	SkyLine C 7746/2700-MPS 3K Singel	2356	2660	114	23	0,046
774611-1000	SkyLine C 7746/5300-MPS 3K Singel	2356	5288	114	46	0,223
Icke dimbart 3000 K EA 1h						
774602-1029	SkyLine C 7746/1500-SAS 3K Singel EA 1h	1180	1466	125	12	0,087
774603-1029	SkyLine C 7746/2900-SAS 3K Singel EA 1h	1180	2930	127	23	0,044
774604-1029	SkyLine C 7746/2900-SAS 3K Singel EA 1h	2356	2932	125	23	0,044
774605-1029	SkyLine C 7746/5900-SAS 3K Singel EA 1h	2356	5860	127	46	0,220
774608-1029	SkyLine C 7746/1300-MPS 3K Singel EA 1h	1180	1330	114	12	0,091
774609-1029	SkyLine C 7746/2600-MPS 3K Singel EA 1h	1180	2644	114	23	0,046
774610-1029	SkyLine C 7746/2700-MPS 3K Singel EA 1h	2356	2660	114	23	0,046
774611-1029	SkyLine C 7746/5300-MPS 3K Singel EA 1h	2356	5288	114	46	0,223
Dimbart 3000 K						
774700-1000	SkyLine C 7747/700-SAS 3K Singel Dim	580	737	110	7	0,180
774701-1000	SkyLine C 7747/1500-SAS 3K Singel Dim	580	1459	120	12	0,087
774702-1000	SkyLine C 7747/1500-SAS 3K Singel Dim	1180	1466	125	12	0,087
774703-1000	SkyLine C 7747/2900-SAS 3K Singel Dim	1180	2930	127	23	0,044
774704-1000	SkyLine C 7747/2900-SAS 3K Singel Dim	2356	2932	125	23	0,044
774705-1000	SkyLine C 7747/5900-SAS 3K Singel Dim	2356	5860	127	46	0,220
774706-1000	SkyLine C 7747/700-MPS 3K Singel Dim	580	663	99	7	0,180
774707-1000	SkyLine C 7747/1300-MPS 3K Singel Dim	580	1319	108	12	0,091
774708-1000	SkyLine C 7747/1300-MPS 3K Singel Dim	1180	1330	114	12	0,091
774709-1000	SkyLine C 7747/2600-MPS 3K Singel Dim	1180	2644	114	23	0,046
774710-1000	SkyLine C 7747/2700-MPS 3K Singel Dim	2356	2660	114	23	0,046
774711-1000	SkyLine C 7747/5300-MPS 3K Singel Dim	2356	5288	114	46	0,223
Dimbart 3000 K EA 1h						
774702-1029	SkyLine C 7747/1500-SAS 3K Singel Dim EA 1h	1180	1466	125	12	0,087
774703-1029	SkyLine C 7747/2900-SAS 3K Singel Dim EA 1h	1180	2930	127	23	0,044
774704-1029	SkyLine C 7747/2900-SAS 3K Singel Dim EA 1h	2356	2932	125	23	0,044
774705-1029	SkyLine C 7747/5900-SAS 3K Singel Dim EA 1h	2356	5860	127	46	0,220
774708-1029	SkyLine C 7747/1300-MPS 3K Singel Dim EA 1h	1180	1330	114	12	0,091
774709-1029	SkyLine C 7747/2600-MPS 3K Singel Dim EA 1h	1180	2644	114	23	0,046
774710-1029	SkyLine C 7747/2700-MPS 3K Singel Dim EA 1h	2356	2660	114	23	0,046
774711-1029	SkyLine C 7747/5300-MPS 3K Singel Dim EA 1h	2356	5288	114	46	0,223
Dimbart 3000 K Casambi						
774700-1049	SkyLine C 7747/700-SAS 3K Singel Dim Casambi	580	737	110	7	0,180
774701-1049	SkyLine C 7747/1500-SAS 3K Singel Dim Casambi	580	1459	120	12	0,087
774702-1049	SkyLine C 7747/1500-SAS 3K Singel Dim Casambi	1180	1466	125	12	0,087
774703-1049	SkyLine C 7747/2900-SAS 3K Singel Dim Casambi	1180	2930	127	23	0,044
774704-1049	SkyLine C 7747/2900-SAS 3K Singel Dim Casambi	2356	2932	125	23	0,044
774705-1049	SkyLine C 7747/5900-SAS 3K Singel Dim Casambi	2356	5860	127	46	0,220
774706-1049	SkyLine C 7747/700-MPS 3K Singel Dim Casambi	580	663	99	7	0,180
774707-1049	SkyLine C 7747/1300-MPS 3K Singel Dim Casambi	580	1319	108	12	0,091
774708-1049	SkyLine C 7747/1300-MPS 3K Singel Dim Casambi	1180	1330	114	12	0,091
774709-1049	SkyLine C 7747/2600-MPS 3K Singel Dim Casambi	1180	2644	114	23	0,046
774710-1049	SkyLine C 7747/2700-MPS 3K Singel Dim Casambi	2356	2660	114	23	0,046
774711-1049	SkyLine C 7747/5300-MPS 3K Singel Dim Casambi	2356	5288	114	46	0,223

Förklaringar

3K = Färgtemperatur 3000 K
 Dim = DSI-signal/Fasimpulsstyrning/DALI/corridorFunction
 Casambi = Trådlös styrning
 Åtgångstal = Antal armaturer/m² per 100 lux. Mer information under fliken "Teknik/Ladda ner" på www.ecolux.se

Måttskiss

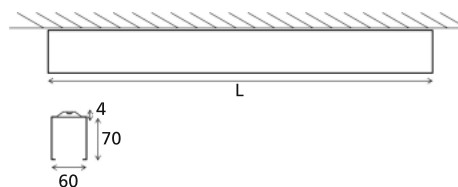

SYSTEM


Artikel-nummer	Ljusflödesgrupp	Mått L (mm)	Armaturljusflöde (lm)	Armaturljusutbyte (lm/W)	Effekt (W)	Åtgångstal
Icke dimbart 3000 K						
774800-1000	SkyLine C 7748/700-SAS 3K System	A	576	737	110	7
774801-1000	SkyLine C 7748/1500-SAS 3K System	B	576	1459	120	12
774802-1000	SkyLine C 7748/1500-SAS 3K System	A	1176	1466	125	12
774803-1000	SkyLine C 7748/2900-SAS 3K System	B	1176	2930	127	23
774804-1000	SkyLine C 7748/2900-SAS 3K System	A	2352	2932	125	23
774805-1000	SkyLine C 7748/5900-SAS 3K System	B	2352	5860	127	46
774806-1000	SkyLine C 7748/700-MPS 3K System	A	576	663	99	7
774807-1000	SkyLine C 7748/1300-MPS 3K System	B	576	1319	108	12
774808-1000	SkyLine C 7748/1300-MPS 3K System	A	1176	1330	114	12
774809-1000	SkyLine C 7748/2600-MPS 3K System	B	1176	2644	114	23
774810-1000	SkyLine C 7748/2700-MPS 3K System	A	2352	2660	114	23
774811-1000	SkyLine C 7748/5300-MPS 3K System	B	2352	5288	114	46
Icke dimbart 3000 K EA 1h						
774802-1029	SkyLine C 7748/1500-SAS 3K System EA 1h	A	1176	1466	125	12
774803-1029	SkyLine C 7748/2900-SAS 3K System EA 1h	B	1176	2930	127	23
774804-1029	SkyLine C 7748/2900-SAS 3K System EA 1h	A	2352	2932	125	23
774805-1029	SkyLine C 7748/5900-SAS 3K System EA 1h	B	2352	5860	127	46
774808-1029	SkyLine C 7748/1300-MPS 3K System EA 1h	A	1176	1330	114	12
774809-1029	SkyLine C 7748/2600-MPS 3K System EA 1h	B	1176	2644	114	23
774810-1029	SkyLine C 7748/2700-MPS 3K System EA 1h	A	2352	2660	114	23
774811-1029	SkyLine C 7748/5300-MPS 3K System EA 1h	B	2352	5288	114	46
Dimbart 3000 K						
774900-1000	SkyLine C 7749/700-SAS 3K System Dim	A	576	737	110	7
774901-1000	SkyLine C 7749/1500-SAS 3K System Dim	B	576	1459	120	12
774902-1000	SkyLine C 7749/1500-SAS 3K System Dim	A	1176	1466	125	12
774903-1000	SkyLine C 7749/2900-SAS 3K System Dim	B	1176	2930	127	23
774904-1000	SkyLine C 7749/2900-SAS 3K System Dim	A	2352	2932	125	23
774905-1000	SkyLine C 7749/5900-SAS 3K System Dim	B	2352	5860	127	46
774906-1000	SkyLine C 7749/700-MPS 3K System Dim	A	576	663	99	7
774907-1000	SkyLine C 7749/1300-MPS 3K System Dim	B	576	1319	108	12
774908-1000	SkyLine C 7749/1300-MPS 3K System Dim	A	1176	1330	114	12
774909-1000	SkyLine C 7749/2600-MPS 3K System Dim	B	1176	2644	114	23
774910-1000	SkyLine C 7749/2700-MPS 3K System Dim	A	2352	2660	114	23
774911-1000	SkyLine C 7749/5300-MPS 3K System Dim	B	2352	5288	114	46
Dimbart 3000 K EA 1h						
774902-1029	SkyLine C 7749/1500-SAS 3K System Dim EA 1h	A	1176	1466	125	12
774903-1029	SkyLine C 7749/2900-SAS 3K System Dim EA 1h	B	1176	2930	127	23
774904-1029	SkyLine C 7749/2900-SAS 3K System Dim EA 1h	A	2352	2932	125	23
774905-1029	SkyLine C 7749/5900-SAS 3K System Dim EA 1h	B	2352	5860	127	46
774908-1029	SkyLine C 7749/1300-MPS 3K System Dim EA 1h	A	1176	1330	114	12
774909-1029	SkyLine C 7749/2600-MPS 3K System Dim EA 1h	B	1176	2644	114	23
774910-1029	SkyLine C 7749/2700-MPS 3K System Dim EA 1h	A	2352	2660	114	23
774911-1029	SkyLine C 7749/5300-MPS 3K System Dim EA 1h	B	2352	5288	114	46
Dimbart 3000 K Casambi						
774900-1049	SkyLine C 7749/700-SAS 3K System Dim Casambi	A	576	737	110	7
774901-1049	SkyLine C 7749/1500-SAS 3K System Dim Casambi	B	576	1459	120	12
774902-1049	SkyLine C 7749/1500-SAS 3K System Dim Casambi	A	1176	1466	125	12
774903-1049	SkyLine C 7749/2900-SAS 3K System Dim Casambi	B	1176	2930	127	23
774904-1049	SkyLine C 7749/2900-SAS 3K System Dim Casambi	A	2352	2932	125	23
774905-1049	SkyLine C 7749/5900-SAS 3K System Dim Casambi	B	2352	5860	127	46
774906-1049	SkyLine C 7749/700-MPS 3K System Dim Casambi	A	576	663	99	7
774907-1049	SkyLine C 7749/1300-MPS 3K System Dim Casambi	B	576	1319	108	12
774908-1049	SkyLine C 7749/1300-MPS 3K System Dim Casambi	A	1176	1330	114	12
774909-1049	SkyLine C 7749/2600-MPS 3K System Dim Casambi	B	1176	2644	114	23
774910-1049	SkyLine C 7749/2700-MPS 3K System Dim Casambi	A	2352	2660	114	23
774911-1049	SkyLine C 7749/5300-MPS 3K System Dim Casambi	B	2352	5288	114	46


Ljusflödesgrupp = A är ett lägre ljusflöde och B ett högre.
Dessa ska ej blandas i samma ramp.

Förklaringar


3K = Färgtemperatur 3000 K
Dim = DSI-signal/Fasimpulsstyrning/DALI/corridorFunction
Casambi = Trådlös styrning
Åtgångstal = Antal armaturer/m² per 100 lux. Mer information under fliken "Teknik/Ladda ner" på www.ecolux.se

Måttskiss

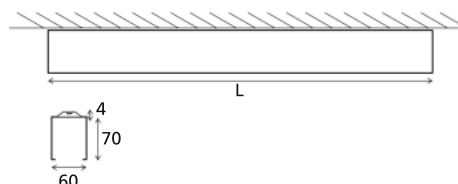

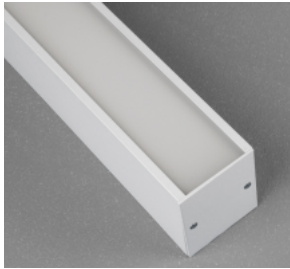


-SAS, satinéskiva.

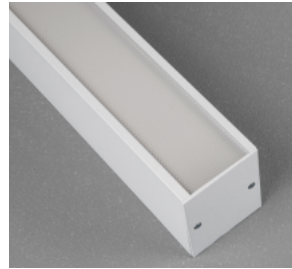


-MPS, mikroprismatisk skiva.




 -EA 1h, armaturen är försedd med nödljus 1h, autotest. Armatur L=2352 är endast försedd med nödljus till halva armaturen.




Enkelt att rampa systemarmaturerna; överkoppling med snabbkoppling mellan armaturerna.



Gavelsats 0548 Vit (par). Ingår i singelarmatur och beställs separat till systemarmatur. Gavelsatsen är med knockoutingång för utanpåliggande kabel.




Takfäste 2658 ALS (st). Ingår i singelarmatur och beställs separat till systemarmatur.



Takfästet är ställbart längs hela armaturens längd. Upphäng vid varje gavel. Övriga cc-avstånd max 1500 mm.




Rampsats 0556 (par). Beställs separat till systemarmatur, 1 par/skarv.

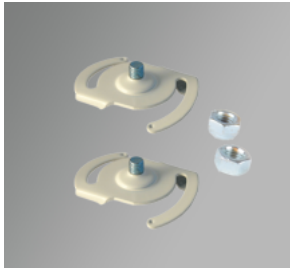

Vridclips 0555 (st), för enkel montering i undertak. Upphäng vid varje gavel, övriga cc-avstånd max 1500 mm. Beställs separat för både singel- och systemarmatur.



Väggfäste 2697 Vit (st). Väggfäste vid varje gavel, övriga cc-avstånd max 1500 mm. Beställs separat för både singel- och systemarmatur.

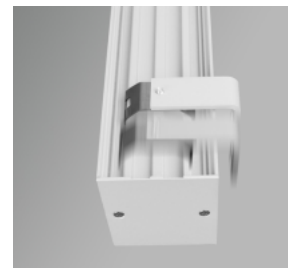

Väggfästet är ställbart längs hela armaturens längd.



Armaturen finns med trådlös styrning, Casambi. Mer information om Casambi och dess tillbehör finns på www.ecolux.se.

TEKNISK SPECIFIKATION

Armaturbeskrivning

Armaturhus av strängpressad aluminium, gavlar av aluminium. Armaturens reflektor är tillverkad av semidiffus aluminium typ MIRO® silver. Armaturhus och gavlar är lackerade i vit (RAL9010) finstruktur. Drivaren är monterad i armaturhuset. Armaturen är halogenfri.

Bländskydd

-SAS: satinéskiva av akryl.
-MPS: mikroprismatisk skiva med opal folie av akryl.

Ljuskällor

LED-modul. Färgtemperatur 3000 K, färgåtergivning Ra >80, förväntad livslängd L₈₀ 100 000 h, L₉₀ 50 000 h. Färgtolerans MacAdam 3 SDCM.

Ljustekniska data

Se ljusfördelning för respektive variant. Ljusdatafiler för Dialbar kan laddas ner från www.ecolux.se

Elektriska data

230 V, 50 Hz, effektfaktor λ>0,98. Armaturer för ljusreglering, se beskrivning på produktbladets framsida. Förväntad livslängd drivare; upp till 100 000 h, max bortfall 10%. Belastningstabell kan laddas ner från www.ecolux.se på produktsidan.

Anslutning

Singelarmatur: Armaturen är försedd med en 5x2x2,5 mm² överkopplingsplint vid armaturens ena sida. Systemarmatur: Armaturen är försedd med överkopplingsledning, 5x1,5 mm² samt snabbkoppling för enklare installation. En 5x2x2,5 mm² överkopplingsbar plint finns i armaturens ena ände. Dubbla införingshål på armaturens ovsida.

Godkännande

IP20, klass I, CE.

Montage

För dikt tak.

Tillbehör

Alla tillbehör beställs separat till systemarmaturen. Gavelsats & takfäste ingår i singelarmaturen, övriga tillbehör beställs separat.

26470548 - Gavelsats 0548 Vit (par), 1 par/ramp.

26472658 - Takfäste 2658 (st), upphäng vid varje gavel, övriga cc-avstånd max 1500 mm.

26470556 - Rampsats 0556 (par), 1 par/skarv.

26470555 - Vridclips 0555 (st), clips vid varje gavel, övriga cc-avstånd max 1500 mm.

26472697 - Väggfäste 2697 Vit (st). Fäste vid varje gavel. Övriga cc-avstånd max 1500 mm. Krävs takfäste 26472658.

Materialspecifikation

Fullständig materialdeklaration kan laddas ner från hemsidan, www.ecolux.se

Vid föreskrivning och beställning

Ange t.ex. 774600-1000 SkyLine C 7746/700-SAS 3K Singel.

Ev. tillbehör beställs separat.

Ecolux förbehåller sig rätten att göra konstruktionsändringar utan föregående information.

Utvecklingen inom LED går snabbt och effektiviteten för denna ljuskälla ökar hela tiden. Se därför till att du alltid har aktuellt produktblad.