



## Armaturfamilj




## Ljusfördelning




### SkyLine C 7734/800-SAS 4K Singel

Systemeffekt: 6,7 W  
 Armaturljusflöde: 767 lm  
 Armaturljusutbyte: 114 lm/W  
 Färgtemperatur: 4000 K  
 Färgåtergivning: Ra >80  
 Färgtolerans: MacAdam 3 SDCM  
 Ljusfördelning: Upp 0% , Ner 100%  
 Förväntad livslängd LED:  
 L<sub>80</sub> 100 000 h  
 L<sub>90</sub> 50 000 h  
 Förväntad livslängd drivare: Upp till  
 100 000 h, max bortfall 10%



### SkyLine C 7734/1400-MPS 4K Singel

Systemeffekt: 11,7 W  
 Armaturljusflöde: 1386 lm  
 Armaturljusutbyte: 118 lm/W  
 Färgtemperatur: 4000 K  
 Färgåtergivning: Ra >80  
 Färgtolerans: MacAdam 3 SDCM  
 Ljusfördelning: Upp 0% , Ner 100%  
 Förväntad livslängd LED:  
 L<sub>80</sub> 100 000 h  
 L<sub>90</sub> 50 000 h  
 Förväntad livslängd drivare: Upp till  
 100 000 h, max bortfall 10%

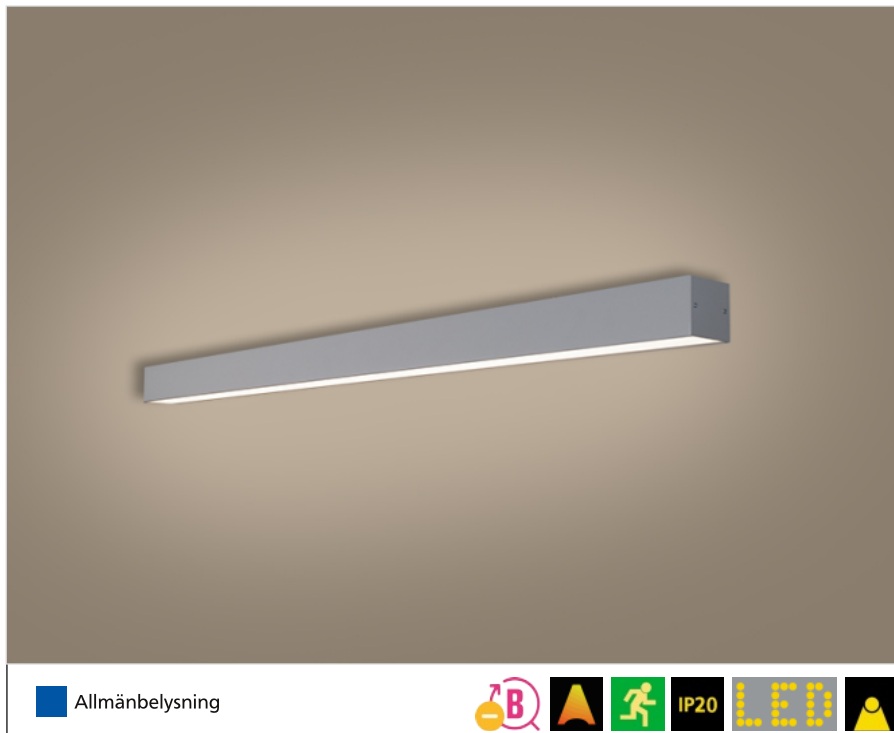


SkyLine Ceiling är versionen för dikt tak i familjen SkyLine. Armaturen finns i tre valbara kulörer i finstruktur; svart, vit eller aluminiumstruktur.

SkyLine är en bred armaturfamilj som finns i flera versioner; pendlat, dikt tak eller infällt montage. Armaturerna har noga avvägda proportioner som ger en tidlös design. SkyLine är det perfekta valet när man vill skapa långa lysande linjer. Ett lekfullt och effektfullt sätt att framhäva rummet och dess miljö. Alla versioner finns med två olika bländskydd satinéskiva (-SAS) eller mikroprismatisk skiva (-MPS). Armaturerna finns i singel- eller rampmontage (system). Vid rampmontage har vi utvecklat en lösning för att minimera risken för ljusläckage vid skarvarna och samtidigt göra installationen enkel.

- Satinéskiva eller mikroprismatisk skiva
- L<sub>80</sub> 100 000 h
- Singelarmatur eller som system för rampning
- Finns i flera längder
- Finns med nödljus autotest 1h
- SkyLine finns även för pendlat eller infällt montage, se separata produktblad
- Finns även i vit och svart kulör, se separata produktblad
- Finns även i färgtemperatur 3000 K, se separata produktblad
- Produkten är bedömd hos Byggarubedömningen (BVB) och SundaHus



SkyLine Ceiling Vit



SkyLine Ceiling Svart


## SINGEL

Artikel-nummer		Mått L (mm)	Armaturljusflöde (lm)	Armaturljusutbyte (lm/W)	Effekt (W)	Åtgångstal
<b>Icke dimbart 4000 K</b>						
773420-1000	SkyLine C 7734/800-SAS 4K Singel	580	767	114	7	0,155
773421-1000	SkyLine C 7734/1500-SAS 4K Singel	580	1520	130	12	0,078
773422-1000	SkyLine C 7734/1500-SAS 4K Singel	1180	1528	131	12	0,078
773423-1000	SkyLine C 7734/3100-SAS 4K Singel	1180	3053	132	23	0,039
773424-1000	SkyLine C 7734/3100-SAS 4K Singel	2356	3055	131	23	0,039
773425-1000	SkyLine C 7734/6100-SAS 4K Singel	2356	6106	132	46	0,020
773426-1000	SkyLine C 7734/700-MPS 4K Singel	580	691	103	7	0,165
773427-1000	SkyLine C 7734/1400-MPS 4K Singel	580	1374	117	12	0,083
773428-1000	SkyLine C 7734/1400-MPS 4K Singel	1180	1386	118	12	0,083
773429-1000	SkyLine C 7734/2800-MPS 4K Singel	1180	2755	119	23	0,042
773430-1000	SkyLine C 7734/2800-MPS 4K Singel	2356	2772	118	23	0,041
773431-1000	SkyLine C 7734/5500-MPS 4K Singel	2356	5510	119	46	0,021
<b>Icke dimbart 4000 K EA 1h</b>						
773422-1029	SkyLine C 7734/1500-SAS 4K Singel EA 1h	1180	1528	131	12	0,078
773423-1029	SkyLine C 7734/3100-SAS 4K Singel EA 1h	1180	3053	132	23	0,039
773424-1029	SkyLine C 7734/3100-SAS 4K Singel EA 1h	2356	3055	131	23	0,039
773425-1029	SkyLine C 7734/6100-SAS 4K Singel EA 1h	2356	6106	132	46	0,020
773428-1029	SkyLine C 7734/1400-MPS 4K Singel EA 1h	1180	1386	118	12	0,083
773429-1029	SkyLine C 7734/2800-MPS 4K Singel EA 1h	1180	2755	119	23	0,042
773430-1029	SkyLine C 7734/2800-MPS 4K Singel EA 1h	2356	2772	118	23	0,041
773431-1029	SkyLine C 7734/5500-MPS 4K Singel EA 1h	2356	5510	119	46	0,021
<b>Dimbart 4000 K</b>						
773520-1000	SkyLine C 7735/800-SAS 4K Singel Dim	580	767	114	7	0,155
773521-1000	SkyLine C 7735/1500-SAS 4K Singel Dim	580	1520	130	12	0,078
773522-1000	SkyLine C 7735/1500-SAS 4K Singel Dim	1180	1528	131	12	0,078
773523-1000	SkyLine C 7735/3100-SAS 4K Singel Dim	1180	3053	132	23	0,039
773524-1000	SkyLine C 7735/3100-SAS 4K Singel Dim	2356	3055	131	23	0,039
773525-1000	SkyLine C 7735/6100-SAS 4K Singel Dim	2356	6106	132	46	0,020
773526-1000	SkyLine C 7735/700-MPS 4K Singel Dim	580	691	103	7	0,165
773527-1000	SkyLine C 7735/1400-MPS 4K Singel Dim	580	1374	117	12	0,083
773528-1000	SkyLine C 7735/1400-MPS 4K Singel Dim	1180	1386	118	12	0,083
773529-1000	SkyLine C 7735/2800-MPS 4K Singel Dim	1180	2755	119	23	0,042
773530-1000	SkyLine C 7735/2800-MPS 4K Singel Dim	2356	2772	118	23	0,041
773531-1000	SkyLine C 7735/5500-MPS 4K Singel Dim	2356	5510	119	46	0,021
<b>Dimbart 4000 K EA 1h</b>						
773522-1029	SkyLine C 7735/1500-SAS 4K Singel Dim EA 1h	1180	1528	131	12	0,078
773523-1029	SkyLine C 7735/3100-SAS 4K Singel Dim EA 1h	1180	3053	132	23	0,039
773524-1029	SkyLine C 7735/3100-SAS 4K Singel Dim EA 1h	2356	3055	131	23	0,039
773525-1029	SkyLine C 7735/6100-SAS 4K Singel Dim EA 1h	2356	6106	132	46	0,020
773528-1029	SkyLine C 7735/1400-MPS 4K Singel Dim EA 1h	1180	1386	118	12	0,083
773529-1029	SkyLine C 7735/2800-MPS 4K Singel Dim EA 1h	1180	2755	119	23	0,042
773530-1029	SkyLine C 7735/2800-MPS 4K Singel Dim EA 1h	2356	2772	118	23	0,041
773531-1029	SkyLine C 7735/5500-MPS 4K Singel Dim EA 1h	2356	5510	119	46	0,021
<b>Dimbart 4000 K Casambi</b>						
773520-1049	SkyLine C 7735/800-SAS 4K Singel Dim Casambi	580	767	114	7	0,155
773521-1049	SkyLine C 7735/1500-SAS 4K Singel Dim Casambi	580	1520	130	12	0,078
773522-1049	SkyLine C 7735/1500-SAS 4K Singel Dim Casambi	1180	1528	131	12	0,078
773523-1049	SkyLine C 7735/3100-SAS 4K Singel Dim Casambi	1180	3053	132	23	0,039
773524-1049	SkyLine C 7735/3100-SAS 4K Singel Dim Casambi	2356	3055	131	23	0,039
773525-1049	SkyLine C 7735/6100-SAS 4K Singel Dim Casambi	2356	6106	132	46	0,020
773526-1049	SkyLine C 7735/700-MPS 4K Singel Dim Casambi	580	691	103	7	0,165
773527-1049	SkyLine C 7735/1400-MPS 4K Singel Dim Casambi	580	1374	117	12	0,083
773528-1049	SkyLine C 7735/1400-MPS 4K Singel Dim Casambi	1180	1386	118	12	0,083
773529-1049	SkyLine C 7735/2800-MPS 4K Singel Dim Casambi	1180	2755	119	23	0,042
773530-1049	SkyLine C 7735/2800-MPS 4K Singel Dim Casambi	2356	2772	118	23	0,041
773531-1049	SkyLine C 7735/5500-MPS 4K Singel Dim Casambi	2356	5510	119	46	0,021

## Förklaringar

4K = Färgtemperatur 4000 K  
 Dim = DSI-signal/Fasimpulsstyrning/DALI/corridorFunction  
 Casambi = Trådlös styrning  
 Åtgångstal = Antal armaturer/m<sup>2</sup> per 100 lux. Mer information under fliken "Teknik/Ladda ner" på [www.ecolux.se](http://www.ecolux.se)

## Måttskiss

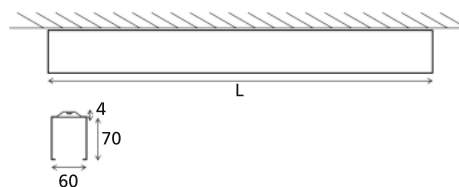

## SYSTEM


Artikel-nummer	Ljusflödesgrupp	Mått L (mm)	Armaturljusflöde (lm)	Armaturljusutbyte (lm/W)	Effekt (W)	Åtgångstal
<b>Icke dimbart 4000 K</b>						
773620-1000	SkyLine C 7736/800-SAS 4K System	A 576	767	114	7	0,155
773621-1000	SkyLine C 7736/1500-SAS 4K System	B 576	1520	130	12	0,078
773622-1000	SkyLine C 7736/1500-SAS 4K System	A 1176	1528	131	12	0,078
773623-1000	SkyLine C 7736/3100-SAS 4K System	B 1176	3053	132	23	0,039
773624-1000	SkyLine C 7736/3100-SAS 4K System	A 2352	3055	131	23	0,039
773625-1000	SkyLine C 7736/6100-SAS 4K System	B 2352	6106	132	46	0,020
773626-1000	SkyLine C 7736/700-MPS 4K System	A 576	691	103	7	0,165
773627-1000	SkyLine C 7736/1400-MPS 4K System	B 576	1374	117	12	0,083
773628-1000	SkyLine C 7736/1400-MPS 4K System	A 1176	1386	118	12	0,083
773629-1000	SkyLine C 7736/2800-MPS 4K System	B 1176	2755	119	23	0,042
773630-1000	SkyLine C 7736/2800-MPS 4K System	A 2352	2772	118	23	0,041
773631-1000	SkyLine C 7736/5500-MPS 4K System	B 2352	5510	119	46	0,021
<b>Icke dimbart 4000 K EA 1h</b>						
773622-1029	SkyLine C 7736/1500-SAS 4K System EA 1h	A 1176	1528	131	12	0,078
773623-1029	SkyLine C 7736/3100-SAS 4K System EA 1h	B 1176	3053	132	23	0,039
773624-1029	SkyLine C 7736/3100-SAS 4K System EA 1h	A 2352	3055	131	23	0,039
773625-1029	SkyLine C 7736/6100-SAS 4K System EA 1h	B 2352	6106	132	46	0,020
773628-1029	SkyLine C 7736/1400-MPS 4K System EA 1h	A 1176	1386	118	12	0,083
773629-1029	SkyLine C 7736/2800-MPS 4K System EA 1h	B 1176	2755	119	23	0,042
773630-1029	SkyLine C 7736/2800-MPS 4K System EA 1h	A 2352	2772	118	23	0,041
773631-1029	SkyLine C 7736/5500-MPS 4K System EA 1h	B 2352	5510	119	46	0,021
<b>Dimbart 4000 K</b>						
773720-1000	SkyLine C 7737/800-SAS 4K System Dim	A 576	767	114	7	0,155
773721-1000	SkyLine C 7737/1500-SAS 4K System Dim	B 576	1520	130	12	0,078
773722-1000	SkyLine C 7737/1500-SAS 4K System Dim	A 1176	1528	131	12	0,078
773723-1000	SkyLine C 7737/3100-SAS 4K System Dim	B 1176	3053	132	23	0,039
773724-1000	SkyLine C 7737/3100-SAS 4K System Dim	A 2352	3055	131	23	0,039
773725-1000	SkyLine C 7737/6100-SAS 4K System Dim	B 2352	6106	132	46	0,020
773726-1000	SkyLine C 7737/700-MPS 4K System Dim	A 576	691	103	7	0,165
773727-1000	SkyLine C 7737/1400-MPS 4K System Dim	B 576	1374	117	12	0,083
773728-1000	SkyLine C 7737/1400-MPS 4K System Dim	A 1176	1386	118	12	0,083
773729-1000	SkyLine C 7737/2800-MPS 4K System Dim	B 1176	2755	119	23	0,042
773730-1000	SkyLine C 7737/2800-MPS 4K System Dim	A 2352	2772	118	23	0,041
773731-1000	SkyLine C 7737/5500-MPS 4K System Dim	B 2352	5510	119	46	0,021
<b>Dimbart 4000 K EA 1h</b>						
773722-1029	SkyLine C 7737/1500-SAS 4K System Dim EA 1h	A 1176	1528	131	12	0,078
773723-1029	SkyLine C 7737/3100-SAS 4K System Dim EA 1h	B 1176	3053	132	23	0,039
773724-1029	SkyLine C 7737/3100-SAS 4K System Dim EA 1h	A 2352	3055	131	23	0,039
773725-1029	SkyLine C 7737/6100-SAS 4K System Dim EA 1h	B 2352	6106	132	46	0,020
773728-1029	SkyLine C 7737/1400-MPS 4K System Dim EA 1h	A 1176	1386	118	12	0,083
773729-1029	SkyLine C 7737/2800-MPS 4K System Dim EA 1h	B 1176	2755	119	23	0,042
773730-1029	SkyLine C 7737/2800-MPS 4K System Dim EA 1h	A 2352	2772	118	23	0,041
773731-1029	SkyLine C 7737/5500-MPS 4K System Dim EA 1h	B 2352	5510	119	46	0,021
<b>Dimbart 4000 K Casambi</b>						
773720-1049	SkyLine C 7737/800-SAS 4K System Dim Casambi	A 576	767	114	7	0,155
773721-1049	SkyLine C 7737/1500-SAS 4K System Dim Casambi	B 576	1520	130	12	0,078
773722-1049	SkyLine C 7737/1500-SAS 4K System Dim Casambi	A 1176	1528	131	12	0,078
773723-1049	SkyLine C 7737/3100-SAS 4K System Dim Casambi	B 1176	3053	132	23	0,039
773724-1049	SkyLine C 7737/3100-SAS 4K System Dim Casambi	A 2352	3055	131	23	0,039
773725-1049	SkyLine C 7737/6100-SAS 4K System Dim Casambi	B 2352	6106	132	46	0,020
773726-1049	SkyLine C 7737/700-MPS 4K System Dim Casambi	A 576	691	103	7	0,165
773727-1049	SkyLine C 7737/1400-MPS 4K System Dim Casambi	B 576	1374	117	12	0,083
773728-1049	SkyLine C 7737/1400-MPS 4K System Dim Casambi	A 1176	1386	118	12	0,083
773729-1049	SkyLine C 7737/2800-MPS 4K System Dim Casambi	B 1176	2755	119	23	0,042
773730-1049	SkyLine C 7737/2800-MPS 4K System Dim Casambi	A 2352	2772	118	23	0,041
773731-1049	SkyLine C 7737/5500-MPS 4K System Dim Casambi	B 2352	5510	119	46	0,021


Ljusflödesgrupp = A är ett lägre ljusflöde och B ett högre.  
Dessa ska ej blandas i samma ramp.

## Förklaringar


4K = Färgtemperatur 4000 K  
Dim = DSI-signal/Fasimpulsstyrning/DALI/corridorFunction  
Casambi = Trådlös styrning  
Åtgångstal = Antal armaturer/m<sup>2</sup> per 100 lux. Mer information under fliken "Teknik/Ladda ner" på [www.ecolux.se](http://www.ecolux.se)

## Måttskiss

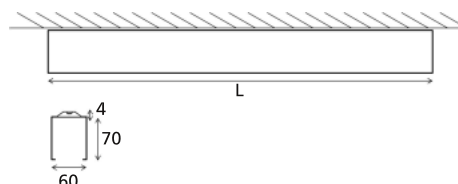

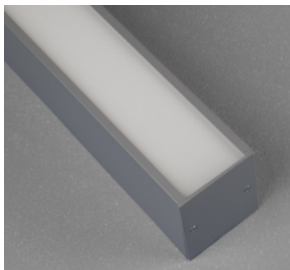


-SAS, satinéskiva.




-MPS, mikroprismatisk skiva.




 -EA 1h, armaturen är försedd med nödljus 1h, autotest. Armatur L=2352 är endast försedd med nödljus till halva armaturen.




Enkelt att rampa systemarmaturerna; överkoppling med snabbkoppling mellan armaturerna.

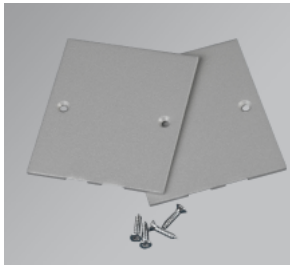

**Gavelsats 0547 ALS (par).** Ingår i singelarmatur och beställs separat till systemarmatur. Gavelsatsen är med knockoutingång för utanpåliggande kabel.




**Takfäste 2658 ALS (st).** Ingår i singelarmatur och beställs separat till systemarmatur.




Takfästet är ställbart längs hela armaturens längd. Upphäng vid varje gavel. övriga cc-avstånd max 1500 mm.




**Rampsats 0556 (par).** Beställs separat till systemarmatur, 1 par/skarv.

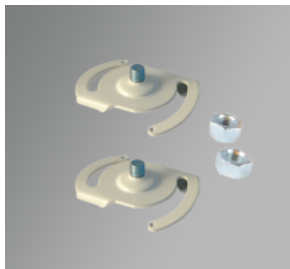

**Vridclips 0555 (st),** för enkel montering i undertak. Upphäng vid varje gavel, övriga cc-avstånd max 1500 mm. Beställs separat för både singel- och systemarmatur.



**Väggfäste 2696 ALS (st).** Väggfäste vid varje gavel, övriga cc-avstånd max 1500 mm. Beställs separat för både singel- och systemarmatur.

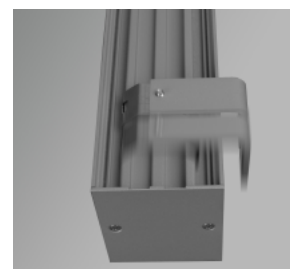

Väggfästet är ställbart längs hela armaturens längd.



Armaturen finns med trådlös styrning, Casambi. Mer information om Casambi och dess tillbehör finns på [www.ecolux.se](http://www.ecolux.se).

## TEKNISK SPECIFIKATION

### Armaturbeskrivning

Armaturhus av strängpressad aluminium, gavlar av aluminium. Armaturens reflektor är tillverkad av semidiffus aluminium typ MIRO® silver. Armaturhus och gavlar är lackerade i aluminiumstruktur. Drivaren är monterad i armaturhuset. Armaturen är halogenfri.

### Bländskydd

-SAS: satinéskiva av akryl.  
-MPS: mikroprismatisk skiva med opal folie av akryl.

### Ljuskällor

LED-modul. Färgtemperatur 4000 K, färgåtergivning Ra >80, förväntad livslängd L<sub>80</sub> 100 000 h, L<sub>90</sub> 50 000 h. Färgtolerans MacAdam 3 SDCM.

### Ljustekniska data

Se ljusfördelning för respektive variant. Ljusdatafiler för Dialux kan laddas ner från [www.ecolux.se](http://www.ecolux.se)

### Elektriska data

230 V, 50 Hz, effektfaktor  $\lambda > 0,98$ . Armaturer för ljusreglering, se beskrivning på produktbladets framsida. Förväntad livslängd drivare; upp till 100 000 h, max bortfall 10%. Belastningstabell kan laddas ner från [www.ecolux.se](http://www.ecolux.se) på produktsidan.

### Anslutning

Singelarmatur: Armaturen är försedd med en 5x2x2,5 mm<sup>2</sup> överkopplingsplint vid armaturens ena gavel, övriga cc-avstånd max 1500 mm. Systemarmatur: Armaturen är försedd med överkopplingsledning, 5x1,5 mm<sup>2</sup> samt snabbkoppling för enklare installation. En 5x2x2,5 mm<sup>2</sup> överkopplingsbar plint finns i armaturens ena ände. Dubbla införingshål på armaturens ovsida.

### Godkännande

IP20, klass I, CE.

### Montage

För dikt tak.

### Tillbehör

Alla tillbehör beställs separat till systemarmaturen. Gavelsats & takfäste ingår i singelarmaturen, övriga tillbehör beställs separat.

**26470547** - Gavelsats 0547 ALS (par), 1 par/ramp.

**26472658** - Takfäste 2658 (st), upphäng vid varje gavel, övriga cc-avstånd max 1500 mm.

**26470556** - Rampsats 0556 (par), 1 par/skarv.

**26470555** - Vridclips 0555 (st), clips vid varje gavel, övriga cc-avstånd max 1500 mm.

**26472696** - Väggfäste 2696 ALS (st).

Fäste vid varje gavel, övriga cc-avstånd max 1500 mm. Krävs takfäste 26472658.

### Materialspecifikation

Fullständig materialdeklaration kan laddas ner från hemsidan, [www.ecolux.se](http://www.ecolux.se)

### Vid föreskrivning och beställning

Ange t.ex. 773420-1000 SkyLine C 7734/800-SAS 4K Singel.

Ev. tillbehör beställs separat.

*Ecolux förbehåller sig rätten att göra konstruktionsändringar utan föregående information.*

*Utvecklingen inom LED går snabbt och effektiviteten för denna ljuskälla ökar hela tiden. Se därför till att du alltid har aktuellt produktblad.*