


Armaturfamilj




Ljusfördelning



SkyLine T 7772/1300-MPS 3K Singel



Systemeffekt: 12,2 W
 Armaturljusflöde: 1319 lm
 Armaturljusutbyte: 110 lm/W
 Färgtemperatur: 3000 K
 Färgåtergivningsindex: Ra >80
 Färgtolerans: MacAdam 3 SDCM
 Ljusfördelning: Upp 0% , Ner 100%
 Förväntad livslängd LED:
 L₈₀ 100 000 h
 Förväntad livslängd drivare: Upp till
 100 000 h, max bortfall 10%

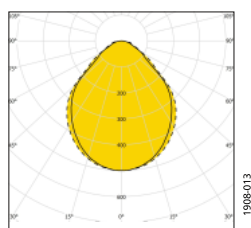

SkyLine T 7772/2600-MPS 3K Singel

Systemeffekt: 23,1 W
 Armaturljusflöde: 2664 lm
 Armaturljusutbyte: 114 lm/W
 Färgtemperatur: 3000 K
 Färgåtergivningsindex: Ra >80
 Färgtolerans: MacAdam 3 SDCM
 Ljusfördelning: Upp 0% , Ner 100%
 Förväntad livslängd LED:
 L₈₀ 100 000 h
 Förväntad livslängd drivare: Upp till
 100 000 h, max bortfall 10%

Måttskiss

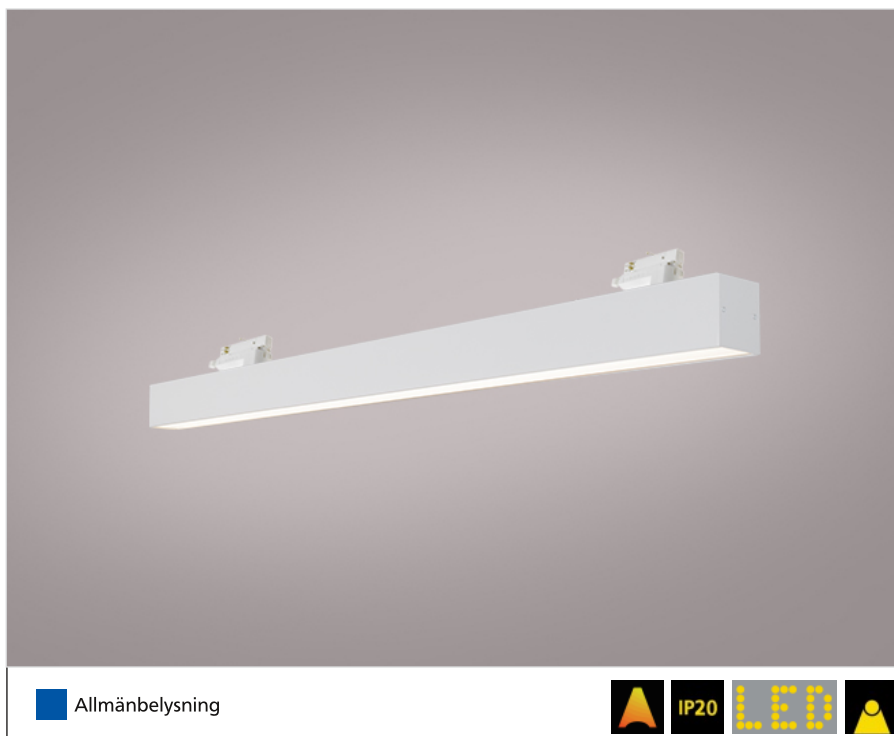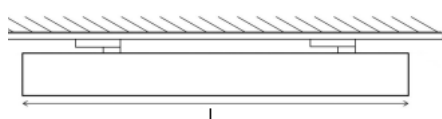


Skyline Track är en ny medlem i Skyline-familjen som monteras på 3-fas kontaktskena. Armaturen finns i två valbara kulörer i finstruktur; svart eller vit.

SkyLine är en bred armaturfamilj som finns i flera versioner; pendlat, dikt tak, skena eller infällt montage. Armaturerna har noga avvägda proportioner som ger en tidlös design. SkyLine är det perfekta valet om man vill skapa långa lysande och är ett lekfullt och effektfullt sätt att framhäva rummet och dess miljö.

- L80 100 000 h
- Finns i två längder
- Finns med trådlös styrning (Casambi)
- Finns även för pendlat, dikt tak eller infällt montage, se separata produktblad
- Finns även i svart kulör, se separat produktblad

Artikelnummer	Mått L (mm)	Armaturljusflöde (lm)	Armaturljusutbyte (lm/W)	Effekt (W)	Åtgångstal
Icke dimbart 3000 K					
777205-0000	580	1319	108	12	0,091
777207-0000	1180	2644	114	23	0,046
Icke dimbart 4000 K					
777215-0000	580	1374	117	12	0,083
777217-0000	1180	2755	119	23	0,042
Dimbart 3000 K					
777305-0000	580	1319	108	12	0,091
777307-0000	1180	2644	114	23	0,046
Dimbart 4000 K					
777315-0000	580	1374	117	12	0,083
777317-0000	1180	2755	119	23	0,042
Dimbart Casambi 3000 K					
777305-0049	580	1319	108	12	0,091
777307-0049	1180	2644	114	23	0,046
Dimbart Casambi 4000 K					
777315-0049	580	1374	117	12	0,083
777317-0049	1180	2755	119	23	0,042

3K = Färgtemperatur 3000 K
 4K = Färgtemperatur 4000 K
 Dim = Fasimpulsstyrning/ DALI
 Casambi = Trådlös styrning
 Åtgångstal = Antal armaturer/m² per 100 lux. Mer information under fliken "Teknik/Ladda ner" på www.ecolux.se



-MPS, mikroprismatisk skiva.



Finns även i svart.



Armaturen finns med trådlös styrning, Casambi. Mer information om Casambi och dess tillbehör finns på www.ecolux.se.

TEKNISK SPECIFIKATION

Armaturbeskrivning

Armaturhus av strängpressad aluminium, gavlar av aluminium. Armaturens reflektor är tillverkad av semidiffus aluminium typ MIRO® silver. Armaturhus och gavlar är lackerade i vit (RAL9010) finstruktur. Drivaren är monterad i armaturhuset. Armaturen är halogenfri.

Bländskydd

-MPS: mikroprismatisk skiva med opal folie av akryl.

Ljuskällor

LED-modul. Färgtemperatur 3000 K, färgåtergivning Ra >80, förväntad livslängd L₈₀ 100 000 h. Färgtolerans MacAdam 3 SDCM.

Ljustekniska data

Se ljusfördelning för respektive variant. Ljusdatafiler för Dialux kan laddas ner från www.ecolux.se

Elektriska data

230 V, 50 Hz, effektfaktor $\lambda > 0,98$. Armaturer för ljusreglering, se beskrivning på produktbladets framsida. Förväntad livslängd drivare; upp till 100 000 h, max bortfall 10%. Belastningstabell kan laddas ner från www.ecolux.se på produktsidan.

Anslutning

Alla armaturer är försedda med 2st adaptrar med fäsväljare för 3-fas kontaktskena.

Icke dimbart: Armaturen är försedd med Multiadapter Pro för 3-fas kontaktskena Global Trac Pro. Armaturen kan ej dimmas.

Casambi: Armaturen är försedd med Global Trac adapter för 3-fas kontaktskena Global Trac Pro. Armaturen styrs med Casambi.

Dimbart: Armaturen är försedd med Global Trac DALI adapter för 3-fas kontaktskena Global Trac Pulse.

Godkännande

IP20, klass I, CE.

Montage

För 3-fasskena Global Trac. Kontaktskena ingår ej.

Materialspecifikation

Fullständig materialdeklaration kan laddas ner från hemsidan, www.ecolux.se

Vid föreskrivning och beställning

Ange t.ex. 777205-0000 SkyLine T 7772/1300-MPS 3K Singel.

Ev. tillbehör beställs separat.

Ecolux förbehåller sig rätten att göra konstruktionsändringar utan föregående information.

Utvecklingen inom LED går snabbt och effektiviteten för denna ljuskälla ökar hela tiden. Se därför till att du alltid har aktuellt produktblad.