



Armaturfamilj



Ljusfördelning



QB-20941-8040

Systemeffekt: 41,2 W
 Armaturljusflöde: 2107 lm
 Armaturljusutbyte: 51 lm/W
 Färgtemperatur: 4000 K
 Ljusspridning: 133°
 Ljusfördelning:
 Upp: 0%, Ner: 100%



■ Exteriör

IK07

IP54



QBA är en stolptoppsarmatur med en prismatisk akryldiffusor. Armaturen har mycket bra ljusprestanda och god avbländning. Ljusbilden ger ett symmetriskt ljus på marken utan något spilljus mot skyn.

Optik



- 3000 K eller 4000 K
- Välavbländad
- Bedömd hos SundaHus

Modellnummer	Typ av ljuskälla	Effekt (W)	Optik (°)	Färgtemperatur (CRI&CCT)	Armaturljusflöde (lm)	Ljusstyrning	Stolptopp	Vikt (kg)
QBA 1 QB-20941	1 COB	41	133°	8030/8040	2081-2107	ND/DI/DA/	SC60	6,5

Beställningsguide

Artikelnr = Modellnr - Färgtemperatur - Ljusreglering - Kulör

Exempel QBA 1:

Artikelnummer = QB-20941 - 8040 - ND - 01


Förklaringar

8030 = Färgåtergivning 80 (CRI), färgtemperatur 3000 K (CCT)
 8040 = Färgåtergivning 80 (CRI), färgtemperatur 4000 K (CCT)
 ND = Icke dimbart
 DI = 1-10V
 DA = DALI

Tillgängliga kulörer



Måttskiss

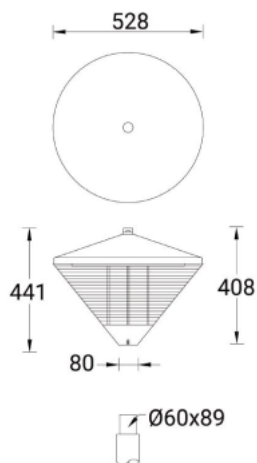

TEKNISK SPECIFIKATION

Armaturbeskrivning

Armatyrhus av pressgjuten aluminium som är korrosionsskyddat och pulverlackerat. Packning av slitstarkt silikongummi. Rostfritt skruvförband med ZFC beläggning för extra skydd. Vitbelagd aluminiumreflektor. Drivaren är integrerad i armaturhuset.

Optik

Klar prismetisk diffusor av akryl.

Ljuskällor

LED-modul. Färgtemperatur 3000 K eller 4000 K, färgåtergivning Ra (CRI) ≥ 80 , färgtolerans MacAdam ≤ 3 SDCM. Förväntad livslängd $\geq L90$ 55 000 h.

Ljustekniska data

Se ljusfördelning för respektive variant. Ljusdatafiler för DIALux kan laddas ner från www.ecolux.se

Elektriska data

220-240V, 50/60 Hz, effektfaktor $\lambda \geq 0,90$. Förväntad livslängd drivare, upp till 50 000 h, max bortfall 10%.

Anslutning

Armatyren är försedd med en 3-polig kopplingsplint 3x1,5 mm².

Godkännande

IP54, CE, Klass I, IK07.

Montage

För stolptopp $\varnothing 60$ mm.
Stolpe & markinfästning ingår ej.

Vid föreskrivning och beställning

Ange t.ex. QB-20941-8040-01
Ev. tillbehör ska innefattas i ovanstående beteckning.

Ecolux förbehåller sig rätten att göra konstruktionsändringar utan föregående information.

Utvecklingen inom LED går snabbt och effektiviteten för denna ljuskälla ökar hela tiden. Se därför till att du alltid har aktuellt produktblad.