



Armaturfamilj



Ljusfördelning



MO-80001-M-8040

Systemeffekt: 41,2 W
Armaturljusflöde: 3208 lm
Armaturljusutbyte: 78 lm/W
Färgtemperatur: 4000 K
Ljusspridning: 20°
Ljusfördelning:
Upp 0%, Ner 100%



■ Exteriör


IK08

IP65



Mondova är en robust infälld downlight för utomhusbruk. Den finns i två storlekar, båda med högpresterande COB. Armaturen finns i flera spridningsvinklar, lumenpaket och med färgtemperatur 3000 K och 4000 K.

Optik



- Två storlekar
- Flera spridningsvinklar
- Färgtemperatur 3000 K och 4000 K

Modellnummer	Typ av ljuskälla	Effekt (W)	Optik (°)				Färgtemperatur (CRI&CCT)	Armaturljusflöde (lm)	Ljusstyrning	mått Ø (mm)	Vikt (kg)
			N	M	W	VW					
Mondova 1 MO-80001	1 COB	41	13	20	40	70	8030/8040	2963-3625	ND/DI/DA	190	2,6
Mondova 2 MO-80002	1 COB	41	13	20	40	70	8030/8040	2963-3625	ND/DI/DA	190	2,5
Mondova 3 MO-80011	1 COB	21	18	28	36	70	8030/8040	1726-1992	ND/DI/DA	150	1,3
Mondova 4 MO-80012	1 COB	21	18	28	47	70	8030/8040	1726-1992	ND/DI/DA	150	1,2

Beställningsguide

Artikelnr = Modellnr - Optik - Färgtemperatur - Ljusreglering - Kulör

Exempel Mondova 1:

Artikelnummer = **MO-80001 - M - 8030 - ND - 01**

Förklaringar

8030 = Färgåtergivning 80 (CRI), färgtemperatur 3000 K (CCT)
8040 = Färgåtergivning 80 (CRI), färgtemperatur 4000 K (CCT)
ND = Icke dimbart
DI = 1-10V
DA = DALI

Tillgängliga kulörer




-01 Black
RAL 9011



-02 Dark Grey
RAL 7043



-03 White
RAL 9003




-05 Matt Silver
RAL 9006



-06 Bronze
RAL 6014


Måttskiss

Mondova 1

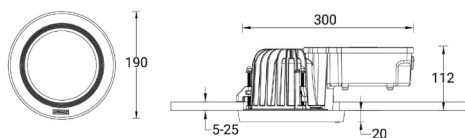


Håltagningsmått Ø175 mm

Mondova 2

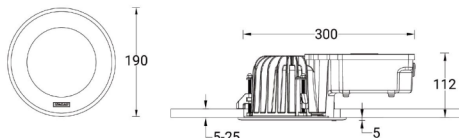


Håltagningsmått Ø175 mm

Mondova 3



Håltagningsmått Ø140 mm

Mondova 4



Håltagningsmått Ø140 mm



Mondova 1



Mondova 2



Mondova 3



Mondova 4

TEKNISK SPECIFIKATION

Armaturbeskrivning

Armatyrhus av pressgjuten aluminium som är korrosionsskyddat och pulverlackerat. Packning av slitstarkt silikongummi. Rostfritt skruvförband med ZFC beläggning för extra skydd. Skyddsglas av klart härdat glas.

Optik

Högeffektiv optisk reflektor.

Ljuskällor

COB. Färgtemperatur 3000 K eller 4000 K, färgåtergivning Ra (CRI) ≥ 80 , färgtolerans MacAdam ≤ 3 SDCM. Förväntad livslängd: $\geq L90$ 55 000 h

Ljustekniska data

Se ljusfördelning för respektive variant. Ljusdatafiler för DIALux kan laddas ner från www.ecolux.se

Elektriska data

220-240V, 50/60 Hz, effektfaktor $\lambda \geq 0,90$. Förväntad livslängd drivare, upp till 50 000 h, max bortfall 10%.

Anslutning

Anslutning görs i inkopplingsboxens plint 3x1,5 mm². Mondova 1 & 2 är överkopplingsbara som standard. Mondova 3 & 4 är ej överkopplingsbara som standard, kan fås på begäran.

Godkännande

IP65, CE, Klass I, IK08.

Montage

För infällt montage.

Se monteringsanvisning för mer information.

Vid föreskrivning och beställning

Ange t.ex. MO-80001-8030-ND-01
Ev. tillbehör ska innefattas i ovanstående beteckning.

Ecolux förbehåller sig rätten att göra konstruktionsändringar utan föregående information.

Utvecklingen inom LED går snabbt och effektiviteten för denna ljuskälla ökar hela tiden. Se därför till att du alltid har aktuellt produktblad.