



Armaturfamilj



Ljusfördelning



Vivo 7074/4200 4K 6x6 RA90
Systemeffekt: 30,9 W
Armaturljusflöde: 4226 lm
Armaturljusutbyte: 137 lm/W
Färgtemperatur: 4000 K
Färgåtergivning: Ra >90
Färgtolerans: MacAdam 3 SDCM
Ljusfördelning:
Upp: 0%, Ner: 100%
Förväntad livslängd LED:
L₈₀ 100 000 h
L₉₀ 50 000 h
Förväntad livslängd drivare: Upp till 100 000 h, max bortfall 10%.




Allmänbelysning



Vivo är en infälld 600x600 armatur med hög färgåtergivning och är utrustad med en inbyggd mikroprismatisk skiva för att ge ett bländfritt ljus. Armaturen är anpassad för miljöer där det ställs höga krav på färgåtergivning och ett bländfritt ljus, till exempel vårdlokaler.

- UGR≤19
- L80 100 000 h
- Hög färgåtergivning, RA ≥90
- Finns med flera tillval, t.ex. linectanslutning, närvarostyrning och CLO
- Finns med trådlös styrning (Casambi)
- Bedömd hos Byggvarubedömningen (BVB) & SundaHus

Måttskiss

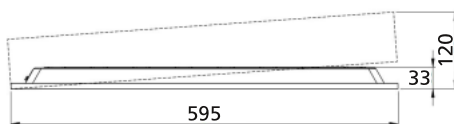

Förklaringar

3K = Färgtemperatur 3000 K
4K = Färgtemperatur 4000 K
RA90 = Färgåtergivning Ra >90
NS2 = Närvarostyrning (MV)
NS4m = Närvarostyrning (MV) trådlös/radio, master
NS4s = Närvarostyrning (MV) trådlös/radio, slave
Dim = DSI-signal/Fasimpulsstyrning/DALI/corridorFunction
Plejd = Ljusstyrningssystem via app
Casambi = Trådlös styrning
Dim NS2 = Korridorfunktion (10% grundljus)
Dim NS4 = Korridorfunktion (10% grundljus)
CLO = Constant Light Output
EA 1 h = Nödljus 1 h, autotest
Atgångstal = Antal armaturer/m² per 100 lux. Mer information under fliken "Teknik/Ladda ner" på www.ecolux.se

Artikelnummer		Vikt (kg)	Armaturljusflöde (lm)	Armaturljusutbyte (lm/W)	Effekt (W)	Åtgångstal
Icke dimbart 3000 K						
707400-0000	Vivo 7074/4100 3K 6x6 RA90	2,0	4082	133	31	0,031
707401-0000	Vivo 7074/4400 3K 6x6 RA90	2,0	4444	132	34	0,028
Icke dimbart 4000 K						
707410-0000	Vivo 7074/4200 4K 6x6 RA90	2,0	4226	137	31	0,029
707411-0000	Vivo 7074/4600 4K 6x6 RA90	2,0	4618	137	34	0,027
Dimbart 3000 K						
707500-0000	Vivo 7075/4100 3K 6x6 RA90 Dim	2,0	4082	133	31	0,031
707501-0000	Vivo 7075/4400 3K 6x6 RA90 Dim	2,0	4444	132	34	0,028
Dimbart 4000 K						
707510-0000	Vivo 7075/4200 4K 6x6 RA90 Dim	2,0	4226	137	31	0,029
707511-0000	Vivo 7075/4600 4K 6x6 RA90 Dim	2,0	4618	137	34	0,027

Beställningsguide tillval

Exempel: Vivo 7075/4100 3K 6x6 RA90 Dim NS2

Artikelnummer = **707500-0050**

Armaturvariant Tillval NS2

Tillval

-0019 = Linect
-0029 = EA 1h
-0039 = CLO*
-0048 = Plejd* (Smartbox)
-0049 = Casambi*
-0050 = NS2 (Smartbox)
-0051 = NS4m (Smartbox)
-0052 = NS4s (Smartbox)


* Endast för de dimbara armaturena




600x600 modul (6x6).




Mikroprismatisk skiva.

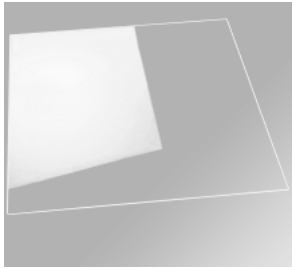

IP44-skiva som tillval, se tillbehör.

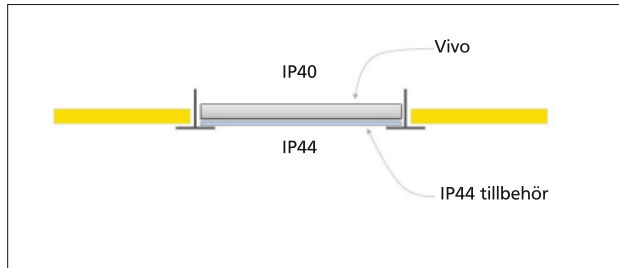

Med hjälp av tillbehöret "IP44 skiva" monterat under armaturen i T-bärverket klarar armaturen IP44 underifrån.

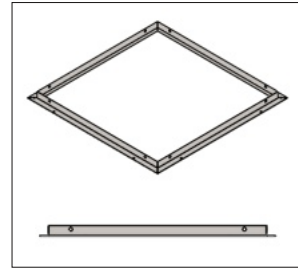

Inbyggingsram för montering i fast tak, se tillbehör. Skruvhålen i inbyggingsramen gör det möjligt att montera armaturen underifrån.



Linect
Med tillvalet Linect leveras armaturen med en Linectbox som ansluts med snabbkoppling till armatur. Se tillbehör för information om tillbehör till Linect.

Mer information om Linect-anslutning finns i broschyren Snabbkopplingsguide under Teknik/ladda ner på www.ecolux.se



Smartbox
Med tillvalet NS2, NS4 eller Plejd levereras armaturen med sensor/plejd + drivare i vår Smartbox som ansluts med snabbkoppling till armaturen.

Mer information om närvaro-styrning finns under 'Teknik/Ladda' ner på www.ecolux.se.

Mer information om Smartboxen hittar du på www.ecolux.se under 'Produkter'.



Casambi
Med tillvalet Casambi levereras armaturen med en drivare med inbyggd Casambi.

Casambi är ett trådlöst styrningssystem. Mer information om Casambi och dess tillbehör finns på www.ecolux.se.



Plejd
De dimbara armaturerna går att styra trådlöst med Plejd. Vi erbjuder två alternativ:

Tillval 'Plejd' Plejd (DAL-01) är integrerat med armaturen i en Smartbox. Styr armaturen enskilt eller vidarekoppla till fler armaturer för att styra i grupp

Tillbehör 'Linectbox Plejd' Plejd (DAL-01) är integrerat i en Linectbox. Boxen kopplas enkelt ihop med valfri armatur(er) som har tillvalet Linect.

Mer information om Plejd finns på www.plejd.se

TEKNISK SPECIFIKATION

Armaturbeskrivning

Armaturram av vitlackerad, strängpressad aluminium. Baksida av vitlackerad stålplåt. Drivaren är av typ stand alone. Armaturen är halogenfri.

Bländskydd

Mikroprismatisk film av akryl.

Ljuskällor

LED-modul, färgtemperatur 3000 K eller 4000 K, färgåtergivning Ra ≥ 90 , förväntad livslängd L80 100 000 h, L90 50 000 h. Färgtolerans MacAdam ≤ 3 SDCM.

Ljustekniska data

Se ljusfördelning för respektive variant. Ljusdatafiler för Dialux kan laddas ner från www.ecolux.se.

Elektriska data

230 V, 50 Hz, effektfaktor $\lambda > 0,95$.
Armaturerna för ljusreglering, se beskrivning på produktbladets framsida. Förväntad livslängd drivare; upp till 100 000 h, max bortfall 10%.
Belastningstabell kan laddas ner från www.ecolux.se på produktsidan.

Anslutning

Armaturen är försedd med fristående drivare som ansluts med snabbkoppling mot armatur. Icke dimbara samt Casambi-armaturens drivare är försedd med sladdställd 2,5 m 3G0,75 mm². Den dimbara armaturens drivare är försedd med dubbla införingshål för möjlighet till vidarekoppling 5x2x2,5 mm².

Godkännande

IP40, CE, klass I.

Montage

Armaturhuset monteras i undertakets T-profilkonstruktion (T24) och vilar på T-profilens horisontella del.

Tillbehör

26480690 - Inbyggingsram (RAL9016) för 600x600 mm, håltagnig 610x610 mm.
26479075 - IP44-skiva 600x600.
26469900 - Linectbox Plejd DAL-01
26469901 - Linectbox Plejd EXT-01

Vid föreskrivning och beställning

Ange t.ex. 707400-0000 Vivo 7074/4100 3K 6x6. Ev. tillbehör beställs separat.

Ecolux förbehåller sig rätten att göra konstruktionsändringar utan föregående information.

Utvecklingen inom LED går snabbt och effektiviteten för denna ljuskälla ökar hela tiden. Se därför till att du alltid har aktuellt produktblad.