



Armaturfamilj



Ljusfördelning



MA-31621-T4-8040

Systemeffekt: 37,5 W
 Armaturljusflöde: 4665 lm
 Armaturljusutbyte: 124 lm/W
 Färgtemperatur: 4000 K
 Ljusspridning: 97°x77°
 Ljusfördelning:
 Upp 0%, Ner 100%




■ Exteriör

IK07

IP55



Optik



M (30°) W (52°) EW (108°) T2 (143°x47°)



T3 (141°x71°) T4 (97°x77°) ME (139°x58°)

Mar är en armaturfamilj med ett modernt formspråk. Familien består av armaturer för stolptopp och väggmontage. Armaturen finns med flera val av ljusspridningar vilket gör den mångsidig och flexibel.

- Energieffektiv
- Flera spridningsvinklar
- Färgtemperatur 3000 K och 4000 K

Modellnummer	Typ av ljuskälla	Effekt (W)	Optik (°)	Färgtemperatur (CRI&CCT)	Armaturljusflöde (lm)	Ljusstyrning	Vikt (kg)
Mar 9							
MA-31621	24 LED	38	M/W/EW/T2/T3/T4/ME	8030/8040	4260-4917	ND/DI/DA	15,8
MA-31622	24 LED	54	M/W/EW/T2/T3/T4/ME	8030/8040	5777-6666	ND/DI/DA	15,8

Beställningsguide

Artikelnr = Modellnr - Optik - Färgtemperatur - Ljusreglering - Kulör

Exempel Mar 9:

Artikelnummer = **MA-31621 - M - 8030 - ND - 01**

Förklaringar

8030 = Färgåtergivning 80 (CRI), färgtemperatur 3000 K (CCT)
 8040 = Färgåtergivning 80 (CRI), färgtemperatur 4000 K (CCT)
 ND = Icke dimbart
 DI = 1-10V
 DA = DALI

Tillgängliga kulörer



-01 Black
RAL 9011



-02 Dark Grey
RAL 7043



-03 White
RAL 9003




-05 Matt Silver
RAL 9006



-06 Bronze
RAL 6014

Måttskiss

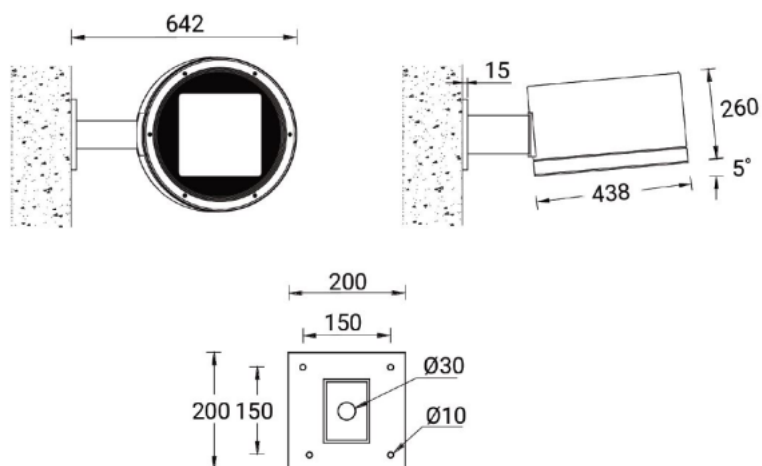

Finns även för stolpe.

TEKNISK SPECIFIKATION

Armaturbeskrivning

Armatyrhus av pressgjuten aluminium som är korrosionsskyddat och pulverlackerat. Packning av slitstarkt silikongummi. Rostfria skruvar med ZFC beläggning för extra skydd. Packning av slitstarkt silikon. Skyddsglas av klart härdat glas.

Optik

Högeffektiv optisk lens av polykarbonat.

Ljuskällor

LED. Färgtemperatur 3000 K eller 4000 K, färgåtergivning Ra (CRI) ≥ 80 , färgtolerans MacAdam ≤ 3 SDCM. Förväntad livslängd: $\geq 80\,900\,000$ h

Ljustekniska data

Se ljusfördelning för respektive variant. Ljusdatafiler för DIALux kan laddas ner från www.ecolux.se

Elektriska data

220-240V, 50/60 Hz, effektfaktor $\lambda \geq 0,90$. Förväntad livslängd drivare, upp till 50 000 h, max bortfall 10%.

Anslutning

Armatyren levereras med monterad utomhuskabel, 0,5 m 3x1,0 mm².

Godkännande

IP55, CE, Klass I, IK07.

Montage

För väggmontage.

För mer information, se monteringsanvisning.

Tillbehör

A62591 - IP68-kontakt.

Vid föreskrivning och beställning

Ange t.ex. MA-31621-M-8030-ND-01
Ev. tillbehör beställs separat

Ecolux förbehåller sig rätten att göra konstruktionsändringar utan föregående information.

Utvecklingen inom LED går snabbt och effektiviteten för denna ljuskälla ökar hela tiden. Se därför till att du alltid har aktuellt produktblad.