



IP65 vid inkoppling

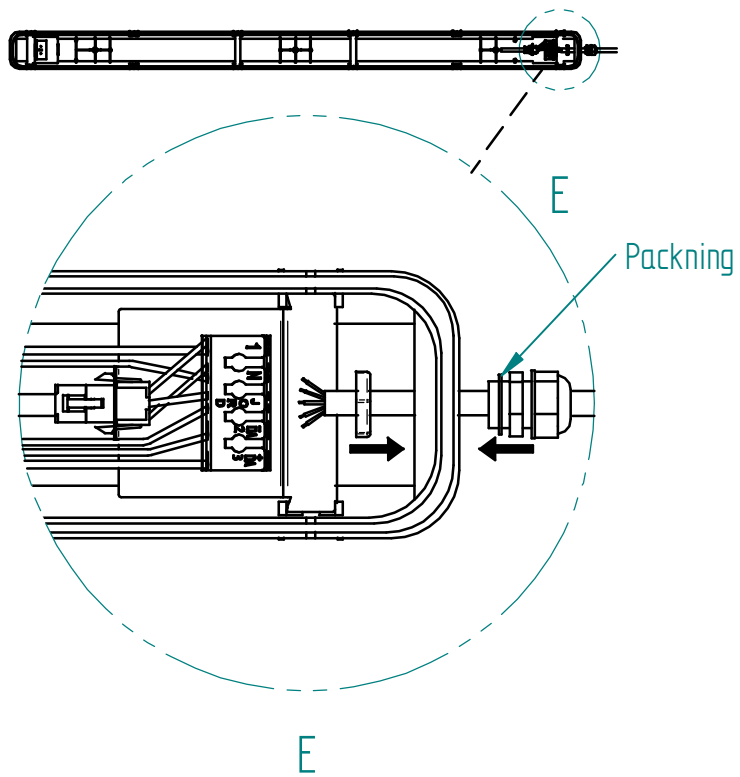


Ecolux AB ° Box100 ° SE-260 61 Hyllinge ° Sweden
Tel: 042 22 59 30 ° Fax: 042 22 59 96 ° E-mail: info@ecolux.se °
www.ecolux.se

ecolux [®] when light matters	MONTAGEANVISNING		Datum 2008-01-25
	SICURO		Ritad JEK Godk. BS
			Dokumentnr. 0629-400 Rev. 3

Monteringsdetaljer

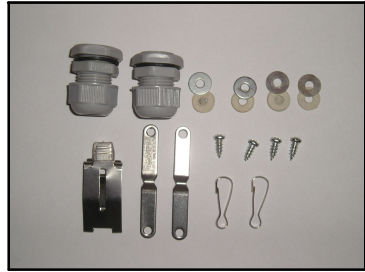


2x28/35W

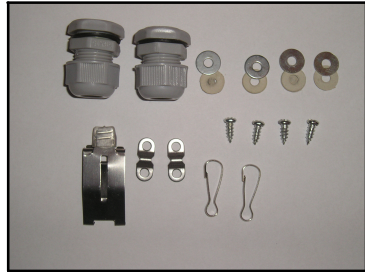

1x28/35W


Håltagning för upphäng

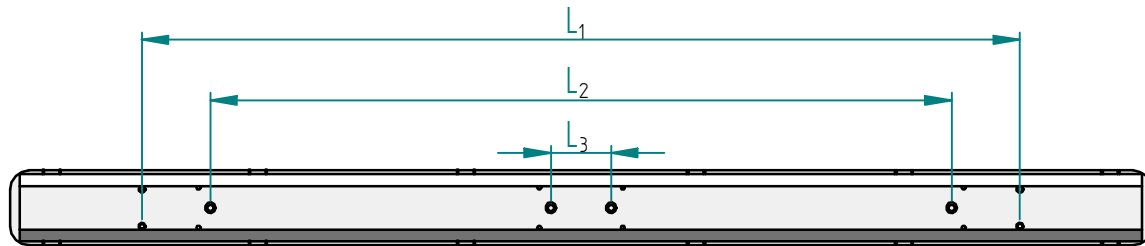


L₁ för montage på lina
L₂ för montage dikt tak
L₃ för montage lina 35W

Effekt/Wattage	L ₁	L ₂	L ₃
1x28W	860	680	-
2x28W	860	680	-
1x35W	1160	980	80
2x35W	1160	980	80

Håltagning för kabel

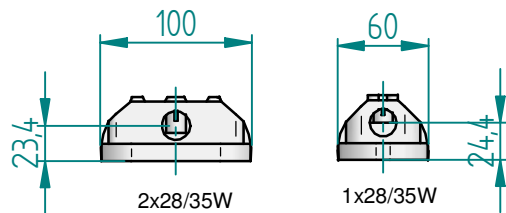


Öppna armatur

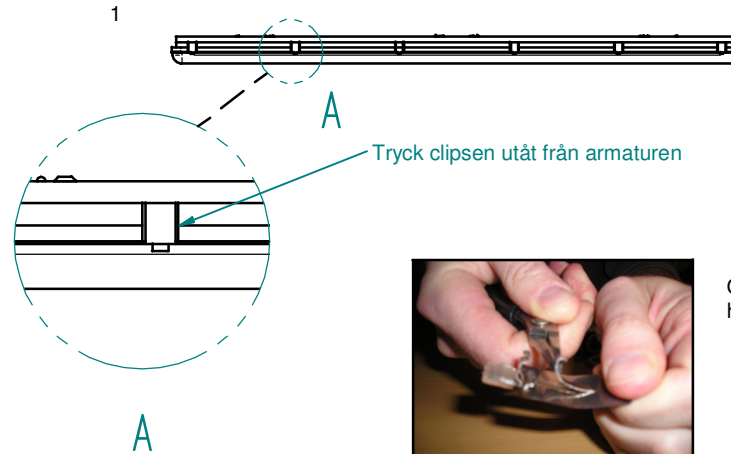


Om clippen lossnar från armaturen bocka ut haken.

2

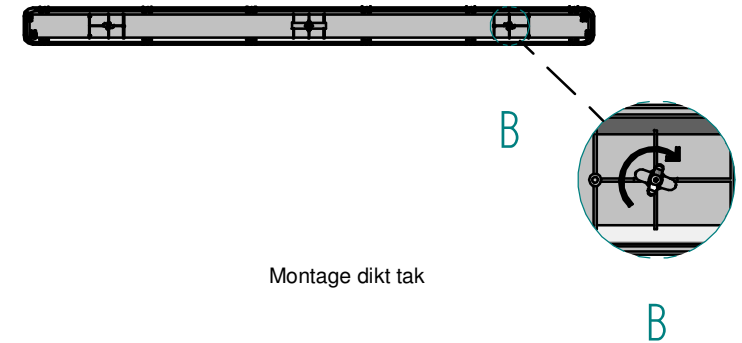

Montage på lina

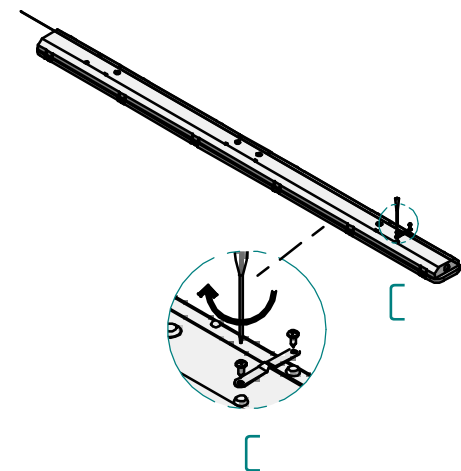

Montage dikt tak

